CATALOGUE

2023-2024



MONDELIN

FABRICANT FRANÇAIS

MONDELIN, FABRICANT FRANÇAIS

d'outillage à main et d'équipement depuis 1952

L'entreprise Mondelin est née en 1952 de l'envie de Roger Mondelin de faciliter le travail des artisans plaquistes, plâtriers, maçons, façadiers, dallagistes et carreleurs.

En leur proposant des outils plus adaptés à leurs besoins et leurs chantiers, inspirés par leur travail et bien pensés.



Sur vos chantiers depuis plus de 70 ans

Depuis 1952, notre état d'esprit n'a pas changé : aller sur les chantiers, être à l'écoute des artisans, s'inspirer de leurs gestes, s'adapter à leurs contraintes pour créer des outils utiles, robustes, efficaces.

Une nouvelle identité

Récemment, nous avons fait évoluer notre identité et une nouvelle signature de marque a été adoptée : **INSPIRÉ PAR VOS CHANTIERS**

En quelques mots, elle souligne ce qui fait la force de notre entreprise depuis le premier jour : notre lien très fort avec les artisans.

www.mondelin.fr
Un nouveau site, une nouvelle identité



Suivez notre actualité sur :



SOMMAIRE

MÉTIERS

Plaquiste - plâtrier / peintre 11
Maçon 63
Façadier 81
Dallagiste 95
Carreleur 107

ÉQUIPEMENTS

Accès en hauteur 123
Tréteaux, établis 135
Outils de manutention 138

OUTILS UNIVERSELS

Mesure, traçage, coupe 145
Outils multi-métiers 163
Pose-lame terrasse 171
Protection du chantier 172
Equipement individuel 175
Nettoyage bâtiment 180

OUTILS MOB

Terrassement & VRD 186
Ferraillage 191
Outils forgés 195
Couvreur-zingueur 209
Truelles 211

Mondelin et Mob sont 2 marques du groupe français et familial Novalia.
Les outils bâtiment à la marque Mob viennent compléter l'offre Mondelin.

INDEX 218

UNE HISTOIRE D'INNOVATIONS





1952, Roger Mondelin crée son entreprise

Roger Mondelin possède un savoir-faire de modeleur : le métier ancestral de ceux qui créent les « modèles » en bois pour les pièces de fonderie.
À la frontière entre la menuiserie, la sculpture, le tournage sur bois et la métallurgie, il conçoit alors avec la même exigence et précision ses premiers outils à main et équipements pour les artisans du bâtiment : taloche en bois, tables à tapisser, outils de plâtrier...

Ses outils de qualité et son savoir-faire font passer l'entreprise familiale Mondelin au statut de PME dans les années 60.

Les années 60, un tournant dans l'histoire Mondelin

En 1959, Roger Mondelin recrute Gérard Nurain pour diriger la fabrication au sein de l'usine. Puis Jean Granet, son premier « représentant ». Le trio maîtrise alors les idées, la fabrication et la commercialisation, pour développer l'entreprise dans toute la France.

Roger Mondelin peut continuer de passer la majeure partie de son temps sur les chantiers pour échanger avec les artisans et comprendre leurs vrais besoins. Il entretient avec eux un lien qui reste l'une des valeurs fondamentales de l'entreprise.





En 1969, Mondelin s'installe à Ambierle

A quelques kilomètres de Roanne, notre site de production actuel est créé. C'est dans cette usine que nos outils et équipements sont conçus, développés et fabriqués.

Depuis, l'usine d'Ambierle ne va cesser de se déployer. Plus que «Fabriqués en France», nos outils sont «Fabriqués à Ambierle».

Mondelin aujourd'hui

Découvrez en vidéo «**L'aventure Mondelin, 70 ans au service des artisans**» et entrez au cœur de notre entreprise en découvrant ce qui fait, 70 ans après sa création, notre ADN.



Mondelin, un pionnier

Depuis 1952, Mondelin fait figure de pionnier pour un grand nombre d'outils à main et d'équipements :

- Années 1960 : les premières **taloches en bois** pour les maçons et plâtriers.
- Années 1970 : les premières **règles en aluminium** pour dresser et lisser les enduits.
- 1976 : le premier lève-plaque d'Europe, le **Levpano®**.
- Années 1980 : la création d'une **gamme d'outils pour plaquistes :** transporteur de plaques, cale-plaque à levier, levier à panneaux, règle de report de tracé.
- Années 1990 : les premières **lissardes à béton, taloches en aluminium pour plâtrier, kits à joints pour carreleurs...**
- Dans les années 2000 : le premier **Levpano® adapté pour la pose verticale** des plaques de plâtre.

UNE ÉQUIPE R&D AU PLUS PRÈS DES CHANTIERS

De la visite des chantiers...

Depuis 1952, la méthode reste (presque) inchangée.
Pour faire évoluer en permanence nos outils et répondre aux besoins réels des artisans, **nous disposons d'une équipe de Recherche & Développement qui visite les chantiers** pour voir, écouter, comprendre les nouveaux besoins ; faire tester et approuver chaque nouvel outil, avant de lancer la production.

Au fil des observations et des échanges, les formes, les tailles, les lames, les manches évoluent. De nouveaux outils sont inventés, plus fonctionnels, plus ingénieux. Ils s'adaptent à l'apparition de nouveaux matériaux dans les métiers du bâtiment ou de nouvelles méthodes de construction ; ils optimisent alors leur mise en œuvre.



Cette évolution technique est permanente dans les métiers de la construction tout comme chez Mondelin. Elle est au cœur de la philosophie de l'entreprise. C'est même notre raison d'être ; voir et comprendre les évolutions des métiers, rester proche des artisans, pour mieux s'adapter.



...à la remontée d'informations déjà en ligne

En complément des visites de chantier, **un nouvel outil digital est mis à disposition des artisans sur le site internet : www.mondelin.fr**

En quelques clics, chacun peut régulièrement et facilement **proposer des améliorations, questionner une utilisation...**

Ces remontées d'informations permettront d'alimenter la réflexion de l'équipe R&D et participeront à l'évolution des outils et équipements Mondelin.

Plus d'informations récoltées, ce sont des produits toujours plus proches des artisans et de leurs chantiers !

DES OUTILS FABRIQUÉS POUR DURER

Des outils robustes et durables

L'artisan est bien la pièce maîtresse de chaque phase du développement produit.
Pour répondre à ses besoins, c'est la qualité, la praticité et la robustesse qui priment. Chaque outil est pensé dans les moindres détails, au service du confort et de la performance de celles et ceux qui l'utilisent. Les finitions ne doivent alors rien au hasard. Quand un artisan utilise un couteau Mondelin, le tranchant de sa lame est prêt à être utilisé, sans avoir besoin d'être poncé.
Quand une lame évolue, la vocation de l'entreprise n'est pas celle de « changer » et innover à tout prix, mais bien de s'adapter à un besoin des artisans.

Derrière chaque innovation, il y a un artisan.





Des solutions plus que des outils

Au-delà de la praticité et de la robustesse de l'outil, nous recherchons l'efficacité et réfléchissons, pour chaque outil, à la manière dont il sera utilisé, aux tâches qu'il permettra de réaliser.
Poser un enduit en hauteur, ça n'est pas seulement avoir le bon outil. C'est aussi avoir le bon équipement, un escabeau stable et pratique, avec une tablette pour poser son pot d'enduit et qui passe à travers une porte sans avoir besoin d'être replié. C'est proposer de travailler en toute sécurité avec les PIRL Gardia, par exemple, avec des roues sur ressort pour des déplacements fluides, des roues à l'intérieur pour se caler contre un mur... et finalement pouvoir utiliser le bon couteau à enduire.

Plus que des outils, plus que des équipements, nous concevons de véritables solutions pour rendre la tâche de chaque artisan plus facile, plus confortable, plus précise et plus sûre.

DES OUTILS FABRIQUÉS DANS NOTRE USINE



Fabriqué à Ambierle

Créée en 1969, l'usine historique Mondelin située à Ambierle dans la Loire (42), s'agrandit à nouveau en 2022. Elle se développe en continu, avec un investissement d'environ 1M€ chaque année pour son déploiement et le renouvellement de son parc machine, afin de rester performante, innovante et efficiente.

L'usine héberge trois métiers stratégiques :
le travail du métal, du bois et du plastique



Comment fonctionne votre usine ?

« Travail du métal, menuiserie et injection plastique, chaque métier est fournisseur de l'autre dans notre usine. Nous sommes totalement autonomes, depuis la grume entière de bois jusqu'à l'injection de nos manches bi-matières, l'assemblage, etc. Nous avons créé un écosystème complet, performant et qui sait s'adapter. Ce qui nous permet de maîtriser chaque détail et de modifier un outil dès que nous le souhaitons.
Nous avons même récemment intégré une chaîne de pliage de cartons, pour fabriquer nos propres emballages.
Nos clients et notre planète réclamaient moins de plastique, ça a été une évidence pour nous de l'organiser nous-mêmes. Chez Mondelin, nous allons jusqu'au bout des choses !»

Christophe Valette, directeur de l'usine Mondelin

Le métal, un savoir-faire majeur de l'usine

Façonnage et découpe des tubes, des feuillards acier et inox, pliage de l'aluminium, découpe laser, dégraissage, cintrage... sont autant de techniques maîtrisées à Ambierle pour fabriquer des lames de platoirs, des couteaux, des outils en acier ou aluminium, le Levpano®, les escabeaux, etc.




« Le métal est le matériau clé de notre usine. Nous maîtrisons des finitions de lames assez techniques et surtout travaillons avec des matières premières de haute qualité. Tout simplement parce que nous cherchons des outils robustes, et qui correspondent aux besoins de nos clients artisans.»
Denis Narelli, responsable R&D et de l'atelier serrurerie de l'usine Mondelin

Une extension de 850m²

Inaugurée fin 2022, ce nouvel espace nous a permis d'agrandir et de réorganiser notre atelier de mécano-soudure. Un nouveau laser de découpe a été intégré, beaucoup plus rapide et moins énergivore. Cela nous a également permis d'agrandir et de repenser l'espace de stockage de nos tubes.



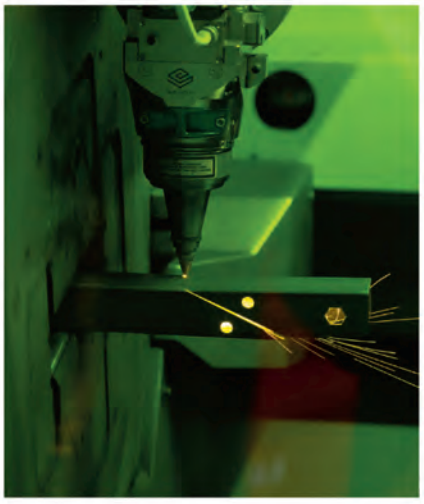





L'injection plastique

Savoir-faire historique de Mondelin depuis le début des années 80, l'atelier d'injection plastique a été récemment complètement repensé et modernisé.

Le parc de machines permet la conception de pièces de petite taille telles que les composants de Levpano® ou des escabeaux, la fabrication de nos manches comme les couteaux ou les platoirs. Mais aussi, nous injectons des outils plus volumineux comme les seaux, les auges, les taloches, le Projoint®...





« Du dessin du moule à l'injection bi-matière, nous maîtrisons à Ambierle toute la chaîne. Nous adaptons la matière, les formes, les techniques d'injection comme l'injection gaz ou bi-matière au besoin de l'outil pour apporter plus de confort, de tenue en main, de résistance...
Comme pour chaque outil que nous fabriquons chez Mondelin, c'est bien son usage qui nous guide. Le plastique permet des adaptations très fines.
C'est un matériau essentiel, qui peut entrer dans notre démarche environnementale. Nous parvenons à utiliser 72% de matières recyclées. En achat ou en revalorisant nos propres chutes, ici à Ambierle ».

Alexis Ducard, responsable du pôle d'injection plastique de l'usine Mondelin

De nouvelles presses

L'arrivée de 2 nouvelles presses ces derniers mois nous a fait repenser l'organisation de l'atelier plastique. Une presse hybride de 650T nous permet d'injecter des bacs à Projoint, des seaux et auges, tout en divisant par 3 notre consommation d'énergie. Une nouvelle presse électrique de 300T a été dédiée aux auges, tamis et platoirs monobloc. Et notre ilot pour couteaux bi-matières a été repensé pour une meilleure optimisation des process et gagner en productivité.




Le bois et la menuiserie

Débit des grumes de bois, découpe, usinage, moulures... toutes les étapes de menuiserie sont intégrées sur le site d'Ambierle pour fabriquer des poignées d'outils, des taloches, les poutres des tréteaux, les planches des plateformes des escabeaux ou du Levpano®...

Les essences de bois sont choisies pour leur résistance mécanique : le hêtre pour sa dureté, sa résistance ; l'exotique Ayous pour sa légèreté et son caractère hydrophobe, sa capacité à rester plat et conserver ses dimensions dans la durée, etc.

Et petit plus : les chutes de bois et les copeaux sont recyclés pour alimenter la chaudière biomasse de l'usine.



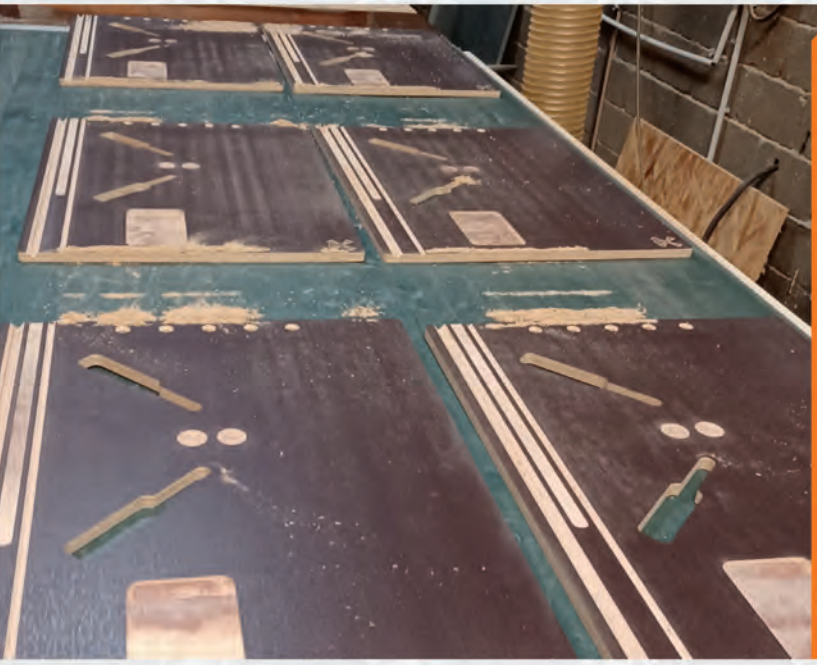

« Le bois n'est pas un matériau comme les autres, il vit. On ne peut en prévoir le rendement à l'avance. En regardant des arbres presque entiers arriver à l'usine, on ne sait pas combien de nœuds on va trouver, quel est l'état du bois, combien de taloches parfaites nous allons produire avec. Mais c'est un matériau tellement beau, léger, agréable au toucher, naturellement antivibration. Je suis heureux qu'il regagne ses lettres de noblesse par ses qualités environnementales. »

Pascal Maisonhaute, responsable du pôle menuiserie de l'usine Mondelin



MM. Petit, père et fils travaillent ensemble dans l'atelier bois à Ambierle (42)





MONDELIN & L'ENVIRONNEMENT

Nos engagements pour limiter notre impact sur l'environnement :

› Une fabrication française mise à l'honneur pour limiter le transport et développer l'emploi local

› Des outils de qualité conçus pour une durée de vie maximale

› Des équipements réparables avec de nombreuses pièces de rechange disponibles

› Une certification PEFC et FSC pour une gestion durable des forêts

› Une fabrication responsable, voici quelques exemples :

- 72% de nos achats de matières premières plastiques proviennent de matières recyclées
- Nos peintures sont en poudre, sans COV (Composés Organiques Volatiles)
- Notre usine possède une chaudière biomasse, alimentée par les chutes de notre atelier bois

Remplacement de nos emballages plastiques par du carton

À l'écoute de nos clients et sensibles à notre environnement, nous avons décidé de nous adapter et de remplacer progressivement les emballages en plastique de nos outils et équipements par des emballages carton recyclables.
Nous avons donc investi dans une chaîne complète de découpe et pliage de carton dans notre usine.
Résultat :

› une emballeuse qui s'adapte au format du produit pour une meilleure protection mais aussi plus facile à stocker et transporter

› des découpes de carton 100% recyclées et des emballages 100% recyclables

› un savoir-faire intégré avec moins de transport, plus de réactivité et une économie locale améliorée

Retrouvez toutes nos actions en vidéo



PLAQUISTE PLÂTRIER PEINTRE



MONDELIN

L'HISTOIRE DU LEVPANO®



1976 ROGER MONDELIN CRÉE LE PREMIER LÈVE-PLAQUE LEVPANO®

Le concept de lève-plaque, qui permet au plaquiste de poser des plaques de plâtre au plafond seul et en toute sécurité, n'existe alors qu'aux États-Unis.

En 1976, cette innovation crée une véritable révolution en Europe pour les plaquistes

FABRIQUÉ EN FRANCE





Avec le Levpano®, **« il suffit d'un seul poseur pour installer une plaque de plâtre au plafond ». Un argument « de choc » dès cette époque !**

LEVPANO®, LE LÈVE-PLAQUE RÉFÉRENT DU MARCHÉ

▸ TOUJOURS AUX CÔTÉS DES PLAQUISTES, LE LEVPANO® BÉNÉFICIE DE PLUS DE 45 ANS D'EXPÉRIENCE

Chaque détail est pensé pour rendre son utilisation simple et efficace.
Sa fabrication française maîtrisée le rend fiable et durable dans le temps.

▸ NOS GARANTIES :

- Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC
- Contrôles et tests de charges effectués par notre service qualité
- Déclaration de conformité jointe à la notice d'instructions
- Garantie 5 ans

Chaque Levpano® est monté et testé unitairement

Fabriqué en France dans notre usine d'Ambierle (42)



LE LÈVE-PLAQUE RÉFÉRENT DU MARCHÉ DEPUIS 1976



DES ÉVOLUTIONS RÉCENTES POUR GARANTIR EFFICACITÉ, CONFORT ET SÉCURITÉ



▸ Le coulissement des colonnes a été amélioré pour avoir moins de frottement et plus de fluidité




▸ 2 nouvelles roues de transport tout terrain de 10 cm de diamètre pour mieux rouler sur les terrains accidentés



▸ Ajout de 2 marches intermédiaires antidérapantes pour réduire la fatigue en fin de journée



▸ Les 4 roues sont désormais équipées de freins



▸ 2 plateformes de qualité supérieure avec un revêtement antidérapant, chants et angles arrondis et certifiées FSC mixte

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

LEVPANO® I

LEVPANO® I evolution

FABRIQUÉ EN FRANCE · PATENTED BREVETÉ · REGISTERED DESIGN



FSC www.fsc.org FSC® C154944
La marque de la gestion forestière responsable

LE LÈVE-PLAQUE RÉFÉRENT DU MARCHÉ DEPUIS 1976

Retrouvez nos vidéos d'utilisation, de montage ou encore de changement de câble

3 POSES POSSIBLES

Pose horizontale jusqu'à 4,50 m



Pose sous rampants



Pose verticale jusqu'à 5,90 m



Hauteur de pose m	Hauteur de chargement pour pose horizontale m	Hauteur plateforme m	Charge maximum kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
4,50 (avec rallonge)	0,82	0,49	75 et 60 avec rallonge	52	**513000**	1	5130000

LEVPANO® I



2 PLATEFORMES ANTIDÉRAPANTES
sur lesquelles on peut monter pour fixer la plaque.
- Résistent à 150 kg - validées par la Socotec



SÉCURITÉ ASSURÉE
Système de sécurité constitué de 2 câbles :
- 1 câble de travail
- 1 câble de sécurité anti-chute

PATENTED BREVETÉ



MISE EN PLACE RAPIDE
- Système ultra-rapide Clip & Go : verrouillage et déverrouillage rapide des bras et des pieds en 1 seul geste

PATENTED BREVETÉ



PASSAGE EN MODE SOUS RAMPANT OU À LA VERTICALE AVEC LA PLATINE DE ROTATION
- La tête tourne à l'aide d'une simple goupille, pas besoin de démonter la tête



PLAQUE CALÉE ET PROTÉGÉE
- 8 patins antidérapants permettent un excellent maintien de la plaque



SABOTS ESCAMOTABLES
- Ils tiennent la plaque, et à l'arrivée au plafond ils s'escamotent pour caler la plaque contre la précédente sans espace

PATENTED BREVETÉ



POIGNÉE DÉPORTÉE
- La poignée de guidage ne se trouve pas sous la plaque. L'utilisateur est déporté afin d'avoir une meilleure visibilité et plus de contrôle
- Cela permet également de ne pas avoir la tête sous le Levpano lors de la descente

QUALITÉ MONDELIN

- Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC
- Chaque Levpano® est monté et testé unitairement
- Livré pré-monté

Contrôlé par SOCOTEC

GARANTIE 5 ANS / YEARS

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

LEVPANO® II

3 pieds pour plus de maniabilité

FABRIQUÉ EN FRANCE · PATENTED BREVETÉ · REGISTRERED DESIGN

LEVPANO®II





▶ SÉCURITÉ ASSURÉE
Système de sécurité constitué de 2 câbles
- 1 câble de travail
- 1 câble de sécurité anti-chute



▶ MISE EN PLACE RAPIDE
- Système ultra-rapide Clip & Go : verrouillage et déverrouillage rapide des bras et des pieds en 1 seul geste

▶ PLAQUE CALÉE ET PROTÉGÉE
- 8 patins antidérapants permettent un excellent maintien de la plaque



Pose horizontale jusqu'à 4,50 m



Pose verticale jusqu'à 5,90 m



Pose sous rampants



GARANTIE 5 ANS / YEARS

NOS GARANTIES

- Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC
- Chaque Levpano® est monté et testé unitairement
- Livré pré-monté

Hauteur de pose m	Hauteur de chargement m pour pose horizontale	Charge maximum kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
4,50 (avec rallonge)	0,82	75 et 60 avec rallonge	43	**514000**	1	5140009

LEVPANO® I & II
De multiples astuces pour simplifier la vie du plaquiste



DES BRAS MODULABLES
- Longueur des 2 bras centraux :
  > 1,10 m pour plaques de 1,20 m
  > 0,80 m pour plaques de 0,90 m
  > 0,55 m pour plaques de 0,60 m
- Distance entre les bras centraux : 1,10 m
- Longueur des 2 bras de bout télescopiques : 0,49 m
- Ouverture maximum entre les 2 bras de bout : 3,10 m



UNE POIGNÉE DE MANŒUVRE ERGONOMIQUE
- Elle permet d'incliner la tête avec la plaque de façon simple et efficace

PATENTED BREVETÉ



DEUX SABOTS MÉTALLIQUES
- Ils sont ultra-résistants pour supporter la plaque en cas de pose verticale et sous-rampants



UNE RALLONGE INTÉGRÉE
- Elle permet de poser jusqu'à 4,50 m à l'horizontale.
- La rallonge est indexée tous les 10 cm, ce qui permet de limiter la hauteur de chargement à des hauteurs intermédiaires

PATENTED BREVETÉ



DES PIEDS ROBUSTES
- Ils permettent une grande stabilité avec des plaques de grandes dimensions
- **4 roues** de Ø 125 mm équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage



PASSAGE D'UNE PORTE
- Pas besoin de replier le piètement pour passer dans une porte de 0,73 m
- Empattement réduit de 90x90 cm sur le Levpano® I avec ses plateformes



TRANSPORT À L'ÉPAULE
- La forme de la poignée est étudiée pour se caler sur l'épaule lorsque le Levpano® ne peut pas rouler (obstables, marche...)



TRANSPORT SUR ROULETTES
- 2 roues fixées à la base de la colonne facilitent le transport
- Ø 100 mm



MONTAGE RAPIDE
Livré pré-monté
- La tête et les bras sont déjà assemblés ainsi que la colonne et le piètement

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

LEVPANO COMBI®

Pour une pose verticale simple et en toute sécurité

LEVPANO combi®

FABRIQUÉ EN FRANCE · PATENTED BREVETÉ · REGISTRERED DESIGN





▶ HAUTEUR DE CHARGEMENT BASSE
- 68 cm pour le modèle 4 m
- 81 cm pour le modèle 4,50 m



▶ GUIDON ERGONOMIQUE
Le guidon permet une manipulation ultra-simple des plaques, il est équipé de 2 manettes :
- 1 pour le pivotement à 90° de la poutre et des bras
- 1 pour le basculement de la tête

PATENTED BREVETÉ



▶ SÉCURITÉ ASSURÉE
Système de sécurité constitué de 2 câbles :
-1 câble de travail
- 1 câble de sécurité anti-chute

PATENTED BREVETÉ



▶ SABOTS ESCAMOTABLES
et réglables pour la pose des plaques de plâtre de toutes largeurs 0,60 m, 0,90 m et 1,20 m

PATENTED BREVETÉ



▶ EMPATTEMENT
- Pose horizontale et sous rampants : 1,02 x 1,02 x 1,02 m
- Pose verticale : 1,09 x 0,94 x 0,94 m

3 POSES POSSIBLES - HORIZONTALE, SOUS RAMPANTS ET VERTICALE







▶ FACILE À MANIPULER

- Guidon très ergonomique qui permet de manipuler les plaques sans effort
- Système de freinage intégré au treuil anti-retour, fixé sur la poignée de guidage pour une grande maniabilité de l'appareil
- 3 roues Ø 160 mm facilitant les déplacements sur sol brut en particulier avec des plaques coupe-feu ou plaques de gypse et de cellulose plus lourdes, équipées d'un système de blocage
- 2 roulettes de transport pour se déplacer en position fermée
- Hauteur de chargement basse

▶ SÉCURITÉ ASSURÉE

- 8 patins antidérapants pour une plaque bien calée
- Une Poignée déportée : La poignée de guidage ne se trouve pas sous la plaque. L'utilisateur est déporté afin d'avoir une meilleure visibilité et plus de contrôle. Cela permet également de ne pas avoir la tête sous le Levpano lors de la descente

▶ PRATIQUE

- Montage et démontage rapides
- Une véritable plateforme sur laquelle on peut monter pour fixer la plaque

▶ CARACTÉRISTIQUES

- Colonne aluminium permet une charge utile de 80 kg
- Plateforme : 0,50 x 0,62 m, épaisseur : 25 mm, hauteur : 0,49 m et résistance : 150 kg
- Pose des plaques de plâtre de toutes largeurs : 0,60 m, 0,90 m et 1,20 m grâce aux sabots escamotables et réglables sur le bras du Levpano® (breveté) et grâce aux bras réglables opposés aux sabots
- Ouverture maximum des bras de bout : 3,10 m
- Hauteur minimale de la plaque horizontale : 1,19 m = plan de travail

▶ NOS GARANTIES

- Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC
- Chaque Levpano® est monté et testé unitairement
- Livré pré-monté

GARANTIE 5 ANS / YEARS

Contrôlé par SOCOTEC



PLATEFORME DE TRAVAIL
Livrée avec l'appareil et adaptable en configuration pose horizontale ou sous rampants

Hauteur de pose horizontale m	Hauteur de pose verticale m	Hauteur de chargement m	Hauteur de la plateforme m	Charge utile kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
4	5,40	0,68	0,49	80	53	**516500**	1	5165002
4,50	5,90	0,81	0,49	80	55	**517000**	1	5170006

PORTE-OUTILS POUR LEVPANO®

Porte-outils qui s'adapte sur le Levpano® et qui permet d'avoir sa visseuse et ses vis à portée de main lorsqu'on travaille sur les plateformes

FABRIQUÉ EN FRANCE





PRATIQUE :

- S'adapte sur tous les modèles de Levpano® , même de générations précédentes (la colonne doit être rectangulaire)
- Structure en métal pour plus de robustesse et intérieur en plastique pour apporter de la légèreté.
- Rigide et stable : ne se déséquilibre pas même avec tous les outils dessus
- Ne gêne pas lorsqu'on est debout sur les plateformes
- Bords arrondis pour ne pas se blesser
- Amovible
- Des fentes sont présentes sur les 2 côtés du porte-outils pour pouvoir accrocher en un seul geste les clips ceinture des électroportatifs

EMPLACEMENTS :

- Trou pour poser la visseuse
- Espace pour la visserie avec des bords intérieurs inclinés pour faciliter la prise. Plusieurs espaces pour un accès rapide tout autour du Levpano®
- Emplacements pour petits outils : tournevis, scie à guichet...






kg	Ref.		Gencod 347913+
1	513100	1	5131007

KIT DE RECHANGE 2 CÂBLES

Système de sécurité constitué de 2 câbles : 1 câble de travail et 1 câble de sécurité anti-chute
Livré avec notice de montage
Pour toute demande de pièce de rechange, afin de vous orienter vers la bonne pièce, le n° de série et la référence de l'appareil sont nécessaires



FABRIQUÉ EN FRANCE

	A boucle (modèles avant 2008)			A embout (modèles après 2008)		
	Ref.		Gencod 347913+	Ref.		Gencod 347913+
POUR LEVPANO® I ET II PREMIUM	PR0298	1	0000896	PR0012	1	0000391
POUR LEVPANO COMBI® 400	PR0296	1	0000995	PR0199	1	0000988
POUR LEVPANO COMBI® 450 ET MASTER				PR0211	1	0001022

De nombreuses pièces détachées sont disponibles sur nos Levpano, n'hésitez pas à vous référer à la notice et à vous rapprocher de votre distributeur pour plus d'information

DÉROULEUR DE FILM PARE-VAPEUR

Accessoire de Levpano® pour faciliter la pose d'un film pare-vapeur



FACILITE LA POSE DU FILM PARE-VAPEUR
(exigences RT 2012 Maisons BBC - étanchéité à l'air) :
- Au plafond et au mur
- Sur les armatures métalliques et les ossatures bois
- Avant la pose de la plaque de plâtre ou de tous panneaux bois, lambris…

Pour rouleaux de largeur 1,50 m maximum
Peut s'utiliser également pour la pose des toiles de verre et des intissés à peindre, en rouleau de 1 m et 1,06 m grâce aux flasques réglables
Flasques réglables :
- 1,50 m centré
- 1 m et 1,06 m centré
- 1 m et 1,06 m déporté

Charge maximum : 30 kg

MONTAGE SUR LEVPANO®
- Adaptation facile et rapide sur les châssis des Levpano® I et II et Levpano Combi® grâce à l'adaptateur livré avec le dérouleur
- Gain de temps et pénibilité réduite pour le poseur (prévention des T.M.S.)

GARANTIES :
- Conforme à la norme CE.
- Conforme à la directive européenne 2006/42/CE
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC
- En tube acier, finition époxy



Largeur maxi rouleau	Charge maximum kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
1,50	30	7,8	513300	1	5133001

PLATEFORME ACCESSOIRE DE LEVAGE

Accessoire de Levpano® qui permet l'élévation, la manutention, le maintien en hauteur de tout élément à fixer : gaines, aérothermes, téléviseurs



LA PLATEFORME
- En contreplaqué antidérapant de 9 mm d'épaisseur et en tube acier peint d'épaisseur 2 mm
- Plateau de 495 x 505 mm
- Charge maximum : 65 kg avec charge centrée par rapport au mât du Levpano®
- Léger : 4,5 kg
- Plateforme équipée de 4 passages de sangle pour immobiliser la charge sur le plateau (Sangle à cliquet 5 m x 25 mm)

MONTAGE SUR LEVPANO®
Adaptation facile et rapide sur les châssis des Levpano® I et II et Levpano Combi® grâce à l'adaptateur livré avec le dérouleur
Gain de temps et pénibilité réduite pour le poseur (prévention des T.M.S.)

GARANTIES :
- Conforme à la norme CE.
- Conforme à la directive européenne 2006/42/CE
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC
- En tube acier, finition époxy





Dim mm	Charge maximum kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
495 x 505	65	4,5	513200	1	5132004

CHARIOT PORTE-PLAQUES PLIABLE 4 ROUES



▶ LUTTE CONTRE LES TMS
- Permet de transporter des plaques sans les porter : préserve la santé des artisans

▶ PRATIQUE SUR LE CHANTIER
- Permet également de stocker des plaques sur le chantier
- Pliable pour faciliter le transport
- Avec 4 roues caoutchouc dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage
- Grande stabilité
- Construction robuste
- Conforme CE et à la directive européenne 2006/42/CE



CHARIOT PORTE-PLAQUES 4 ROUES 900 KG

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 5 ANS / YEARS

Charge maxi 900 kg



Dim. du support cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
83 x 32	24,5	500560	1	5005605

CHARIOT PORTE-PLAQUES 4 ROUES 450 KG

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 5 ANS / YEARS

Charge maxi 450 kg



Dim. du support cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
83 x 32	21	500570	1	5005704

CHARIOT PORTE-PLAQUES 2 ROUES 450 KG

Chariot adapté au transport des plaques de plâtre, des panneaux de bois…

- Charge maximum : 450 kg
- 2 roues caoutchouc pour plus de maniabilité
- Base de dimensions 21 x 60 cm et revêtement en caoutchouc pour protéger les matériaux transportés
- Conforme CE et à la directive européenne 2006/42/CE



kg	Ref.		Gencod 347913+
11,5	**500540**	1	5005407

CHARIOT PORTE-PLAQUES 2 ROUES 900 KG

Chariot adapté au transport des plaques de plâtre, des panneaux de bois…

- Charge maximum élevée : 900 kg
- 2 roues caoutchouc pour plus de maniabilité
- 2 poignées orientables et télescopiques de 1,40 m à 2,00 m
- Base de dimensions 21 x 80 cm
- Conforme CE et à la directive européenne 2006/42/CE




kg	Ref.		Gencod 347913+
13	**500550**	1	5005506

TRANSPORTEUR DE PLAQUES À TIGE

Permet le transport d'une plaque de plâtre par 1 seule personne
Posture dos droit pour limiter les TMS
Poignée soft pour une bonne prise en main



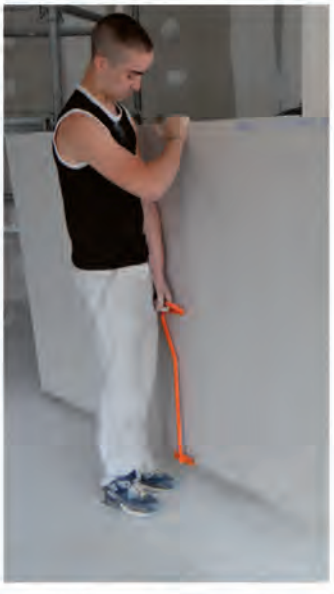

H cm	g	Ref.		Gencod 347913+
42	590	**502120**	1	5021209
62	630	**502110**	1	5021100

TRANSPORTEURS DE PLAQUES À GRIFFES

Permet le transport d'une plaque par 2 personnes
Le poids de la plaque de plâtre transportée provoque un auto-serrage qui évite le glissement de la plaque
Excellente prise en main





Capacité cm	g	Ref.		Gencod 347913+
4	690	**502100**	1	5021001

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

CISAILLE À TÔLE TYPE AVIATION



▶ UNE COUPE MULTI DIRECTIONNELLE
- La forme des becs permet une coupe à droite, à gauche ou droite

▶ UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- Bords de coupe dentés pour empêcher les glissements lors de la coupe
- Lames forgées en acier Chrome Molybdène, résistantes et durables


▶ UNE PRISE EN MAIN CONFORTABLE
- Manche bimatière pour plus d'ergonomie
- Verrouillage en position fermée qui se libère automatiquement par simple pression des bras



g	Ref.		Gencod 347913+
400	**503328**	1	5033288

PINCE À AGRAFAGE DES PROFILÉS

Permet un sertissage rapide et solide des profilés par poinçonnage. Pas besoin de vis ni de goujons.
Utilisation à 2 mains avec des bras largement dimensionnés afin de réduire l'effort de pression
Capacité maximum : 0,8 + 0,8 mm
Manche bimatière





L cm	Capacité mm	g	Ref.		Gencod 347913+
33	0,8 + 0,8	885	**503208**	1	5032083

PINCE À AGRAFAGE DES PROFILÉS À UNE MAIN

Permet un sertissage rapide et solide des profilés par poinçonnage. Pas besoin de vis ni de goujons.
Utilisation à 1 main grâce à son système de poignée démultipliée
Capacité maximum : 0,6 + 0,6 mm
Manche bimatière





L cm	Capacité mm	g	Ref.		Gencod 347913+
27	0,6 + 0,6	730	**503348**	1	5033486

PINCE À CHEVILLES

Pour la fixation de chevilles dans des matériaux creux
S'adapte à toutes les marques de chevilles métalliques à expansion, de toutes longueurs et diamètres
Poignée bimatière



g	Ref.		Gencod 347913+
590	503018	1	5030188

PINCE À AGRAFAGE UNIVERSEL

Agrafage universel pour rail, montant, lisse et fourrure
Pince adaptée à un grand nombre de profilés
Tête effilée pour un meilleur accès
Capacité maximum : 1 + 1 mm





L cm	Capacité mm	g	Ref.		Gencod 347913+
33	1,0 + 1,0	780	503378	1	5033783

PINCE À AGRAFAGE DES MAXI PROFILÉS

Permet un sertissage rapide et solide des profilés par poinçonnage. Pas besoin de vis ni de goujons.
Adapté aux maxi profilés : évite l'écrasement de certains types de fourrures grâce au dégagement important de la matrice.
Utilisation à 2 mains avec des bras largement dimensionnés afin de réduire l'effort de pression.
Capacité maximum : 0,8 + 0,8 mm. Manche bimatière





L cm	Capacité mm	g	Ref.		Gencod 347913+
35,5	0,8 + 0,8	920	503368	1	5033684

PINCE À AGRAFAGE DES PROFILÉS DOS À DOS

Permet un sertissage rapide et solide des montants dos à dos (idéal pour une hauteur de plafond supérieure à 2,50 m)
Aimant inclus pour tenir les 2 montants ensemble lors du sertissage
Utilisation à 2 mains avec des bras largement dimensionnés afin de réduire l'effort de pression
Capacité maximum : 1 + 1 mm
Manche bimatière





L cm	Capacité mm	kg	Ref.		Gencod 347913+
52	1,0 + 1,0	1,30	503380	1	5033806

CISAILLE GRIGNOTEUSE

Pour découper le métal jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur de façon nette, sans arête ni distorsion
Avec coupe-copeau intégré et protection contre les projections de copeau
Coupe circulaire avec un radius de 25 mm
Poignée bimatière







L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
27	410	503108	1	5031086

LAME DE RECHANGE POUR CISAILLE GRIGNOTEUSE

g	Ref.		Gencod 347913+
15	503111	1	5031116

PINCE À AGRAFAGE DES MAXI PROFILÉS À UNE MAIN

Permet un sertissage rapide et solide des profilés par poinçonnage. Pas besoin de vis ni de goujons.
Adapté aux maxi profilés : évite l'écrasement de certains types de fourrures grâce au dégagement important de la matrice.
Utilisation à 1 main grâce à son système de poignée démultipliée
Capacité maximum : 0,6 + 0,6 mm
Manche bimatière





L cm	Capacité mm	g	Ref.		Gencod 347913+
29	0,6 + 0,6	780	503338	1	5033387

LOT 2 PINCES PLAQUISTE

Contient : 1 cisaille et 1 pince à sertir




kg	Ref.		Gencod 347913+
1,30	509004	1	5090045


RÈGLE REPORT DE TRACÉ

Pour le traçage et l'implantation des cloisons

▶ UTILISATION

- Cette règle extensible avec niveaux verticaux permet le report simple et rapide du tracé du sol au plafond par une seule personne
- A l'extrémité supérieure de la règle peuvent s'adapter deux platines amovibles, une pour un report de tracé normal, l'autre pour un report décalé
Le pied muni d'un ressort et d'un papillon de blocage permettent de fixer la règle entre sol et plafond
- Dans le cas de cloison alvéolée, utiliser la platine déportée de 10 ou 13 mm selon l'épaisseur de la plaque de parement (voir schéma)
- Une oreille permettant d'accrocher un cordeau-traceur facilite le traçage par une seule personne

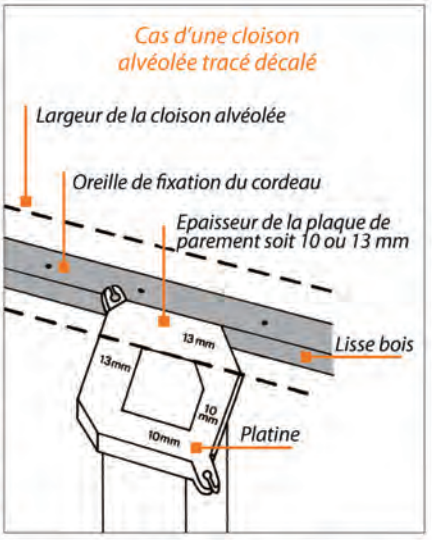





Profil aluminium



Platine pour report de tracé décalé 10 mm - 13 mm

Hauteur	kg	Ref.		Gencod 347913+
de 1,75 à 3,10 m	3,55	**501600**	1	5016007







PIED DE POULE ALUMINIUM



- Hauteur minimum repliée : 1,20 m
- Hauteur standard déployée : 3,30 m

▶ CARACTÉRISTIQUES

- Equipé d'un système porte-niveaux à eau
- Réglage millimétrique facilité par un système de molette ergonomique
- Pieds repliables
- Avec papillon de blocage de la règle

▶ UTILISATION

- Le réglage de l'horizontalité de la règle pose fourrures s'effectue à l'aide des 2 fioles graduées du niveau à eau. On amène le liquide sur la même valeur de la graduation des 2 fioles grâce au réglage millimétrique des pieds de poule aluminium. Ce réglage millimétrique s'effectue en tournant la molette plastique située sous le papillon de blocage de la bague de maintien de la colonne intermédiaire.

Hauteur m	g	Ref.		Gencod 347913+
1,20 -> 3,30	3500	**501050**	1	5010500



COFFRET NIVEAU À EAU

2 fioles graduées sur 10 cm avec bouchon d'évacuation d'air
Livré avec 20 m de tuyau 9 x 12 mm dans un coffret plastique

g	Ref.		Gencod 347913+
2260	**501100**	1	5011002



COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION

Pour la coupe de la laine de verre, laine de roche, chanvre, lin, polystyrène et fibres de bois







▶ UNE DOUBLE DENTURE

- Une lame avec double denture : en scie pour les matériaux durs et en vague pour les matériaux souples
- Un manche symétrique pour une coupe ergonomique dans les 2 sens

▶ UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- Lame en acier inoxydable
- Manche bimatière pour plus de confort
- Avec un fourreau textile pour un transport en toute sécurité

▶ 2 DIMENSIONS

- 28 cm : adapté aux panneaux
- 36 cm : adapté aux rouleaux





L lame cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28	171	830560	1	8305603
36	187	830570	1	8305702

SCIE À GUICHET



Scie pour découper les plaques de plâtre, le bois, le PVC, le béton cellulaire





▶ UNE COUPE EFFICACE ET PRÉCISE
- Double denture pour une coupe multidirectionnelle
- Denture triple biseaux pour une coupe efficace
- Pointe en trident effilée pour un perçage facile et précis
- Longueur de lame 160 mm

Retrouvez la vidéo

▶ CONFORTABLE À UTILISER
- Poignée ergonomique bimatière
- Avec fourreau textile pour plus de sécurité

L lame cm	g	Ref.		Gencod 347913+
16	117	**832938**	1	8329388

CUTTER DE PLAQUISTE 25MM AVEC MOLETTE SUR GUIDE

Lame sécable de largeur 25 mm et de 0,7 mm d'épaisseur, adaptée à la coupe des plaques de plâtre
Verrouillage de la lame par molette de sécurité sur le guide métal
Corps bimatière





Présentoir de comptoir fourni pour des conditionnements 12 pièces

Largeur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
25	158	**103108**	1	1031080

BOÎTE DE 10 LAMES CUTTER 25 MM

Epaisseur : 0,7 mm
Largeur : 25 mm



Nb pièces	g	Ref.		Gencod 347913+
10	200	**103198**	1	1031981

CUTTER DE PLAQUISTE 25MM AVEC MOLETTE SUR TÊTE

Lame sécable de largeur 25 mm et de 0,7 mm d'épaisseur, adaptée à la coupe des plaques de plâtre
Verrouillage de la lame par molette de sécurité sur la tête
Corps bimatière







Livré avec 2 lames de rechange
Présentoir de comptoir fourni pour des conditionnements 12 pièces

Épaisseur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
0,7	220	**103098**	1	1030984

SCIE À MÈCHE MANCHE PLASTIQUE

Pour découpes intérieures dans les plaques de plâtre, le bois, le cuir ou le plastique.
Avec vrille d'amorçage
Manche plastique



Longueur totale cm	Longueur mèche cm	Ø mèche mm	g	Ref.		Gencod 347913+
27	17	5	60	**832900**	5	8329005

SCIE ÉGOÏNE PLAQUE DE PLÂTRE NEOCUT


Denture spéciale pour la découpe du plâtre




▶ UNE LAME ADAPTÉE AU PLÂTRE
- Denture de 7TPI (Teeth Per Inch) avec espace pour évacuer le plâtre
- Denture d'attaque sur la partie avant pour amorcer la découpe
- Affûtage triple biseau et denture trempée
- Lame d'1 mm d'épaisseur pour une bonne rigidité de la lame
- Avec vernis de protection anticorrosion : réduit les frictions lors de la coupe

▶ UNE POIGNÉE BIEN PENSÉE
- Avec un système de protection de la lame aimanté, qui permet d'être enlevé et remis sans se blesser
- Poignée bimatière exclusive : Droitier / gaucher
- La poignée peut aussi servir de guide de traçage à 45° et 90°











Longueur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
550	138	32,7	502	831700	1	8317002

Présentoir fourni pour un conditionnement de 10 pièces

TRUSQUIN DE PLAQUISTE



Permet de faire des coupes de faible largeur en bordure de plaque

▶ POUR RÉALISER DES COUPES FINES
- Equipé de 2 lames réglables pour des coupes jusqu'à 10 cm
- Trusquin gradué pour un réglage facile et rapide

Lames de rechange x 5 Ref 502638





FABRIQUÉ EN FRANCE

Largeur de coupe maxi cm	Ref.		g	Gencod 347913+
10	502650	1	325	5026501

GRAND TRUSQUIN DE PLAQUISTE

Permet de réaliser des coupes et des tracés jusqu'à 60 cm dans la plaque de plâtre






▶ UN OUTIL COMPLET

Composé de 3 parties :
- 1 guide muni d'une poignée ergonomique
- 1 réglet gradué
- 1 porte-lame et 1 porte-crayon mobiles sur le réglet

Livré avec 5 lames trapèze de rechange (réf. 502638) et un crayon

▶ NOS PLUS

- Graduation pour mesure de coupe
- Gravure laser indélébile pour une longévité accrue
- Outil pouvant servir d'équerre
- Lame rétractable pour un transport en toute sécurité et pendant le traçage avec le crayon
- Poignée ergonomique qui assure un meilleur confort de travail
- Outil utilisable par les gauchers et les droitiers

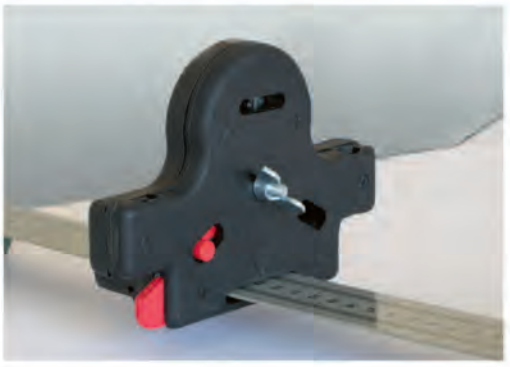

Largeur de coupe cm	g	Ref.		Gencod 347913+
-> 60	886	**502160**	2	5021605

TÉ DE PLAQUISTE

Permet de réaliser des coupes ou des tracés de 10 cm à 60 cm sur la plaque de plâtre avec un cutter ou un crayon
Outil robuste en acier 15/10ème
Règle rigide millimétrée avec gravure laser indélébile
Livré avec un crayon de charpentier





Largeur de coupe cm	g	Ref.		Gencod 347913+
1 -> 60	800	**502660**	1	5026600

RABOT À CHANFREINER

Pour chanfreiner les chants des plaques de plâtre afin de faciliter la réalisation des bandes à joint
Permet de faire un chanfrein de 7 mm
Léger et ergonomique
Lame interchangeable (ref 502638)





Ref.		Gencod 347913+
502610	1	5026105

5 LAMES TRAPÈZE POUR TRUSQUINS ET RABOT À CHANFREINER

5 lames de rechange forme trapèze pour trusquin et rabot à chanfreiner



Nb pièces	g	Ref.		Gencod 347913+
x 5	20	**502638**	1	5026389

RABOT-RÂPE PLASTIQUE

Pour raboter les chants d'une plaque de plâtre




▶ UTILISATION

- Pour raboter les chants d'une plaque de plâtre après découpe afin d'avoir des chants parfaitement plats, adaptés à la réalisation des bandes à joints
- Très bonne tenue en main grâce à l'ergonomie de la poignée
- Avec ouvertures latérales pour l'évacuation du plâtre
- Ergonomie adaptée aux rabotages des chants de plaque de plâtre
- Lames interchangeables

▶ 2 MODÈLES :

- 255 mm : pour plus d'efficacité
- 140 mm format poche, ultra-pratique et léger





RABOT-RÂPE PLASTIQUE

Lame interchangeable de 255 mm pour plus d'efficacité



L lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
255	155	**502530**	1	5025306

LAME DE RECHANGE POUR RABOT-RÂPE

Pour rabot-râpe de 255 mm



	L lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
Sachet	255	41	**502510**	1	5025108
Carte de 1	255	56	**502529**	1	5025290
Carte de 2	255	100	**502528**	1	5025283

RABOT-RÂPE MÉTALLIQUE

Corps métallique avec
poignée arrière robuste
Avec poignée d'appui



L lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
255	340	**502500**	1	5025009

RABOT-RÂPE PLASTIQUE DE POCHE

Lame interchangeable de 140 mm
format poche, ultra-pratique et léger






L lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
140	49	**502560**	1	5025603

LAME DE RECHANGE POUR RABOT-RÂPE DE POCHE

Pour rabot-râpe de 140 mm
1 lame



L lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
150	35	**502559**	1	5025597

RABOT-RÂPE MÉTALLIQUE DE POCHE

Corps métallique
Lame interchangeable de 140 mm





L lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
150	170	**502548**	1	5025481

PLAQUISTE, PLÂTRIER, PEINTRE

TRAVAIL DE LA PLAQUE

ÉQUERRE ALUMINIUM À TALON AVEC ÉCHARPE

Profondeur du talon : 12,5 mm





Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
60 x 120	1400	**35005**2	1	3500522

FAUSSE ÉQUERRE ALUMINIUM À TALON

Avec vis de blocage



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
50	690	**35026**2	1	3502625

FAUSSE ÉQUERRE ALUMINIUM


Avec vis de blocage



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
50	500	**35025**0	1	3502502

TRACE-ESCALIER



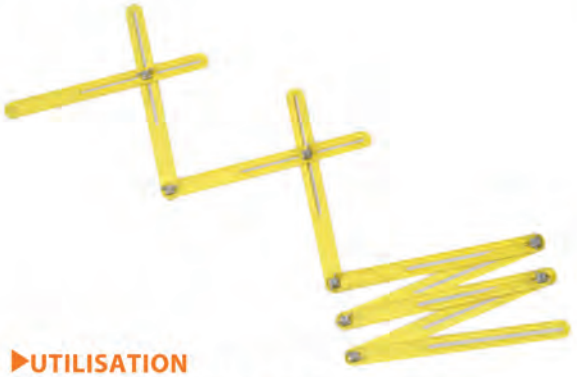

▶UTILISATION

Permet de reporter des tracés de marches d'escalier sans mesure ni règle
Il permet de reporter 4 marches à chaque fois

▶ MODE D'EMPLOI

1 - apposer le trace-escalier sur les marches
2 - bloquer les vis papillon dans les lumières à l'intérieur de chaque branche
3 - apposer-le sur le support à découper (plaques de plâtre en particulier)
4- tracer et découper selon traçage

▶ CARACTÉRISTIQUES

- Constitué de 9 branches articulées
- Matériau : en plastique ABS
- Longueur de chaque branche : 36 cm
- Pour marche de 12 x 12 cm à 32,5 x 32,5 cm

Nb branches	Marches cm	g	Ref.		Gencod 347913+
9	12 x 12 à 32,5 x 32,5	500	**50217**0	1	5021704

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

ÉTABLI DE PLAQUISTE





H cm	Charge maximum kg	g	Ref.		Gencod 347913+
80	1500	20500	**500520**	1	5005209

▶ ÉTABLI ADAPTÉ AUX PLAQUISTES

- Permet de travailler des plaques de plâtre de toutes dimensions grâce aux 2 traverses intermédiaires, réglables et escamotables
- Hauteur confortable de 80 cm
- Résistance de 1500 kg (charge uniformément répartie sur les chevrons)
- Livré avec 2 chevrons de 2 m et 2 traverses intermédiaires de 70 cm
- Peinture époxy

CALE-PLAQUE À LEVIER



▶ PRATIQUE

Permet de caler la plaque de plâtre sur l'ossature métallique
La cale noire en plastique vient bloquer la plaque en position afin de libérer les mains pour visser
Permet la fixation de la plaque par une seule personne

▶ ERGONOMIQUE

- Hauteur de 80 cm
- Maintien la plaque sans effort
- Robuste : sabot et tige en acier



FABRIQUÉ EN FRANCE



H cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
80	1,45	**502050**	1	5020509

LEVIER À PANNEAUX À ROULEAU

FABRIQUÉ EN FRANCE

Permet de surélever la plaque de plâtre sur l'ossature métallique afin de la fixer simplement avec le pied
Muni d'un rouleau facilitant l'ajustement de la plaque sur la structure métallique
Corps et bride en acier



g	Ref.		Gencod 347913+
1026	**502000**	1	5020004

LEVIER À PANNEAUX À BASCULE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Permet de surélever la plaque de plâtre sur l'ossature métallique afin de la fixer simplement avec le pied
Adapté à des sols non glissants (sol brut, moquette...)
Corps et bride en acier






g	Ref.		Gencod 347913+
924	**502010**	1	5020103

PORTE-EMBOUT SPÉCIAL PLAQUISTE







Pour visser sans abîmer la plaque
Débrayable : le vissage s'arrête lorsque la vis est à la bonne profondeur
N'abîme pas la plaque ni la vis
La profondeur est ajustable
S'adapte sur toutes les visseuses
Tête aimantée
Dévissage possible

Livré avec 5 embouts PH2



Présentoir de comptoir fourni pour des conditionnements 6 pièces



Dim mm	Ref.		Gencod 330380+
H 60 mm x Ø 20 mm	**504118**	6	5041184

EMBOUT 1/4 PH2 AIMANTÉ POUR PLAQUISTE

Embout PH2 avec butée de profondeur pour ne pas abîmer la plaque
Aimant pour un très bon maintien de la vis





Embouts	L mm	g	Ref.		Gencod 330380+
PH2	50	18	**504108**	1	5041085

ÉTAI 3ÈME MAIN


Pour caler rapidement plaques et panneaux



UTILE
Pour maintenir des charges dans les véhicules
Pour maintenir divers éléments : au plafond ou en sous-pente rails, tasseaux, lambris PVC...
Pour caler au plafond des plaques de plâtre dans les espaces retreints

PRÉCIS ET RAPIDE
- La tige télescopique permet une approche du réglage rapide
- Les platines de pied et de tête peuvent s'incliner de 45°

SOLIDE
- Charge admissible : 80 kg à 90° et 30 kg à 55°
- Équipé d'un verrou de blocage pour une sécurisation optimale

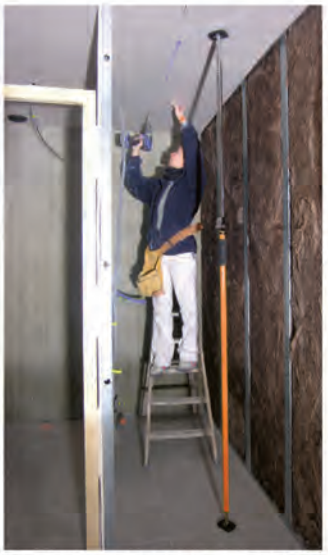



Extensible m	g	Ref.		Gencod 347913+
de 0,75 à 1,25	1600	**504800**	1	5048008
de 1,60 à 2,90	2600	**504810**	1	5048107

PLAQUISTE, PLÂTRIER, PEINTRE

RÉALISATION DES BANDES À JOINT

ROULEAU SPÉCIAL ENDUIT



▶ FACILE & PRATIQUE

- Permet une application rapide et facile de l'enduit sur le support
- Adapté aux perches télescopiques pour travailler en hauteur

▶ PERFORMANT

- Rouleau en fibre polyamide de 16 mm qui assure une répartition homogène avec une épaisseur d'enduit constante facilitant le lissage final
- Rouleau avec des bords biseautés sur les dimensions 180 et 250 mm et sans perte de fibres pour ne pas laisser de trace
- Poignée en polypropylène sans élastomère pour un nettoyage facilité

▶ UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUS LES BESOINS :

80 mm : Garnissage des raccords de plaque avant la pose des bandes à joint ou pour enduire des espaces réduits
180 mm : Pour appliquer l'enduit de finition sur les supports ou enduire les bandes à joint
250 mm : Pour appliquer l'enduit de finition sur les grandes surfaces, murs, plafonds

▶ ENDUITS PRÉCONISÉS :

- Enduits en pâte prête à l'emploi
- Enduits pour machine Airless
- Enduits au rouleau
- Enduits en poudre, préparés de façon fluide



	L mm	Ref.		Gencod 347913+
Rouleau complet	80	**867010**	1	8670107
Rouleau complet	180	**867020**	1	8670206
Rouleau complet	250	**867030**	1	8670305
Manchon de rechange	180	**867040**	1	8670404
Manchon de rechange	250	**867050**	1	8670503

Nouveauté : dispo octobre 2023

AUGETTE À RACCORDS

En polyéthylène
Idéale lors de la réalisation de raccords



Capacité L	L x l x H mm	g	Ref.		Gencod 347913+
3	320 x 220 x 65	150	**101800**	1	1018005

BAC À ENDUIT PLASTIQUE

Avec poignée et lame en inox intégrée pour racler le couteau





Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
32 x 11 x 3	177	**101810**	1	1018104

COUTEAU À SERRER LES BANDES

Outil permettant de serrer les bandes
Lame rigide et déportée de 7 cm





Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
7	90	**224200**	1	2242003

BANJO PLASTIQUE

Distributeur de bande enduite
Avec un compartiment pour la bande et un pour l'enduit
Débit d'enduit réglable
Fermeture étanche



kg	Ref.		Gencod 347913+
1,20	**505020**	1	5050209

DÉROULEUR DE BANDES

Facilite le déroulement des bandes pour les joints
En acier zingué
Avec crochet pour fixer à la ceinture





Ø cylindre mm	g	Ref.		Gencod 347913+
51	365	**502150**	1	5021506

ÉCHASSES

En aluminium très résistant, avec semelles en caoutchouc antidérapantes
Equipé d'un système d'articulation reproduisant le mouvement de la cheville
Avec sangles de tenue de la jambe, du pied et de la cheville
Réglage simple



Réglable de cm (la paire)	Charge maximum kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
de 46 à 76	100	7000	**505000**	1	5050001
de 60 à 100	100	7800	**504990**	1	5049906

CALE À PONCER



PRATIQUE
- Idéal pour poncer de petites surfaces, pour les retouches ou pour les espaces difficiles d'accès

UTILISATION
- Poser la cale sur l'enduit sans pression importante
- Pour changer l'abrasif : dévisser l'abrasif usagé et visser le nouvel abrasif sur la cale

CARACTÉRISTIQUES
- En polystyrène monobloc
- Sous-couche mousse



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
24 x 8	212	**502700**	1	5027003

Livré sans abrasif

CALE À PONCER AVEC ABRASIF

Idéal pour effectuer des retouches de ponçage ou pour les endroits difficiles d'accès
En polystyrène monobloc avec sous-couche mousse
Fixation de l'abrasif par vis papillon
Livrée avec 1 abrasif grain 120



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
24 x 8	230	**502750**	1	5027508

CALE À PONCER AVEC MANCHE

Monture en alliage aluminium avec système de blocage de l'abrasif et semelle mousse caoutchouc. Manche bois de 1,30 m pour le ponçage des surfaces hautes
Livrée sans abrasif



Dim. cm	L manche m	g	Ref.		Gencod 347913+
24 x 8	1,30	705	**505110**	1	5051107

TREILLIS ABRASIF

Le treillis abrasif est adapté au ponçage des matériaux tendres comme le plâtre et l'enduit de finition
Ne s'encrasse pas
Recharge pour la cale à poncer (ref 502700 ou ref 505110)
Dimensions : 93x280 mm



Grain moyen	Nb pièces	g	Ref.		Gencod 347913+
120	5	95	**502760**	1	5027607
220	5	85	**502770**	1	5027706
60-80-120	6 : 2x60 - 2x80 - 2x120	129	**502740**	1	5027409

PAPIER À PONCER

Paquet de 20 papiers à poncer de grain 100
S'adapte sur la cale à poncer (ref 502700)
Dimensions : 95x280 mm






Grain moyen	Nb pièces	g	Ref.		Gencod 347913+
100	20	355	**502720**	1	5027201

PLATOIR LAME INOX - POIGNÉE BIMATIÈRE



FABRIQUÉ EN FRANCE

▶ LAME PROTÉGÉE
Tous nos platoirs sont livrés avec un étui pour suspension sur broche et pour protéger la lame



▶ LE PLATOIR DU PROFESSIONNEL
- Une monture en aluminium moulé, résistante et légère
- Une nouvelle poignée bimatière sans aspérité pour faciliter le nettoyage et avec un soft pour plus de confort
- Modèle déposé

▶ UNE LAME EN INOX
- Un inox trempé d'excellente qualité
- Une lame de 0,6 mm d'épaisseur, compromis idéal entre rigidité et souplesse



▶ PLUSIEURS DIMENSIONS ET FINITIONS
- Une finition biseautée : permet un excellent serrage et lissage des enduits

L x l cm	Finition de la lame	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
28 x 12		0,6	234521	3	2345216
28 x 12	Biseautée	0,6	234531	3	2345315
35 x 10	Biseautée	0,6	234541	3	2345414



PLATOIR INOX LAME COURBE POIGNÉE BIMATIÈRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

La lame courbe facilite le chargement et la finition du joint
Lame en inox



L x l cm	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
28 x 12	0,6	234551	3	2345513

PLATOIR INOX SPÉCIAL BANDES POIGNÉE BIMATIÈRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Platoir avec une lame en inox concave pour faciliter le chargement des enduits lors de la réalisation des bandes à joints. Permet de maîtriser l'épaisseur d'enduit appliqué
Coins arrondis pour ne pas faire de trace
Lame en inox



L x l cm	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
28 x 12	0,7	234561	3	2345612

PLATOIR LAME INOX - POIGNÉE PLASTIQUE

Une poignée plastique légère





▶ UNE POIGNÉE APPRÉCIÉE DES ARTISANS
- Une poignée en plastique forme banane validée par les professionnels du bâtiment
- Modèle déposé


▶ UNE LAME DE QUALITÉ
- Un inox trempé d'excellente qualité
- Une lame de 0,6 mm ou de 0,7 mm selon les modèles

▶ PLUSIEURS DIMENSIONS ET FINITIONS
- Une finition biseautée : permet un excellent serrage et lissage des enduits

L x l cm	Finition de la lame	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
28 x 12		0,6	**231021**	3	2310214
28 x 12	biseautée	0,6	**231031**	3	2310313
28 x 14		0,7	**231221**	4	2312218



▶ LAME PROTÉGÉE
Tous nos platoirs sont livrés avec un étui pour suspension sur broche et pour protéger la lame



PLATOIR INOX COURBE POIGNÉE PLASTIQUE

La lame courbe facilite le chargement et la finition du joint





L x l cm	Ép. de la lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
28 x 12	0,6	257	**231321**	3	2313215

PLATOIR LAME ACIER POIGNÉE PLASTIQUE

Lame en acier trempé nickelé



L x l cm	Finition de la lame	Ép. de la lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
28 x 12		0,6	370	**231004**	3	2310047
30,5 x 12	biseautée	0,5	400	**231214**	6	2312140

PLATOIR FIBRE DE VERRE LAME INOX POIGNÉE BIMATIÈRE

Une monture en polyamide chargé fibre de verre légère
Poignée bimatière
Lame en inox trempé



L x l cm	Finition de la lame	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
28 x 12		0,6	**231521**	3	2315219
35 x 10		0,6	**231531**	3	2315318
28 x 12	Biseautée	0,6	**231561**	3	2315615
28 x 10	Biseautée	0,6	**231551**	3	2315516
35 x 10	Biseautée	0,6	**231541**	3	2315417

PLAQUISTE, PLÂTRIER, PEINTRE


PLATOIRS

PLATOIR LAME INOX POIGNÉE 2 MAINS

Poignée plastique avec cornes qui permet le travail à une ou à deux mains
Lame en acier inoxydable
Monture aluminium









L x l cm	Finition de la lame	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
50 x 12		0,6	**232021**	3	2320213
50 x 12	Biseautée	0,6	**232031**	3	2320312
50 x 14		0,7	**232221**	3	2322217
50 x 14	Biseautée	0,7	**232231**	3	2322316

PLATOIR LAME ACIER POIGNÉE 2 MAINS

Poignée plastique avec cornes qui permet le travail à une ou à deux mains
Lame acier trempé nickelé d'épaisseur 0,6 mm
Monture aluminium



L x l cm	Finition de la lame	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
50 x 12		0,6	**232004**	3	2320046
50 x 12	Biseautée	0,6	**232014**	3	2320145

PLATOIR FIBRE DE VERRE LAME INOX POIGNÉE BOIS « ALSACE »

Poignée en bois forme « Alsace »
Lame en acier inoxydable
Monture en fibre de verre



L x l cm	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
28 x 12	0,6	**231811**	3	2318111

PLATOIR POIGNÉE 2 MAINS FERMÉE

Poignée avec manchon fermée
Lame en inox trempé d'épaisseur 0,6 mm
Monture profilé alu



L x l cm	Finition de la lame	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
38 x 12	Biseautée	0,6	**234221**	2	2342215
50 x 12	Biseautée	0,6	**234031**	3	2340310

PLATOIR POIGNÉE 2 MAINS FERMÉE COURBE

La lame courbe inox facilite le chargement et la finition du joint
Poignée avec manchon fermée
Lame en inox trempé d'épaisseur 0,6 mm
Monture profilé alu



L x l cm	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
38 x 12	0,6	**231331**	2	2313314

PLATOIR SUISSE POIGNÉE 2 MAINS BOIS

Platoir forme suisse
Poignée bois





	L x l cm	Finition de la lame	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
Inox	50 x 14	Biseautée	0,7	**233111**	3	2331110
Acier	50 x 14		0,7	**233104**	3	2331042

PLATOIR POIGNÉE BOIS ESPAGNOLE

Poignée en bois fermée, modèle espagnol
Lame en acier inoxydable



L x l cm	Finition de la lame	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
28 x 12	Biseautée	0,6	**231841**	5	2318418
30 x 14		0,7	**231831**	5	2318319

PLATOIR POUR ENDUITS DÉCORATIFS

Un platoir professionnel pour les enduits décoratifs



▶ UN PLATOIR SPÉCIAL DÉCO
- Platoirs de petites dimensions, conseillé pour les finitions du type "faux marbre" et les enduits liquides

▶ UNE LAME EN INOX
- Un inox trempé d'excellente qualité
- Une lame souple de 0,5 mm adaptée à l'application des enduits décoratifs

▶ UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- Une monture en aluminium moulé, résistante et légère
- Une nouvelle poignée bimatière sans aspérité pour faciliter le nettoyage et avec un soft pour plus de confort

▶ LAME PROTÉGÉE
Tous nos platoirs sont livrés avec un étui pour suspension sur broche et pour protéger la lame

PLATOIR DÉCO SOUPLE LAME INOX

Lame en inox trempé d'épaisseur 0,5 mm, particulièrement souple



L x l cm	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
20 x 8	0,5	**231711**	6	2317114
24 x 10	0,5	**231741**	6	2317411

PLATOIR DÉCO SOUPLE LAME INOX ANGLES ARRONDIS

Lame en inox trempé d'épaisseur 0,5 mm, particulièrement souple
Angles arrondis pour ne laisser aucune trace



L x l cm	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
24 x 11	0,5	**231771**	6	2317718

PLATOIR DÉCO SOUPLE LAME INOX BISEAUTÉE

Lame en inox trempé d'épaisseur 0,5 mm, particulièrement souple et biseautée



L x l cm	Finition de la lame	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
20 x 8	Biseautée	0,5	**231701**	6	2317015

PLATOIR DÉCO SOUPLE LAME INOX BISEAUTÉE ANGLES ARRONDIS

Lame en inox trempé d'épaisseur 0,5 mm, particulièrement souple et biseautée
Angles arrondis pour ne laisser aucune trace



L x l cm	Finition de la lame	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
20 x 8	Biseautée	0,5	**231761**	6	2317619

PLATOIR À GRÉSER

Pour lisser sans laisser de traces, stuc, enduit fin, cire et finition. Utile pour lisser vos enduits naturels lorsqu'ils sont appliqués sur le mur encore humide
En polystyrène choc
Poignée ouverte



L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28 x 13	290	**101110**	5	1011105

PLATOIR À GRÉSER POIGNÉE FERMÉE

Pour lisser sans laisser de traces, stuc, enduit fin, cire et finition. Utile pour lisser vos enduits naturels lorsqu'ils sont appliqués sur le mur encore humide
En polystyrène choc
Poignée fermée



L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28 x 13	230	**101100**	6	1011006

ERGOLAME® BIMATIÈRE

Une poignée bimatière innovante

FABRIQUÉ EN FRANCE

PATENTED BREVETÉ








▶ INNOVATION : UNE POIGNÉE ERGONOMIQUE BIMATIÈRE

- Une poignée développée en collaboration avec nos artisans partenaires afin de combiner une prise en main confortable et une geste précis et maîtrisé
> Une bande d'élastomère soft vient dans le creux de la main pour apporter du confort
> Une autre bande d'élastomère soft se place au milieu des doigts pour créer une accroche qui retient la poignée, sans avoir besoin de crisper les doigts
- Poignée en polypropylène chargée en talc. Par rapport au PVC, le PPC talc est 25% plus léger, il est plus résistant aux chocs et bien meilleur pour l'environnement



▶ UNE LAME DÉGAGÉE

- Une lame en inox de haute qualité
- Une lame pliée pour assurer rectitude et souplesse
- Une lame entièrement dégagée pour ne pas faire de trace et permettre un nettoyage facile
- Bords arrondis pour un lissage parfait
- La lame est protégée par un protège-lame repositionnable





▶ DES LAMES INTERCHANGEABLES

- Lames facilement interchangeables grâce à une clé de serrage logée dans la poignée

▶ 2 MODÈLES DE LAME

- **ERGOLAME® lissage** avec une lame inox rigide de 100 mm et de 0,6 mm d'épaisseur
Préconisée pour le lissage des enduits, serrage des bandes, réalisation des joints de plaque de plâtre, projeté façade, plâtre...
- **ERGOLAME® finition** avec une lame inox extra souple de 120 mm et de 0,4 mm d'épaisseur
Préconisé pour la réalisation des enduits de finition, de décoration (fibrite, enduit airless, enduit stuc...)



Modèle Lissage
lame de 100 mm
Ép. 0,6 mm



Modèle Finition
lame de 120 mm
Ép. 0,4 mm

▶ 5 DIMENSIONS POUR TOUS VOS TRAVAUX



150mm




300mm



500mm



600mm



800mm

ERGOLAME® LISSAGE POIGNÉE BIMATIÈRE

ERGOLAME® lissage
Lame inox rigide 100 mm
Épaisseur : 0,6 mm



Longueur mm	largeur mm	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
150	100	0,6	227500	2	2275001
300	100	0,6	227510	2	2275100
500	100	0,6	227520	2	2275209
600	100	0,6	227530	2	2275308
800	100	0,6	227540	2	2275407

ERGOLAME® FINITION POIGNÉE BIMATIÈRE

ERGOLAME® finition
Lame inox extra souple
120 mm
Épaisseur : 0,4 mm



Longueur mm	largeur mm	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
150	120	0,4	227600	2	2276008
300	120	0,4	227610	2	2276107
500	120	0,4	227620	2	2276206
600	120	0,4	227630	2	2276305
800	120	0,4	227640	2	2276404

LAME DE RECHANGE ERGOLAME® LISSAGE

Lame de rechange
pour Ergolame Lissage
Epaisseur 0,6 mm



Longueur mm	largeur mm	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
150	100	0,6	227501	1	2275018
300	100	0,6	227511	1	2275117
500	100	0,6	227521	1	2275216
600	100	0,6	227531	1	2275315
800	100	0,6	227541	1	2275414

LAME DE RECHANGE ERGOLAME® FINITION

Lame de rechange
pour Ergolame Finition
Epaisseur 0,4 mm



Longueur mm	largeur mm	Ép. de la lame mm	Ref.		Gencod 347913+
150	120	0,4	227601	1	2276015
300	120	0,4	227611	1	2276114
500	120	0,4	227621	1	2276213
600	120	0,4	227631	1	2276312
800	120	0,4	227641	1	2276411

PERCHE ERGOLAME® BIMATIÈRE



▶ PERCHE TÉLESCOPIQUE

- Télescopique de 1,10 m à 2,10 m
- Perche en aluminium pour plus de légèreté
- Avec 2 manchons soft pour une prise en main confortable



▶ TÊTE ORIENTABLE

- Réglage simple et rapide de l'angle de la tête grâce à un piston
- Mise en place et verrouillage efficace de l'Ergolame pour une bonne tenue



La perche adaptée aux anciens modèles est toujours disponible Ref. 227400

L m	Ref.		Gencod 347913+
de 1,10 à 2,10	227450	1	2274509

COUTEAU À ENDUIRE LAME INOX

Un couteau à enduire Premium

FABRIQUÉ EN FRANCE

REGISTRERED DESIGN

Série PREMIUM

▶ UNE LAME DE TRÈS HAUTE QUALITÉ
- Lame en inox trempé haute qualité
- Épaisseur de 0,5 mm pour une souplesse parfaite
- Tranchant de lame parfaitement lisse
- Excellente durabilité

▶ UNE PRISE EN MAIN ERGONOMIQUE
- Une poignée bimatière développée en collaboration avec un designer et nos artisans partenaires : modèle déposé
- Excellente prise en main approuvée par les professionnels
- Poignée ambidextre pour une utilisation aussi bien pour les droitiers que les gauchers









Largeur cm	Épaisseur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
10	0,5	128	223300	6	2233001
12	0,5	138	223320	6	2233209
14	0,5	153	223340	6	2233407
16	0,5	166	223360	6	2233605
18	0,5	177	223380	6	2233803
20	0,5	190	223400	6	2234008
22	0,5	205	223420	6	2234206
24	0,5	219	223440	6	2234404
30	0,5	215	223490	6	2234909



MALLETTE 8 COUTEAUX À ENDUIRE PREMIUM

FABRIQUÉ EN FRANCE

8 couteaux : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24 cm
Dans mallette de transport translucide
Avec poignée de transport



Nb pièces	g	Ref.		Gencod 347913+
8	1900	309790	1	3097909

TROUSSE DE COUTEAUX AMÉRICAINS BIMATIÈRE

La gamme complète de couteaux américains dans une trousse











▶ LA TROUSSE

- Trousse composée de 7 couteaux américains de 31, 38, 51, 76, 102, 127, 152 mm + 1 couteau multi-usage
- Trousse avec revêtement lavable de qualité type simili cuir
- Avec un rabat pour protéger les lames
- Marquage des dimensions pour ranger et refermer facilement la trousse
- Ouverture et fermeture facile par clip
- Avec poignée

▶ LES COUTEAUX AMÉRICAINS

- Lame en inox flexible, polie brillant
- Poignée bimatière



▶ LE COUTEAU MULTI-USAGE

- Pour décaper, racler, agrandir les fissures, ouvrir les pots de peinture et nettoyer les rouleaux
- Lame en inox épais
- Poignée bimatière



Nb pièces	Ref.	g		Gencod 347913+
8	**221680**	990	1	2216806

COUTEAU AMÉRICAIN MANCHE BIMATIÈRE

Lame inox flexible, polie brillant
Poignée bimatière

REGISTRERED DESIGN





largeur mm	largeur pouces	g	Ref.		Gencod 347913+
31	1 1/4	75	**221700**	6	2217001
38	1 1/2	75	**221710**	6	2217100
51	2	80	**221720**	6	2217209
76	3	85	**221730**	6	2217308
102	4	100	**221740**	6	2217407
127	5	105	**221750**	6	2217506
152	6	115	**221760**	6	2217605

PLAQUISTE, PLÂTRIER, PEINTRE

COUTEAUX

COUTEAU AMÉRICAIN AVEC EMBOUT MANCHE BIMATIÈRE

Lame en inox flexible, polie brillant
Poignée bimatière avec un embout de vissage PH2





Ref.	l mm	l pouces	g		Gencod 347913+
221770	102	4	105	6	2217704
221780	127	5	115	6	2217803
221790	152	6	125	6	2217902

COUTEAU MULTI-USAGES MANCHE BIMATIÈRE

Pour décaper, racler, agrandir les fissures, ouvrir les pots de peinture et nettoyer les rouleaux
Lame en inox épais
Poignée bimatière



g	Ref.		Gencod 347913+
90	225060	6	2250602

TROUSSE DE COUTEAUX AMÉRICAINS NYLON

▶ LA TROUSSE

- Trousse composée de 7 couteaux américains de 31, 38, 51, 76, 102, 127, 152 mm lame inox + 1 couteau multi-usage lame acier
- Trousse avec revêtement lavable de qualité type simili cuir
- Avec un rabat pour protéger les lames
- Marquage des dimensions pour ranger et refermer facilement la trousse
- Ouverture et fermeture facile par clip
- Avec poignée



Nb pièces	Ref.	g		Gencod 347913+
8	221830	860	1	2218305

COUTEAU AMÉRICAIN MANCHE NYLON

Lame inox, flexible, polie brillant
Soie traversante
Manche fin, résistant aux solvants et facile à nettoyer



Largeur mm	Largeur pouces	g	Ref.		Gencod 347913+
31	1 1/4	50	221600	6	2216004
38	1 1/2	55	221610	6	2216103
51	2	55	221620	6	2216202
76	3	60	221630	6	2216301
102	4	75	221640	6	2216400
127	5	90	221650	6	2216509
152	6	100	221660	6	2216608

COUTEAU MULTI-USAGES MANCHE NYLON

Pour décaper, racler, agrandir les fissures, ouvrir les pots de peinture et nettoyer les rouleaux
Lame en acier trempé
Soie traversante



g	Ref.		Gencod 347913+
75	224910	6	2249101

MALLETTE DE COUTEAUX AMÉRICAINS NYLON

- Mallette composée de 7 couteaux américains de 31, 38, 51, 76, 102, 127, 152 mm lame inox + 1 couteau multi-usages lame acier
- Manche nylon fin, résistant aux solvants et facile à nettoyer
- Mallette de transport en plastique avec poignée



Nb pièces	g	Ref.		Gencod 347913+
8	950	221679	1	2216790

COUTEAU HÉLISS





Héliss



▶ 4 LAMES DISPONIBLES

Couteau multifonctions avec 4 lames :
- 1 lame biseautée de 3 cm pour racler, épaisseur 1 mm
- 1 lame de 3 cm pour lisser les enduits, épaisseur 0,7 mm
- 1 lame de 2 cm pour lisser les enduits, épaisseur 0,7 mm
- 1 lame pointue pour faire les angles inférieurs à 90°, épaisseur 0,7 mm

▶ ASTUCIEUX

- Embout de vissage PH2 pour reprendre les vis qui dépassent
- Blocage des lames efficace grâce à une grande molette
- Utilisation possible de la lame comme fausse équerre
- Compact une fois les lames repliées



▶ DURABLE

- Manche en hêtre certifié PEFC
- Finition vernis PU pour une grande durabilité et faciliter le nettoyage
- Lames en acier inoxydable
- Entièrement fabriqué en France, dans notre usine d'Ambierle

Ref.		Gencod 347913+
221000	1	2210002

Nouveauté : dispo octobre 2023

PEFC
www.pefc-france.org

LOT SPÉCIAL PLAQUISTE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Contenu :
- 3 couteaux inox trempé manche bimatière : 16, 20 et 24 cm
- 1 platoir inox 28x12 cm biseauté monture aluminium et poignée bimatière
- 1 cisaille aviation

Dans bac orange de 17 litres avec poignée plastique noire et couvercle translucide



Ref.	g		Gencod 347913+
309730	2300	1	3097305

PLAQUISTE, PLÂTRIER, PEINTRE

COUTEAUX

COUTEAU À ENDUIRE ET À JOINTER LES BANDES

Lame en inox trempé d'épaisseur 0,5 mm
Poignée en bois avec renfort en alu





Largeur cm	Hauteur de lame mm	Épaisseur de lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
25	98	0,5	310	**22425**0	1	2242508
30	98	0,5	350	**22430**0	1	2243000
35	98	0,5	395	**22435**0	1	2243505

COUTEAU À ENDUIRE LAME ACIER

Lame en acier trempé de 0,5 mm d'épaisseur
Manche bimatière



Largeur cm	Épaisseur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
10	0,5	100	**22210**0	6	2221008
12	0,5	110	**22212**0	6	2221206
14	0,5	120	**22214**0	6	2221404
16	0,5	130	**22216**0	6	2221602
18	0,5	150	**22218**0	6	2221800
20	0,5	160	**22220**0	6	2222005
22	0,5	170	**22222**0	6	2222203
24	0,5	180	**22224**0	6	2222401

COUTEAU À REBOUCHER LAME ACIER

Lame en acier
Manche bois certifié FSC



Largeur cm	g	Ref.		Gencod 347913+
4	50	**22004**0	5	2200409
5	50	**22005**0	5	2200508
6	50	**22006**0	5	2200607
7	55	**22007**0	5	2200706
8	60	**22008**0	5	2200805
10	65	**22010**0	5	2201000

COUTEAU À REBOUCHER LAME INOX

Lame en inox
Manche bois certifié FSC



Largeur cm	g	Ref.		Gencod 347913+
4	52	**22014**0	5	2201406
5	54	**22015**0	5	2201505
6	56	**22016**0	5	2201604
7	60	**22017**0	5	2201703
10	82	**22020**0	5	2202007

COUTEAU À MASTIQUER LAURIER

Lame en acier trempé et vernie
Forme feuille de laurier
Manche bois certifié FSC



g	Ref.		Gencod 347913+
60	**22487**0	5	2248708

RIFLARD MANCHE BOIS

Lame épaisse en acier trempé
Manche bois certifié FSC



Largeur cm	g	Ref.		Gencod 347913+
7	160	**22587**0	5	2258707

RIFLARD MANCHE PLASTIQUE

Lame épaisse en inox trempé ultra-épais
Manche plastique avec collerette



Largeur cm	g	Ref.		Gencod 347913+
7	200	**22588**0	1	2258806

TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR SOUPLE

Lame souple inox de 0,4 mm
Idéale pour les plaquistes : la souplesse de la lame évite l'arrachement de la bande à joint dans les angles
Poignée monobloc ergonomique facile à nettoyer



Dim. cm	Angle	g	Ref.		Gencod 347913+
200 x 120	103°	153	**502180**	1	5021803

TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR

Lame inox de 0,6 mm
Pour réaliser les enduits de plaque de plâtre dans les angles murs et plafonds
Poignée monobloc ergonomique facile à nettoyer



L x l mm	Angle	Épaisseur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
200 x 120	103°	0,6	190	**338100**	1	3381008

TRUELLE D'ANGLE EXTÉRIEUR


Lame inox de 0,6 mm
Pour réaliser les enduits de plaque de plâtre dans les angles murs et plafonds
Poignée monobloc ergonomique facile à nettoyer



L x l mm	Angle	Épaisseur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
200 x 120	87°	0,6	185	**338090**	1	3380902

TRUELLE RONDE INOX MANCHE BIMATIÈRE

Lame en inox
Patte forgée
Manche bimatière ergonomique






L cm	l cm	D cm	g	Ref.		Gencod 347913+
20	32	34	270	**330206**	1	3302065
22	34	36	290	**330226**	1	3302263

TRUELLE CARRÉE INOX MANCHE BIMATIÈRE

Lame en inox
Patte forgée
Manche bimatière ergonomique






L cm	l cm	D cm	g	Ref.		Gencod 347913+
20	11	32	300	**331206**	1	3312064

TRUELLE LANGUE DE CHAT INOX MANCHE BIMATIÈRE

Lame en inox
Patte forgée
Manche bimatière ergonomique





L cm	l cm	D cm	g	Ref.		Gencod 347913+
16	5	28	140	**332166**	1	3321660

TRUELLE REIMS INOX

Lame en inox de forme « Reims » d'épaisseur 0,8 mm
Manche en bois verni



L cm	Épaisseur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
16	0,8	205	**334251**	1	3342511

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185


RÈGLE À BÂTIR À PÉDALE

Pour implanter et bâtir les cloisons en briques, carreaux de briques, carreaux de plâtre…


La pédale permet d'agir sur le ressort du pied de la règle et ainsi d'avoir les deux mains libres pour la mise à niveau de la règle entre le sol et le plafond

- Mise en œuvre rapide sur le chantier grâce à deux niveaux incorporés
- Livré avec pelote de cordeau vertical et horizontal
- Profil aluminium 50 x 50 mm : section idéale pour bâtir les cloisons
- Aisance de travail grâce à la pédale
- Pas de nœud pour le cordeau : gain de temps
- Le cordeau se fixe aisément sur la règle grâce aux platines supérieure et inférieure équipées de passe-fils qui permettent de bloquer le cordeau sans faire de nœud.
- Le profilé aluminium évite l'oxydation et permet d'obtenir une grande légèreté
- La règle est compatible avec l'utilisation de la pince à bâtir (réf. 203120)
- Ouverture maximum : 3,60 m
- Longueur fermée de la règle : 2,30 m


Platine supérieure avec passe-fils


Niveaux incorporés et blocage de la règle


Pédale montée sur ressort



Longueur fermée m	Ouverture maxi. m	kg	Ref.		Gencod 347913+
2,30	3,62	3,60	**201200**	1	2012002

RÈGLE TÉLESCOPIQUE PORTE-CORDEAU

À utiliser pour implanter et bâtir les cloisons en briques, carreaux de briques, carreaux de plâtre etc.
Équipée d'un pied avec ressort et d'une vis papillon de blocage qui permettent de fixer la règle entre sol et plafond
Équipée de passe-fils pour cordeau vertical 1,5 mm. Le long du cordeau vertical peut coulisser un cordeau horizontal
En acier peint époxy gris. Livrée sans cordeau vertical



Longueur fermée m	Ouverture maxi. m	g	Ref.		Gencod 347913+
1,70	3,00	5000	**201180**	2	2011807

RÈGLE TÉLESCOPIQUE PORTE-CORDEAU AVEC CORDEAU VERTICAL

Livrée avec cordeau vertical



Longueur fermée m	Ouverture maxi. m	g	Ref.		Gencod 347913+
1,70	3,00	5000	**201170**	2	2011708
2,50	4,50	6000	**201250**	2	2012507

LOT DE 2 PINCES À BÂTIR

Permet de bloquer contre la règle le carreau de brique ou le carreau de plâtre pendant le temps de prise du joint
Utilisable avec la règle télescopique porte-cordeau, la règle à bâtir à pédale ou la règle carrée 50 x 50 mm
Réglage du serrage : de 0 à 15 cm





Serrage cm	g	Ref.		Gencod 347913+
de 0 à 15	400	**203120**	1	2031201

RÈGLE ALUMINIUM CARRÉE 50 X 50 MM

Adaptée à toutes les hauteurs
de plafonds
Sans embout



L m	g	Ref.		Gencod 347913+
2,50	2022	**353250**	4	3532509
3	2426	**353300**	4	3533001
4	3235	**353400**	4	3534008
5	4044	**353500**	4	3535005
6	4852	**353600**	4	3536002

FIXE-RÈGLE PAR VÉRIN

Permet un réglage entre l'extrémité supérieure
de la règle et le plafond, de 15 à 36 cm
Est utilisé avec la règle carrée 50 x 50 mm (réf. 353)
Sécurise l'utilisation de la règle carrée
En aluminium et matière plastique



g	Ref.		Gencod 347913+
300	**201300**	1	2013009

RÈGLE ALU TRIANGULAIRE SPÉCIALE POUR DRESSER

Avec nervures pour une
bonne tenue en main
Avec embouts plastiques



L m	g	Ref.		Gencod 347913+
1,50	1350	**358150**	4	3581507

RÈGLE ALU À LISSER FERMÉE, PROFIL « H »

Avec embouts plastiques



L m	g	Ref.		Gencod 347913+
1	1060	**357100**	2	3571003
1,25	1250	**357125**	2	3571256
1,50	1500	**357150**	2	3571508
2	2000	**357200**	2	3572000

RÈGLE ALU À DRESSER BISEAUTÉE

Profil 100 x 18 mm
Avec 1 côté biseauté
Avec embouts plastiques




L m	g	Ref.		Gencod 347913+
1	1000	**357610**	4	3576107
1,25	920	**357612**	4	3576121
1,50	1500	**357615**	4	3576152
2	2000	**357620**	4	3576206
2,50	2500	**357625**	4	3576251

RÈGLE « H » OUVERTE LISSE

Utilisation en règle
à lisser pour le plâtre





L m	g	Ref.		Gencod 347913+
1	870	**358610**	2	3586106
1,25	1088	**358612**	2	3586120
1,50	1305	**358615**	2	3586151
2	1740	**358620**	2	3586205
2,50	2175	**358625**	2	3586250

RÈGLE « H » OUVERTE CRANTÉE

Pour le plâtre
Bord cranté





L m	g	Ref.		Gencod 347913+
1	900	**358710**	2	3587103
1,25	1125	**358712**	2	3587127
1,50	1350	**358715**	2	3587158
2	1800	**358720**	2	3587202

RÈGLE À DRESSER À POIGNÉE UN CÔTÉ DENTÉ

Pour la réalisation d'enduits
Également adaptée pour les enduits de façade projetés
Profil aluminium avec un côté denté en 5 x 5 mm
(dégrossissage)
Poignée bois et polypropylène résistante aux solvants



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
80 x 10	1100	**226806**	1	2268065
100 x 10	1300	**226816**	1	2268164
120 x 10	1600	**226826**	1	2268263

RÈGLE À DRESSER À POIGNÉE LISSE

Pour la réalisation d'enduits
Egalement adaptée pour les enduits de façade projetés
Profil aluminium avec un côté lisse
Poignée bois et polypropylène résistante aux solvants





Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
80 x 10	1120	**226800**	1	2268003
100 x 10	1360	**226810**	1	2268102
120 x 10	1600	**226820**	1	2268201

PLAQUISTE, PLÂTRIER, PEINTRE

OUTILS DE PLÂTRIER

AUGE À FOND CYLINDRIQUE 210 L AVEC PIÈTEMENT

Pour le gâchage des plâtres allégés
Avec un piètement ergonomique tubulaire équipé de deux roulettes
Avec 1 réglette graduée de 10 litres à 200 litres pouvant se fixer sur la cuve
Cuve en polyéthylène blanc résistant aux chocs



Capacité L	Dim. intérieures cm	Profondeur cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
210	54 x 98	50	14,5	**24320**0	1	2432008

AUGE À PLÂTRE 210 L SANS PIÈTEMENT

Pour le gâchage des plâtres allégés
Fond cylindrique
Cuve en polyéthylène blanc résistant aux chocs



L x l cm	Profondeur cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
107,5 x 62,5	49,50	15	**24323**0	1	2432305

RÉGLETTE

Graduée de 10 litres à 200 litres
En PS blanc



g	Ref.		Gencod 347913+
300	**24322**0	1	2432206

AUGE À PLÂTRE 33 L

En polyéthylène blanc



Dim. L	L x l x P cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
33	72 x 43 x 28	5	**24303**0	1	2430301

GUILLAUME

Pour dresser les cueillies.
Monture bois
Lame inox





L cm	l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
50	7,5	830	**20207**0	1	2020700

RABÔT À PLÂTRE

Pour dresser les angles
Embase en matière synthétique
Poignée bois
8 lames acier de 10 x 2 cm



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
44	608	**20250**0	1	2025002

COUTEAU À PLÂTRE

Lame inox trempé
Monture bois



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
35	265	**22535**0	1	2253504
50	440	**22550**0	1	2255003
60	495	**22560**0	1	2256000
80	655	**22580**0	1	2258004

TALOCHE EN ALUMINIUM

Préconisée pour les plâtres allégés
Plateau aluminium
Poignée plastique



L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
60 x 22	979	**215600**	1	2156003
65 x 24	1101	**215650**	1	2156508

FROTTOIR MONOBLOC SPONGIEUX ORANGE


Préconisé pour les plâtres allégés
Spongieux orange de 18 mm
Poignée monobloc en PS choc



L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
29 x 14	392	**317040**	1	3170404

FROTTOIR MONOBLOC POINTU SPONGIEUX ORANGE

Préconisé pour les plâtres allégés
Spongieux orange de 18 mm
Poignée monobloc en PS choc



L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
27 x 14	321	**317030**	1	3170305

FROTTOIR MONOBLOC SPONGIEUX ORANGE FIN

Préconisé pour les plâtres allégés
Spongieux orange de 18 mm
avec de fines alvéoles
Poignée monobloc en PS choc



L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
29 x 14	391	**317060**	1	3170602

TRÉPIED MÉTALLIQUE DE PLÂTRIER PLIABLE

Trépied métallique de plâtrier pliable
S'utilisent avec une coulisse (ref 2016XX)
et des chevrons pour créer une plateforme
Charge utile : 250 kg
Pieds rectangulaires avec plat anti-déformation et pliables



H mm	Charge utile kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
490	250	3,7	**201600**	1	2016000

COULISSE POUR TRÉPIED

Adaptable sur trépied fixe ou pliable
Nombre de trous : 6
Entraxe des trous : 80 mm



Coulisse + trépied

L cm	Réglage du trépied + coulisse mm	kg	Ref.		Gencod 347913+
51	de 525 à 925	1,5	**201620**	1	2016208
89	de 910 à 1310	2,3	**201610**	1	2016109
140	de 1435 à 1835	3,1	**201630**	1	2016307

BROSSES

Des brosses pour un usage professionnel



▶ 2 NIVEAUX DE GAMME

SUPER PRO

La brosse irréprochable
- Ligature sur les brosses à rechampir (à partir du n°2)
- Virole en inox, ne rouille pas
- Manche vernis satiné, facile à nettoyer

PRO

La brosse adaptée aux professionnels
- Pas de perte de fibre
- Pouvoir de préhension et de rétention de la peinture renforcé pour un travail impeccable
- Manche bois poncé pour un toucher naturel

▶ PHASE UNIVERSELLE

Toutes nos brosses sont conçues pour une application universelle, c'est-à-dire en phase aqueuse (peinture acrylique) et solvant (peinture glycéro).
La composition des fibres allie la qualité des soies naturelles et celle des fibres synthétiques pour un résultat optimal.





▶ UNE FABRICATION FRANÇAISE

- Les brosses Mondelin sont fabriquées en France
- Des contrôles qualité sont effectués en continu à tous les stades de fabrication avec une exigence très stricte
- La qualité de nos produits est professionnelle, constante et maîtrisée





▶ CERTIFICATION

Toutes les brosses Mondelin possèdent un manche bois certifié FSC

FSC
www.fsc.org
FSC™ C154944
La marque de la gestion forestière responsable

BROSSE À RECHAMPIR PHASE UNIVERSELLE

SUPER PRO



La brosse à rechampir, de forme ronde, est idéale pour peindre dans les angles ou les surfaces travaillées en relief, comme des moulures par exemple
Ligature (à partir du n°2)
Virole en inox
Manche FSC vernis satiné
Phase universelle

N°	Diamètre en mm	Sortie	g	Ref.		Gencod 347913+
3/0	19	50	38	866000	6	8660009
0	22	53	47	866010	6	8660108
2	25	62	61	866020	6	8660207
4	29	66	84	866030	6	8660306
6	34	66	115	866040	6	8660405

BROSSE PLATE PHASE UNIVERSELLE

SUPER PRO



La brosse plate est utilisée pour les surfaces planes de moyenne surface. Elle a une forte capacité d'absorption du liquide.
Virole en inox
Manche FSC vernis satiné
Phase universelle

Largeur mm	Épaisseur mm	Sortie	g	Ref.		Gencod 347913+
30	12	46	40	866200	6	8662003
40	13	56	62	866210	6	8662102
50	14	58	78	866220	6	8662201
60	15	60	95	866230	6	8662300

BROSSE À RECHAMPIR PHASE UNIVERSELLE

PRO



La brosse à rechampir, de forme ronde, est idéale pour peindre dans les angles ou les surfaces travaillées en relief, comme des moulures par exemple.
Virole cuivrée
Manche bois FSC poncé naturel
Phase universelle

N°	Diamètre en mm	Sortie	g	Ref.		Gencod 347913+
3/0	15	50	38	866100	6	8661006
0	18	53	47	866110	6	8661105
2	21	62	60	866120	6	8661204
4	25	66	74	866130	6	8661303
6	29	66	100	866140	6	8661402

BROSSE PLATE PHASE UNIVERSELLE

PRO



La brosse plate est utilisée pour les surfaces planes de moyennes surfaces. Elle a une forte capacité d'absorption du liquide.
Virole inox
Manche bois FSC poncé naturel
Phase universelle

Largeur mm	Épaisseur mm	Sortie	g	Ref.		Gencod 347913+
20	10	40	23	866300	6	8663000
30	12	40	36	866310	6	8663109
40	13	42	51	866320	6	8663208
50	14	46	73	866330	6	8663307
60	15	53	90	866340	6	8663406
80	15	57	125	866350	6	8663505

SPALTER PHASE UNIVERSELLE

PRO



Le spalter est une brosse plate et large pour lisser, vitrifier ou créer des effets sur des surfaces planes.
Virole inox
Pas de perte de fibre
Manche bois poncé pour un toucher naturel certifié FSC
Phase universelle

Largeur mm	Épaisseur mm	Sortie	g	Ref.		Gencod 347913+
100	8.5	46	85	866400	6	8664007
150	9	50	132	866410	6	8664106

BROSSE COUDÉE PHASE UNIVERSELLE



La brosse radiateur est coudée. Elle permet d'accéder aux espaces difficiles comme les radiateurs ou l'arrière des tuyaux
Virole inox
Pas de perte de fibre
Manche bois poncé pour un toucher naturel certifié FSC
Phase universelle

Largeur mm	Épaisseur mm	Sortie	g	Ref.		Gencod 347913+
30	9,5	46	43	866420	6	8664205
40	9.5	50	52	866430	6	8664304
60	9.5	50	68	866440	6	8664403

BROSSE PLATE BASIQUE



Brosse entrée de gamme pour usage occasionnel

Largeur mm	Épaisseur mm	Sortie mm	g	Ref.		Gencod 308791+
20	6	35	14	056102	6	0561200
40	8,5	37	30	056104	6	0561408
60	11	43	47	056106	6	0561606
80	11,5	48	85	056108	6	0561804

BROSSE PLATE À DÉCRASSER



Pour décrasser avant peinture
Fibres en nylon
Manche en polypropylène

Largeur mm	g	Ref.		Gencod 308791+
40	39	156304	6	1563401

ROULEAUX

Un modèle pour chaque usage

UNIVERSEL MAT - ANTIGOUTTE
- Pour une peinture finition mate - idéale pour les plafonds
- Pas de perte de fibre
- Bords biseautés anti-trace
- Polyamide fil continu 12 mm

UNIVERSEL PHASE AQUEUSE
- Pour une peinture finition mate, velours et satinée
- Haut pouvoir couvrant
- Bords biseautés anti-trace
- Polyester 13 mm

LAQUEUR UNIVERSEL
- Pour laque et vernis - Finition brillante
- Finition soignée
- Aspect tendu
- Velours polyester 4 mm

UNIVERSEL FAÇADE
- Pour peinture façade, pliolite, peinture minérale
- Haut pouvoir couvrant
- Résistant à l'usure
- Polyamide méché 20 mm

POUR QUELLE PEINTURE
- PHASE AQUEUSE : Peinture à base d'eau, acrylique, alkyde... Nettoyage facile à l'eau.

- PHASE SOLVANT : Peinture à base de solvant, glycéro, laque, vernis...

UNE FABRICATION FRANÇAISE
- Les rouleaux Mondelin sont fabriqués en France
- Des contrôles qualité sont effectués en continu à tous les stades de fabrication avec une exigence très stricte
- La qualité de nos produits est professionnelle, constante et maîtrisée



CONSEIL D'UTILISATION
- Préparation : Brosser le manchon, l'humidifier et le sécher avant la 1ère utilisation.

- Nettoyage : A l'eau ou au diluant selon le produit appliqué. Rincer et laisser sécher.





UNIVERSEL MAT - ANTIGOUTTE ROULEAU COMPLET

Pour une peinture finition mate - idéale pour les plafonds
Pas de perte de fibre
Bords biseautés anti-trace
Polyamide fil continu 12 mm



Fibre mm	Ø tube	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
12	45	180	249	866600	1	8666001

UNIVERSEL MAT - ANTIGOUTTE MANCHON SEUL

Pour une peinture finition mate - idéale pour les plafonds
Pas de perte de fibre
Bords biseautés anti-trace
Polyamide fil continu 12 mm



Fibre mm	Ø tube	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
12	45	180	65	866610	1	8666100

LAQUEUR UNIVERSEL ROULEAU COMPLET

Pour laque et vernis - finition brillante
Finition soignée
Aspect tendu
Velours polyester 4 mm



Fibre mm	Ø tube	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
4	45	180	244	866640	1	8666407

LAQUEUR UNIVERSEL MANCHON SEUL

Pour laque et vernis - finition brillante
Finition soignée
Aspect tendu
Velours polyester 4 mm



Fibre mm	Ø tube	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
4	45	180	62	866650	1	8666506

ROULEAU BASIQUE COMPLET

Rouleau entrée de gamme



L mm	Ref.		Gencod 308791+
180	710017	8	7100174

ROULEAU BASIQUE MANCHON SEUL

Rouleau entrée de gamme



L mm	Ref.		Gencod 308791+
180	710117	8	7101171

UNIVERSEL PHASE AQUEUSE ROULEAU COMPLET

Pour peinture finition mate, velours et satinée
Haut pouvoir couvrant
Bords biseautés anti-trace
Polyester 13 mm



Fibre mm	Ø tube	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
13	45	180	247	866620	1	8666209

UNIVERSEL PHASE AQUEUSE MANCHON SEUL

Pour peinture finition mate, velours et satinée
Haut pouvoir couvrant
Bords biseautés anti-trace
Polyester 13 mm



Fibre mm	Ø tube	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
13	45	180	65	866630	1	8666308

UNIVERSEL FAÇADE ROULEAU COMPLET

Pour peinture façade, pliolite, peinture minérale
Haut pouvoir couvrant
Résistant à l'usure
Polyamide méché 20 mm



Fibre mm	Ø tube	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
20	45	180	259	866660	1	8666605

UNIVERSEL FAÇADE MANCHON SEUL

Pour peinture façade, pliolite, peinture minérale
Haut pouvoir couvrant
Résistant à l'usure
Polyamide méché 20 mm



Fibre mm	Ø tube	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
20	45	180	77	866670	1	8666704

MONTURE AUTOBLOQUANTE

Pour manchon 180 mm



Ø tige mm	g	Ref.		Gencod 347913+
7.6	182	866680	1	8666803

PLAQUISTE, PLÂTRIER, PEINTRE

BROSSES ET ROULEAUX DE PEINTRE

MINI ROULEAU UNIVERSEL MAT - ANTIGOUTTE ROULEAU COMPLET

Pour une peinture finition mate - idéale pour les plafonds
Pas de perte de fibre
Bords biseautés anti-trace
Polyamide fil continu 12 mm



Fibre mm	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
12	100	100	**866800**	1	8668005

MINI ROULEAU LAQUEUR UNIVERSEL ROULEAU COMPLET


Pour laque et vernis - finition brillante
Finition soignée
Aspect tendu
Velours polyester 4 mm



Fibre mm	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
4	100	97	**866840**	1	8668401

MINI ROULEAU UNIVERSEL MAT - ANTIGOUTTE LOT DE 2 MANCHONS

Pour une peinture finition mate - idéale pour les plafonds
Pas de perte de fibre
Bords biseautés anti-trace
Polyamide fil continu 12 mm



Fibre mm	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
12	100	34	**866810**	1	8668104

MINI ROULEAU LAQUEUR UNIVERSEL LOT DE 2 MANCHONS

Pour laque et vernis - finition brillante
Finition soignée
Aspect tendu
Velours polyester 4 mm



Fibre mm	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
4	100	31	**866850**	1	8668500

MINI ROULEAU UNIVERSEL PHASE AQUEUSE ROULEAU COMPLET


Pour peinture finition mate, velours et satinée
Haut pouvoir couvrant
Bords biseautés anti-trace
Polyester 13 mm



Fibre mm	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
13	100	99	**866820**	1	8668203

MINI ROULEAU UNIVERSEL PHASE AQUEUSE LOT DE 2 MANCHONS

Pour peinture finition mate, velours et satinée
Haut pouvoir couvrant
Bords biseautés anti-trace
Polyester 13 mm



Fibre mm	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
13	100	32	**866830**	1	8668302

MONTURE MINI ROULEAU AUTOBLOQUANTE

Pour mini manchon de 100 mm



L cm	Ø tige mm	g	Ref.		Gencod 347913+
100	6	115	**866860**	1	8668609

CAMION PLASTIQUE

Camion en plastique de 7 litres
Avec graduation
Anse en métal



Contenance L	g	Ref.		Gencod 347913+
7	285	**101830**	1	1018302

GRILLE MÉTAL POUR ROULEAUX DE 180 MM



L x l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
194x245	140	**866880**	5	8668807

RUBAN DE MASQUAGE


Pour tous travaux intérieurs
et extérieurs
Ruban adhésif en PVC
souple orange très résistant



Lm x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
33 x 5	357	**852500**	36	8525001

RUBAN DE MASQUAGE


Ruban adhésif papier
Masquage pour travaux d'intérieur
Résistance à la température 60°C

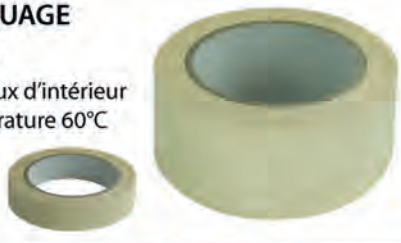

Lm x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
50 x 2,5	110	**852530**	36	8525308
50 x 5	225	**852550**	18	8525506

BANDE DE RÉPARATION

Toile étanche, grise adhésive
Très bon adhésif qui résiste
au froid



Lm x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
25 x 5	212	**852560**	24	8525605

BAC PLASTIQUE XL POUR ROULEAUX DE 180 MM



g	Ref.		Gencod 347913+
150	**101760**	1	1017602

BAC PLASTIQUE PLAT POUR ROULEAUX DE 110 MM



g	Ref.		Gencod 347913+
80	**101770**	1	1017701

BÂCHE DE PROTECTION


Bâche de protection des sols
15 m x 3 m
Epaisseur : 0,04 mm



L x l m	g	Ref.		Gencod 347913+
15 x 3	1670	**866900**	1	8669002

RALLONGE TÉLESCOPIQUE

S'adapte sur les manches des rouleaux
de 180 mm
Extensible de 1,10 m à 2 m

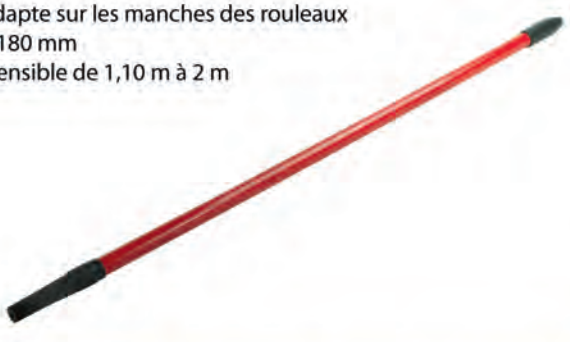

g	Ref.		Gencod 347913+
415	**866870**	1	8668708

SUPPORT DE PINCEAU



Permet le maintien et l'égouttage du pinceau

FABRIQUÉ EN FRANCE



UTILE

- Support qui vient se fixer sur la partie supérieure à l'intérieur du seau de peinture
- Permet de poser son pinceau directement dans le pot de peinture pour qu'il puisse s'égoutter

FABRIQUÉ EN FRANCE

- En plastique, fabriqué dans notre usine d'Ambierle (42)

g	Ref.		Gencod 347913+
25	**101450**	1	1014502

RACLOIR À PEINTURE

Manche aluminium avec poignée
Lame interchangeable à quatre côtés



g	Ref.		Gencod 347913+
200	**101300**	1	1013000

LOT DE 2 LAMES DE RECHANGE


Pour racloirs réf. 101300



L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
x 2	65	**101400**	2	1014007

GRATTOIR TAJIMA®

Tête en aluminium
Manche renforcé avec extrémité en acier pouvant servir de zone de frappe.
La lame de 18 x 0,6 mm permet de racler précisément
Livré avec 3 lames de rechange (vendues séparément : réf. 103548)





g	Ref.		Gencod 347913+
460	**101338**	1	1013383

BOÎTE À COUPE FORME V GRAND MODÈLE

Spécialement conçu pour les coupes de corniches
Coupe à 45° et 90° sur moulure, corniches plates et d'angle
Coupe jusqu'à 150 mm de large
En MDF



Dimensions intérieures mm	g	Ref.		Gencod 347913+
550 x 155 x 220	2100	101510	1	1015103

BOÎTE À COUPE FORME V PETIT MODÈLE

Spécialement conçu pour les coupes de corniches
Coupe à 45° et 90° sur moulure, corniches plates et d'angle
Coupe jusqu'à 90 mm de large
En MDF



Dimensions intérieures mm	g	Ref.		Gencod 347913+
350 x 90 x 125	1110	101520	1	1015202

BOÎTE À COUPE PLASTIQUE

Coupe pour encadrement cimaise, plinthe et encadrement de porte
Coupe à onglets de moulure de petites dimensions
Largeur intérieure : 50 mm



Dimensions intérieures mm	g	Ref.		Gencod 347913+
250 x 50 x 40	175	101500	6	1015004

BROSSE À ÉPOUSSETER

Poignée en polypropylène
Fibres vinyles
Sortie : 55 mm
4 rangs



L cm	Nb rangs	Sortie mm	g	Ref.		Gencod 347913+
21	4	55	165	862820	1	8628207

LAME À ARASER

Lame inox 18/8
Poignée bois



L cm	Épaisseur de lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
60	18/8	305	224900	1	2249002

COUTEAU À MAROUFLER PLASTIQUE

Pour la pose des revêtements muraux
Avec une poignée pour une bonne tenue en main
En polystyrène



g	Ref.		Gencod 347913+
92	101000	10	1010009

COUTEAU À MAROUFLER POLYCARBONATE

Pour la pose des revêtements muraux
Avec une poignée pour une bonne tenue en main
Qualité supérieure en polycarbonate transparent



g	Ref.		Gencod 347913+
105	101010	10	1010108

COUTEAU TRIANGULAIRE

Pour façonner les enduits
En matière plastique



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
20 x 20 x 20	30	101020	1	1010207

COUTEAU FORME TRAPÈZE

Pour le marouflage et le façonnage des enduits
En matière plastique

Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
24,5 x 19 x 12,5	50	101030	1	1010306

SUPPORT DE VOLETS

▶ GAIN DE TEMPS

- Permet de peindre en une seule fois 3 paires de volets

- Gonds réglables pour suspendre des volets de toutes dimensions : fenêtres, porte-fenêtres et persiennes

▶ PEU ENCOMBRANT

- Faible empattement facilitant la mise en œuvre sur tous les chantiers, y compris les chantiers encombrés

- Rangement facile

▶ FIABLE

- Grande stabilité même avec une seule paire de volets

Pour peindre plusieurs paires de volets en une seule fois

FABRIQUÉ EN FRANCE







Empattement au sol m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1,15 x 0,93	19,4	**116010**	1	1160100

MAÇON



MONDELIN

SEAU PROCHOK®

Souple et résistant







▶ PROCHOK® : matière caoutchoutée noire, mélange d'élastomère pour la résistance et la souplesse, et du polypropylène pour la légèreté

▶ **QUALITÉ PROFESSIONNELLE**
- Souple et épais
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
- Résistant aux variations extrêmes de température
- Grande durée de vie

SEAU DE MAÇON PROCHOK®

Souple, résistant et léger
Gradué



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
12	6,3	895	**341140**	10	3411408
12	6,8	905	**341120**	10	3411200

SEAU DE MAÇON ECOCHOK

En matière caoutchoutée noire
Léger
Gradué



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
11	6,3	670	**341130**	10	3411309

SEAU DE MAÇON PROCHOK® AVEC POIGNÉE

Souple, résistant et léger
Gradué



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
12	5,3	900	**341141**	10	3411415

SEAU DE MAÇON CAOUTCHOUC

En caoutchouc vulcanisé
Grande durée de vie
Résiste aux conditions extrêmes des chantiers
Gradué



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
12	7	1835	**341100**	5	3411002

AUGE CABAS PROCHOK®

Facile à transporter avec ses 2 poignées

PRATIQUE
- Forme cabas pour le transport sur les chantiers de gravats, ciment, gravier, végétaux, terre...
- Bonne prise en main pour un transport facile grâce aux 2 poignées

PROCHOK®
- Matière caoutchoutée noire, mélange d'élastomère pour la résistance et la souplesse, et du polypropylène pour la légèreté







QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- Souple et épais
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
- Résistant aux variations extrêmes de température
- Grande durée de vie
- Gradué

2 DIMENSIONS
- Disponible en 26 L et 40 L

Capacité L	g	Ref.		Gencod 347913+
26	730	343440	1	3434407
40	1630	343450	1	3434506

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

SEAU PLASTIQUE

Économique et léger





▶ QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- En polyéthylène noir issu de la filière recyclage

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE

Souple et léger
Gradué
Fond plat



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
11	5,3	540	**341080**	10	3410807
11	6,3	560	**341000**	10	3410005

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE ROUGE

En polyéthylène rouge
issu de la filière recyclage
Souple et léger
Gradué
Fond arrondi



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
11	5,3	485	**341060**	10	3410609
11	6,3	530	**341010**	10	3410104
11	6,8	670	**341070**	10	3410708

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE ANSE ÉPAISSE

Souple et léger
Gradué
Fond arrondi
Anse de gros diamètre
pour plus de confort



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
11	6,8	670	**341020**	10	3410203

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE AVEC POIGNÉE

Souple et léger
Gradué
Fond plat
Avec poignée plastique
monobloc pour plus
de confort



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
11	5,3	555	**341081**	10	3410814

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE ORANGE

En polyéthylène vierge
Souple et léger
Gradué
Fond plat



Capacité L	Ø anse mm	Ref.		Gencod 347913+
11	5,3	**341220**	10	3412207

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE BLEU

En polyéthylène vierge
Souple et léger
Gradué
Fond plat



Capacité L	Ø anse mm	Ref.		Gencod 347913+
11	5,3	**341240**	10	3412405

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE JAUNE FLUO

En polyéthylène vierge
Souple et léger
Gradué
Fond plat



Capacité L	Ø anse mm	Ref.		Gencod 347913+
11	5,3	**341230**	10	3412306

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE ROUGE VIF

En polyéthylène vierge
Souple et léger
Gradué
Fond plat



Capacité L	Ø anse mm	Ref.		Gencod 347913+
11	5,3	**341210**	10	3412108

AUGE CABAS PLASTIQUE

Forme cabas, avec 2 poignées pour le transport sur les chantiers de gravats, ciment, gravier, végétaux, terre...
En plastique polyéthylène résistant. Graduée



Capacité L	g	Ref.		Gencod 347913+
26	680	**342440**	5	3424408
40	1500	**342450**	5	3424507

AUGE CABAS PLASTIQUE JAUNE FLUO

Forme cabas, avec 2 poignées pour le transport sur les chantiers de gravats, ciment, gravier, végétaux, terre...
En plastique polyéthylène résistant



Capacité L	g	Ref.		Gencod 347913+
40	1000	**342470**	5	3424705

AUGE CABAS PLASTIQUE ORANGE

Forme cabas, avec 2 poignées pour le transport sur les chantiers de gravats, ciment, gravier, végétaux, terre...
En plastique polyéthylène résistant



Capacité L	g	Ref.		Gencod 347913+
40	1000	**342460**	5	3424606

AUGE CABAS PLASTIQUE VERT

Forme cabas, avec 2 poignées pour le transport sur les chantiers de gravats, ciment, gravier, végétaux, terre...
En plastique polyéthylène résistant



Capacité L	g	Ref.		Gencod 347913+
40	1000	**342480**	5	3424804

MAÇON
SEAUX ET AUGES

SEAU ÉVASÉ PLASTIQUE

Seau évasé, de carreleur ou à veau
En polyéthylène issu de la filière recyclage
Anse de Ø 6,3 mm



Capacité L	L x P x H cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14	36 x 40,5 x 24	820	**341040**	10	3410401
16	38 x 38,5 x 25,5	840	**341030**	10	3410302

SEAU ÉVASÉ PLASTIQUE NOIR AVEC POIGNÉE

Seau évasé, de carreleur ou à veau
En polyéthylène issu de la filière recyclage
Poignée plastique monobloc pour un meilleur confort de travail



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
16	5,3	880	**341031**	10	3410319

SEAU ÉVASÉ PLASTIQUE ROUGE AVEC POIGNÉE

Seau évasé, de carreleur ou à veau
En polyéthylène issu de la filière recyclage
Poignée plastique monobloc pour un meilleur confort de travail



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
16	5,3	750	**341032**	10	3410326

BAC MALAXEUR 20 LITRES

Fond et rebord renforcés
Graduation en litres
Anse de Ø 5 mm
En polyéthylène noir



Capacité L	Ø intérieur cm	Hauteur cm	g	Ref.		Gencod 347913+
20	29	28	710	**345020**	1	3450209

BAC MALAXEUR 40 LITRES AVEC ANSE

Fond et rebord renforcés
Avec traits de graduation
Anse de Ø 8 mm
En polyéthylène noir



Capacité L	Ø intérieur cm	Hauteur cm	g	Ref.		Gencod 347913+
40	39	33,5	1900	**345050**	1	3450506

BAC MALAXEUR 40 LITRES SANS ANSE

Fond et rebord renforcés
Avec traits de graduation
En polyéthylène noir



Capacité L	Ø intérieur cm	Hauteur cm	g	Ref.		Gencod 347913+
40	39	33,5	1500	**345040**	1	3450407

BAC MALAXEUR GRANDE CAPACITÉ

Fond et rebord renforcés
En polyéthylène noir



90 L



120 L

Capacité L	Ø intérieur cm	Hauteur cm	g	Ref.		Gencod 347913+
90	53	36	2500	**345090**	1	3450902
120	59	42	5500	**345120**	1	3451206

AUGE DE MAÇON PROCHOK® 12L

Résistante et légère





Capacité L	Dim mm	g	Ref.		Gencod 347913+
12	470 x 360 x 125	925	**34351**0	5	3435107

AUGE DE MAÇON PROCHOK® 25 L

Résistante et légère



Capacité L	Dim mm	g	Ref.		Gencod 347913+
25	630 x 450 x 165	1700	**34352**0	5	3435206

AUGE DE MAÇON PROCHOK® 35 L

Résistante et légère



Capacité L	Dim mm	g	Ref.		Gencod 347913+
35	720 x 500 x 160	2200	**34353**0	5	3435305

AUGE DE MAÇON CAOUTCHOUC

En caoutchouc vulcanisé
Grande durée de vie
Résiste aux conditions extrêmes des chantiers



L	Dim mm	g	Ref.		Gencod 347913+
10	460 x 315 x 130	1510	**34310**0	5	3431000
20	585 x 410 x 150	2600	**34320**0	5	3432007
30	615 x 465 x 160	4410	**34330**0	5	3433004
40	690 x 500 x 185	6200	**34340**0	5	3434001

AUGE DE MAÇON PLASTIQUE 10 L

Pour gâcher les mortiers, colles, enduits...
En polyéthylène noir issu de la filière recyclage
Léger



Capacité L	Dim mm	g	Ref.		Gencod 347913+
10	450 x 335 x 95	565	**34210**0	10	3421001

AUGE DE MAÇON PLASTIQUE 13 L

Pour gâcher les mortiers, colles, enduits...
En polyéthylène noir issu de la filière recyclage
Léger



Capacité L	Dim mm	g	Ref.		Gencod 347913+
13	480 x 310 x 155	630	**34213**0	10	3421308

AUGE DE MAÇON PLASTIQUE 25 L

Pour gâcher les mortiers, colles, enduits...
En polyéthylène noir issu de la filière recyclage
Léger



Capacité L	Dim mm	g	Ref.		Gencod 347913+
25	628 x 418 x 157	1300	**34225**0	10	3422503

AUGE DE MAÇON PLASTIQUE 35 L

Pour gâcher les mortiers, colles, enduits...
En polyéthylène noir issu de la filière recyclage
Léger



Capacité L	Dim mm	g	Ref.		Gencod 347913+
35	750 x 490 x 180	2100	**34235**0	10	3423500

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

TAMIS SUPERCHOK

Tension de la grille optimale



Dim. maille mm	Ø fil mm	Ø trou mm
4	0,80	6,30
6	0,63	4,00
8	0,45	3,00
10	0,45	2,20
12	0,40	1,90
14	0,40	1,60
16	0,32	1,40
18	0,28	1,25



▶ UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

- Tension de la grille bien supérieure aux tamis du marché : soudure continue sur toute la base du tamis et procédé d'assemblage unique
- Monture en polystyrène choc : excellente résistance aux chocs et meilleure rigidité que l'ABS choc

▶ PRATIQUE

- Faible encombrement
- Empilement optimisé et facile, avec système anti-blocage
- Bord large pour une bonne préhension

▶ CARACTÉRISTIQUES

- Toile en acier galvanisé
- Ø 45 cm
- Profondeur : 10 cm



TAMIS PLASTIQUE SUPERCHOK

Usage professionnel
Très grande durée de vie
Ø 45 cm



Dim. maille mm	g	Ref.		Gencod 347913+
4	910	**301840**	1	3018409
6	910	**301860**	1	3018607
8	910	**301880**	1	3018805
10	910	**301900**	1	3019000
12	910	**301920**	1	3019208
14	910	**301940**	1	3019406
16	910	**301960**	1	3019604
18	910	**301980**	1	3019802

TAMIS PLASTIQUE SUPERCHOK RENFORCÉ

Usage professionnel
Très grande durée de vie
Avec croisillon pour renforcer la tenue de la grille



Dim. maille mm	g	Ref.		Gencod 347913+
4	840	**301740**	1	3017402
6	940	**301750**	1	3017501
8	940	**301760**	1	3017600
10	940	**301770**	1	3017709
12	940	**301780**	1	3017808
14	940	**301790**	1	3017907
16	940	**301800**	1	3018003
18	940	**301810**	1	3018102

BAC À CIMENT RECTANGULAIRE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Avec décrochement pour le passage des roues de la bétonnière et encoche pour le passage de la roue de la brouette
En polyéthylène haute densité de forte épaisseur : 7 mm
Profondeur du bac : 10 cm



Dimensions m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1,5 x 2	20	**344010**	1	3440101

BAC À CIMENT ROND QUALITÉ SUPÉRIEURE

En polyéthylène haute densité de forte épaisseur : 7 mm
Profondeur du bac : 10 cm



Dimensions m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1,5	12	**344000**	1	3440002

BAC À CIMENT RECTANGULAIRE PRO

En polyéthylène de 5 mm d'épaisseur
Avec décrochement pour le passage des roues de la bétonnière et encoche pour le passage de la roue de la brouette
Profondeur du bac : 10 cm



Dimensions m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1,5 x 2	17	**344030**	1	3440309

BAC À CIMENT CIRCULAIRE PRO

En polyéthylène de 5mm d'épaisseur
Ø : 1,50 m
Profondeur du bac : 10 cm



Dimensions m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1,5	13	**344020**	1	3440200

BAC À CIMENT RECTANGULAIRE

Avec décrochement pour le passage des roues de la bétonnière et encoche pour le passage de la roue de la brouette
En polyéthylène de 3,5 mm d'épaisseur
Profondeur du bac : 9 cm



Dimensions m	kg	Ref.		Gencod 347913+
2 x 1,35	10	**344060**	1	3440606

BAC À CIMENT CARRÉ ORANGE

En polyéthylène de 3,1mm d'épaisseur
Forme carrée 1 m x 1 m
Profondeur du bac : 4,1 cm



Dimensions m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1 x 1	4	**344040**	1	3440408

BAC À CIMENT CARRÉ NOIR

En polyéthylène de 3,1 mm d'épaisseur
Profondeur du bac : 4,1 cm




Dimensions m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1 x 1	3	**344050**	1	3440507

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

RÈGLES ALUMINIUM DE MAÇON

Excellente rigidité

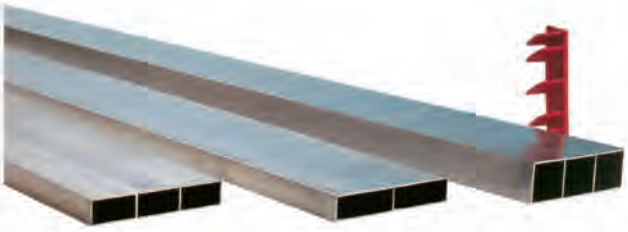

▶ QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- Très bonne qualité de notre aluminium

▶ CHOISIR SA RÈGLE
- Avec ou sans embout

Les embouts protègent l'extrémité de la règle et évitent que le mortier ne pénètre à l'intérieur de celle-ci.
- 3 niveaux de qualité

Avec 1 voile soit 2 alvéoles
Avec 2 voiles soit 3 alvéoles - rigidité supérieure
Avec 2 voiles soit 3 alvéoles et une largeur de 30 mm - super rigide

RÈGLE ALU MAÇON 1 VOILE

Profil de 100 x 18 mm, 1 voile et 2 alvéoles
Epaisseur de l'aluminium de 1 mm +/- 0,05



	Avec 2 embouts plastiques			Sans embout plastique		
L m	Ref.		Gencod 347913+	Ref.		Gencod 347913+
2	**351200**	5	3512006	**351020**	5	3510200
2,5	**351250**	5	3512501	**351025**	5	3510255
3	**351300**	5	3513003	**351030**	5	3510309
4	**351400**	5	3514000	**351040**	5	3510408
5	**351500**	5	3515007	**351050**	5	3510507
6	**351600**	5	3516004	**351060**	5	3510606

RÈGLE ALU MAÇON 2 VOILES

Profil de 100 x 18 mm, 2 voiles et 3 alvéoles
Epaisseur de l'aluminium de 1 mm +/- 0,05



	Avec 2 embouts plastique			Sans embout plastique		
L m	Ref.		Gencod 347913+	Ref.		Gencod 347913+
2	**351720**	5	3517209	**351701**	5	3517018
2,5	**351725**	5	3517254	**351702**	5	3517025
3	**351730**	5	3517308	**351703**	5	3517032
4	**351740**	5	3517407	**351704**	5	3517049
5	**351750**	5	3517506	**351705**	5	3517056
6	**351760**	5	3517605	**351706**	5	3517063

RÈGLE ALU MAÇON SUPER RIGIDE

Règle épaisse de 100 x 30 mm, ultra-rigide
Epaisseur d'aluminium : 1,5 mm
2 voiles (3 alvéoles)
Avec embouts plastiques



L m	kg	Ref.		Gencod 347913+
2	2,5	**356620**	2	3566207
3	3,75	**356630**	2	3566306
4	5	**356640**	2	3566405
5	6,25	**356650**	2	3566504
6	7,50	**356660**	2	3566603

EMBOUT PLASTIQUE POUR RÈGLE ALU

Pour protéger l'extrémité de la règle et éviter que le mortier ne pénètre à l'intérieur de celle-ci
Pour règle alu de 100 x 18 mm, 1 et 2 voiles



	g	Ref.		Gencod 347913+
Carte de 2	26	**351988**	1	3519883
Sac de 10	80	**351995**	1	3519951
Sac de 100	800	**351994**	1	3519944

RÈGLE ALU PROFIL « I » POUR FAÇADIER

Excellente rigidité,
très bonne qualité d'aluminium



L m	g	Ref.		Gencod 347913+
1,25	605	**358602**	4	3586021

ÉQUERRE ALUMINIUM RIVETÉE

Assemblage de l'équerre par manchonnage, collage et rivetage
Ne provoque aucune déformation de l'aluminium et aucune fissure

Les équerres rivetées sont données à 90° ± 0,3%



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
60 x 80	900	**350010**	2	3500102
100 x 60	1000	**350040**	2	3500409
100 x 150	2450	**350020**	2	3500201
150 x 200	3300	**350030**	1	3500300

ÉQUERRE ALUMINIUM SOUDÉE

Assemblage sur station de soudage robotisée CMT



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
60 x 80	800	**350011**	2	3500119
100 x 60	1000	**350041**	2	3500416
100 x 150	2200	**350021**	2	3500218

ÉQUERRE DE MENUISIER GRADUÉE

Talon aluminium
Lame inox avec gravure laser haute qualité pour un gravage indélébile
Facilité de lecture : très nette



Longueur cm	g	Ref.		Gencod 347913+
30	220	**350230**	1	3502304
40	270	**350240**	1	3502403

FAUSSE ÉQUERRE DE MENUISIER À COULISSE

Lame graduée
Talon bois avec 2 garnitures laiton



Longueur cm	g	Ref.		Gencod 347913+
25	135	**350270**	1	3502700
30	180	**350280**	1	3502809
40	215	**350290**	1	3502908

ÉTRIER DE COFFRAGE



▶ UTILISATION

- Permet la réalisation de coffrage, linteau, dessus de mur, longrine, de largeur 200 mm
- S'utilise avec des planches de coffrage d'épaisseur 27 mm



ÉTRIER DE COFFRAGE BOULONNÉ

Assemblage boulonné, tube carré de 30 mm



L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
200	2600	**309500**	10	3095004

ÉTRIER DE COFFRAGE SERTI

Assemblage par sertissage, tube carré de 30 mm



L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
200	2130	**309510**	10	3095103

ENTONNOIR À BANCHE



Permet de couler le béton proprement entre les banches ou entre les planches de coffrage

▶ AVANTAGES

- L'entonnoir permet de guider le béton et d'éviter tous débordements : béton non gaspillé et chantier propre
- Pratique : les rebords servent de poignée pour déplacer l'entonnoir facilement

▶ 2 ÉCARTEMENTS POSSIBLES



Banches largeur 200 mm



Banches largeur 300 mm

ENTONNOIR À BANCHE

Pour aider au remplissage des blocs à bancher



Dim mm	g	Ref.		Gencod 347913+
765 x 525 x 250	3700	**34410**0	1	3441009

TRUELLE À BRIQUETER

Lame en acier trempé d'épaisseur 2 mm
Manche bois verni



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
20	480	**33520**0	1	3352008

COINS À BÂTIR





▶ RAPIDE ET PRATIQUE


- Permet d'assurer l'alignement des briques et des parpaings de façon simple, rapide et pratique

▶ AVEC CORDEAU

- Livré avec un cordeau de 60 m
- Possibilité de régler l'aplomb grâce aux deux points d'accrochage du coin à bâtir

▶ UTILISATION

Utilisation préconisée d'un plomb de Ø 50 mm

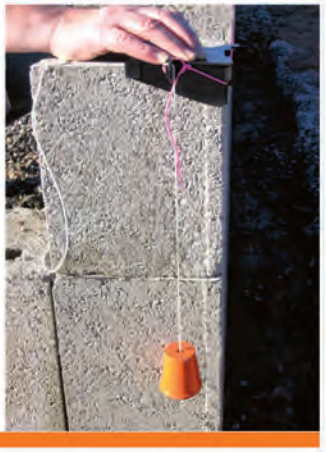

COINS À BÂTIR

Permet d'assurer l'alignement des briques et parpaings
Lot de 4



	Ref.		Gencod 347913+
x 4	**30967**0	1	3096704

POTEAU D'ANGLE



Pour la construction des murs en parpaings, briques ou autres matériaux

FABRIQUÉ EN FRANCE

PATENTED BREVETÉ



UTILISATION

- Supprime l'utilisation du fil à plomb et le réglage du cordeau à chaque rangée de parpaings ou briques
- Permet de réaliser des angles variables et supérieurs à 90°, intérieurs et extérieurs
- Support de cordeau et de niveau intégrés au poteau

CARACTÉRISTIQUES

- Composé d'un poteau avec 2 haubans réglables
- Le poteau et les haubans sont respectivement équipés d'une platine pour la fixation
- Les haubans servent de maintien à la mise en œuvre du poteau
- Une pièce coulissante sur le poteau intègre 2 niveaux ainsi qu'un système de réglage d'angle. Elle permet au maçon d'amener le système définissant l'angle à la hauteur supérieure du rang maçonné pour obtenir, grâce au cordeau horizontal, le niveau supérieur du rang à construire.
- Haubans et pièce coulissante en peinture époxy
- Poteau galvanisé
- Livré sans cordeau

L m	g	Ref.		Gencod 347913+
3	16	**309650**	1	3096506



1. Pièce coulissante avec support de cordeau, de niveau et système de réglage d'angle



2. Platine de fixation du poteau



3. Platine de fixation du hauban

ROULEAU APPLICATEUR DE COLLE BRIQUES MONOMUR





Pour le collage des briques Monomur
- Poignée suffisamment haute pour que l'utilisateur n'ait pas la main en contact avec le mortier colle
- Poignée en tube rond cintré
- Gain de temps : le rouleau dépose juste ce qu'il faut de colle : 3 mm de joints minces
- Produit assemblé par soudure robotisée, finition électro-zinguée

l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
20	3000	**361010**	1	3610108
30	4000	**361020**	1	3610207
37,5	5000	**361030**	1	3610306

ROULEAU APPLICATEUR DE COLLE POUR BLOCS BÉTON RECTIFIÉS






Pour le collage des blocs béton rectifiés
- Poignée suffisamment haute pour que l'utilisateur n'ait pas la main en contact avec le mortier colle
- Poignée en tube rond cintré
- Gain de temps : le rouleau dépose juste ce qu'il faut de colle : 3 mm de joints minces
- Produit assemblé par soudure robotisée, finition électro-zinguée

l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
20	3019	**361110**	1	3611105

PAIRE DE PLATINES POUR ARASEMENT EN CONSTRUCTION COLLÉE

Pour la réalisation d'une arase parfaite en bord de dalle
Outil indispensable pour la réalisation de l'arase périphérique de mortier lors de la pose de la première rangée, dans le cas de construction collée

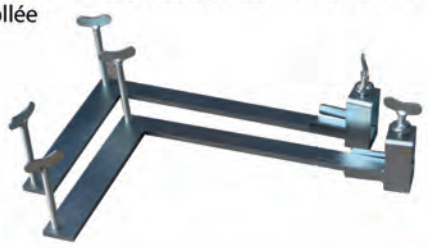

	Ref.		Gencod 347913+
x2	**361200**	1	3612003



APPAREIL À DÉCOFFRER



Permet de descendre facilement et en toute sécurité les planches de coffrage en hauteur



▶ UTILISATION

Permet de descendre tous types de panneaux de coffrage, sans effort et en toute sécurité

▶ SÉCURITÉ ASSURÉE

- Double-câble, breveté : système de sécurité constitué d'1 câble de travail et d'1 câble de sécurité anti-chute

▶ CONFORT DE TRAVAIL

- Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage, qui permet une grande maniabilité de l'appareil
- Empattement des bras : 1,52 m.
- Empattement des pieds : 1,15 x 1,15 x 1,10 m

▶ GRANDE STABILITÉ

- Passage dans une porte de 0,73 m sans replier le piètement
- 3 roues de Ø 125 mm dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage
- Montage et démontage facile
- Charge maxi. 75 kg

Charge maxi kg	Hauteur maximum horizontale m	Hauteur mininum horizontale m	L m	Largeur m	kg	Ref.		Gencod 347913+
75	3,50	1,42	1,52	0,75	37	309910	1	3099101

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 5 ANS / YEARS

20
36
76
118
152
174
194
214
222
250
274
320
358
374

TALOCHES EN ABS





▶ POUR UN USAGE INTENSIF
- Plateau en ABS, pour une très bonne résistance aux chocs et à l'abrasion
- L'ABS permet un usage intensif

▶ POIGNÉE PEFC
- Poignée en bois certifié PEFC, pour une gestion durable des forêts
- Grip laser sur la poignée bois pour une meilleure prise en main

PEFC
10-31-3557
www.pefc-france.org

TALOCHE ABS RECTANGULAIRE

L'ABS assure la meilleure résistance
aux chocs et à l'abrasion
Pour usage intensif
Poignée bois certifié PEFC *(hors dim 14 x 44 cm qui est en cours de basculement à date)*



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28 x 41	553	**311300**	6	3113005
26 x 35	434	**311310**	6	3113104
18 x 27	234	**311320**	6	3113203
14 x 44	400	**311370**	6	3113708

TALOCHE ABS POINTUE

L'ABS assure la meilleure résistance
aux chocs et à l'abrasion
Pour usage intensif
Poignée bois certifié PEFC





La dim 8 x 14 cm possède une poignée plastique

Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
8 x 14	50	**311352**	6	3113524
18 x 27	144	**311332**	6	3113326

TALOCHE SUPERCHOK RECTANGULAIRE

En polystyrène haute résistance
Poignée bois



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28 x 41	545	**311100**	6	3111001
26 x 35	428	**311110**	6	3111100
18 x 27	230	**311120**	6	3111209
14 x 44	385	**311170**	6	3111704

TALOCHE NOIRE RECTANGULAIRE

En polystyrène issu de la filière recyclage
Poignée bois



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28 x 41	535	**313100**	6	3131009
26 x 35	440	**313110**	6	3131108
18 x 27	230	**313120**	6	3131207
14 x 44	385	**313170**	6	3131702

TALOCHE SUPERCHOK POINTUE

En polystyrène haute résistance
Poignée bois



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
18 x 27	210	**311132**	6	3111322

TALOCHE NOIRE POINTUE

En polystyrène issu de la filière recyclage
Poignée bois



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
18 x 27	218	**313132**	6	3131320

TALOCHE SUPERCHOK POINTUE POIGNÉE PLASTIQUE

En polystyrène haute résistance
Dimension adaptée aux petites surfaces



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 27	200	**311042**	6	3110424
8 x 14	53	**311052**	6	3110523

TALOCHE NOIRE POINTUE POIGNÉE PLASTIQUE


En polystyrène issu de la filière recyclage
Dimension adaptée aux petites surfaces



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 27	198	**313042**	6	3130422
8 x 14	53	**313052**	6	3130521

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

TALOCHES BOIS

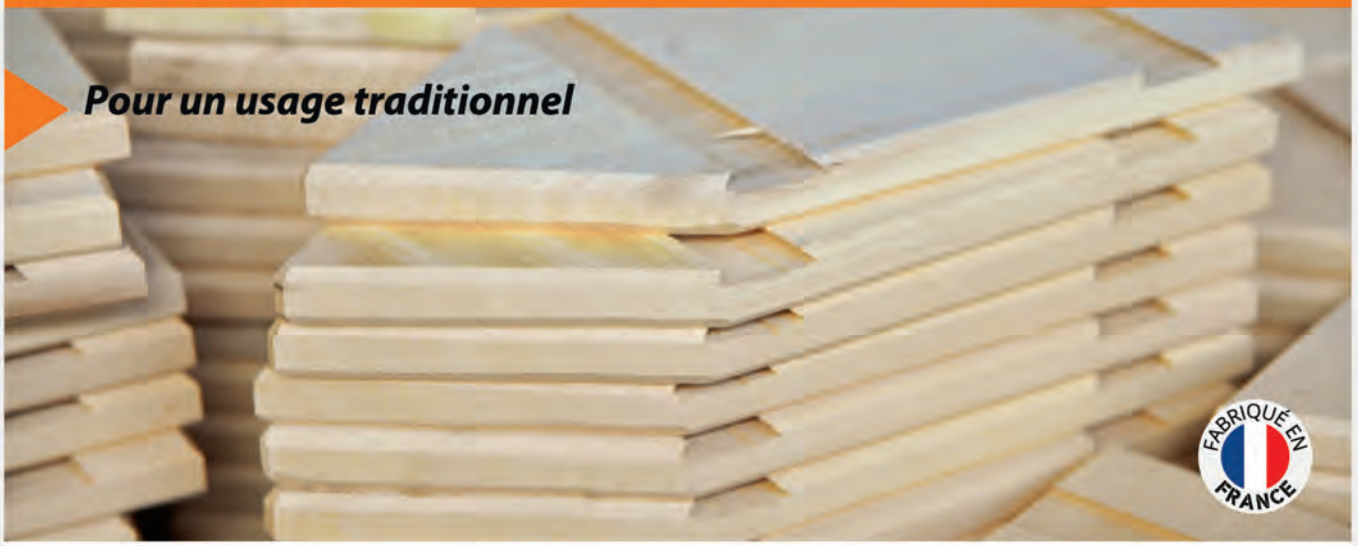

UTILISATION
- Pour un usage traditionnel
- Le bois est plus adapté dans certains travaux, par exemple pour friser le béton

CARACTÉRISTIQUES
- Plateau en bois de 1ère qualité garanti sans voilage finition poncée et bords chanfreinés
- Poignée assemblée par double queue d'aronde



TALOCHE BOIS RECTANGULAIRE


Plateau bois
Poignée monobloc assemblée sur le plateau par double queue d'aronde



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 27	300	31406**0**	6	3140605
26 x 33	659	31402**0**	6	3140209
30 x 40	790	31400**0**	6	3140001

TALOCHE BOIS POINTUE

Plateau bois
Poignée monobloc assemblée sur le plateau par double queue d'aronde



La dim. 7 x 16 cm possède une poignée bois

Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 27	262	31411**2**	6	3141121
7 x 16	60	31412**2**	1	3141220

PLATEAU DE RECHANGE BOIS RECTANGULAIRE

Plateau de rechange en bois de 1ère qualité garanti sans voilage



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
26 x 33	425	31422**0**	1	3142203
30 x 40	655	31420**0**	1	3142005

PLATEAU DE RECHANGE BOIS POINTU

Plateau de rechange en bois de 1ère qualité garanti sans voilage



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 27	140	31431**2**	1	3143125

FAÇADIER



MONDELIN

KIT FINITION FAÇADE



Kit pour le nettoyage des taloches mousse lors de la réalisation des façades

▶ LE KIT COMPREND :

- 1 bac plastique rouge de 17 L
- 1 grille amovible
- 2 rouleaux d'essorage amovibles
- 1 taloche bois 14 x 25 cm semelle mousse polyuréthane jaune
- 1 taloche bois 14 x 27 cm pointue semelle mousse polyuréthane jaune
- 1 plateau de rechange 14 x 25 cm



▶ PRATIQUE

- Système anti-vagues qui évite à l'eau de déborder lors des déplacements du kit
- Bac avec 2 rouleaux d'essorage
- Kit entièrement démontable pour un nettoyage facile : la grille anti-vagues ainsi que les rouleaux sont amovibles
- Permet d'avoir ses outils à portée de main sans avoir besoin de descendre de l'échafaudage



g	Ref.		Gencod 347913+
2000	**31460**0	1	3146003

ECOKIT TALOCHE MOUSSE

Mondelin s'engage à réduire son impact sur l'environnement avec un kit éco-conçu

FABRIQUÉ EN FRANCE







CONTENU DU KIT
- 1 taloche mousse 14 x 25 cm
- 6 plateaux de rechange 14 x 25 cm

Ref.		Gencod 347913+
315168	1	3151687

L'ÉCO-CONCEPTION SELON MONDELIN

- Une poignée réutilisable = Moins de déchets générés

- Un emballage éco-conçu
  - Un conditionnement 100% en carton recyclable, sans partie plastique
  - Kit facile à transporter grâce à la poignée dépassante
  - Un packaging parfaitement adapté au produit : pas de perte de matière
  - Un emballage fabriqué directement dans notre usine : pas de transport

- Une fabrication entièrement française, locale, dans notre usine d'Ambierle (42)

- Les bois utilisés sont français et certifiés PEFC pour des forêts gérées durablement


PEFC
10-31-3557
www.pefc-france.org

Retrouvez en vidéo les actions de Mondelin pour limiter son impact sur l'environnement :

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

TALOCHE BOIS SEMELLE MOUSSE

Pour une finition traditionnelle des crépis

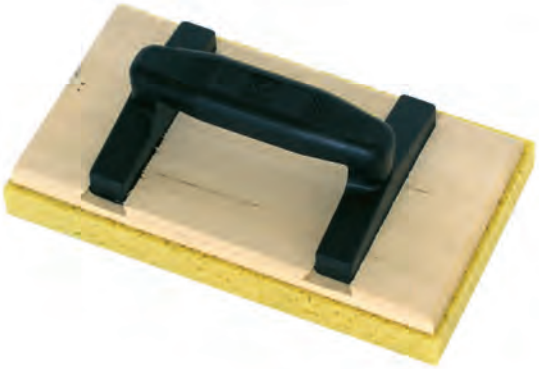

▶ UNE QUALITÉ PRO
- Excellente qualité du bois, garantie sans voilage
- Bords chanfreinés
- Montage traditionnel par double queue d'aronde
- Poignée ovale ergonomique et démontable, permet d'utiliser des plateaux de rechange
- Très bonne prise en main
- Semelle mousse polyuréthane jaune




Afin de poursuivre notre démarche en faveur de l'environnement, les plateaux en Ayous vont à terme intégralement basculer en bois contreplaqué multiplis d'origine France et certifié PEFC



TALOCHE RECTANGULAIRE BOIS SEMELLE MOUSSE

Plateau en Ayous
Semelle mousse polyuréthane jaune



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
18 x 33	380	**31**4157	6	3141572
14 x 25	241	**31**4167	6	3141671
13 x 20	187	**31**4177	6	3141770

TALOCHE POINTUE BOIS SEMELLE MOUSSE

Plateau en Ayous
Semelle mousse polyuréthane jaune



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 27	212	**31**4187	6	3141879

PLATEAU DE RECHANGE POUR TALOCHE MOUSSE

Plateau en Ayous
Semelle mousse polyuréthane jaune




Dim. cm	Plateau	g	Ref.		Gencod 347913+
18 x 33	rectangulaire	237	**31**4357	1	3143576
14 x 25	rectangulaire	145	**31**4367	1	3143675
13 x 20	rectangulaire	104	**31**4377	1	3143774
14 x 27	pointu	110	**31**4387	1	3143873

TALOCHE BOIS CERTIFIÉE PEFC SEMELLE MOUSSE



Pour une finition traditionnelle des crépis



UNE QUALITÉ PRO

- Excellente qualité du bois, garantie sans voilage
- Bords chanfreinés
- Montage traditionnel par double queue d'aronde
- Poignée ovale ergonomique et démontable permet d'utiliser des plateaux de rechange
- Très bonne prise en main
- Semelle mousse polyuréthane jaune



UN BOIS CERTIFIÉ

- Plateau en contreplaqué multiplis d'origine France et certifié PEFC
- Pour des forêts gérées durablement
- Excellente résistance à l'humidité

PEFC
10-31-3557
www.pefc-france.org

TALOCHE RECTANGULAIRE BOIS PEFC, SEMELLE MOUSSE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Plateau d'origine France
et certifié PEFC
Semelle mousse
polyuréthane jaune



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
18 x 33	370	315157	6	3151571
14 x 25	215	315167	6	3151670
13 x 20	215	315177	6	3151779

TALOCHE POINTUE BOIS PEFC, SEMELLE MOUSSE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Plateau d'origine France
et certifié PEFC
Semelle mousse
polyuréthane jaune




Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 27	220	315187	6	3151878

PLATEAU DE RECHANGE PEFC POUR TALOCHE MOUSSE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Plateau en contreplaqué multiplis d'origine France et certifié PEFC
Semelle mousse polyuréthane jaune



Dim. cm	Ref.		Gencod 347913+
14 x 25	315467	1	3154671

FAÇADIER

TALOCHES DE FAÇADIER

FROTTOIR EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ MONOBLOC


Pour le lissage du béton
Pour une surface plane et régulière
Bonne prise en main




Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
15 x 20	19	316200	24	3162003
27 x 15	28	316210	24	3162102

TALOCHE MONOBLOC RECTANGULAIRE SEMELLE MOUSSE

Pour une finition traditionnelle des crépis
Mousse polyuréthane jaune
Plateau et poignée monobloc

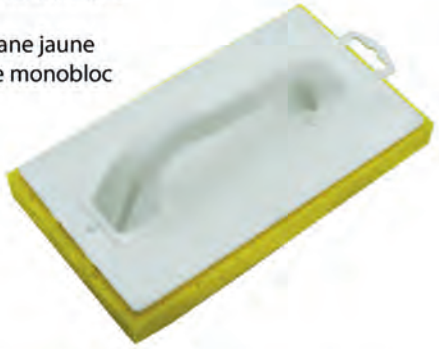


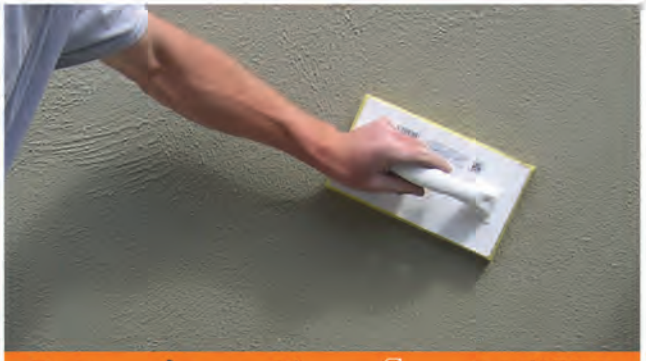

Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 25	274	314567	6	3145679

TALOCHE MONOBLOC POINTUE SEMELLE MOUSSE

Pour une finition traditionnelle des crépis
Mousse polyuréthane jaune
Plateau et poignée monobloc

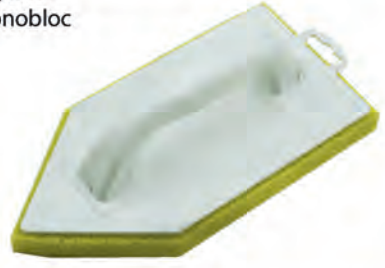

Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 27	261	314587	6	3145877

TALOCHE BOIS SEMELLE MOUSSE SPÉCIALE FAÇADIER

Semelle mousse à petites alvéoles pour une finition fine des enduits



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 25	243	321360	6	3213606

PLATEAU DE RECHANGE POUR TALOCHE MOUSSE SPÉCIALE FAÇADIER



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 25	167	321390	1	3213903

TALOCHE MONOBLOC SEMELLE MOUSSE SPÉCIALE FAÇADIER

Pour une finition fine des enduits :
semelle mousse à petites alvéoles
Plateau et poignée monobloc



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 25	269	321310	1	3213101
14 x 29	288	321320	1	3213200
17 x 34	369	321330	1	3213309

TALOCHE POLYURÉTHANE RECTANGULAIRE

Mousse rigide en polyuréthane de haute densité
Bonne résistance à l'abrasion
Légère
Poignée plastique montée par queue d'aronde



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
26 x 33	562	**316010**	6	3160108
18 x 26	303	**316030**	6	3160306

TALOCHE POLYURÉTHANE POINTUE


Mousse rigide en polyuréthane de haute densité
Bonne résistance à l'abrasion
Légère
Poignée plastique montée par queue d'aronde



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
18 x 26	287	**316042**	6	3160429

PLATOIR-RÂPE I.T.E.


Pour la finition des joints type béton cellulaire ou finition sur un doublage I.T.E.
Grande longévité, évite la consommation d'abrasif

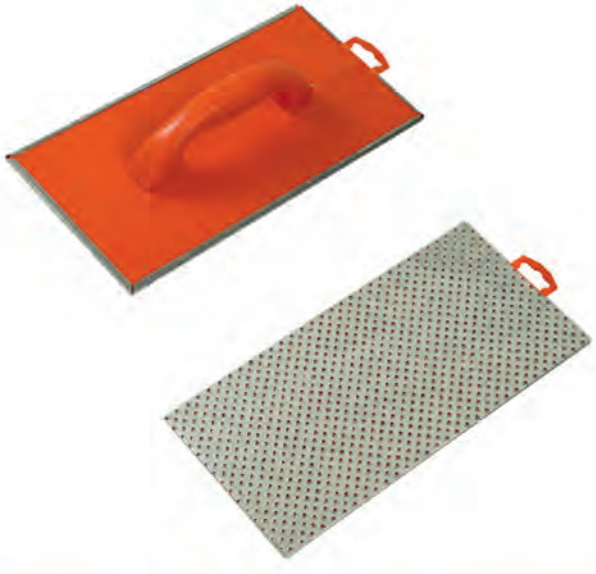

Dim cm	g	Ref.		Gencod 347913+
34 x 17	1200	**323000**	1	3230009

TALOCHE ABRASIVE

Pour dresser le polystyrène et le béton cellulaire
Permet de réaliser des effets
Poignée et monture bois
Grain de 16

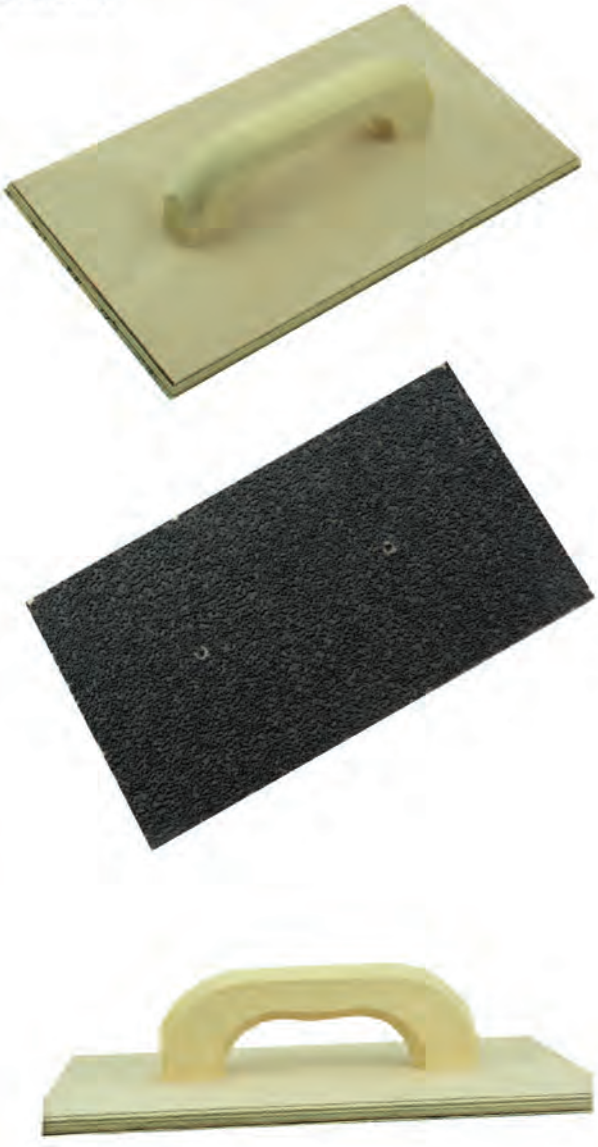

Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
16,5 x 25	389	**322020**	1	3220208
20 x 35	623	**322010**	1	3220109
25 x 50	1143	**322000**	1	3220000

PAPIER ABRASIF DE RECHANGE

Grain de 16



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
25 x 50	200	**322100**	1	3221007

FAÇADIER
TALOCHES DE FAÇADIER


TALOCHE-GRATTON



Pour réalisation d'enduits avec finition grattée

- Notre conception assure la planéité grâce à des nervures de renfort et une poignée large
- Connecteur en tôle emboutie interchangeable
- Poignée bois





2 dimensions de pointes : 15 mm & 8 mm

TALOCHE-GRATTON

Pour réalisation d'enduits avec finition grattée
Connecteur en tôle emboutie interchangeable



Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 24	240	15	410	**321200**	6	3212005
15 x 25	480	8	378	**321210**	6	3212104
15 x 7	132	8	140	**321250**	6	3212500

CONNECTEUR DE RECHANGE POUR TALOCHE-GRATTON

Connecteur en tôle emboutie interchangeable




Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 24	240	15	329	**321201**	10	3212012
15 x 25	480	8	278	**321211**	10	3212111

ECOKIT TALOCHE-GRATTON

Un kit éco-conçu

- Une poignée réutilisable pour limiter les déchets
- Une poignée en bois français certifié PEFC
- Un gratton entièrement fabriqué en France, dans notre usine d'Ambierle
- Un emballage en carton 100% recyclable, fabriqué dans notre usine, transport limité

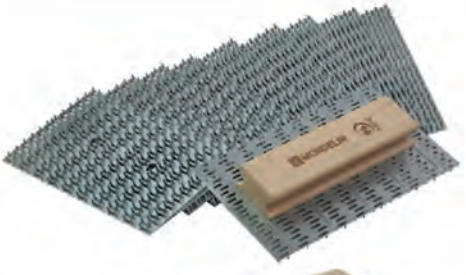



▶ CONTENU DU KIT

- 1 taloche gratton
- 9 plateaux de rechange

Taloche gratton 15x25 cm, 480 pointes de 8 mm

Dim. cm	Nb pointes	Ref.		Gencod 347913+
15x25	480	**321218**	1	3212180

TALOCHE-GRATTON AMOVIBLE


Pour la réalisation d'enduits avec finition grattée
Connecteur amovible vissé sur une monture plastique avec poignée ergonomique
Gratton en tôle emboutie




Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	g	Ref.	Connecteur de rechange		Gencod 347913+
14 x 25	480	8	440	**321220**	321211	6	3212203
15 x 25	180	15	587	**321190**	321191	6	3211909

TALOCHE-GRATTON AMOVIBLE GRANDE DIMENSION

Pour la réalisation d'enduits avec finition grattée
Avec 2 connecteurs amovibles vissés sur une monture plastique avec poignée ergonomique
Une surface doublée pour plus d'efficacité et gain de temps
Gratton en tôle emboutie

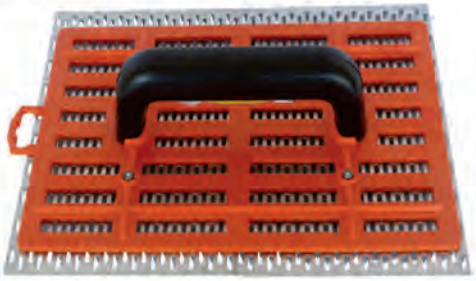






Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	g	Ref.	Connecteur de rechange		Gencod 347913+
29 x 25	960	8	783	**321110**	321211	4	3211107
30 x 25	360	15	1100	**321100**	321101	4	3211008

CONNECTEUR DE RECHANGE POUR TALOCHE-GRATTON AMOVIBLE

Connecteur en tôle emboutie
Avec poinçonnage pour fixation sur monture plastique



Pour ref.	Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	g	Ref.		Gencod 347913+
321190 - simple	15 x 25	180	15	391	**321191**	10	3211916
321100 - double	15 x 25	180	15	445	**321101**	10	3211015

TALOCHE-GRATTON ESPAGNOLE POIGNÉE PLASTIQUE

Connecteur en tôle emboutie interchangeable
Poignée plastique modèle espagnol



Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	g	Ref.	Connecteur de rechange		Gencod 347913+
14 x 24	240	15	466	**321270**	321201	6	3212708
15 x 25	480	8	404	**321260**	321211	6	3212609

TALOCHE-GRATTON ESPAGNOLE POIGNÉE BOIS


Connecteur en tôle emboutie interchangeable
Poignée bois modèle espagnol



Dim. cm	Nb pointes	Dim. pointes mm	Poignée	g	Ref.	Connecteur de rechange		Gencod 347913+
14 x 24	240	15	Bois	494	**321230**	321201	6	3212302
15 x 25	480	8	Bois	395	**321240**	321211	6	3212401

TALOCHE À POINTES POIGNÉE BOIS

Pour les crépis hydrauliques
Pointes trempées
Longueur des pointes : 18 mm
Poignée bois

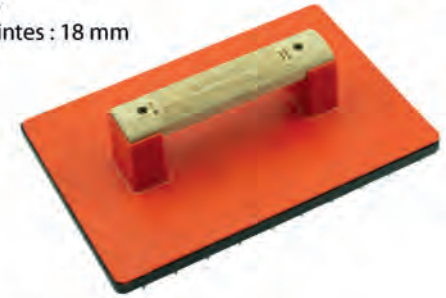




Dim. cm	Nb pointes	g	Ref.		Gencod 347913+
18 x 26	100	518	**321010**	2	3210100
33 x 24	181	981	**321000**	2	3210001

TALOCHE À POINTES POIGNÉE SANGLE

Pour les crépis hydrauliques
Pointes trempées
Longueur des pointes : 18 mm
Poignée sangle

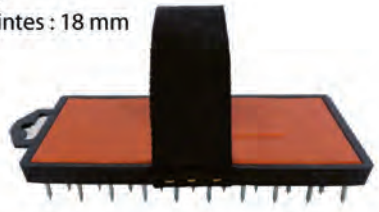

Dim. cm	Nb pointes	g	Ref.		Gencod 347913+
18 x 9	76	224	**321020**	6	3210209

FAÇADIER
COUTEAUX DE FAÇADIER

COUTEAU À ENDUIRE





POUR UN USAGE PROFESSIONNEL
- Lame en inox trempé d'épaisseur : 0,6 mm
- Avec renfort en aluminium
- Poignée en hêtre français et certifié PEFC
- Entièrement fabriqué à Ambierle (42)

COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BOIS

Lame en inox trempé
Epaisseur : 0,6 mm
Renfort aluminium
Poignée bois PEFC



L cm	H. de lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
50	48	415	224500	1	2245004
60	48	494	224600	1	2246001

COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BOIS, ANGLES ARRONDIS

Lame en inox trempé arrondie aux angles afin d'éviter les traces sur l'enduit
Epaisseur : 0,6 mm
Renfort aluminium
Poignée bois PEFC



L cm	H. de lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
50	48	430	224620	1	2246209
60	48	440	224630	1	2246308

COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE ET MONTURE CONTREPLAQUÉ BOIS

Lame en inox trempé
Epaisseur : 0,6 mm
Monture et poignée en contreplaqué bois



L cm	Hauteur de lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
35	48	275	224640	1	2246407
50	48	320	224650	1	2246506
60	48	420	224660	1	2246605

COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BIMATIERE

Lame en inox trempé
Epaisseur : 0,6 mm
Renfort aluminium
Poignée bimatière



L cm	H. de lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
35	48	295	226350	1	2263503
50	48	445	226500	1	2265002
60	48	509	226600	1	2266009

COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BIMATIERE, ANGLES ARRONDIS

Lame en inox trempé arrondie aux angles afin d'éviter les traces sur l'enduit
Epaisseur : 0,6 mm
Renfort aluminium
Poignée bimatière



L cm	H. de lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
35	48	345	226730	1	2267303
50	48	442	226750	1	2267501
60	48	516	226760	1	2267600
80	48	662	226780	1	2267808

COUTEAU À ENDUIRE DOUBLE POIGNÉE BOIS

Lame en inox trempé
Epaisseur : 0,6 mm
Double poignée en bois



L cm	H. de lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
50	48	435	224670	1	2246704

SPATULE EXTRA-SOUPLE



UNE FINITION SOIGNÉE

- Lame en acier trempé extra-souple de 0,2 mm d'épaisseur
- Angles arrondis pour ne pas laisser de trace à la finition
- Poignée en plastique ergonomique déportée pour une très bonne prise en main
- Renfort en aluminium



SPATULE EXTRA-SOUPLE 175

Lame en acier trempé extra-souple de 0,2 mm d'épaisseur



L. cm	H. de lame mm	Ép. de la lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
17,5	78	0,2	165	**224840**	1	2248401

SPATULE EXTRA-SOUPLE 250

Lame en acier trempé extra-souple de 0,2 mm d'épaisseur



L. cm	H. de lame mm	Ép. de la lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
25	78	0,2	200	**224830**	1	2248302

SPATULE EXTRA-SOUPLE 250 MANCHE BOIS

Lame en acier trempé extra-souple de 0,2 mm d'épaisseur
Poignée bois certifié PEFC



L. cm	H. de lame mm	Ép. de la lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
25	78	0,2	235	**224850**	1	2248500

ERGOLAME® DENTÉ SPÉCIAL FAÇADE ET ITE

Dents larges pointues 8 x 9 mm : adapté à la réalisation des façades et le collage des polystyrènes en isolation extérieure
Dents carrées 8 x 8 x 8 mm : adapté à l'enduit sans armature, le collage de la trame sur polystyrène en isolation extérieure





Denture mm	L cm	Ép. de la lame mm	g	Ref.		Gencod347913+
8 x 9 - pointue	60	0,6	705	**227920**	2	2279207
8 x 8 x 8 - carrée	60	0,6	705	**227930**	2	2279306

LAME DE RECHANGE POUR ERGOLAME® DENTÉ

Lame dentée de 60 cm
Changement simple avec une clé mâle



Denture mm	L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
8 x 9 - pointue	60	330	**227921**	1	2279214
8 x 8 x 8 - carrée	60	330	**227931**	1	2279313

ERGOLAME® LISSAGE SPÉCIAL I.T.E.

Idéal pour les enduits épais et sous-enduits
Poignée bimatière ergonomique



L cm	H. de lame mm	Ép. de la lame mm	g	Ref.		Gencod 347913+
60	100	0,6	670	**227530**	2	2275308

FAÇADIER
MACHINES À CRÉPIR

MACHINE À CRÉPIR "LE MOUSTIC®"

Pour une projection manuelle d'enduits pour la réalisation de crépis par projection de ciments, mortiers, mélanges tout-prêt
Adapté aux petites surfaces
Simple d'utilisation
Permet une projection régulière
20 peignes en acier inoxydable interchangeables
Principe de détente arrêtée
Cuve en tôle électro-zinguée 0.5mm
Grande fenêtre d'ouverture 132 x 190 mm
Grande poignée pour une bonne prise en main
Manette de réglage de la force de projection
Rendement élevé : 100 à 150 m² par jour de mouchetis terminés





Dim. cm	Ouverture mm	g	Ref.		Gencod 347913+
32x14x27	132 x 190	2300	**301210**	1	3012100

PIÈCES DE RECHANGE MACHINE À CRÉPIR "LE MOUSTIC®"



Hérisson complet



Paire de coussinets en caoutchouc

	g	Ref.		Gencod 347913+
Hérisson complet	950	**301220**	1	3012209
Peigne à l'unité	10	**301230**	1	3012308
Coussinets (la paire)	20	**301250**	1	3012506
Axe manivelle avec écrou	130	**301260**	1	3012605

MACHINE À CRÉPIR "LA GUÊPE®"

Permet de réaliser une projection manuelle régulière d'enduits
Pour la réalisation de crépis par projection de ciments, mortiers, mélanges tout-prêt
Mécanisme du noyau breveté
Durant la rotation, la détente soudaine des lamelles suivie de leur arrêt brutal a pour but de provoquer l'éjection de la matière hors de la cuve avec force et précision
L'ouverture de la cuve est large et dégagée
La poignée permet une bonne tenue, même en hauteur



g	Ref.		Gencod 347913+
1830	**301180**	1	3011806

HÉRISSON DE RECHANGE POUR MACHINE À CRÉPIR "LA GUÊPE®"

Pièce de projection : peignes en métal ressort bleui



g	Ref.		Gencod 347913+
950	**301181**	1	3011813

DÉBOUCHEUR DE BUSES

Pour déboucher les buses des machines à projeter
Ø mèche : 5 mm
Longueur totale : 27 cm





Longueur mèche cm	g	Ref.		Gencod 347913+
17	60	**301450**	1	3014500

CHEMIN DE FER DENTÉ

Pour ravaler les façades, gratter la pierre ou les enduits



CARACTÉRISTIQUES
- 6 lames acier au pas de 3
- Poignée bois
- 2 gammes : avec ou sans dent



Réalisation de poignées sur notre centre d'usinage à commande numérique

CHEMIN DE FER DENTÉ

Pour ravaler les façades, gratter la pierre ou les enduits
6 lames acier dentées au pas de 3
Poignée bois



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
25 x 5	328	**301050**	3	3010502
25 x 7	411	**301070**	3	3010700
25 x 9	509	**301090**	3	3010908

SCIOTTE DENTÉE

Pour travailler les pierres tendres
Lames dentées avec 2 lames longitudinales



Largeur mm	Longueur cm	g	Ref.		Gencod 347913+
10	30	260	**301510**	10	3015101
20	30	240	**301520**	10	3015200

LAME DE RECHANGE CHEMIN DE FER DENTÉ

Lame de rechange en acier denté pour chemin de fer



L m	g	Ref.		Gencod 347913+
1	155	**301150**	1	3011509

SCIOTTE LISSE

Pour travailler les pierres tendres
Lames lisses sans lame longitudinale



Largeur mm	Longueur cm	g	Ref.		Gencod 347913+
10	30	175	**301610**	10	3016108
20	30	220	**301620**	10	3016207

CHEMIN DE FER LISSE

Pour ravaler les façades, gratter la pierre ou les enduits
6 lames acier lisses au pas de 3
Poignée bois



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
25 x 7	473	**301080**	3	3010809
25 x 9	492	**301100**	3	3011004

BRIQUE CARBORUNDUM

Pour gréser les enduits spéciaux, imitation pierre
Outil de finition pour ponçage de l'enduit afin d'obtenir la finition grattée-grésée
S'utilise en complément du gratton



Grain	Dim mm	g	Ref.		Gencod 347913+
60	50 x 25 x 200	515	**302220**	1	3022208

ITE

L'ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) consiste à poser un isolant thermique sur la façade extérieure d'un bâtiment, puis à le recouvrir d'un revêtement de finition

L'ITE A PLUSIEURS AVANTAGES, NOTAMMENT :

- Amélioration de la performance énergétique en réduisant les pertes de chaleur du bâtiment. Cela entraîne une réduction des coûts de chauffage et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- Amélioration du confort thermique : L'ITE permet de réduire les variations de température à l'intérieur du bâtiment afin d'améliorer le confort thermique des occupants
- Amélioration de l'esthétique de la façade du bâtiment

Il existe 3 mises en œuvre principales, en fonction des conditions climatiques de l'état du mur et de la hauteur du bâtiment :

1 - La pose collée. On colle directement l'isolant sur le support, en polystyrène ou panneaux de fibre de bois. Idéal pour les constructions neuves

2 - La pose calée-fixée. L'isolant est maintenu avec des chevilles dans le mur. Fonctione avec tous types d'isolants. Adaptée à la rénovation.

3 - L'isolation sous bardage rapporté. Fixation mécanique sur ossature bois ou métal avec insertion d'isolant puis bardage







MONDELIN PROPOSE DE NOMBREUX OUTILS PERMETTANT D'APPLIQUER LES COLLES ET LES ENDUITS SUR DE GRANDES SURFACES







Pour appliquer la colle :
- Ergolames dentés p. 91
- Règle à poignée un côté denté p. 51
- Grands platoirs à 2 mains dentés p. 109

Pour lisser les enduits
- Ergolame de lissage p. 43
- Couteau à enduire pour brut de décoffrage p. 90
- Truelles d'angle, intérieur et extérieur p. 49

Pour la finition
- Platoir râpe p. 87
- Taloche abrasive p. 87
- Taloche-gratton p. 88



DALLAGISTE



MONDELIN

LISSARDE À BÉTON



Permet de répartir le béton tout en réglant la planéité, de pré-lisser et de faire remonter la laitance


▶ COMPACT
- Les deux poignées sont démontables afin de faciliter le transport et le rangement



▶ PRATIQUE
- Possibilité de lester le plateau en aluminium afin d'adapter le lissage à la consistance du béton
- Montage et démontage rapides grâce à une goupille clips

▶ LE PLATEAU
- Plateau en aluminium
- Bords remontants pour éviter d'accrocher le béton
- Articulation renforcée pour une meilleure longévité

▶ LES POIGNÉES
- Poignées en tube acier peint, réglables en hauteur

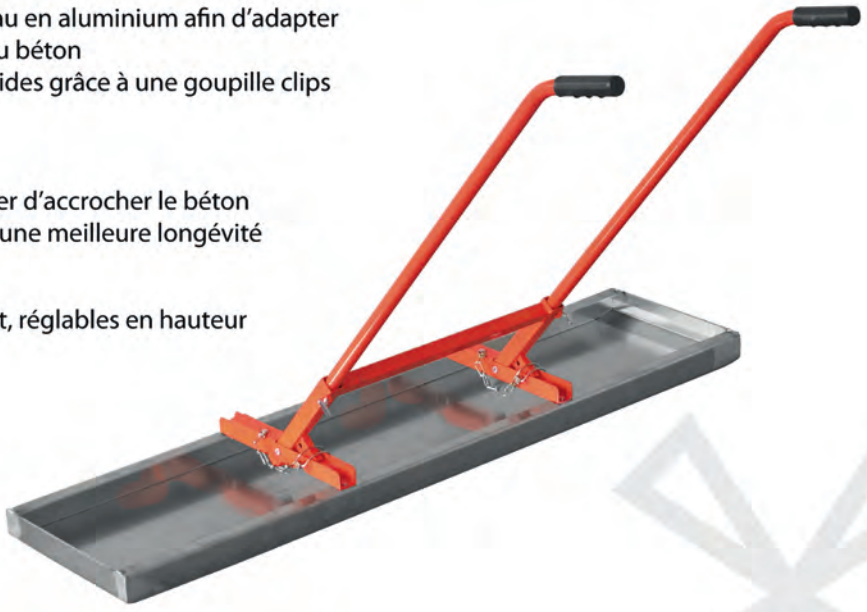

L x l cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
90 x 34,5	9	303300	1	3033006
140 x 34,5	11	303310	1	3033105
190 x 34,5	14	303320	1	3033204

LISSEUSE À BÉTON



UTILISATION

A utiliser en complément ou à la place de la lissarde pour de plus petites surfaces

FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Profil aluminium, bout ogive
- Poignée fermée bi-matière pour une excellente prise en main



L m	l cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
1	10	1,2	**226910**	1	2269109

PLATOIR DE DALLAGISTE DOUBLE ARRONDIS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour lisser de petites surfaces

La forme double arrondis ne laisse aucune trace

Lame en inox



L x l cm	Ref.		Gencod 347913+
40x12	**234801**	1	2348019







LISSEUSE ARTICULÉE EN ALUMINIUM



▶ UTILISATION

- Permet de refermer la surface du béton quand celui-ci commence sa prise et d'assurer la planéité de la surface sans laisser de trace
- S'utilise avec une perche pour ne pas avoir à marcher sur le béton

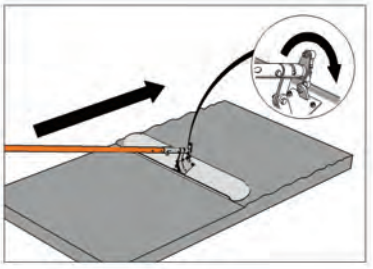

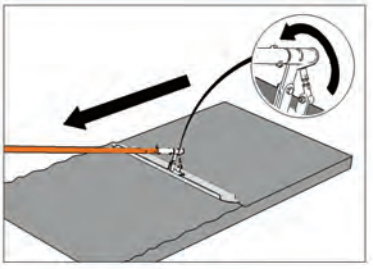





▶ UNE ARTICULATION ULTRA-MANIABLE

- Une articulation intégrée permet d'incliner la lame par simple rotation du manche
- L'angle se modifie facilement pour s'adapter au mouvement de pousser ou tirer
- Mécanisme simple, efficace et robuste
- Mécanisme en acier zingué, protégé de la corrosion

▶ UN PLATEAU EN ALUMINIUM

- 1 plateau en aluminium de grande dimension pour lisser de grandes longueurs
- 2 dimensions : 100x14 et 150x14cm
- Plateau en aluminium, ne s'enfonce pas dans le béton

▶ UNE LAME ANTI-TRACE

- Une forme double arrondis avec des bouts légèrement relevés pour ne pas faire de trace lorsque la lame est inclinée
- Des bords repliés sur la longueur pour ne pas que la matière monte sur la lame

Retrouvez la vidéo



L cm	l cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
100	14	2,7	304600	1	3046006
150	14	3,4	304800	1	3048000

***Entretien** : nettoyer la lame et l'articulation après chaque usage. Graisser légèrement l'articulation si nécessaire*

KIT LISSEUSE ARTICULÉE + PERCHES DANS HOUSSE DE TRANSPORT

Kit de 1 lisseuse articulée en aluminium + 3 perches emboîtables de 2 m dans une housse de transport

FABRIQUÉ EN FRANCE

UNE HOUSSE PRATIQUE

- Avec une housse de transport qui permet de transporter 1 lame et jusqu'à 4 perches emboîtables
- La lame est parfaitement protégée
- La housse s'adapte aux lames de 100 cm ainsi qu'aux lames de 150 cm
- Le transport et le stockage sont simplifiés



L cm	nombre de perche	Ref.		Gencod 347913+
100	3	304610	1	3046105
150	3	304810	1	3048109

PERCHE EMBOÎTABLE POUR LISSEUSE ARTICULÉE



PERCHE EMBOÎTABLE DE 2M

- Permet de lisser sans abîmer le béton sur de grandes longueurs en combinant plusieurs perches les unes avec les autres
- S'adapte sur les lisseuses articulées ref 304600 et 304800

ERGONOMIQUE

- Tubes en alu léger et ultra-résistant
- Avec 2 manchons pour plus d'ergonomie et un meilleur grip lors de la rotation du manche



FABRIQUÉ EN FRANCE

L m	Ref.		Gencod 347913+
2	304010	1	3040103

DALLAGISTE
LISSAGE DE LA DALLE

LISSEUSE 2 EN 1





▶ MONTURE ET POIGNÉE
- Lame en acier inoxydable de 70x12cm et de 1mm d'épaisseur
- Poignée inclinable avec un manchon soft
- Monture allégée en aluminium peint

▶ 2 MODÈLES
- **Modèle flamand**

Talons avec coins arrondis anti-trace
Bout pointu, idéal pour les coins et accès difficiles
- **Modèle double arrondis**

Double arrondis : Ne laisse aucune trace
Permet une finition parfaite

S'utilise avec une perche télescopique ref 304000



Retrouvez la vidéo

LISSEUSE FLAMANDE INOX 2 EN 1

Lisseuse forme flamande lame inox 2 en 1 :
Modèle flamand
Talons avec coins arrondis anti-trace.
Bout pointu, idéal pour les coins et accès difficiles
S'utilise seule
ou avec une perche



L cm	l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
70	12	900	**303201**	1	3032016

LISSEUSE DOUBLE ARRONDIS INOX 2 EN 1

Lisseuse double arrondis lame inox 2 en 1 :
Modèle double arrondis
Double arrondis : Ne laisse aucune trace
Permet une finition parfaite
S'utilise seule
ou avec une perche



L cm	l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
70	12	900	**303211**	1	3032115

PERCHE TÉLESCOPIQUE POUR LISSEUSE INOX

Perche pour lisseuse inox 2 en 1 (ref 303201 et 303211)
Télescopique de 1,60 m à 2,80 m
Tubes en alu léger et ultra-résistant
Avec 2 manchons pour plus d'ergonomie



g	Ref.		Gencod 347913+
1500	**304000**	1	3040004

PLATOIR DE CHAPISTE FORME FLAMANDE

Platoir flamand une main pour lisser les chapes



▶ UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- Les angles du talon sont arrondis pour ne pas laisser de trace
- Le bout est de forme ogive pour lisser les coins
- Le profil en aluminium apporte légèreté et robustesse
- La poignée fermée est fixée par 4 rivets pour plus de résistance
- Lame en inox trempé d'épaisseur 1 mm



Tous nos platoirs sont livrés avec un étui de protection de la lame, et de suspension sur broche

PLATOIR FLAMAND POIGNÉE FERMÉE - INOX

Lame en inox trempé d'épaisseur 1 mm



L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
45 x 12 / 9	530	**233221**	1	2332216
55 x 12 / 9	615	**233231**	1	2332315

PLATOIR FLAMAND POIGNÉE BANANE - INOX

Lame en inox trempé d'épaisseur 1 mm



L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
45 x 12 / 9	537	**233241**	1	2332414
55 x 12 / 9	616	**233251**	1	2332513

PLATOIR FLAMAND POIGNÉE FERMÉE - ACIER

Lame en acier trempé nickelé d'épaisseur 1,2 mm



L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
45 x 12 / 9	585	**233314**	1	2333145
55 x 12 / 9	600	**233324**	1	2333244
60 x 12 / 9	1050	**233334**	1	2333343
70 x 12 / 9	1100	**233344**	1	2333442

PLATOIR FLAMAND BOUT ROND POIGNÉE FERMÉE - ACIER

Lame en acier trempé nickelé d'épaisseur 1,2 mm



L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
45 x 12 / 9	585	**233404**	1	2334043

PLATOIR FLAMAND POIGNÉE BANANE - ACIER


Lame en acier trempé nickelé d'épaisseur 1 mm



L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
45 x 12 / 9	551	**233204**	1	2332049
55 x 12 / 9	640	**233214**	1	2332148

TRÉPIEDS FIXES REPÈRE DE NIVEAU

Trépieds pour ajuster l'épaisseur des chapes liquides de façon rapide et précise

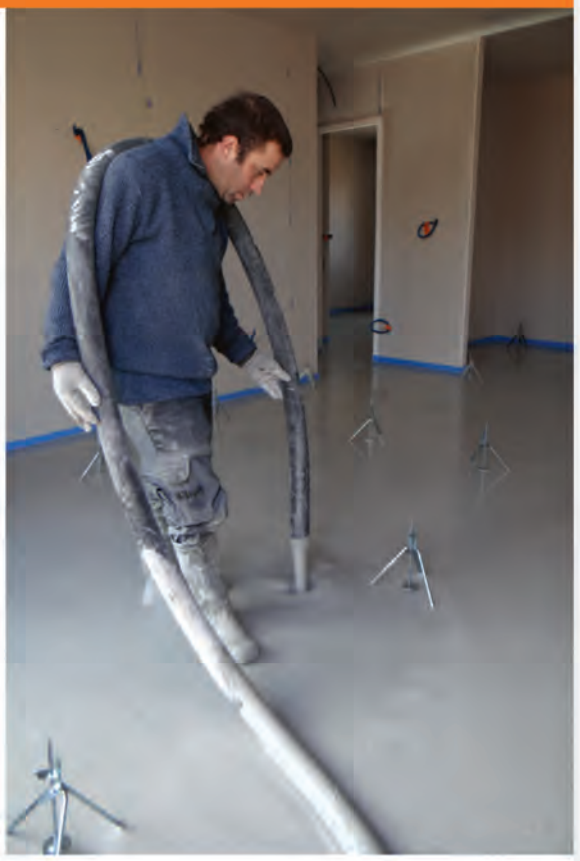

▶ UTILISATION
- Disposer les trépieds en quinconce tous les 1,50 m environ
- A l'aide d'un niveau à eau ou d'un laser, régler la platine carrée afin de déterminer la hauteur de la chape
- Réglable de 0 à 16,5 cm

▶ PRATIQUE
- Système de réglage précis et facile à utiliser grâce au ressort zingué de blocage de la platine
- Possibilité de poser la tige du laser sur le dessus de la tige
- Le trépied est sans filetage pour un nettoyage facile
- Tige imperdable
- Livré avec une poignée pour faciliter le transport





FABRIQUÉ EN FRANCE

JEU DE 10 TRÉPIEDS FIXES REPÈRE DE NIVEAU

Pour ajuster l'épaisseur des chapes liquides
Réglables de 0 à 16,5 cm
En acier zingué





FABRIQUÉ EN FRANCE

	g	Ref.		Gencod 347913+
x 10	7200	**303340**	1	3033402

BARRE À DÉBULLER ALUMINIUM

Pour le débullage des chapes liquides





▶ ERGONOMIQUE

- Conception en aluminium pour un outil plus léger afin de lutter contre les TMS et en particulier le mal de dos
- Ergonomie des poignées plastiques pour une bonne prise en main
- 4 hauteurs réglables qui s'adaptent à tous les utilisateurs : 75, 80, 85 et 90 cm

▶ CARACTÉRISTIQUES

- Barre en aluminium
- Equipée de 2 poignées démontables pour faciliter le transport

BARRE À DÉBULLER ALUMINIUM Ø 50MM

Pour le débullage des chapes liquides.



Dimensions m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1	2,3	303240	1	3032405
1,50	2,7	303250	1	3032504
2	2,75	303260	1	3032603

BARRE À DÉBULLER ALUMINIUM Ø 25MM

Pour le débullage des chapes liquides de faible épaisseur



Dimensions m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1	2,05	303241	1	3032412
1,50	2,45	303251	1	3032511
2	2,6	303261	1	3032610

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

BARRE À DÉBULLER ACIER



UTILISATION

- Conception en acier pour une meilleure pénétration dans la chape
- Ergonomie des poignées pour une bonne prise en main
- Avec 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport
- Réglable de 63 à 91 cm
- En acier thermolaqué



BARRE À DÉBULLER ACIER Ø 45MM

Pour le débullage des chapes liquides



Dimensions m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1	3,9	303270	1	3032702
1,50	4,7	303280	1	3032801
2	5,7	303290	1	3032900

BALAI À DÉBULLER

S'utilise en complément de la barre à débuller



Dimensions m	g	Ref.		Gencod 347913+
0,80	4800	**303350**	1	3033501
1,50	6200	**303360**	1	3033600

BROSSE DE RECHANGE POUR BALAI À DÉBULLER



Dimensions m	Ref.		Gencod 347913+
0,80	**303351**	1	3033518
1,50	**303361**	1	3033617

ROULEAU À DÉBULLER

Pratique sur de petites surfaces type marches d'escalier



▶ UTILISATION

• Pour débullage des ragréages autolissants et des chapes minces auto-nivelantes (inférieures à 20 mm)



ROULEAU À DÉBULLER 50CM

Pour débullage des ragréages autolissants et des chapes minces auto-nivelantes (inférieures à 20 mm)
Ø : 125mm
Hauteur des picots 4 cm
S'adapte sur un manche ref 6941150001



L cm	g	Ref.	Ref. manche bois		Gencod 347913+
50	1000	**303380**	6941150001	1	3033808

ROULEAU À DÉBULLER 23CM

Rouleau pour le débullage des ragréages autolissants et des chapes minces autonivelantes (inférieures à 20 mm)
Pratique sur de petites surfaces type marches d'escalier
Ø : 125mm
Hauteur des picots 4 cm



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
23	470	**303370**	1	3033709

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

DALLAGISTE
FINITION DE LA DALLE

GRATTOIR DE SOL LAME VISSÉE

Lame en acier extra-dure boulonnée
Epaisseur : 1 mm



l cm	Ref.	Ref. manche bois		Gencod 347913+
30	**301310**	6359000001	6	3013107
10	**301410**	6359000001	1	3014104

GRATTOIR DE SOL LAME SOUDÉE

Lame en acier extra-dure soudée
Epaisseur 1 mm



Sans manche					
l cm	g	Ref.	Ref. manche bois		Gencod 347913+
30	1500	**301350**	6359000001	1	3013503

Avec manche bois de 1,10 m PEFC		
Ref.		Gencod 347913+
301351	3	3013510

FER À MARCHE PLASTIQUE

Pour arrondir les angles des réalisations en béton (dalles, marches...)
Hauteur : 9 cm
En plastique léger



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14	60	**302200**	6	3022000

FER À MARCHE FONTE

Pour arrondir les angles des réalisations en béton (dalles, marches...)
Hauteur : 9 cm
En fonte : robuste



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14	610	**302210**	1	3022109

BOUCHARDE

Pour la réalisation de motifs sur le béton, par exemple pour rendre une surface antidérapante

- Outil extra-léger : rouleaux en résine de synthèse
- 2 motifs disponibles : mosaïque et diamant
- Largeur de la tête : 200 mm



BOUCHARDE TÉLESCOPIQUE

Boucharde avec 2 rouleaux en résine de synthèse facilement interchangeables : motifs mosaïque + motifs diamant
Manche métallique télescopique de 1,30m à 2,25m



Dimensions m	kg	Ref.		Gencod 347913+
de 1,30 à 2,25	2,50	**303000**	1	3030005

BOUCHARDE MOSAÏQUE

Pour la réalisation de motifs sur le béton
Tête avec motif mosaïque
- Outil extra-léger : rouleaux en résine de synthèse
- Largeur de la tête : 200mm
- Longueur du manche : 1.30m



L m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1,30	1,4	**303040**	1	3030401

BOUCHARDE DIAMANT

Pour la réalisation de motifs sur le béton
Tête avec motif diamant
- Outil extra-léger : rouleaux en résine de synthèse
- Largeur de la tête : 200mm
- Longueur du manche : 1.30m



L m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1,30	1,4	**303050**	1	3030500

CARRELEUR



MONDELIN

CARRELEUR
ENCOLLAGE DES CARREAUX

PLATOIR DENTÉ BIMATIÈRE MONTURE ALUMINIUM



▶ LE PLATOIR DENTÉ MONTURE ALUMINIUM
- Lame en inox dentée sur 2 côtés
- Nouvelle poignée bimatière sans aspérité pour faciliter le nettoyage et avec un soft pour plus de confort
- Monture en aluminium moulé, résistante et légère
- Lame de 28x12 cm
- Epaisseur de lame de 0,6 mm



▶ LAME PROTÉGÉE
- Tous les platoirs dentés sont livrés avec un étui pour protéger la lame et pour suspension sur broche

▶ CHOISIR SA DENTURE
- Il existe différentes dentures pour l'encollage des carreaux. Selon le DTU (Document Technique Unique-DTU 52), on choisit sa denture en fonction de la nature du support, de l'élément de revêtement et du mode d'encollage (simple ou double). Se référer au DTU en vigueur ainsi qu'à la prescription du fabricant de carrelage.

PLATOIR BIMATIÈRE DENTÉ CARRÉ

Denture carrée
Poignée bimatière
Monture aluminium
28 x 12 cm



Denture mm	g	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6 x 6	375	234641	3	2346411
8 x 8 x 8	375	234651	3	2346510
10 x 10 x 10	375	234661	3	2346619
12 x 12 x 12	375	234691	3	2346916
15 x 15 x 15	375	234701	3	2347012

PLATOIR BIMATIÈRE DENTÉ ISOCÈLE

Dents isocèles
Poignée bimatière
monture aluminium
28 x 12 cm



Denture mm	g	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6	375	234671	3	2346718

PLATOIR BIMATIÈRE DENTÉ 1/2 ROND

Denture 1/2 ronde
Poignée bimatière
monture aluminium
28 x 12 cm



Denture mm	g	Ref.		Gencod 347913+
Ø 20	375	234681	3	2346817

PLATOIR DENTÉ MONTURE EN FIBRE DE VERRE





▶ MONTURE FIBRE DE VERRE

- La monture en fibre de verre apporte souplesse et légèreté
- Poignée bimatière
- Epaisseur de lame de 0,6 mm
- La lame en inox est dentée sur 2 côtés
- Lame de 28x12 cm
- Tous les platoirs dentés à colle sont livrés avec un étui pour protéger la lame et pour suspension sur broche

PLATOIR FIBRE DE VERRE DENTÉ CARRÉ

Denture carrée
Monture en fibre de verre
Poignée bimatière
28 x 12 cm



Denture mm	g	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6 x 6	340	231601	3	2316018
8 x 8 x 8	340	231641	3	2316414
10 x 10 x 10	340	231611	3	2316117
12 x 12 x 12	340	231651	3	2316513
15 x 15 x 15	340	231661	3	2316612

PLATOIR FIBRE DE VERRE DENTÉ ISOCÈLE

Denture isocèle 6 x 6 mm
Monture en fibre de verre
Poignée bimatière
28 x 12 cm



Denture mm	g	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6	340	231631	3	2316315

PLATOIR FIBRE DE VERRE DENTÉ 1/2 ROND

Denture 1/2 ronde Ø 20 mm
Monture en fibre de verre
Poignée bimatière
28 x 12 cm



Denture mm	g	Ref.		Gencod 347913+
Ø 20	340	231621	3	2316216

PLATOIR DEUX MAINS DENTÉ CARRÉ

Grand platoir de 50 x 12 cm pour travailler sur de grandes surfaces
Poignée plastique ergonomique qui permet le travail à une ou à deux mains
Une lame en inox d'épaisseur 0,6 mm et dentée sur deux côtés permettant une très bonne répartition de la colle
Monture en aluminium pour un usage professionnel intensif
Adapté pour l'I.T.E.





Denture mm	g	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6 x 6	600	232401	3	2324013
8 x 8 x 8	600	232421	3	2324211
10 x 10 x 10	600	232431	3	2324310

PLATOIR ESPAGNOL DENTÉ CARRÉ

Lame inox avec denture carrée des 2 côtés, d'épaisseur 0,6 mm
Poignée en bois fermée
28 x 12 cm



Denture mm	g	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6 x 6	325	231861	5	2318616
8 x 8 x 8	325	231891	5	2318913
10 x 10 x 10	325	231871	5	2318715

PLATOIR ESPAGNOL DENTÉ ISOCÈLE

Lame inox avec denture isocèle des 2 côtés, d'épaisseur 0,6 mm
Poignée en bois fermée
28 x 12 cm




Denture mm	g	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6	325	231881	5	2318814

CARRELEUR

ENCOLLAGE DES CARREAUX

SPATULE À COLLE MANCHE BIMATIÈRE

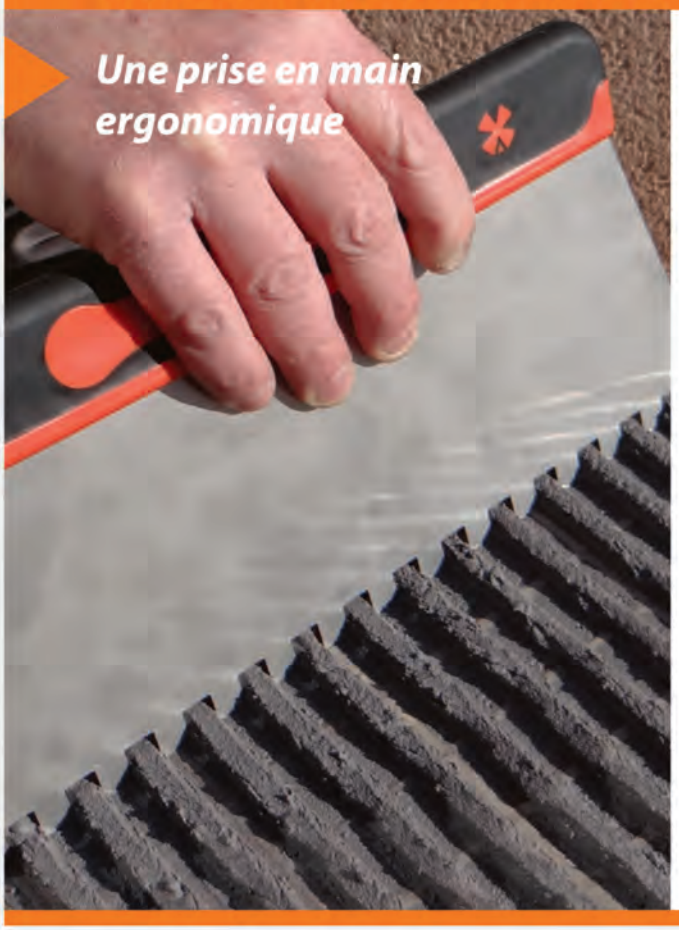

▶ UNE POIGNÉE BIMATIÈRE

- La spatule à colle possède une prise bimatière pour plus d'ergonomie lors de l'encollage des carreaux

▶ UNE LAME DE QUALITÉ

- Lame en acier verni de haute qualité
- Lame de 20 cm ou 30 cm

- Monture avec trou d'accroche



SPATULE À COLLE MANCHE BIMATIÈRE 20 CM

Spatule à colle avec prise bimatière



Denture mm	Forme	g	Ref.		Gencod 347913+
2,5 x 2,5 x 4	carrée	180	224941	5	2249415
6 x 6 x 6	carrée	180	224921	5	2249217
10 x 10 x 10	carrée	180	224961	5	2249613
7 x 5	larges pointues	180	224951	5	2249514
2,5 x 4	fines pointues	180	224931	5	2249316

SPATULE À COLLE MANCHE BIMATIÈRE 30 CM


Spatule à colle avec prise bimatière



Denture mm	Forme	g	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6 x 6	carrée	200	224991	5	2249910
10 x 10 x 10	carrée	200	225001	5	2250015

SPATULE À COLLE MANCHE BOIS 20 CM

Manche bois certifié FSC
Lame en acier verni



Denture mm	Forme	g	Ref.		Gencod 347913+
2,5 x 2,5 x 4	carrée	140	224940	5	2249408
6 x 6 x 6	carrée	140	224920	5	2249200
10 x 10 x 10	carrée	140	224960	5	2249606
2,5 x 4	fines pointues	140	224930	5	2249309
7 x 5	larges pointues	140	224950	5	2249507

SPATULE À COLLE MANCHE BOIS 30 CM


Manche bois certifié FSC
Lame en acier verni



Denture mm	Forme	g	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6 x 6	carrée	215	224990	5	2249903
10 x 10 x 10	carrée	215	225000	5	2250008

ERGOLAME® DENTÉ



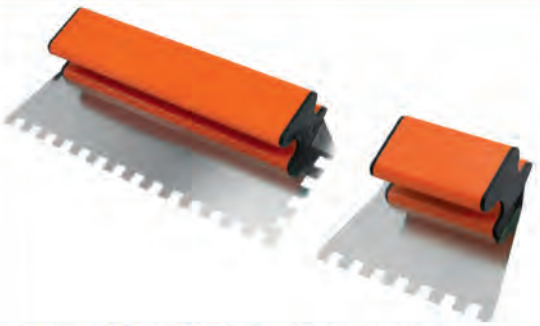

FABRIQUÉ EN FRANCE

PATENTED BREVETÉ

▶ UNE POIGNÉE ERGONOMIQUE

- La poignée a été développée en collaboration avec nos artisans partenaires pour apporter une ergonomie adaptée à l'encollage des carreaux

▶ UNE LAME ADAPTÉE


- La lame est pliée pour une meilleure résistance
- La lame est entièrement dégagée pour une bonne prise en main et un nettoyage facile
- Les lames sont interchangeables facilement grâce à la clé de serrage logée dans l'outil. Il est très simple de choisir la monture adaptée à son besoin, en ne conservant qu'une seule poignée
- Lame en inox dentée de 120 mm, épaisseur 0,6 mm

ERGOLAME® DENTÉ 15 CM

FABRIQUÉ EN FRANCE

PATENTED BREVETÉ

Petit modèle de 15 cm, adapté à l'encollage des petits carreaux et de faïences
Largeur 120 mm
Épaisseur de lame = 0,6 mm
Hauteur 45 mm



Denture mm	Forme	g	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6 x 6	carrée	165	**227700**	2	2277005
10 x 10 x 10	carrée	165	**227710**	2	2277104
8 x 9	isocèle	165	**227720**	2	2277203

LAME DE RECHANGE POUR ERGOLAME® DENTÉ 15 CM

FABRIQUÉ EN FRANCE

Lame de rechange denté de 15 cm
Changement simple avec une clé mâle




Denture mm	Forme	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6 x 6	carrée	**227701**	1	2277012
10 x 10 x 10	carrée	**227711**	1	2277111
8 x 9	isocèle	**227721**	1	2277210

ERGOLAME® DENTÉ 30 CM

FABRIQUÉ EN FRANCE

PATENTED BREVETÉ

Modèle de 30 cm,
adapté à l'encollage des carreaux et de faïences
Largeur 120 mm
Épaisseur de lame = 0,6 mm
Hauteur 45 mm
Denture sur 2 côtés

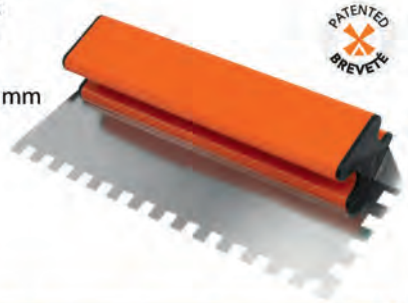

Denture mm	Forme	g	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6 x 6	carrée	350	**227800**	2	2278002
8 x 8 x 8	carrée	350	**227830**	2	2278309
10 x 10 x 10	carrée	350	**227810**	2	2278101
8 x 9	isocèle	350	**227820**	2	2278200
Ø 20	demi-ronde	350	**227840**	2	2278408

LAME DE RECHANGE POUR ERGOLAME® DENTÉ 30 CM

FABRIQUÉ EN FRANCE

Lame de rechange denté de 30 cm
Changement simple avec une clé mâle



Denture mm	Forme	Ref.		Gencod 347913+
6 x 6 x 6	carrée	**227801**	1	2278019
8 x 8 x 8	carrée	**227831**	1	2278316
10 x 10 x 10	carrée	**227811**	1	2278118
8 x 9	isocèle	**227821**	1	2278217
Ø 20	demi-ronde	**227841**	1	2278415

CARRELEUR
ENCOLLAGE DES CARREAUX

PLATOIR DENTÉ BIMATIÈRE LAME PLIÉE À 45°





FABRIQUÉ EN FRANCE

UNE LAME PLIÉE À 45°
- Permet d'appliquer la colle sans avoir besoin de casser le poignet
- Permet également d'accéder plus facilement aux espaces restreints en rénovation (ex : sous un radiateur)

UNE MONTURE PROFESSIONNELLE
- Monture en aluminium
- Nouvelle poignée bimatière
- 28 x 12 cm

Nouveauté : dispo octobre 2023

Denture mm	Ref.		Gencod 347913+
Carrée 10 x 10 x 10	236661	3	2366617
Demi-ronde Ø 20	236681	3	2363815

KIT PEIGNES À COLLE

Kit de peigne à colle avec 1 monture et 6 dentures

FABRIQUÉ EN FRANCE



LAMES INTERCHANGEABLES
- Pour l'encollage des carreaux de 10 x 30 cm à 60 x 60 cm en simple encollage
- Lames interchangeables et réversibles : 3 lames = 6 dentures
- Dentures : pointue 8 x 9 mm / carrée 6 x 6 x 6 mm, 8 x 8 x 8 mm, 10 x 10 x 10 mm, 12 x 12 x 12 mm / demi-ronde
- Lames interchangeables grâce à la clé de démontage incluse sur le côté de la poignée
- Lames en acier
- Poignée plastique pour protection de la main lors de la pose

Ref.		Gencod 347913+
225201	1	2252019

SPATULE À COLLE 4 EN 1

FABRIQUÉ EN FRANCE

1 seul outil pour l'encollage des carreaux de 10 x 30 cm à 60 x 60 cm en double encollage
4 côtés différents :
- dents fines pointues 2,5 x 4 mm
- dents carrées 6 x 6 x 6 mm
- dents carrées 8 x 8 x 8 mm
- dents carrées 10 x 10 x 10 mm





Ref.	g		Gencod 347913+
225100	50	10	2251005

TRUELLE CARRÉE DE CARRELEUR

FABRIQUÉ EN FRANCE

Manche en bois avec culot plat et non métallique pour l'ajustement des carreaux
Lame en acier trempé



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
16	235	334160	1	3341606

PROJOINT® 30 L PROFESSIONNEL



Kit PROJOINT® pour simplifier le jointoiement et le nettoyage des surfaces de carrelage


Position du platoir verticale


Position du platoir horizontale


Position optimisée des rouleaux pour éviter l'écoulement d'eau sur le sol lors de l'essorage


Grille amovible munie d'un système anti-vague


Bac lisse pour un nettoyage facile


Bec verseur

▶ COMPOSITION DU KIT

- Bac plastique de 30 L sur roulettes : capacité utile 13 L
- Grille plastique alvéolée amovible
- Ensemble amovible de 3 rouleaux d'essorage
- Platoir à jointer 29 x 14 cm (Réf.152710)
- Platoir à nettoyer 29 x 14 cm (Réf.152730)

▶ PRATIQUE

- Un système anti-vague qui évite à l'eau de déborder lors des déplacements
- Bac équipé de 4 roulettes multidirectionnelles avec freins
- Avec une poignée ergonomique pour une bonne prise en main

▶ FACILE À NETTOYER

- Le système anti-vague ainsi que les rouleaux sont amovibles pour faciliter le nettoyage
- L'intérieur du bac est parfaitement lisse
- 2 becs verseurs pour éviter les éclaboussures



Capacité bac L	g	Ref.		Gencod 347913+
30	4500	156200	1	1562003

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

CARRELEUR

ENCOLLAGE DES CARREAUX

EASYJOINT® 17 L

Pour le jointoiement et le nettoyage de petites surfaces de carrelage
Composé de :
- 1 bac 17 L (capacité utile 7 L)
- 1 ensemble amovible de 2 rouleaux d'essorage
- 1 platoir à jointer 25 x 14 cm, semelle caoutchouc noir, épaisseur 8 mm
- 1 platoir à nettoyer monobloc 25 x 14 cm, mousse jaune, épaisseur 30 mm

Avec système anti-vague pour éviter le débordement ou l'écoulement d'eau sur le sol lors des déplacements du bac
Ensemble amovible de 2 rouleaux pour faciliter l'essorage du platoir à nettoyer





Capacité bac L	g	Ref.		Gencod 347913+
17	2090	**156300**	1	1563000

KIT NÉCESSAIRE À JOINT

Kit pour la réalisation et le nettoyage des joints
Composition du kit :
- 1 Platoir à jointer monobloc 14 x 25 cm semelle caoutchouc noir 8 mm
- 1 Platoir à nettoyer monobloc mousse jaune 30 mm 14 x 25 cm
- 1 Eponge ovale 15 x 11 x 5,8 cm



Ref.	g		Gencod 347913+
156050	730	1	1560504

RACLETTE DE FAÏENCIER

Pour la finition des joints de faïence

- Poignée ergonomique en polystyrène pour un meilleur confort de travail
- Lame en caoutchouc dur de longueur 28 cm



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28	196	**161300**	1	1613002



PLATOIR À JOINTER

Pour le jointoiement
Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc
Semelle caoutchouc noir d'épaisseur 8 mm






L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
29 x 14	210	**152710**	1	1527101

PLATOIR À JOINTER EPOXY

Pour le jointoiement époxy et synthétique
Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc
Semelle en matière caoutchoutée orange d'épaisseur 9 mm
Semelle avec des bords biseautés



L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
25 x 11	376	**152560**	1	1525602

PLATOIR À NETTOYER POLYESTER

Pour le nettoyage des joints ciment
Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc
Semelle en mousse polyester blanc



L x l cm	Ép. mousse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
29 x 14	25	208	152720	1	1527200
29 x 14	40	318	152730	1	1527309
34 x 17	40	387	152820	1	1528207

PLATOIR À NETTOYER MOUSSE FINE

Pour le nettoyage des joints ciment
Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc
Semelle en mousse fine jaune d'épaisseur 30 mm





L x l cm	Ép. mousse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
29 x 14	30	308	152760	1	1527606

PLATOIR À NETTOYER POLYURÉTHANE

Pour le nettoyage des joints ciment
Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc
Semelle en mousse en polyuréthane havane d'épaisseur 40 mm



L x l cm	Ép. mousse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
29 x 14	40	319	152740	1	1527408
34 x 17	40	407	152830	1	1528306

PLATOIR À NETTOYER POLYURÉTHANE MOUSSE QUADRILLÉE

Semelle alvéolée et quadrillée 30 x 30 mm pour un nettoyage plus efficace des carreaux
Semelle en mousse en polyuréthane havane d'épaisseur 40 mm
Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc





L x l cm	Ép. mousse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
29 x 14	40	319	152750	1	1527507
34 x 17	40	394	152840	1	1528405

PLATOIR À NETTOYER À MANCHE

Pour le nettoyage des joints ciment en position debout
Plateau en plastique avec une douille orientable en acier zingué
Semelle en mousse polyester blanc d'épaisseur 40 mm
S'utilise avec un manche ref 6941150001



L x l cm	Ép. mousse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
34 x 13	40	484	152540	1	1525404

PLATEAU DE RECHANGE POUR PLATOIR À NETTOYER À MANCHE


Plateau en plastique de rechange pour la ref 152540
Semelle en mousse polyester blanc d'épaisseur 40 mm



L x l cm	Ép. mousse mm	g	Ref.		Gencod 347913+
34 x 13	40	236	152550	1	1525503

PLATOIR À NETTOYER ABRASIF

Préconisé pour la finition des joints époxy
Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc muni de bandes velcro pour fixation des tampons abrasifs en fibre nylon
Livré avec un tampon abrasif blanc plutôt doux et un tampon bleu plus agressif

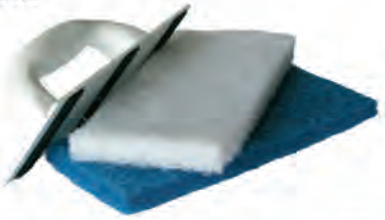

L x l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
25 x 11	269	152570	1	1525701

TAMPONS ABRASIFS DE RECHANGE

Lot de tampons abrasifs
Blanc : doux
Bleu : plus agressif



Couleur		g	Ref.		Gencod 347913+
Blanc + bleu	1 + 1	70	152610	1	1526104
Bleu	x 3	105	152600	1	1526005
Blanc	x 3	105	152590	1	1525909

CARRELEUR

RÉALISATION DES JOINTS DE CARRELAGE

RACLETTE MÉTALLIQUE MOUSSE DOUBLE À CORNIÈRE

Avec mousse double
Monture en métal bi-chromaté avec cornière de renfort pour plus de résistance
S'utilise avec le manche bois de 1,20 m ref. 161240



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
55	390	**161410**	6	1614108
75	500	**161420**	6	1614207

RACLETTE MÉTALLIQUE MOUSSE DOUBLE

Avec mousse double
Monture en métal bi-chromaté
S'utilise avec le manche bois de 1,20 m ref. 161240



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
44	200	**161400**	6	1614009

GRATTE-JOINT

Pour enlever facilement les joints abîmés
Manche plastique
Livré avec 2 lames au carbure de Tungstène



g	Ref.		Gencod 347913+
100	**153570**	1	1535700

LAMES POUR GRATTE-JOINT

Kit de 2 lames de rechange au carbure de Tungstène pour gratte-joint



	g	Ref.		Gencod 347913+
x 2	15	**153580**	1	1535809

RACLETTE BOIS MOUSSE DOUBLE AVEC DOUILLE ACIER

Mousse double
Monture en bois avec une douille en acier
S'utilise avec le manche bois de 1,40 m ref. 161260



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
70	780	**161150**	6	1611503
100	1060	**161140**	6	1611404

RACLETTE BOIS MOUSSE DOUBLE

Avec mousse double
Monture en bois
Peut s'utiliser avec le manche bois de 1,20 m ref. 161240



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
44	330	**161200**	6	1612005

RACLETTE BOIS CAOUTCHOUC

Avec caoutchouc dur
Monture en bois
S'utilise avec le manche bois de 1,20 m ref. 161240



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
44	410	**161220**	6	1612203

DOUILLE POUR RACLETTE BOIS

Se visse sur les raclettes bois de 44 cm ref 161200 et 161220 pour assurer un meilleur maintien du manche



g	Ref.		Gencod 347913+
40	**161230**	1	1612302

CROISILLONS AUTONIVELANTS



Retrouvez la vidéo

▶ UN NIVELLEMENT PARFAIT ET RAPIDE

- Ce système de nivellement permet de mettre parfaitement de niveau les carreaux lors de la pose.
- Il va empêcher que des désaffleurements se créent lors de la pose ou de la prise
- Idéal pour la pose de grands carreaux
- Peut s'utiliser en pose horizontale et verticale et pour des carreaux de 3 à 16 mm d'épaisseur

▶ UTILISATION :

1 - Placer les croisillons sous les carreaux lors de la pose comme vous le feriez avec des croisillons classiques.
La largeur du croisillon définit la largeur de votre joint. Nous vous proposons des croisillons de 1,5 mm, 2 mm et 3 mm.
2- Une fois vos carreaux mis en place, insérer vos cales à l'intérieur des croisillons. La pince spéciale croisillons autonivelants va vous permettre d'effectuer un serrage constant sur tous vos croisillons.
Vous pouvez régler la pince en écartement et en profondeur.
3 - Lorsque tous vos serrages sont effectués, laisser poser 24 h pour que la colle prenne.
4 - Au bout de 24 h, vous pouvez faire sauter la partie apparente du croisillons, au pied ou avec un maillet.

KIT DE CROISILLONS AUTONIVELANTS

Kit pour niveler le carrelage facilement tout en respectant un écartement parfait entre les carreaux
Contenu du kit :
-100 croisillons autonivelants de 2 mm (ref 151528)
-100 coins réutilisables (ref 151508)
- 1 pince (ref 151608)
- 1 seau de transport



Ref.	g		Gencod 347913+
151610	1925	1	1516105

CROISILLONS AUTONIVELANTS

Permet de niveler le carrelage et de respecter un écartement parfait entre les carreaux
S'utilise avec des coins (ref 151508) et une pince (ref 151608) ou en complément du kit (ref 151610)



Largeur joint mm	Nb pièces	g	Ref.		Gencod 347913+
1,5	100	380	**151518**	1	1515184
2	100	390	**151528**	1	1515283
3	100	405	**151538**	1	1515382

COINS RÉUTILISABLES POUR CROISILLONS AUTONIVELANTS

Permet de niveler le carrelage et de respecter un écartement parfait entre les carreaux
S'utilise avec des croisillons autonivelants, une pince (ref 151608) ou en complément du kit (ref 151610)



Nb pièces	Ref.	g		Gencod 347913+
100	**151508**	630	1	1515085

PINCE POUR CROISILLONS AUTONIVELANTS

Permet de niveler le carrelage et de respecter un écartement parfait entre les carreaux
La pince permet d'effectuer un serrage constant
S'utilise avec des croisillons et les coins autonivelants, ou en complément du kit (ref 151610)



Dim mm	g	Ref.		Gencod 347913+
235 x 130 x 45	340	**151608**	1	1516082

CARRELEUR

RÉALISATION DES JOINTS DE CARRELAGE

CROISILLONS



UNE GAMME COMPLÈTE

- Le croisillon-écarteur pour carrelage et faïence permet de respecter un écartement parfait entre les carreaux avant la pose du joint



- Le croisillon récupérable est muni d'une languette qui permet de le récupérer. Idéal pour la pose de carreaux rectifiés. S'enlève facilement pour respecter les normes DTU



- Le coin de carreleur permet la pose de carreaux non calibrés et plinthes





CROISILLONS

Permet de respecter un écartement parfait entre les carreaux avant la pose du joint



Dim. mm x Nb pièces	g	Ref.		Gencod 347913+
1 x 250	45	**151010**	1	1510103
1,5 x 250	50	**151000**	1	1510004
2 x 250	60	**151020**	1	1510202
2 x 500	120	**151025**	1	1510257
3 x 250	100	**151030**	1	1510301
3 x 500	180	**151035**	1	1510356
4 x 250	90	**151040**	1	1510400
5 x 250	110	**151050**	1	1510509
6 x 100	50	**151060**	1	1510608
8 x 100	100	**151080**	1	1510806

CROISILLONS RÉCUPÉRABLES

Chaque croisillon est muni d'une languette qui permet de le récupérer



Dim mm	Nb pièces	g	Ref.		Gencod 347913+
1,5	100	57	**151310**	1	1513104
2	100	70	**151320**	1	1513203
3	100	72	**151330**	1	1513302

COINS DE CARRELEUR

Pour la pose de carreaux non calibrés






Nb pièces	g	Ref.		Gencod 347913+
250	160	**152000**	1	1520003

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Pour isoler et compenser la dilatation des dalles Mousse polyéthylène expansé 5 mm



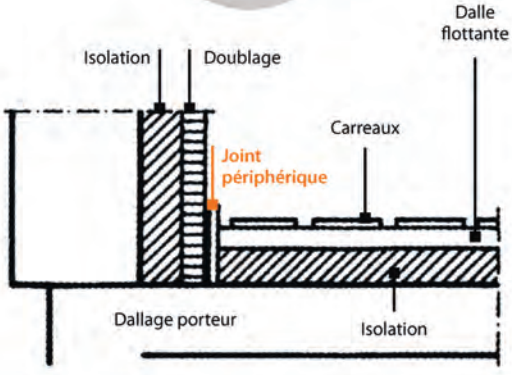

Largeur cm	Longueur m	Épaisseur mm	Nb pièces	g	Ref.		Gencod 347913+
10	50	5	12	6500	**153100**	1	1531009
15	50	5	8	6460	**153090**	1	1530903

COUPE-CARREAUX SUPER PRO


Coupe-carreaux de qualité professionnelle

- Pour des coupes droites et diagonales
- Longueur de coupe jusqu'à 75 cm et 90 cm
- 9 roulements à billes pour une excellente précision de coupe
- Avec équerre latérale pour une lecture directe dans les coupes droites et diagonales
- Très robuste
- Facile d'utilisation






Séparateur
de grande dimension permettant de couper les carreaux en tout point



Chariot
Le chariot coulissant comporte 9 roulements à billes, dont 4 réglables pour assurer un glissement parfait et une très grande précision



Molette de coupe
Molette au carbure de tungstène de Ø 22 mm



COUPE-CARREAUX SUPER PRO 750


Coupe-carreaux de qualité professionnelle
Longueur de coupe : 75 cm



L. de coupe cm	Coupe diagonale cm	Épaisseur de coupe mm	Ø molette mm	kg	Ref.		Gencod 347913+
75	52 x 52	5 - 19	22	19	**155540**	1	1555401

COUPE-CARREAUX SUPER PRO 900

Coupe-carreaux de qualité professionnelle
Longueur de coupe : 90 cm

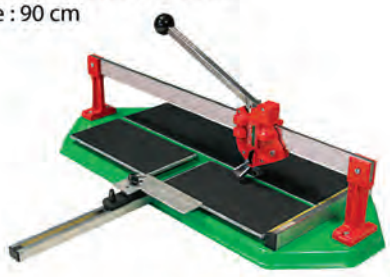

L. de coupe cm	Coupe diagonale cm	Épaisseur de coupe mm	Ø molette mm	kg	Ref.		Gencod 347913+
90	63 x 63	5 - 19	22	22	**155550**	1	1555500

MOLETTE DE RECHANGE SUPER PRO

Pour coupe-carreau Super Pro



Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
22	30	**155570**	1	1555708

CARRELEUR
COUPE DES CARREAUX

TENAILLE DE CARRELEUR

Bec perroquet



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
20	160	**155840**	1	1558402

PINCE DE MOSAÏSTE

Becs en carbure de tungstène



L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
200	340	**155878**	1	1558785

GABARIT DE FORME

Permet de reporter des tracés de coupes aux contours difficiles à mesurer et reproduire.
Le gabarit vient mouler très précisément la forme à reproduire (tuyau, huisserie...) grâce à ses lamelles indépendantes.
Il suffit ensuite de reporter le gabarit sur la surface à découper pour tracer la découpe à réaliser.
Il est possible d'associer plusieurs gabarits de forme.





L cm	Amplitude des lamelles cm	g	Ref.		Gencod 347913+
25	3	420	**153550**	1	1535502

PERCE-CARREAUX GRADUÉ


Permet de percer les carreaux sans les casser
Adaptable sur les perceuses et les vilebrequins pour le perçage des faïences
Avec pointe et lame au carbure de Tungstène interchangeables
Queue ronde, s'adapte sur perceuse
Ø minimum de perçage : 26 mm
Ø maximum de perçage : 100 mm



g	Ref.		Gencod 347913+
126	**155828**	1	1558280

POINTE ET LAMES DE RECHANGE POUR PERCE-CARREAUX GRADUÉ

Kit de 1 pointe + 2 lames au carbure de Tungstène de rechange pour le perce-carreaux gradué (ref 155828)



g	Ref.		Gencod 347913+
30	**155830**	1	1558303

COFFRET DE SCIES TRÉPANS

Coffret comprenant 5 scies trépans au carbure de tungstène :
Ø 33, 53, 67, 73 et 83 mm
+ 1 support aluminium
+ 1 foret carbure
+ 1 lime diamantée



Nb pièces	g	Ref.		Gencod 347913+
x 8	1710	**833320**	1	8333200

EQUERRE 45°

Facilite la pose du carrelage en diagonale
Profil aluminium. 50 x 15 mm
2 angles à 45°, 1 angle à 90°



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
100 x 100 x 140	1600	**350140**	2	3501406

MINI-RÈGLE ALUMINIUM

Profil aluminium de 50 x 15 mm
Avec embouts plastiques



L m	l mm	E mm	g	Ref.		Gencod 347913+
1,25	50	15	625	**354125**	1	3541259
1,50	50	15	750	**354150**	1	3541501
2	50	15	1000	**354200**	1	3542003
2,50	50	15	1250	**354250**	1	3542508
3	50	15	1500	**354300**	1	3543000

RÈGLE ALUMINIUM DE CARRELEUR

Profil aluminium de 65 x 25 mm
Avec embouts plastiques



L m	l mm	E mm	g	Ref.		Gencod 347913+
1,50	65	25	750	**354715**	1	3547152
2	65	25	1420	**354720**	1	3547206
2,50	65	25	1770	**354725**	1	3547251

RÈGLE DE CARRELEUR POUR CHAPE

Lame inox



Dim. cm	Épaisseur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
200 x 6	0,6	1340	**103100**	2	1031004

BATTE CAOUTCHOUC

En contreplaqué hêtre
Semelle caoutchouc de 3 mm d'épaisseur



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 36	1700	**163360**	1	1633604

BATTE SAMBA

Bois samba massif
Avec ou sans semelle
caoutchouc de 3 mm



	Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
sans semelle	30 x 12	505	**164340**	1	1643405
sans semelle	40 x 12	625	**164380**	1	1643801
semelle caoutchouc	30 x 12	620	**164350**	1	1643504
semelle caoutchouc	40 x 12	865	**164390**	1	1643900

PATINS DE CARRELEUR

Semelle lisse
La paire



Dim mm	g	Ref.		Gencod 347913+
395 x 200	520	**154080**	1	1540803

VENTOUSE SIMPLE

Petite ventouse pour aider
à la pose ou la dépose des carreaux
Semelle de 80 mm de diamètre
Ultra-compacte




Ø mm	Force utile kg	g	Ref.		Gencod 347913+
80	11	80	**153700**	1	1537001

VENTOUSE DOUBLE

Permet de poser et déposer des carreaux, panneaux et vitres de surface non poreuse



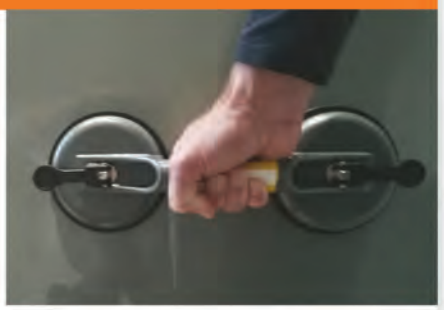



UTILISATION

- Permet de poser et déposer les grands carreaux avec facilité
- Permet également de déplacer des menuiseries vitrées (fenêtres, portes, baies) des vitres, glaces et miroirs, ainsi que des panneaux de surface non poreuse
- Crée une poignée pour transporter les appareils à surface lisse sans prise (machine à laver, frigidaire) dont le poids n'excède pas 80 kg. Idéal pour le transport d'objets lourds ayant peu de prise

PERFORMANCE

- Adhérence totale, même avec de la poussière
- Capacité : 80 kg

CARACTERISTIQUES

- Ventouse de transport en caoutchouc double
- Base en aluminium
- Verrouillage par 2 leviers oscillants
- 2 semelles en caoutchouc de diamètre 120 mm
- Longueur totale : 330 mm



Ø mm	Longueur mm	Force utile kg	g	Ref.		Gencod 347913+
120	330	80	715	**153690**	1	1536905

POSE-DALLES



ANTI-TMS

- Permet de déposer les dalles directement et précisément à leur emplacement, en toute sécurité
- Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main

RÉGLABLE

- Réglage tous les 16 mm pour s'adapter à la dimension de la dalle
- Indexation fixe



FABRIQUÉ EN FRANCE


Longueur dalle cm	Charge utile kg	g	Ref.		Gencod 347913+
de 30 à 50	40	1510	**153000**	1	1530002
de 30 à 70	50	2900	**153020**	1	1530200

ÉQUIPEMENTS



MONDELIN

ESCABEAU EN ALUMINIUM

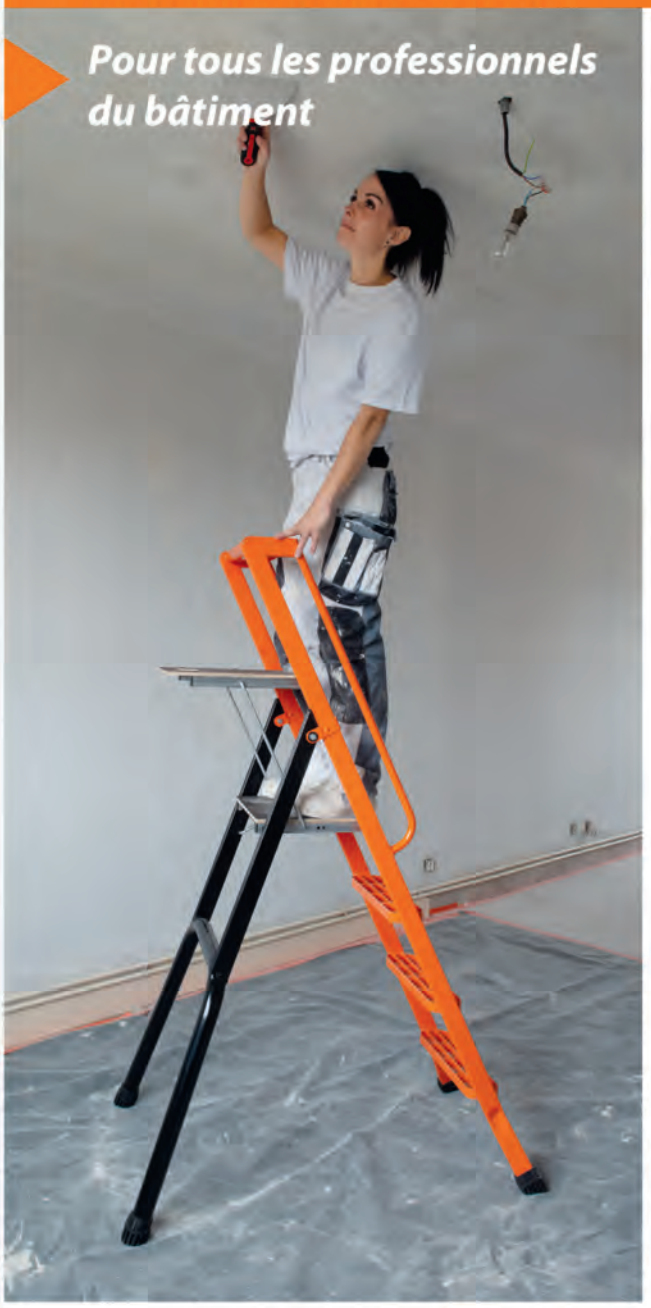

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 10 ANS / YEARS

EN 131

FSC www.fsc.org FSC® C154944
La marque de la gestion forestière responsable

▶ POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

- Robuste et durable
- Marches caillebotis larges et anti-dérapantes
- Rampe sécurisée et blocage mécanique à l'ouverture
- Entièrement fabriqué dans notre usine d'Ambierle



Retrouvez la vidéo :

NOUVELLE VERSION

▶ PORTE-OUTILS INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
Pour avoir ses outils à portée de main >> Incassable



▶ RAMPE D'ACCÈS XXL
Pour sécuriser la montée et apporter du confort
>> Plus de sécurité





▶ UNE TABLETTE PORTE-OUTILS
Avec une zone de dépose des vis
>> Pratique



UN ESCABEAU EN ALUMINIUM LÉGER ET ROBUSTE

- L'aluminium, un métal léger, diminue la fatigue en fin de journée
- Un aluminium de 2 mm d'épaisseur, particulièrement épais et robuste
- Un double assemblage des marches sur les montants par encastrement mécanique tenon-mortaise, résistant et anti-rotation
- Des articulations pourvues de paliers en nylon/acier, pour éviter l'usure et la prise de jeu
- Une peinture époxy pour garder les mains propres et résister à la corrosion









UN ESCABEAU PRATIQUE AU QUOTIDIEN

- Un porte-outils intégré et incassable qui permet d'avoir tous ses outils à portée de main
- Une tablette porte-outils de 32 x 30 cm, très pratique pour déposer sa caisse à outils ou un pot d'enduit
- Un tube arrière surélevé à 54 cm pour enjamber facilement les obstacles, les cuvettes de toilettes par exemple
- Une excellente prise en main grâce aux montants striés







UN ESCABEAU STABLE ET SÉCURISÉ POUR L'ACCÈS EN HAUTEUR

- La rampe sécurisée s'utilise à la montée comme une main courante et en situation de travail, comme un garde-corps
- Des marches caillebotis larges et profondes, de 9 x 37 cm, moulées en aluminium et antidérapantes pour plus de confort. Elles sont faciles à nettoyer.
- Une plateforme de travail en contreplaqué anti-dérapant
- Des patins antidérapants qui enveloppent les pieds de l'escabeau pour une parfaite stabilité
- Un double blocage mécanique à l'ouverture, par accrochage de la tablette et appui des montants. La position ouverte est verrouillée pour éviter les soulèvements lors des déplacements.
- Une forme évasée côté montée pour plus de stabilité

UNE GAMME COMPLÈTE

- 70 cm - 90 cm - 110 cm - 140 cm
- Charge maximale : 150 kg



70 cm 90 cm 110 cm 140 cm

Hauteur plateforme cm	Nb de marches y compris plateforme	Hauteur de travail maxi cm	Dimensions plié cm	Hauteur deplié cm	kg	Empattement cm	Ref.		Gencod 347913+
70	3	270	70 x 151 x 19	137	10	86 x 70	201950	1	2019506
90	4	290	70 x 174 x 19	159	11,2	105 x 70	201960	1	2019605
110	5	310	70 x 203 x 19	182	12,5	125 x 70	201970	1	2019704
140	6	340	70 x 229 x 19	205	13,7	144 x 70	201980	1	2019803

ESCABEAU EN ACIER



FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 10 ANS / YEARS

EN 131

FSC www.fsc.org FSC™ C154944

La marque de la gestion forestière responsable

Escabeau acier pour plus de robustesse



POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

- Escabeau en acier pour plus de robustesse
- Adapté à un usage intensif
- Marches caillebotis larges et anti-dérapantes
- Avec tablette porte-outils
- Entièrement fabriqué dans notre usine d'Ambierle

▶ CONÇUS POUR FACILITER LE TRAVAIL

- Marches caillebotis antidérapantes de 400 x 130 x 25 mm, larges et confortables
- Tablette porte-outils de 320 x 300 x 9 mm, en contreplaqué antidérapant pour poser son pot d'enduit ou sa boîte à outils
- Hauteur de passage sous le garde-corps : 340 mm
- Porte-outils amovible en plastique léger pour poser ses petits outils
- Fermeture automatique de la tablette et de la plateforme, au pliage de l'escabeau
- Escabeaux facilement repliables









▶ SÉCURITÉ ASSURÉE

- Patins antidérapants et évasement pour une stabilité parfaite
- Double blocage mécanique à l'ouverture par accrochage de la tablette et appui des montants
- Articulation du piètement et des tablettes avec paliers renforcés
- Conforme aux exigences de sécurité du décret 96 333 du 10/04/1996 et à la norme EN 131
- Pour un usage professionnel et intensif



▶ UNE GAMME COMPLÈTE

- 70 cm - 90 cm - 110 cm - 140 cm
- Charge maximale : 150 kg









Hauteur plateforme cm	Nb de marches y compris plateforme	Hauteur de travail maxi cm	Dimensions plié cm	Hauteur deplié cm	kg	Empattement cm	Ref.		Gencod 347913+
70	3	270	59 x 150 x 20	138	11,6	86 x 59	201900	1	2019001
90	4	290	59 x 175 x 20	161	13,7	105 x 59	201910	1	2019100
110	5	310	59 x 200 x 20	184	16	125 x 59	201920	1	2019209
140	6	340	59 x 225 x 20	207	18,1	144 x 59	201930	1	2019308

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

ESCABEAU SÉCURISÉ GARDIA



GARDIA

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 10 ANS / 1 YEARS

CONFORME A LA NORME EN 131

CONFORME A LA NORME PIRL NF P 93-353

Conforme au décret 2004-924

FSC www.fsc.org FSC® C154944 La marque de la gestion forestière responsable


Retrouvez la vidéo :



PIRL = Plateforme Individuelle Roulante Légère

▶ GARDE-CORPS À BATTANTS

- Beaucoup plus pratique et rapide à mettre en place qu'une sangle ou qu'une chaîne

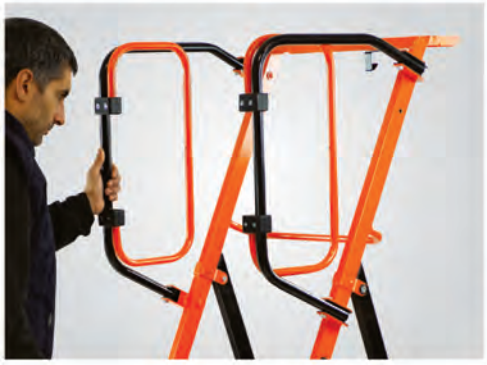

▶ INNOVATION : DÉPLACEMENTS FACILES

- Les roues sont sur ressort, il suffit de pousser la plateforme avec le pied pour la déplacer, pas besoin de la soulever.
- Les roues bombées facilitent également les déplacements





Roues sur ressort

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

▶ PLATEFORME LARGE

- Plateforme de dimensions 50x45 cm qui permet de travailler confortablement
- Revêtement antidérapant pour toujours plus de sécurité

▶ GARDE-CORPS RIGIDE

- Garde-corps avec portillon sécurisant, rigide par rapport à une sangle ou une chaînette

▶ MARCHES CAILLEBOTIS

- Profondes et extra-larges : 450x130 mm
- Résistantes : moulées en aluminium
- Antidérapantes et faciles à nettoyer
- Sécurité assurée lors de l'accès à la plateforme ou à la descente

▶ STABILITÉ PARFAITE

- Patins antidérapants enveloppants
- Evasement côté montée pour renforcer la stabilité











PRATIQUE & MANIABLE

▶ OUTILS À PORTÉE DE MAIN

- Bac à outils en métal intégré dans les montants, avec emplacements pour visserie, visseuse, marteaux, pinces, tournevis... et une fente pour accueillir un couteau à enduire jusqu'à 20 cm
- Crochet en métal pour accrocher un seau d'enduit ou de peinture

▶ TRANSPORT PRATIQUE

- Poignée de transport intégrée, équilibrée et escamotable qui permet de porter facilement la plateforme pliée

ACCESSIBILITÉ OPTIMISÉE

▶ ROUES À L'INTÉRIEUR



- Permet de travailler contre un mur, au plus près de la tâche à effectuer

▶ ADAPTÉ AUX OBSTACLES



- Tube arrière surélevé, en cas d'obstacle (toilettes…) Sauf sur le modèle 50 cm

▶ ENCOMBREMENT FAIBLE



- Largeur réduite pour limiter l'encombrement

Hauteur plateforme cm	Nb de marches y compris plateforme	Hauteur de travail maxi cm	Dimensions plié cm	Hauteur déplié cm	kg	Empattement cm	Ref.		Gencod 347913+
50	2	250	167 x 66 x 26	148	15	66x88	202100	1	2021004
70	3	270	193 x 69 x 26	171	16,8	69x107	202110	1	2021103
90	4	290	219 x 81 x 26	194	17,5	81x126	202120	1	2021202
110	5	310	245 x 86 x 26	217	21	132x145 avec stabilisateur	202130	1	2021301

SUPPORT PEINTURE POUR GARDIA

FABRIQUÉ EN FRANCE

Support peinture : permet d'avoir le pot à portée de main lorsqu'on est sur la PIRL.
Vient se poser simplement et sans outil sur le porte-outils de la PIRL Gardia
Une sangle est fournie pour immobiliser le pot et travailler en toute sécurité
Bac en aluminium robuste



Ref.		Gencod 347913+
202102	1	2021028

ANNEAUX DE GRUTAGE POUR GARDIA

FABRIQUÉ EN FRANCE

Lot de 2 anneaux de grutage pour les PIRL Gardia
Permet de transporter une PIRL Gardia avec un grue en toute sécurité
Se fixe sur les montants de la PIRL dans les trous pré-percés
Visserie incluse





Ref.		Gencod 347913+
202103	1	2021035

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

MARCHEPIED PLIANT ALUMINIUM



FABRIQUÉ EN FRANCE — GARANTIE 10 ANS / YEARS — EN 131

FSC www.fsc.org FSC® C154944
La marque de la gestion forestière responsable





▶ FACILE À TRANSPORTER
- Léger, facilement repliable et transportable grâce à la poignée de transport
- Excellente préhension grâce aux montants striés

▶ SÉCURITÉ ASSURÉE
- Plateforme en contreplaqué antidérapant d'épaisseur 9 mm et de dimensions 260 x 365 mm
- 2 ou 3 marches caillebotis antidérapantes en aluminium moulé de 370 x 90 x 25 mm
- Patins antidérapants pour une stabilité parfaite

▶ ROBUSTE
- Profils aluminium d'épaisseur 2 mm
- Assemblage robuste par encastrement et soudure robotisée des marches en aluminium moulé
- Système de verrouillage en position ouverte pour plus de sécurité
- Peinture époxy
- Conforme à la norme EN131



Transport facile grâce à la poignée



Hauteur plateforme cm	Nb de marches y compris plateforme	Hauteur de travail maxi cm	Charge utile kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
70	3	270	150	5,7	**201700**	1	2017007
90	4	290	150	7,4	**201710**	1	2017106

MARCHEPIED PLIANT ACIER

En acier pour plus de robustesse

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 10 ANS / YEARS

EN 131

FSC www.fsc.org FSC® C154944
La marque de la gestion forestière responsable



70cm



90cm



ROBUSTE
- Profil en acier
- Peinture époxy
- Conforme à la norme EN 131
- Charge utile de 150 kg

SÉCURITÉ ASSURÉE
- Marches caillebotis confortables et antidérapantes de 400 x 130 x 25 mm
- 4 patins antidérapants
- Plateforme supérieure en contreplaqué antidérapant 250 x 390 x 9 mm

TRANSPORT FACILE
- Facilement repliable et transportable grâce à la poignée de transport

Hauteur plateforme cm	Nb de marches y compris plateforme	Hauteur de travail maxi cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
70	3	270	8,8	**201740**	1	2017403
90	4	290	11	**201760**	1	2017601

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

MARCHEPIED MULTIFONCTION MULTI

Marchepied MULTI : 1 seul outil - plusieurs utilisations

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 5 ANS / YEARS

EN 131

FSC www.fsc.org FSC® C154844 Le marque de la gestion forestière responsable

Retrouvez la vidéo :



MULTI



1 - MARCHEPIED :
avec tablette pour avoir toujours ses outils à portée de main, dernière marche à 47 cm du sol, garanti un travail en toute sécurité, hauteur d'accès de 2,47 m, idéal pour tous les chantiers d'intérieur



2 - SUPPORT DE COUPE :
pour les petites sections grâce au blocage du bras en position fermée, découpe de tiges filetées, tuyau cuivre… Pour les grosses sections avec le bras en position ouverte, supporte une charge jusqu'à 50 kg maxi, découpe de tubes PVC, bois…



3 - PLAN DE TRAVAIL :
hauteur de travail à 90 cm du sol, parfaitement ergonomique, 4 points d'appui antidérapants, charge maxi 50 kg



4 – TRÉTEAUX :
pour les grandes surfaces de travail, 4 points d'appui en caoutchouc anti-dérapants pour un maintien ferme des plaques, hauteur de travail à 70 cm du sol

▶ FACILE À MANIPULER

- Système Clip&Go pour un réglage rapide du bras pivotant – système breveté
- Facile à transporter : seulement 10 kg
- Encombrement réduit : plié 104 x 70 x 17 cm, rentre dans le coffre d'une voiture
- En aluminium peint = main propre

▶ ROBUSTE

- Assemblage robuste par encastrement tenon-mortaise et soudure robotisée de la marche et des profils en aluminium assurant une excellente rigidité
- Articulation du piètement et des tablettes avec paliers renforcés
- Aluminium d'épaisseur 2 mm
- Charge maxi 150 kg

▶ CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL :

- Tablette antidérapante pour avoir ses outils à portée de main ou des pots d'enduit, de peinture et avec emplacements pour tournevis ou mélangeur
- Tablette réversible : elle peut aussi s'utiliser et se verrouiller en position intérieure

▶ SÉCURITÉ ASSURÉE

- Marches caillebotis profondes et antidérapantes de dimensions 370 x 90 x 25 mm

Hauteur plateforme cm	Hauteur de travail maxi cm	Dim. repliéecm	kg	Ref.		Gencod 347913+
47	247	104x70x17	10	201830	1	2018301

PLATEFORME NINJA



FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 5 ANS / YEARS

Retrouvez la vidéo :



▶ MONTAGE RAPIDE

- Montage rapide en 1 minute
- 3 pièces seulement (la plateforme + 2 garde-corps)
- Les pieds de la plateforme peuvent se déployer sur le flanc ou debout
- Pas besoin de déployer des stabilisateurs, ils sont incorporés aux pieds

▶ CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL

- Plateforme large de 93 x 40 cm en contreplaqué antidérapant
- 7 hauteurs de travail : 260, 265, 270, 275, 280, 285 et 290 cm
- Largeur hors tout de 69 cm : passage dans une porte
- Transport facile, les garde-corps se posent sur la plateforme pliée

▶ SÉCURITÉ ASSURÉE

- Pieds et garde-corps verrouillés
- Marches caillebotis acier confortables et profondes
- 4 pieds stabilisateurs fixes
- Plinthes antichute
- Portillon avec blocage mécanique
- Poids : 29,4 kg
- Charge maximum : 150 kg
- En acier peint
- Modèle déposé
- Conforme à la norme PIRL et aux exigences de sécurité du décret 96 333 du 10/04/1996

FSC www.fsc.org FSC® C154944
La marque de la gestion forestière responsable

CONFORME A LA NORME PIRL NF P 93-353



Garde-corps et pieds verrouillés pour une sécurité optimale



Plateforme large de 93 cm En contreplaqué antidérapant



Montage rapide en 1 minute, 3 pièces seulement



Transport facile

Dim. plateforme cm	Nb marches y compris plateforme	Hauteurs de la plateforme cm	Hauteur de travail maxi cm	Ecconmbrement repliée cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
93x40	3	de 60 à 90	de 260 à 290	102x69x26	29,4	500610	1	5006107

PLATEFORME DE TRAVAIL ALUMINIUM

Plateforme légère en aluminium, facilement repliable et transportable



CARACTÉRISTIQUES
- Hauteur de la plateforme de 49 cm, permet une utilisation sans garde-corps
- Hauteur de travail : 2,49 m, idéal pour les travaux d'intérieur
- Plateforme de travail en contreplaqué antidérapant d'une épaisseur de 9 mm, certifiée FSC mixte
- Marches en aluminium moulé caillebotis de 370 x 90 mm : profondes et antidérapantes
- Patins antidérapants pour une stabilité parfaite
- Avec poignée de transport pour le modèle 125 x 42 cm

CONSTRUCTION ROBUSTE
- Profils aluminium épaisseur 2 mm
- Assemblage complet par tenon-mortaise et soudage assurant une grande longévité
- Articulation des 2 piètements avec paliers renforcés
- Double blocage à l'ouverture par goupillage et appui des montants
- Conforme aux exigences de sécurité du décret 96 333 du 10/04/1996 et à la norme EN131
- Charge utile : 150 kg

PORTE-OUTILS EN OPTION
- Permet d'avoir ses outils à portée de main
- Équipé d'un porte-visseuse, de logements pour tournevis, d'un porte-rouleau de bande à joints ou d'adhésifs de masquage et d'un bac à enduits amovible



Compacte une fois pliée pour faciliter le transport

FSC www.fsc.org FSC® C154944
La marque de la gestion forestière responsable

PLATEFORME DE TRAVAIL ALUMINIUM

Plateforme légère en aluminium, facilement repliable et transportable



Dim. plateforme cm	Nbre de marches y compris plateforme	Hauteur de travail maxi cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
83 x 42	2	249	7	500530	1	5005308
125 x 42	2	249	9	500510	1	5005100

PORTE-OUTILS POUR PLATEFORME

Adaptable sur les plateformes alu réf. 500510 et 500530
Équipé d'un porte-visseuse, de logements pour tournevis, d'un porte-rouleau de bande à joints ou d'adhésifs de masquage et d'un bac à enduits amovible
Hauteur 85 cm par rapport à la plateforme



Dim. cm	Charge utile kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
45 x 103 x 22	50	5	500512	1	5005124

PLATEFORME DE TRAVAIL ALUMINIUM AVEC PORTE-OUTILS

Plateforme légère en aluminium, facilement repliable et transportable avec un porte-outils



Dim. plateforme cm	Nbre de marches y compris plateforme	Hauteur de travail maxi cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
125 x 42	2	249	14	500513	1	5005131

ÉTABLI DE CHANTIER THALES

Établi de chantier pliant avec revêtement antidérapant



Retrouvez la vidéo :

FSC
www.fsc.org
FSC® C154944
La marque de la gestion forestière responsable



PRATIQUE

Plateau antidérapant de 60x80 cm avec :
- 2 emplacements serre-joints
- 1 véritable réglet en inox gravé et intégré au plateau
- 1 espace pour visserie et 5 emplacements pour tournevis
- 1 zone de coupe pour tiges filetées et petits tubes
- 3 hauteurs réglables 75, 80 et 85 cm









ROBUSTE

- Construction robuste en tube d'acier et soudures robotisées
- Plateau en contreplaqué épais certifié FSC mixte résistant à 50 kg

Dim. cm	Hauteurs cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
60x80	75 - 80 - 85	12	**500700**	1	5007005

ULTRA-COMPACT

Ultra-compact une fois replié, seulement 5 cm d'épaisseur



TRÉTEAU PROFESSIONNEL RÉGLABLE, POUTRE BOIS

Tréteau professionnel réglable en hauteur



LE TRÉTEAU DU PRO

- Tréteau professionnel réglable en hauteur de 80 cm à 130 cm
- Avec une poutre bois de 75 cm qui permet de préserver la pièce ou le matériau posé sur le tréteau
- Charge maximum : 1000 kg la paire
- Pliable pour faciliter le transport
- 2 goupilles avec ressort en acier inoxydable assurent la sécurité de verrouillage
- Patins antidérapants pour une stabilité parfaite
- Peinture époxy
- Largeur du tréteau : 62 cm





Pliable
Transport facile

TIGE MÉTALLIQUE GARDE-CORPS

S'adapte sur le tréteau professionnel réglable
Ref : 113010
L'utilisation du garde-corps est obligatoire au-delà d'une hauteur de 50 cm
Pour l'utilisation en tant qu'équipement d'accès en hauteur, se conformer au décret 2004-924





Hauteur cm	Largeur utile cm	Charge utile kg pour 1 paire	kg	Ref.		Gencod 347913+
de 80 à 130	62	1000	12	113010	1	1130103

Hauteur cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
112	2,7	113020	1	1130202

TRÉTEAU PROFESSIONNEL PLIANT

Tréteau pliant léger tout en étant robuste



L'INDISPENSABLE DU CHANTIER

- Avec une poutre en bois de 80 cm qui permet de préserver la pièce ou le matériau posé sur le tréteau
- Charge maximum : 300 kg la paire
- Transport facile



Largeur utile cm	Charge utile kg pour 1 paire	kg	Ref.		Gencod 347913+
80	300	3,5	113000	2	1130004

TRÉTEAU PROFESSIONNEL, POUTRE MÉTAL

Pour les travaux de construction en hauteur

- Avec une poutre en métal de 110 cm
- Réglable en hauteur de 1,20 à 2,20 m ou fixe
- Charge maximum : entre 1000 kg et 1500 kg la paire (charge uniformément répartie) selon le modèle
- Stable



CARACTÉRISTIQUES

- Robuste, tubes de Ø 42 mm
- Peinture époxy
- Porte-outils adaptable sur le tréteau de maçon pour améliorer l'ergonomie du poste de travail (Réf. 309620)
- Tige garde-corps adaptable avec 3 supports de lisse (Ref 309610)

L'utilisation de garde-corps est obligatoire au-delà d'une hauteur de 50 cm
Pour l'utilisation en tant qu'équipement d'accès en hauteur, se conformer au décret 2004-924





TRÉTEAU PROFESSIONNEL RÉGLABLE, POUTRE MÉTAL

Avec une poutre en métal de 110 cm
Réglable en hauteur de 83 cm à 133 cm
Charge maximum : 1000 kg la paire (charge uniformément répartie)



Largeur utile cm	Hauteur cm	Charge utile kg pour 1 paire	kg	Ref.		Gencod 347913+
73	de 83 à 133	1000	12	113050	1	1130509
100	de 83 à 133	1000	14	113060	1	1130608

TRÉTEAU PROFESSIONNEL FIXE, POUTRE MÉTAL

Avec une poutre en métal de 110 cm
Réglable en hauteur de 1,20 à 2,20 m
Charge maximum : 1500 kg la paire (charge uniformément répartie)



Largeur utile cm	Hauteur cm	Charge utile kg pour 1 paire	kg	Ref.		Gencod 347913+
110	de 120 à 220	1500	22	309580	1	3095806

PORTE-OUTILS MÉTALLIQUE UNIVERSEL

S'adapte sur les tréteaux de maçon réf. 113050, 113060 et 309580
Avec 4 supports de lisses
Résistance : 500 kg la paire (charge uniformément répartie)



Hauteur cm	Largeur utile cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
109	41,5	5,5	309620	1	3096209

TIGE MÉTALLIQUE GARDE-CORPS UNIVERSEL

S'adapte sur les tréteaux de maçon réf. 113050, 113060 et 309580
Avec 3 supports de lisses

L'utilisation du garde-corps est obligatoire au-delà d'une hauteur de 50 cm



Hauteur cm	kg	Ref.		Gencod 347913+
112	2,7	309610	1	3096100

DIABLE AXIS



Diable Axis avec un axe ultra-épais garanti intordable



AXIS

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 5 ANS / YEARS

Retrouvez la vidéo :

CHARGE UTILE

250kg

▶ MULTI-USAGE
- Avec une pelle fixe et une pelle rabattable

▶ ULTRA-ROBUSTE
- Axe ultra-épais 4 mm garanti intordable
- Assemblage par soudure robotisée procédé C.M.T. (cold metal transfer) assurant une grande longévité
- Structure résistante : tubes Ø 25 mm - épaisseur 1,5 mm
- Pelle fixe épaisseur 3 mm
- Pelle rabattable en tube Ø 22 mm - épaisseur 1,5 mm
- Tube central carré de 25 mm

▶ PRATIQUE
- Système de verrouillage de la pelle rabattable par goupille
- Protections de roues : la charge n'entre pas en contact avec le pneu
- Existe en version roues gonflables ou increvables









▶ MANIABLE

- Poignée fermée pour une grande maniabilité toutes positions et une protection des mains
- Position à plat : les poignées servent de pieds pour mise à l'horizontale



CE

Conforme CE,
Directive 2006/42/CE



▶ DONNÉES TECHNIQUES

- Charge utile : 250 kg
- Poids : 14 kg
- Dimensions (L x l x h) : 59 cm x 47 cm x 115 cm
- Pelle fixe : largeur 48,5 cm x profondeur 16 cm
- Pelle repliable : largeur 32 cm x profondeur 35 cm
- Conforme CE, Directive 2006/42/CE

DIABLE AXIS - ROUES GONFLABLES

FABRIQUÉ EN FRANCE
GARANTIE 5 ANS / YEARS

Diable Axis avec un axe ultra-épais garanti intordable
Multi-usage, avec pelle fixe et rabattable
Charge utile : 250 kg

Gonflage des roues à 2 bars maximum



Dim. cm	Charge maxi kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
59 x 47x 115	250	14	601010	1	6010103

DIABLE AXIS - ROUES INCREVABLES

FABRIQUÉ EN FRANCE
GARANTIE 5 ANS / YEARS

Diable Axis avec un axe ultra-épais garanti intordable
Multi-usage, avec pelle fixe et rabattable
Charge utile : 250 kg



Dim. cm	Charge maxi kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
59 x 47x 115	250	14	601020	1	6010202

ROUE GONFLABLE AXIS

Roue gonflable de rechange pour diable Axis Ø 254mm
Gonflage des roues à 2 bars maximum



Ref.		Gencod 347913+
601018	1	6010189

ROUE INCREVABLE AXIS

Roue increvable de rechange pour diable Axis
Ø254 mm



Ref.		Gencod 347913+
601028	1	6010288

CHARIOTS SWIFT



Swift

GARANTIE 5 ANS / YEARS



Retrouvez la vidéo :

FSC www.fsc.org FSC® C154944
La marque de la gestion forestière responsable

Caractéristiques

- Plateau de 18 mm d'épaisseur en contreplaqué antidérapant certifié FSC
- Chants et angles arrondis, non blessant
- 4 roues avec frein Ø 75 mm
- Mobilité extrême : 4 roues 360°
- Roues à bandage caoutchouc TPR
- Poignée pour faciliter le transport et les déplacements
- Charge utile de 200 kg

PLATEAU ROULANT SWIFT 575X290

Plateau de 575 x 290 mm en contreplaqué antidérapant FSC



Longueur plateforme mm	Largeur plateforme mm	Charge utile kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
575	290	200	3,3	**114300**	1	1143004

PLATEAU ROULANT SWIFT 400X400

Plateau de 400 x 400 mm en contreplaqué antidérapant FSC
Idéal pour manipuler des paquets de carreaux ou des sacs de colle mais aussi pour toute manutention



Longueur plateforme mm	Largeur plateforme mm	Charge utile kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
400	400	200	3,2	**114320**	1	1143202

CHARIOT AVEC POIGNÉE HAUTE SWIFT

Plateau en contreplaqué antidérapant de 800 x 500 mm FSC
Avec poignée pliante escamotable sur le dessous et non dépassante pour faciliter le rangement
Avec 2 ouvertures pour le transport ou pour faire passer des sangles
Permet de faire rouler les charges lourdes sur les chantier : anti-TMS



Longueur plateforme mm	Largeur plateforme mm	Charge utile kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
800	500	200	7,8	**114370**	1	1143707

JEU DE 4 COINS ROULE-MEUBLES AVEC SUPPORT

Permet de déplacer sans effort tous types de charges, sans basculement
Rend mobile les meubles pleins pendant un chantier par exemple
Chaque coin est équipé de 3 roues pivotantes
Résistance à 480 kg pour le jeu de 4
Conception en mécano-soudé pour une grande durée de vie
Dimensions d'un coin : 285 x 380 x 90 mm





Vendu avec un support avec poignée pour transporter les 4 coins facilement avec une main



L mm	Charge maxi kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
x 4	480	9,3	**114210**	1	1142106

JEU DE 4 COINS ROULE-MEUBLES ALU

Permet de déplacer sans effort tous types de charges, sans basculement




Chaque coin est équipé de 3 roues pivotantes à simple galet
Résistance à 600 kg pour le jeu de 4
Conception en aluminium moulé pour plus de légèreté

L mm	Charge maxi kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
x 4	600	5,2	**114200**	1	1142007

PATIN ROULE-MEUBLES

Permet de déplacer tous types de meubles sans effort
Résistance : 240 kg
Equipé de 4 roues pivotantes double galet



Longueur cm	Charge maxi kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
66	240	6,4	**114170**	1	1141703

PATIN ÉLÉVATEUR DE MEUBLE AVEC CRIC

Permet de soulever et déplacer tous types de charges sans effort
Résistance : 240 kg
Équipé de 4 roues pivotantes double galet
Hauteur réglable : de 8 à 15 cm
En acier, peinture époxy
Manivelle démontable





Peut être équipé de l'accessoire de levage ref 114160 pour soulever les charges sans pied ou sans passage

Longueur cm	Hauteur cm	Charge maxi kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
66	8 > 15	240	6	**114150**	1	1141505

ACCESSOIRE DE LEVAGE

Pour soulever les charges sans pied ou sans passage
Adaptable sur patin élévateur réf : 114150



kg	Ref.		Gencod 347913+
3	**114160**	1	1141604

OUTILS DE MANUTENTION
SANGLES, CORDES ET POULIE

POULIE CLIC

Permet le levage de tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage…



SÉCURITÉ ASSURÉE
- Système autobloquant pour une sécurité améliorée
- Levage cran par cran pour préserver le dos
- Sans entretien
- Indéréglable (écrous frein)
- Poulie conforme à la directive 2006/42/CE

S'utilise avec des cordes de Ø 20 à 26 mm (Ø 20 à 22 mm conseillé)

Dim mm	Réa polyamide Ø mm	charge maxi kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
235 x 430 x 70	210	100	3,4	**82426**0	1	8242601

SANGLE À CLIQUET - 9M X 50MM

Longueur : 8,5 m + 0,5 m avec 2 crochets
Résistance à la rupture : 6000 kg
TMU (Tension maximale d'utilisation) : 2000 kg
Conforme à la norme EN 12195-2



Longueur m	Largeur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
9	50	2200	**82501**0	1	8250101

SANGLE À CLIQUET - 5M X 35MM

Longueur : 4,7 m + 0,3 m avec 2 crochets
Résistance à la rupture : 3000 kg
TMU (Tension maximale d'utilisation) : 900 kg
Conforme à la norme EN 12195-2



Longueur m	Largeur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
5	35	905	**82502**0	1	8250200

SANGLE À CLIQUET - 5M X 25MM

Longueur : 5 m
Résistance à la rupture : 1200 kg
TMU (Tension maximale d'utilisation) : 400 kg
Conforme à la norme EN 12195-2



Longueur m	Largeur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
5	25	300	**82500**0	1	8250002

LOT DE 2 TENDEURS

2 tendeurs avec crochet



Nb pièces	Longueur m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
2	1	10	299	**82511**8	1	8251184

CORDE À POULIE + CROCHET

Corde en polypropylène jaune et noir résistant
Avec boucle épissurée et crochet de levage avec linguet de sécurité
Traité anti-UV
Norme AFNOR



Ø mm x L m	g	Ref.		Gencod 347913+
20 x 20	4500	**82420**0	1	8242007
20 x 30	6100	**82421**0	1	8242106

CORDAGE POLYPROPYLÈNE

Corde en polypropylène jaune et noir résistant
Traité anti-UV



Ø mm x L m	Résistance kg	g	Ref.		Gencod 347913+
10 x 25	1560	1070	**82410**0	1	8241000
14 x 25	3060	2200	**82414**0	1	8241406

CHABLOT POLYPROPYLÈNE



Ø mm x L m	g	Ref.		Gencod 347913+
10 x 4	137	**82400**0	10	8240003

CHABLOT CHANVRE



Ø mm x L m	g	Ref.		Gencod 347913+
10 x 4	200	**82401**0	10	8240102

CHARIOT PORTE-SEAU

Permet de travailler en hauteur sans se baisser

FABRIQUÉ EN FRANCE

ANTI-TMS
- Met à hauteur son seau ou son pot d'enduit ou de peinture, plus besoin de se baisser
- Facilement déplaçable grâce aux roues

RÉGLABLE POUR 4 DIMENSIONS DE SEAUX
Ø 435 mm

Ø 340 mm

Ø 300 mm

Ø 270 mm





H mm	Charge maximum kg	kg	Ref.		Gencod 347913+
710	50	7,7	**156430**	1	1564304

PRATIQUE
- Rapidement réglable grâce aux goupilles clips
- 4 roues Ø 100 mm (dont 2 équipées de système de freinage)
- Pliable pour faciliter le transport

CARACTÉRISTIQUES
- Charge : 50 kg
- Poids : 7,7 kg
- Hauteur 71 cm

CHARGE UTILE
50kg

POSE-BORDURES



▶ RÉDUIT L'EFFORT

Equipé de 2 poignées ergonomiques démontables qui permettent :
- Une flexion réduite et une meilleure aisance de travail
- Le transport et la pose aisés des bordures
- Un rangement et une manipulation plus faciles
- Prise en main confortable grâce à 2 poignées en élastomère

▶ ASTUCIEUX

- Système auto-bloquant et anti-dévers

▶ RÉSISTANT

- Châssis robuste en acier, finition époxy, pour une durée de vie plus importante
- Charge maxi = 150 kg



Sur le modèle réglable, possibilité de travailler avec une pelle mécanique grâce au crochet central de suspension
Conforme à la directive machines 2006/42/CE



POSE-BORDURES RÉGLABLE ET DÉMONTABLE

FABRIQUÉ EN FRANCE — GARANTIE 5 ANS / YEARS

Pour bordures de 0,50 m à 1 m.
Réglable de 0,50 m à 1 m, tous les 10 cm
Possibilité de travailler avec une pelle mécanique grâce au crochet central de suspension



kg	Ref.		Gencod 347913+
15	303110	1	3031101

POSE BORDURES DÉMONTABLE

FABRIQUÉ EN FRANCE — GARANTIE 5 ANS / YEARS

Pour bordures standards de 1 m



kg	Ref.		Gencod 347913+
9	303100	1	3031002

OUTILS UNIVERSELS



MONDELIN

MESURES ROLL'UP



roll'up



Boîtier bimatière antichoc et grip antidérapant

▶ UNE BONNE PRISE EN MAIN
- Un boîtier bimatière recouvert d'un élastomère antichoc et qui apporte un grip antidérapant pour une bonne tenue dans la main
- Avec un bouton de blocage pour maintenir le ruban à la dimension souhaitée

▶ UN RUBAN DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- Ruban en acier allié Manganèse 65Mn protégé par un film nylon
- Ruban résistant à l'humidité et à l'abrasion
- Un crochet multiprise renforcé avec 3 rivets
- Une précision Classe II de 0,5 mm/m

▶ FACILE À TRANSPORTER
- Clip ceinture en métal résistant
- Avec dragonne

Conforme à la norme européenne MID 2004/22/CE



Présentoir de comptoir fourni pour des conditionnements de :
- 12 pièces pour les mesures de 3 m
- 8 pièces pour les mesures de 5 et 8 m

MESURE ROLL'UP BIMATIÈRE

Précision Classe II : 0,5 mm/m





Présentoir de comptoir fourni pour des conditionnements de :
- 12 pièces pour les mesures de 3 m
- 8 pièces pour les mesures de 5 et 8 m

L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
3	16	120	**876238**	1	8762383
5	25	270	**876258**	1	8762581
8	25	400	**876288**	1	8762888

MESURE ROLL'UP MAGNET

Précision Classe II : 0,5 mm/m
Avec crochet magnétique





Présentoir de comptoir fourni pour des conditionnements de 8 pièces

L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
5	25	275	**876358**	1	8763588

MESURE BLOCK'UP

Mesure idéale pour travailler seul

block'up

▶ UN RUBAN AUTOBLOQUANT
- Le ruban est bloqué automatiquement à sa sortie et c'est le bouton qui débloque le ruban
- Permet de travailler à une seule main

▶ UNE LECTURE DANS TOUTES LES SITUATIONS
- Impression recto-verso bicolore avec une lecture verticale et une horizontale
- Double crochet multiprise renforcé avec 3 rivets
- Boîtier bimatière antichoc et grip antidérapant

▶ UN RUBAN DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- Ruban en acier allié Manganèse 65Mn protégé par un film nylon
- Ruban résistant à l'humidité et à l'abrasion
- Une précision Classe II de 0,5 mm/m

▶ FACILE À TRANSPORTER
- Clip ceinture en métal résistant







Conforme à la norme européenne MID 2004/22/CE



Présentoir de comptoir fourni pour des conditionnements de 8 pièces

L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
5	25	230	**87645**8	1	8764585

MESURE ABS

Boîtier ABS compact
Avec agrafe ceinture et dragonne
Précision Classe II : 0,5 mm/m

Présentoir de comptoir fourni pour des conditionnements de :
- 12 pièces pour les mesures de 3 m
- 8 pièces pour les mesures de 5 et 8 m





L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
3	16	125	**87613**8	1	8761386
5	25	270	**87615**8	1	8761584
8	25	380	**87618**8	1	8761881

MESURE LONGUE RONDE AVEC POIGNÉE

Une mesure longue ergonomique avec une poignée pour une meilleure prise en main



▶ UN BOÎTIER ERGONOMIQUE
- Boîtier rond enrobé d'un élastomère anti-choc
- Avec une poignée pour avoir une meilleure prise en main lors du rembobinage

▶ UN REMBOBINAGE ULTRA-RAPIDE
- Manivelle avec vitesse de rembobinage démultipliée, 3 fois plus rapide qu'une manivelle classique





▶ UN RUBAN DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- Ruban en fibre de verre pour une grande durée de vie
- Avec un crochet métallique denté
- Impression du ruban en jaune au recto et blanc au verso
- Précision Classe II : 0,5 mm/m



Présentation dans une boîte carton brochable

MESURE LONGUE RONDE AVEC POIGNÉE RUBAN FIBRE DE VERRE

Boîtier rond avec élastomère anti-choc et poignée
Précision Classe II : 0,5 mm/m



L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
30	15	625	**878238**	1	8782381

MESURE LONGUE RONDE RUBAN FIBRE DE VERRE

Boîtier rond avec élastomère anti-choc
Précision Classe II : 0,5 mm/m



L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
20	15	430	**878228**	1	8782282

MESURE LONGUE AVEC POIGNÉE

Mesure longue avec poignée bimatière et coins anti-choc

UN BOÎTIER ERGONOMIQUE
- Avec une poignée bimatière pour avoir une meilleure prise en main lors du rembobinage
- Tous les coins sont en soft pour protéger le boîtier





UN REMBOBINAGE ULTRA-RAPIDE
- Manivelle avec vitesse de rembobinage démultipliée, 3 fois plus rapide qu'une manivelle classique



UN RUBAN DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- Ruban en fibre de verre pour une grande durée de vie
- Avec un crochet métallique denté
- Impression du ruban en jaune au recto et blanc au verso
- Précision Classe II : 0,5 mm/m





L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
30	15	720	**878138**	1	8781384
50	15	800	**878158**	1	8781582

MESURE LONGUE AVEC MANCHE RUBAN ACIER

- Boîtier avec manche bimatière
- Ruban acier 65Mn avec revêtement nylon anticorrosion
- Avec crochet métallique
- Impression recto du ruban en jaune
- Rebobinage rapide avec manivelle
- Précision Classe II : 0,5 mm/m





L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
30	13	610	**878338**	1	8783388
50	13	700	**878358**	1	8783586

ODOMÈTRE

Pour mesurer la longueur d'une piste ou d'une route

▶ UTILISATION FACILE
Poignée pistolet avec 2 commandes :
- 1 pour bloquer la roue
- 1 pour réinitialiser le compteur

▶ QUALITÉ
- Béquille solide pour tenir l'odomètre debout et rétractable lors de l'utilisation
- Poignée bimatière pour plus de confort à l'utilisation
- Conception robuste. Corps en aluminium
- Conception de transmission par engrenage protégée par un brevet Articulation brevetée
- Diamètre de roue de 320 mm

▶ PRÉCISION
- Mesures précises : système d'affichage mécanique fiable
- Circonférence de la roue : 1 m
- Mesure jusqu'à 9999,9 m
- Résolution affichage : 0,1 m
- Flèche fixée sur l'axe de la roue pour repérer le début et la fin du parcours

▶ TRANSPORT FACILITÉ
- Manche pliable
- Avec sac à dos de rangement
- Léger : 1,8 kg
- Poignée avec dragonne













Ø roue mm	kg	Ref.		Gencod 347913+
320	1,8	**878000**	1	8780004

MESURE G-3LOCK TAJIMA®

Mesure Tajima avec boîtier surmoulé en élastomère anti-choc
Large ruban de 27 mm
Ruban avec revêtement nylon pour une excellente résistance à la rouille et aux pliures
Agrafe ceinture
Triple rivetage sur crochet magnétique
Amortisseur retour ruban
Graduation recto-verso
Classe II
Présentoir de comptoir fourni pour des conditionnements 6 pièces



L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
5	27	390	**877258**	1	8772580
8	27	575	**877288**	1	8772887

MESURES G-LOCK TAJIMA®

Boîtier ABS surmoulé en élastomère anti-choc.
Ruban avec revêtement nylon pour une excellente résistance à la rouille et aux pliures
Agrafe ceinture
Triple rivetage du crochet
Amortisseur retour ruban
Classe II
Présentoir de comptoir fourni pour des conditionnements 6 pièces pour la 5 m



L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
3	16	135	**877138**	1	8771385
5	25	285	**877158**	1	8771583
8	25	455	**877188**	1	8771880
10	25	555	**877108**	1	8771088

MESURES G-LOCK TAJIMA® DANS PRÉSENTOIR DE 24

Mesure G-LOCK de 5 m sur présentoir pyramide
En présentoir de 24 mesures



L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
5	25	6900	**877159**	24	8771590

MESURE ABS HI LOCK TAJIMA®

Boîtier en ABS
Ruban avec revêtement nylon pour une excellente résistance à la rouille, aux pliures...
Agrafe ceinture
Amortisseur retour ruban
Classe II
Présentoir de comptoir fourni pour des conditionnements 12 pièces pour la mesure 5 m



L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
3	16	130	**877038**	1	8770388
5	25	270	**877058**	1	8770586

MESURE LONGUE AVEC POIGNÉE, RUBAN FIBRE DE VERRE TAJIMA®

Boîtier en ABS
Ruban fibre de verre
Impression de la graduation durable et précise



L m	l mm	g	Ref.		Gencod 347913+
30	13	600	**877308**	1	8773082
50	13	900	**877508**	1	8775086

MESURES PLIANTES

Mesure pliante de 2 m
En ABS, bois ou métal
Précision Classe III







Matière	L m	g	Ref.		Gencod 347913+
ABS	2	122	**873120**	10	8731204
Bois	2	121	**873020**	10	8730207
Aluminium	2	130	**873220**	12	8732201

RÈGLE À NIVEAU

Une règle fabriquée dans notre usine pour une qualité Premium



UNE QUALITÉ PREMIUM

- Profil en aluminium épais d'excellente qualité et de section 22 x 100 mm
- Profil nervuré pour plus de résistance
- Prise en main ergonomique grâce à 2 poignées en ABS collées et vissées
- Excellente qualité de fioles pour une règle à niveau très précise
- Fabriquée en France, dans notre usine d'Ambierle
- Contrôle qualité des niveaux en usine par capteur optique



PRATIQUE

- Entraxe des 2 poignées pour assurer un meilleur confort de travail : 65 cm
- Les poignées sont parfaitement intégrées dans la nervure du profil, elles ne gênent pas lors d'utilisation sur la tranche
- Avec embouts plastiques
- Double fiole



L m	g	Ref.		Gencod 347913+
1,50	1200	**351615**	1	3516158
2	1600	**351620**	1	3516202
2,50	2000	**351625**	1	3516257
3	2400	**351630**	1	3516301





NIVEAU TRAPÉZOÏDAL

Corps massif en aluminium moulé
Semelle usinée
1 fiole horizontale et 1 fiole verticale



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
40	410	872400	1	8724008
50	530	872500	1	8725005
60	630	872600	1	8726002
80	805	872800	1	8728006
100	935	872805	1	8728051

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL SEMELLE MAGNÉTIQUE

Corps massif en aluminium moulé
Semelle usinée avec 4 aimants
1 fiole horizontale et 1 fiole verticale



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
40	415	872100	1	8721007
60	635	872120	1	8721205

NIVEAU PROFIL RECTANGULAIRE

Profil aluminium rectangulaire
2 fioles : verticale et horizontale
section 49 x 22 mm



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
40	235	870400	1	8704000
50	280	870500	1	8705007
60	335	870600	1	8706004
80	435	870800	1	8708008
100	540	871000	1	8710001
120	565	871200	1	8712005
150	685	871500	1	8715006
200	835	872000	1	8720000

NIVEAU PROFIL RECTANGULAIRE MAGNÉTIQUE

Profil aluminium rectangulaire de section 49 x 22 mm
avec semelle magnétique
2 fioles : verticale et horizontale



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
60	490	872160	1	8721601

NIVEAU RECTANGULAIRE

Corps massif en aluminium moulé de forme rectangulaire de section 49 x 22 mm
Semelle usinée sur les 4 faces
Double poignée
3 fioles :
- horizontale
- verticale
- 45°





L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
60	615	872060	1	8720604

NIVEAU PROFIL RECTANGULAIRE AVEC POIGNÉES

Profil aluminium rectangulaire avec 2 poignées
Avec 2 embouts bimatière amortisseurs de chocs
Semelle usinée
Section du profilé : 60 x 22 mm
3 fioles : verticale, horizontale et 45°



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
60	505	872170	1	8721700
80	655	872180	1	8721809
100	795	872190	1	8721908

NIVEAU POUR RÈGLE DE MAÇON

Système clipsable sur une règle aluminium de profil 100 x 18 mm



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
15	60	872820	1	8728204

PAIRE DE NIVEAUX À EAU

2 fioles graduées sur 10 cm
avec bouchon d'évacuation d'air



g	Ref.		Gencod 347913+
85	872850	1	8728501

TUYAU POUR NIVEAUX À EAU

Tuyau cristal
S'adapte sur fioles 872850
Section d'extérieur Ø 14 mm
Section d'intérieur Ø 10 mm



L m	g	Ref.		Gencod 347913+
25	2335	872890	1	8728907
50	4400	872900	1	8729003

MESURE, TRAÇAGE, COUPE

TRAÇAGE ET MARQUAGE

CORDEAU TRACEUR ROND

Boîtier en plastique
Corde en polycoton tressé Ø 1,5 mm



	L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
vrac	30	1,5	125	**814930**	6	8149306
sur carte	30	1,5	125	**814938**	1	8149382

CORDEAU TRACEUR ROND DOUBLE

Double boîtier en plastique
Idéal charpentier : limite les déplacements sur le toit
Corde en polycoton tressé Ø 1,5 mm



	L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
sur carte	30	1,5	205	**814940**	1	8149405

CORDEAU TRACEUR RONDOLINE

Boîtier en plastique
Corde en polycoton tressé Ø 1,5 mm



	L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
vrac	30	1,5	142	**815010**	6	8150104
sur carte	30	1,5	142	**815018**	1	8150180

LOT CORDEAU TRACEUR RONDOLINE + POUDRE

Lot de 1 cordeau traceur RondoLine + 1 biberon de poudre bleue de 120 g



L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
30	1,5	335	**815017**	1	8150173

PRESENTOIR CORDEAUX + POUDRES

Contient :
12 cordeaux-traceurs Rondo-Line de 30 m
+ 12 biberons de 200 g de poudre bleue



	Ref.	g		Gencod 347913+
x 24	**815019**	4750	1	8150197

CORDEAU TRACEUR STOPLINE

Boîtier en plastique avec poignée en élastomère soft
Corde en polycoton tressé Ø 1,5 mm
Rembobinage rapide
Bouton poussoir à 2 positions : ouverte ou fermée



	L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
sur carte	30	1,5	300	**815000**	1	8150005

CORDEAU TRACEUR ALU COSMOSLINE

Boîtier résistant en aluminium avec grip en élastomère pour une meilleure préhension
Corde en polyester retors Ø 1 mm
Système de rembobinage 3 fois plus rapide



	L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
vrac	30	1	287	**814970**	6	8149702
sur carte	30	1	287	**814978**	1	8149788

CORDEAU TRACEUR ALU

Boîtier en aluminium
Corde en polyester retors Ø 1 mm
Fonction fil à plomb



	L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
vrac	30	1	137	**814960**	6	8149603
sur carte	30	1	137	**814968**	1	8149689

CORDEAU TRACEUR RAPIDLINE

Boîtier en plastique
Corde en polycoton câblé Ø 1 mm
Blocage/Déblocage de la manivelle par simple pression pour libérer ou stopper la corde
Rembobinage rapide



	L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
vrac	30	1	133	**815030**	6	8150302
sur carte	30	1	133	**815038**	1	8150388

CORDEAU TRACEUR PLASTIQUE

Boîtier plastique
Corde en polyster retors Ø 1 mm



	L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
vrac	15	1	75	**814910**	6	8149108
vrac	20	1	80	**814920**	6	8149207

CORDEAU TRACEUR MINI GEANT

Boîtier en plastique
Corde en polycoton tressé
Ø 2 mm



L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
30	2	300	**814980**	1	8149801

CORDEAU TRACEUR LE CORDO

Boîtier en plastique
Corde en coton tressé Ø 2 mm



L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
30	2	337	**815020**	1	8150203

CORDEAU TRACEUR GEANT


Boîtier en plastique
Corde en polycoton tressé
Ø 2,5 mm



L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
50	2,5	600	**814990**	1	8149900

CORDEAU DE RECHANGE EN COTON TRESSÉ

Coton tressé Ø1,5 mm - 30m

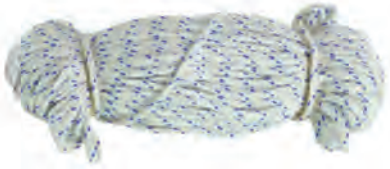

L m x Ø mm	Pour ref.	g	Ref.		Gencod 347913+
30 x 1,5	815000 - 814930 - 814940 - 815010	35	**814907**	10	8149078

CORDEAU DE RECHANGE EN COTON CÂBLÉ

Coton câblé Ø1 mm - 30 m



L m x Ø mm	Pour ref.	g	Ref.		Gencod 347913+
30 x 1	814910 - 814920 - 814960 - 815030 - 814970	30	**814906**	10	8149061

BOBINE DE RECHANGE EN COTON TRESSÉ

Coton tressé
Monté sur bobine plastique avec manivelle et anneau



L m x Ø mm	Pour ref.	g	Ref.		Gencod 347913+
30 x 2	814980 - 815020	140	**814981**	1	8149818
50 x 2,5	814990	290	**814991**	1	8149917

ROLICORD CÂBLÉ

Cordeau câblé en polypropylène
Rembobinage facile grâce à la poignée et au bouton de manivelle
Blocage du cordeau possible dans 2 positions
Enrouleur avec poignée démontable pour pouvoir être fixé dans un jalon (ref 801620)



L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
60	2	200	**823220**	1	8232206

ROLICORD TRESSÉ

Cordeau tressé en polypropylène
Rembobinage facile grâce à la poignée et au bouton de manivelle
Blocage du cordeau possible dans 2 positions
Enrouleur avec poignée démontable pour pouvoir être fixé dans un jalon (ref. 801620)



L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
75	2	270	**823320**	1	8233203
100	1,5	240	**823310**	1	8233104

JALON DE CHANTIER

Utilisé pour les travaux simples d'alignement
Tube de Ø 22 mm, rouge et blanc
Emboîtable



L utile m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
1	22	680	**801620**	12	8016202

CORDAMAIN

Enrouleur à cordeau ergonomique avec dispositif de blocage du fil
Cordeau en polypropylène tressé



L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
50	1,5	125	**823250**	1	8232503

POUDRE À TRACER

Marquage temporaire

- Pour tous travaux de traçage
- Excellente tenue sur toutes les surfaces : s'utilise sur les chantiers intérieurs ou extérieurs. Bonne résistance aux intempéries
- Compatible avec tous les modèles de cordeaux
- Plusieurs couleurs disponibles





POUDRE À TRACER BLEUE

En biberon translucide avec bouchon verseur de couleur
Compatible avec tous les modèles de cordeaux



Contenance g net	Ref.		Gencod 347913+
200	814180	6	8141805
400	814360	6	8143601
1000	814410	6	8144103

POUDRE À TRACER BLEUE EN BIDON

En bidon translucide de 3,5 kg net avec bouchon verseur de couleur
Compatible avec tous les modèles de cordeaux



Contenance kg net	Ref.		Gencod 347913+
3,5	814500	1	8145001

POUDRE À TRACER ROUGE

En biberon translucide avec bouchon verseur de couleur
Compatible avec tous les modèles de cordeaux



Contenance g net	Ref.		Gencod 347913+
200	814190	6	8141904
400	814370	6	8143700
1000	814420	6	8144202

POUDRE À TRACER ROUGE EN BIDON

En bidon translucide de 3,5 kg net avec bouchon verseur de couleur
Compatible avec tous les modèles de cordeaux



Contenance kg net	Ref.		Gencod 347913+
3,5	814510	1	8145100

POUDRE À TRACER JAUNE

En biberon translucide avec bouchon verseur de couleur
Poudre jaune : couleur facile à recouvrir, utilisée quand le marquage doit être discret
Compatible avec tous les modèles de cordeaux



Contenance g net	Ref.		Gencod 347913+
400	814380	6	8143809

POUDRE À TRACER BLANCHE

En biberon translucide avec bouchon verseur de couleur
Poudre blanche : couleur idéale sur surface foncée (ex : asphalte) ou pour des marquages discrets
Compatible avec tous les modèles de cordeaux



Contenance g net	Ref.		Gencod 347913+
400	814350	6	8143502

POUDRE À TRACER LONGUE DURÉE BLEUE

Poudre de qualité supérieure, particulièrement adaptée aux travaux extérieurs.



Contenance g net	Ref.		Gencod 347913+
400	814390	6	8143908
1000	814440	6	8144400

POUDRE À TRACER ORANGE FLUO

En biberon translucide avec bouchon verseur de couleur
Poudre orange fluo : visibilité supérieure et très fort pouvoir marquant.
Compatible avec tous les modèles de cordeaux



Contenance g net	Ref.		Gencod 347913+
200	814220	6	8142208

PLOMB DE MAÇON AVEC ENROULEUR ET CORDEAU

Plomb conique avec platine carrée
Permet de vérifier la verticalité d'un mur ou d'un ouvrage
Équipé de 3 m de cordeau et d'un enrouleur
Enrouleur statique qui permet d'utiliser la longueur de cordeau nécessaire
Plomb parfaitement équilibré car entièrement tourné



g	Ref.		Gencod 347913+
450	**815140**	1	8151408
600	**815160**	1	8151606
850	**815170**	1	8151705

PLOMB DE MAÇON

Plomb conique avec platine carrée
Permet de vérifier la verticalité d'un mur ou d'un ouvrage
S'utilise avec le cordeau ref 821608



N°	g	Ref.		Gencod 347913+
4	400 environ	**815040**	1	8150401
6	600 environ	**815060**	1	8150609
8	800 environ	**815080**	1	8150807
10	1000 environ	**815100**	1	8151002
12	1200 environ	**815120**	1	8151200

PLOMB TOUPIE

Plomb de forme toupie avec platine carrée
Permet de vérifier la verticalité d'un mur ou d'un ouvrage
S'utilise avec le cordeau ref 821608



Poids g	Ref.		Gencod 347913+
500	**815180**	1	8151804
700	**815190**	1	8151903

CORDEAU POUR FIL À PLOMB

Pour plomb de maçon
Tresse polypropylène 8 fuseaux



Ø mm	L m	g	Ref.		Gencod 347913+
3	25	90	**821608**	10	8216084

CORDEAU COTON CÂBLÉ EN PELOTE

En pelote de 100 g



Ø mm	L m	g	Ref.		Gencod 347913+
2	43	100	**822010**	10	8220104

CORDEAU COTON CÂBLÉ EN BOBINE

En bobine de 500 g



Ø mm	L m	Ref.		Gencod 347913+
2	215	**822050**	6	8220500

CORDEAU COTON TRESSÉ EN PELOTE

En pelote de 100 g



Ø mm	L m	Ref.		Gencod 347913+
1,5	59	**821510**	10	8215100
3	24	**823010**	10	8230103

CORDEAU COTON TRESSÉ EN BOBINE

En bobine de 500 g



Ø mm	L m	g	Ref.		Gencod 347913+
1,5	295	500	**821550**	6	8215506
3	120	500	**823050**	6	8230509

TRESSE POLYPROPYLÈNE FLUO

En bobine de 200 m avec flasque
Fibres synthétiques en polypropylène rose fluo. Résistant à l'abrasion et aux solvants. Traité anti-UV



Ø mm	L m	g	Ref.		Gencod 347913+
1,5	200	250	**823110**	6	8231100
2,5	200	510	**823120**	1	8231209

TRESSE POLYPROPYLÈNE BLANCHE

En bobine. Fibres synthétiques en polypropylène. Le cordage en polypropylène est utilisé lorsque la légèreté est un critère de choix. Non résistant aux rayons UV



	Ø mm	L m	g	Ref.		Gencod 347913+
	1,5	60	100	**821530**	10	8215308
	2,5	36	100	**822030**	10	8220302
avec flasque	1,5	200	360	**821520**	6	8215209
avec flasque	3	200	668	**823020**	1	8230202

CORDEAU POLYAMIDE CÂBLÉ

En bobine de 200 m
Fibres synthétiques en polyamide
Résistant à l'abrasion et difficilement inflammable



Ø mm	L m	g	Ref.		Gencod 347913+
2	200	460	**821420**	1	8214202

TIREFIL®

Pour faciliter le passage des fils dans les gaines. Fil retors noir et blanc en polyamide haute résistance. Résistance 100 kg à la rupture pour 1000 m



Ø mm	L m	g	Ref.		Gencod 347913+
2	1000	2100	**823400**	1	8234002

CRAYON DE MAÇON OU DE CHARPENTIER



Crayon pour un marquage propre et précis sur du bois, du béton et autres surfaces



▶ QUALITÉ

- Mine tendre facile à affûter
- Forme ovale de 30 cm qui empêche le crayon de rouler et offre une prise en main optimisée
- Vernis protégeant le crayon pour une utilisation en extérieur
- Bois de qualité supérieure pour limiter les risques de casse, même stocké avec des outils lourds
- Livré non taillé

CRAYON DE CHARPENTIER ROUGE

Forme ovale. Longueur : 30 cm
Bois vernis rouge





Quantité	Ref.		Gencod 347913+
ref pour 1 crayon, vendu en boîte de 12	811001	12	8110016
Lot de 2 crayons sur carte	811018	1	8110184
Boîte de 72 crayons	811012	1	8110122

CRAYON DE MAÇON VERT

Forme ovale. Longueur : 30 cm
Bois vernis vert



Quantité	Ref.		Gencod 347913+
ref pour 1 crayon, vendu en boîte de 12	811101	12	8111013
Lot de 2 crayons sur carte	811118	1	8111181
Boîte de 72 crayons	811112	1	8111129

TAILLE-CRAYON

Pour les crayons de forme ovale
Outil fonctionnel qui permet la coupe des crayons de chantier en deux passages pour obtenir une mine carrée



g	Ref.		Gencod 347913+
50	811150	12	8111501

CRAYON UNIVERSEL CELLUGRAPH

Crayon universel triangulaire
Pour le marquage sur les surfaces lisses
Mine 4B
Longueur 240 mm
Taillé



Quantité	Ref.		Gencod
ref pour 1 crayon, vendu en boîte de 100	811160	100	4084900240021
Lot de 2 crayons sur carte	811168	1	3479138111686

BOÎTE DE 12 CRAIES

Forme hexagonale taillée
Permet de marquer sur différents supports : béton, carrelage, métal, caoutchouc, bois, carton, verre





Couleur	L cm	Ø cm	g	Ref.		Gencod 347913+
Jaune	12	1,2	275	813160	1	8131608
Bleue	12	1,2	275	813170	1	8131707
Rouge	12	1,2	275	813150	1	8131509
Blanche	12	1,2	275	813180	1	8131806

MARQUEUR INDÉLÉBILE BIC - PLASTIQUE

Corps plastique
Pointe biseautée



	Boîte de 12			Carte de 2		
Couleur	Ref.		Gencod 347913+	Ref.		Gencod 347913+
Rouge	813330	1	8133305	813338	1	8133381
Bleu	813360	1	8133602	813368	1	8133688
Noir	813390	1	8133909	813398	1	8133985

MARQUEURS INDÉLÉBILES BIC - MÉTAL


Corps métallique
Pointe biseautée



	Boîte de 12		
Couleur	Ref.		Gencod 347913+
Rouge	813430	1	8134302
Bleu	813460	1	8134609
Noir	813490	1	8134906

COUTEAU UNIVERSEL

Rechargement automatique des lames





▶ PRATIQUE

- Un aller-retour de la molette permet de charger une nouvelle lame et de la faire sortir instantanément
- Bouton d'éjection de la lame usagée
- Réserve de lames accessible sans outil
- Bimatière : corps en alliage métal et zone de grip élastomère antiglisse
- Forme galbée pour un excellent maintien dans la main
- Trou d'accroche pour une dragonne





Livré avec 5 lames trapézoïdales

g	Ref.		Gencod 347913+
273	**10323**8	1	1032384

BOÎTE DE 10 LAMES TRAPÉZOÏDALES

Pour couteau universel



g	Ref.		Gencod 347913+
48	**10324**8	1	1032483

BOÎTE DE 10 LAMES CROCHET

Pour couteau universel



g	Ref.		Gencod 347913+
40	**10325**8	1	1032582

CUTTER BIMATIÈRE 18 MM

Cutter avec lame de 18 mm
Corps bimatière
Livré avec 3 lames
Avec bouton de blocage et brise-lame intégré
Présentoir de comptoir fourni pour des conditionnements 12 pièces





Largeur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
18	107	**10303**8	1	1030380

BOÎTE DE 10 LAMES CUTTER 18 MM

Lame de 18 mm
Epaisseur 0,5 mm
Boîte de 10 lames avec trou de suspension



Nb de lames	g	Ref.		Gencod 347913+
x 10	79	**10316**8	1	1031684

SCIES ET CUTTERS JAPONAIS

LES OUTILS COUPANTS TAJIMA®

Le Japon est un pays au savoir-faire ancestral en matière de lame. Tajima® est une marque japonaise réputée mondialement pour la performance et la précision de ses outils.





▶ DES SCIES AVEC UNE COUPE EN TIRANT

- La coupe en tirant évite la déformation de la lame, et permet donc de conserver des lames moins épaisses et ainsi des coupes plus fines, avec moins de friction et d'effort
- La précision est nettement améliorée

▶ UNE TREMPE À LA JAPONAISE

- La trempe à la japonaise à forte montée en température par choc thermique permet une longévité exceptionnelle et un mordant longue durée
- La denture est trempée à haute fréquence afin d'obtenir une performance de coupe et conservant la flexibilité de la lame

CUTTER ALUMINIUM TAJIMA®

Manche en aluminium, robuste et de haute qualité
Livré avec 3 lames



L mm	Ep. mm	Ref.		Gencod 347913+
18	0,6	**10349**8	1	1034982

CUTTER AVEC EMBOUT DE VISSAGE TAJIMA®

Manche antidérapant. Livré avec 3 lames Razar Black



L mm	Ep. mm	Ref.		Gencod 347913+
18	0,6	**10355**8	1	1035583

CUTTER DE PLAQUISTE TAJIMA®

Lame 25 mm, épaisseur : 0,7 mm
Manche en aluminium, robuste et de haute qualité
Avec molette de blocage
Livré avec 3 lames



L mm	Ep. mm	Ref.		Gencod 347913+
25	0,7	**10351**8	1	1035187

COUTEAU ALUMINIUM LAME RÉTRACTABLE TAJIMA®

En aluminium peint. Livré avec 3 lames trapèze.



Ref.		Gencod 347913+
103308	1	1033084

CUTTER MANCHE ANTIDÉRAPANT TAJIMA®

Manche en élastomère antidérapant
Avec bouton de blocage
Livré avec 3 lames



L mm	Ep. mm	Ref.		Gencod 347913+
18	0,6	**10352**8	1	1035286

CUTTERS TAJIMA® EN PRESENTOIR DE 40

Cutter avec lame de 18 mm
et de 0.6 mm d'épaisseur
Avec réservoir de 2 lames
Référence pour 1 cutter, livré en présentoir de 40 cutters :
10 jaunes, 10 rouges,
10 bleus, 10 verts





L mm	Ep. mm	Ref.		Gencod 497536+
18	0,6	**10356**9	40	4021380

BOÎTE DE 10 LAMES CUTTER 25 MM TAJIMA®

Lames de rechange pour cutter 25 mm TAJIMA®
Boîte de 10 lames



Nb de lame	g	Ref.		Gencod 347913+
x 10	205	103538	1	1035385

BOÎTE DE 10 LAMES CUTTER 18 MM TAJIMA®

Lames de rechange pour cutter 18 mm TAJIMA®
Boîte de 10 lames



Nb de lame	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
x 10	18	90	103548	1	1035484

BOÎTE DE 10 LAMES TAJIMA® RAZAR BLACK CUTTER 18 MM

Lames « fil de rasoir » pour la coupe précise de matières fines, idéal pour travailler sur papier, film ou autres matières de faible épaisseur. Revêtement antifrictions améliorant la résistance dans le temps.
Boîte de 10 lames de largeur 18 mm





Nb de lame	L mm	Ref.		Gencod 347913+
x 10	18	103588	1	1035880

BOÎTE DE 10 LAMES RAZAR BLACK CUTTER 25 MM TAJIMA®

Lames « fil de rasoir » pour la coupe précise de matières fines, idéal pour travailler sur papier, film ou autres matières de faible épaisseur. Revêtement antifrictions améliorant la résistance dans le temps.
Boîte de 10 lames de largeur 25 mm





Nb de lame	L mm	Ref.		Gencod 347913+
x 10	25	103578	1	1035781

10 LAMES TRAPÈZE TAJIMA® POUR COUTEAU

Pour couteau universel



Nb de lame	Ref.		Gencod 347913+
x 10	103318	1	1033183

SCIE TAJIMA® RAPID PULL

Scie japonaise coupe fine 16 TPI
Utile pour couper nettement et sans éclat les liteaux, baguettes, PVC, plastique, plexi..
Coupe en tirant, 3 fois plus rapide qu'une scie traditionnelle avec un effort réduit de moitié
Livré en présentoir de 6 pièces





L. lame mm	Ep. de lame mm	Ep. avec avoyage mm	g	Ref.		Gencod 347913+
265	0,6	0,9	205	832820	6	8328206

SCIE TAJIMA® MAGNUM SAW

Scie japonaise de menuisier 13 TPI
Revêtement fluorine : Améliore la glisse, protège de la rouille, évite à la résine et à la sciure de coller
Coupe en tirant, 3 fois plus rapide qu'une scie traditionnelle avec un effort réduit de moitié
Poignée aluminium bi-matière acier et élastomère de forme enveloppante protégeant bien la main



L. lame mm	Ep. de lame mm	Ep. avec avoyage mm	g	Ref.		Gencod 347913+
300	0,7	1,15	570	832940	1	8329401

SCIE TAJIMA® G SAW

Scie japonaise lame repliable et facilement interchangeable
Denture polyvalente 9 TPI avec alternance de 4 grosses dents et de 4 dents plus petites. Multiplie par 3 la performance du tranchant de la lame, y compris pour le bois vert.
Affûtage triple biseau
Coupe en tirant
Manche élastomère



L. lame mm	Ep. de lame mm	Ep. avec avoyage mm	g	Ref.		Gencod 347913+
240	0,7	1,0	330	832930	1	8329302

LAME DE RECHANGE POUR SCIE TAJIMA® G SAW

9 TPI



L. lame mm	Ep. de lame mm	Ep. avec avoyage mm	g	Ref.		Gencod 347913+
240	0,7	1	50	832931	1	8329319

PINCE MULTICOUPE

Coupe à onglet des moulures bois ou profilés PVC

FABRIQUÉ EN FRANCE

▶ UTILISATION
- Permet une découpe nette, précise et rapide
- Permet des coupes en angles de 0° à 45°
- Manche bimatière
- Lame interchangeable







PINCE MULTICOUPE



g	Ref.		Gencod 347913+
380	**50325**8	1	5032588

10 LAMES POUR PINCE MULTICOUPE

Boîte de 10 lames de rechange forme trapèze, pour pince multicoupe



Nb de lame	g	Ref.		Gencod 347913+
x 10	50	**50326**8	1	5032687

PISTOLET À CARTOUCHE

Pour usage intensif



▶ UTILISATION
- S'utilise avec des cartouches de 310 ml de silicone, colle, mastic…
- Pour réaliser des joints d'étanchéité, de façade, de menuiserie
- Le mastic-colle convient au bois, métal, céramique, carrelage, béton, polystyrène et au plâtre

▶ QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- Pour usage intensif
- Corps en acier avec poussoir à 2 axes en aluminium
- Poignée ergonomique en aluminium peint



PISTOLET POUR CARTOUCHES

Pour cartouches de 310 ml de sillicone, colle, mastic...



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
35,5	1175	**15372**0	1	1537209

PISTOLET SQUELETTE

Pour cartouches de 310 ml de mastic, silicone et colle
Corps et gâchette métalliques



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
34,7	201	**15371**0	1	1537100

PISTOLET À CARTOUCHES TAJIMA® CONVOY JUST

Pour des cartouches de 310 ml de silicone, colle, mastic...
Système à double transmission pour un écoulement de produit homogène et fiable
Interruption automatique de l'écoulement de produit dès le relachement de la pression sur la poignée
Corps tournant pour un angle optimal entre la buse de la cartouche et la surface
Poignée aluminium



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
37.5	400	**15373**0	1	1537308

PISTOLET À CARTOUCHES TAJIMA® CONVOY SUPER

Pour des cartouches de 310 ml de silicone, colle, mastic...
Système à double transmission pour un écoulement de produit homogène et fiable
Interruption automatique de l'écoulement de produit dès le relachement de la pression sur la poignée
Corps tournant pour un angle optimal entre la buse de la cartouche et la surface
Poignée plastique



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
40	824	**15374**0	1	1537407

POCHE À JOINTS

Pour réaliser rapidement et avec précision des joints

Pour réaliser rapidement et avec précision des joints entre les briques, pierres, tuileaux à l'aide de mortier traditionnel ou pour jointer carrelage et faïence



FABRIQUÉ EN FRANCE

▶ UTILISATION

1. Humidifier le support après avoir déjointoyé environ 1 cm de profondeur
2. Préparer le mortier de la façon suivante :
Mélanger 1 volume de ciment à 2 volumes de sable 0.2 (ou tamisé n°14) et ajouter la dose d'adjuvant à 20 litres d'eau.
Utiliser cette eau pour mouiller le mortier et bien malaxer pour le rendre homogène et pâteux.
Si on le souhaite, on peut mélanger de la chaux au ciment :
1 volume de (ciment + chaux) pour 2 volumes de sable sans nuire à l'utilisation de la poche.
2. Ouvrir le haut de la poche et insérer une bonne moitié de mortier. Serrer le haut de la poche en lui faisant faire 1/4 de tour et remplir les joints de bas en haut, toujours en pressant la poche pour obtenir le débit voulu.
Attendre quelques minutes que le mortier ait durci pour le lisser au fer, ou bien pour un joint plus rustique, simplement le laisser prendre plus longtemps et le brosser suivant l'aspect désiré.

▶ JOINTS DE FAÏENCE :

Avec un ciment pour joints de carrelage que vous mouillez à l'aide de l'adjuvant dilué dans l'eau (1 dose pour 20 litres, opérer de la même façon que pour les joints de brique après avoir placé la buse sur l'embout de la poche (adapter le diamètre de la buse en coupant le bout).

Les dosages de mortier sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés suivant l'usage à condition de bien respecter la grosseur de sable indiquée. Bien nettoyer le matériel après usage.

NÉCESSAIRE À JOINTS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Kit comprenant :
- 1 poche à joints
- 1 embout spécial faïence
- 2 sachets-doses d'adjuvant "JOINT +"

Grâce à cet adjuvant, la poche permet l'injection de tous types de mortiers pour joints de brique, pierre, carrelage, faïence…



g	Ref.		Gencod 347913+
190	**302420**	1	3024202

POCHE À JOINTS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poche recouverte de PVC sur les 2 faces, avec un embout spécial faïence



g	Ref.		Gencod 347913+
120	**302430**	1	3024301

ADJUVANT «JOINT +»

FABRIQUÉ EN FRANCE

L'adjuvant "JOINT +" augmente la résistance du béton aux cycles de gel/dégel et diminue la perméabilité
Lot de 5 doses



	g	Ref.		Gencod 347913+
x 5	200	**302458**	1	3024585

POCHE À JOINTS LÉGÈRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poche simple en nylon
2 buses incluses



g	Ref.		Gencod 347913+
55	**302460**	1	3024608

AGITATEUR ÉLECTRIQUE TECMIX

Permet de mélanger efficacement le produit pour le rendre homogène





Fouet



A disque



Hélice double



Hélice triple

▶ 2 PUISSANCES
- Modèle 1250 W, couple moteur 21Nm, 1 vitesse, volume 80 L
- Modèle 1600 W, couple moteur 45Nm, 2 vitesses, volume 200 L

▶ COMPATIBILITÉ
- Filetage arbre interne : standard M14
- Livré avec 2 charbons de rechange et 2 clés de 21 mm pour changer de mélangeur

AGITATEUR ÉLECTRIQUE TECMIX 1250W



Convient pour malaxer tout produit de moyenne à forte viscosité : peintures, vernis, colles, lasures, mastics et mortiers, jusqu'à un volume de 80 litres
Puissance : 1250 W. 230 V.
Couple du moteur : 21 Nm
Variateur électronique de 0 à 800 tr/mn
1 vitesse
Câble de 3 m
Livré avec une hélice double Ø 120 mm

Puissance W	Volume maxi Litre	Ø hélice mm	kg	Ref.		Gencod 347913+
1250	80	120	5.5	**881310**	1	8813108

AGITATEUR ÉLECTRIQUE TECMIX 1600W



Convient pour malaxer les produits à forte viscosité : béton, ciments, enduits à la chaux, jusqu'à un volume de 200 litres
Puissance : 1600 W. 230 V.
Couple du moteur : 45 Nm
2 vitesses avec variateur électronique de 180 à 460 et de 300 à 750 tr/mn
Câble de 3 m
Livré avec une hélice double de Ø 160 mm

Puissance W	Volume maxi Litre	Ø hélice mm	kg	Ref.		Gencod 347913+
1600	200	160	6	**881300**	1	8813009

MÉLANGEUR FOUET POUR MATÉRIAUX LIQUIDES



Le fouet dégage une haute force d'aspiration et empêche l'introduction d'air, ce qui assure un mélange très homogène
Convient pour les colles et les mastics
Filetage M14

Ø mm	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
128	600	960	**881313**	1	8813139

MÉLANGEUR À DISQUES POUR COLLES



Le disque supérieur pousse la matière vers le bas pour éviter les éclaboussures. Le disque inférieur tourne dans l'autre sens et renvoie la matière vers le haut. La bague inférieure protège le récipient.
Convient pour les peintures murales, peintures-émulsions, colles à carrelage et colles à papiers-peints
Filetage M14

Ø mm	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
140	600	1408	**881312**	1	8813122

MÉLANGEUR À HÉLICE DOUBLE POUR MATÉRIAUX VISQUEUX



L'hélice double transporte la matière de bas en haut. Convient pour des matériaux épais et visqueux : colles à carrelage, mortiers, produits de jointoiement, enduits, chapes
Mélange rapide et intensif. La bague inférieure protège le récipient
Filetage M14

Ø mm	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
120	600	1200	**881317**	1	8813177
140	600	1290	**881315**	1	8813153

MÉLANGEUR À HÉLICE TRIPLE POUR MORTIERS



L'hélice triple mélange la matière de bas en haut. Convient pour des matières très lourdes et très visqueuses : mortiers, béton, ciment, chaux, crépis et chapes. Mélange rapide et intensif. La bague inférieure protège le récipient.
Filetage M14

Ø mm	L mm	g	Ref.		Gencod 347913+
140	600	1325	**881311**	1	8813115

MÉLANGEUR

Une large gamme de mélangeurs pour tout type d'utilisation :



▶ QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- Adaptable sur perceuse
- Avec un embout plastique pour présentation sur broche

▶ LA GAMME
- Hélice hélicoïdale PRO : très robuste pour usage intensif. Pour matériaux épais à forte viscosité, mortier, enduits et mortiers de finition, chaux, béton, ciment, ragréage, isolation thermique et phonique
- Hélice hélicoïdale ULTRA : pour matériaux épais à forte viscosité, enduits et mortiers de finition, colles à carrelage, plâtre, chaux, enduits au ciment, ragréage béton
- Hélice conique SPEED : pour produits liquides, à faible viscosité, peintures, colles, enduits chimiques
- Forme fouet : pour colle, liquide d'isolation et d'étanchéité
- Hélice plastique : pour peinture murale, vernis et peinture émulsion

HÉLICE HÉLICOÏDALE PRO

Très robuste pour usage intensif. Pour mortier, enduits et mortiers de finition, chaux, béton, ciment, ragréage, isolation thermique et phonique
L : 590 mm



	Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée en tr/mn	Puissance minimale de la perceuse en W	Ø base mm	g	Ref.		Gencod 347913+
120 S	15 - 25	400/500	900	120	1053	**881040**	1	8810404
140 S	25 - 40	200/300	1000	135	1177	**881050**	1	8810503

HÉLICE HÉLICOÏDALE ULTRA

Pour matériaux épais à forte viscosité : Enduits et mortiers de finition, colles à carrelage, plâtre, chaux, enduits au ciment, ragréage béton
L : 500 mm



Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée en tr/mn	Puissance minimale de la perceuse en W	Ø base mm	g	Ref.		Gencod 347913+
4 - 10	400/500	700	98	463	**881030**	1	8810305

HÉLICE CONIQUE SPEED

Pour produits liquides, à faible viscosité
Peintures au latex, laques, bitumes, peintures murales, enduits chimiques, colles



Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée en tr/mn	Puissance minimale de la perceuse en W	L totale mm	Ø base mm	g	Ref.		Gencod 347913+
5 - 10	500/700	500	400	80	323	**881010**	1	8810107
20 - 30	400/600	700	600	120	660	**881020**	1	8810206

MÉLANGEUR FOUET

Pour colles, liquides d'isolation et d'étanchéité, pour matières pulvérulentes
L : 600 mm



Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée en tr/mn	Puissance minimale de la perceuse en W	Ø base mm	g	Ref.		Gencod 347913+
10 - 20	400/800	450	130	600	**881060**	1	8810602

MÉLANGEUR HÉLICE PLASTIQUE 60

Hélice en plastique Ø 60 mm
Pour peinture
L : 350 mm



Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée en tr/min	Puissance minimale de la perceuse en W	Ø base mm	g	Ref.		Gencod 347913+
0-5	800/1000	300	60	100	**881000**	1	8810008

MÉLANGEUR HÉLICE PLASTIQUE 80

Hélice en plastique Ø 80 mm
Pour peintures murales, vernis et peintures émulsions
L : 430 mm



Quantité à mélanger kg	Vitesse en charge conseillée en tr/min	Puissance minimale de la perceuse en W	Ø base mm	g	Ref.		Gencod 347913+
0-5	800/1000	300	80	205	**881070**	1	8810701

COLORANT SYNTHÉTIQUE

Permet d'apporter de la couleur aux sols en ciment, dalles, chapes, carreaux, granito, terrazzo, mosaïques, enduits, crépis, pavés autobloquants...

FABRIQUÉ EN FRANCE

- La couleur reste stable quel que soit le matériau utilisé
- Grande diversité de couleurs à fort pouvoir colorant

▶ UTILISATION :

- Le colorant doit se mélanger à du ciment sec. Ajouter le sable puis l'eau en dernier.
- Le dosage s'effectue au poids par rapport au ciment.
  Le pourcentage va de 1 à 6 % en fonction de la teinte désirée.
- Le rendu varie en fonction des quantités de pigment mais aussi des agrégats utilisés. Il est très important d'effectuer un test sur une petite surface pour valider la couleur souhaitée avant de commencer le chantier.
  La densité du colorant varie selon la couleur.
- Prendre en compte le poids et pas le volume



302470 Noir intense | *302480 Ton pierre* | *302510 Rouge vif* | *302520 Rouge foncé* | *302530 Jaune clair* | *302540 Ocre* | *302550 Brun clair*



302560 Brun foncé | *302570 Noir* | *302580 Vert* | *302590 Bleu*



En pot de 1000 ml

Couleur	g	Ref.		Gencod 347913+
Noir intense	1000	302470	6	3024707
Ton pierre	1000	302480	6	3024806
Rouge vif	1000	302510	6	3025100
Rouge foncé	1000	302520	6	3025209
Jaune clair	500	302530	6	3025308
Ocre	500	302540	6	3025407
Brun clair	750	302550	6	3025506
Brun foncé	750	302560	6	3025605
Noir	1000	302570	6	3025704
Vert	1000	302580	6	3025803
Bleu	750	302590	6	3025902

COLORANTS NATURELS

Pour teinter les badigeons à la chaux, enduits de parement, joints, enduits de décoration, enduits de façades... Les teintes sont miscibles entre elles

FABRIQUÉ EN FRANCE

▶ UTILISATION

- Il est impératif d'effectuer le mélange ciment ou chaux + sable + colorant naturel à sec.
  Pour les badigeons, le pourcentage maximum de colorant naturel à utiliser est variable suivant la technique de badigeons.
- Utilisables avec chaux, plâtre et ciment
- Ce pourcentage peut aller de 10 à 95 % du poids de chaux aérienne éteinte utilisé





302900 Noir de vigne | *302940 Ocre jaune foncé* | *302960 Terre de Sienne naturelle*

En pot de 1000 ml

Couleur	g	Ref.		Gencod 347913+
Noir de Vigne	1000	302900	1	3029009
Jaune foncé	650	302940	1	3029405
Terre de Sienne	900	302960	1	3029603

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

OUTILS MULTI-MÉTIERS
PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL

Résistant aux produits chimiques et aux solvants



▶ RÉSISTANT
- Réservoir en polypropylène résistant aux produits chimiques et aux solvants, utilisation possible avec des produits acides ou des produits pétroliers (huiles et hydrocarbures)
- Joints viton qui résistent à tous les produits corrosifs

▶ PRATIQUE
- Niveau de remplissage visible avec indicateur de niveau
- La base du pulvérisateur peut servir d'enrouleur pour le tuyau

Livré avec un tuyau renforcé et polyvalent pour les acides et les autres produits chimiques + 1 buse conique réglable et éventail + 1 courroie de transport en bandoulière (Le modèle IK 12 a une double courroie pour le transport sur le dos)

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL IK6



Capacité totale : 6 litres
Capacité utile : 4 litres
Conforme aux normes
EN-ISO 19932-1:2013
EN-ISO 19932-2:2013

Capacité totale L	Capacité utile L	g	Ref.		Gencod 347913+
6	4	1800	**853060**	1	8530609

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL IK9



Capacité totale : 8,3 litres
Capacité utile : 6 litres
Conforme aux normes
EN-ISO 19932-1:2013
EN-ISO 19932-2:2013

Capacité totale L	Capacité utile L	g	Ref.		Gencod 347913+
8,3	6	2000	**853090**	1	8530906

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL IK12



Capacité totale : 10,5 litres
Capacité utile : 8 litres
Conforme aux normes
EN-ISO 19932-1:2013
EN-ISO 19932-2:2013

Capacité totale L	Capacité utile L	g	Ref.		Gencod 347913+
10,5	8	2300	**853120**	1	8531200

KIT DE RÉPARATION POUR IK 6-9-12



Désignation	Ref.		Gencod 347913+
kit de réparation pour ik 6-9-12	**853160**	1	8531606
collerette renfort pour ik 6-9-12	**853170**	1	8531705
chambre complète pour ik 6-9-12	**853180**	1	8531804
poignée complète pour ik 6-9-12	**853200**	1	8532009
pochette de 2 buses (1 blanche 1 noire) pour ik 1,5-6-9-12	**853210**	1	8532108
tuyau de rechange	**853260**	1	8532603
lance complète pour ik 6-9-12	**853220**	1	8532207

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL IK1,5



Capacité totale : 1,5 litres
Capacité utile : 1 litre
Réservoir en polypropylène translucide avec indicateur de niveau
2 buses de pulvérisation : conique réglable et éventail
Large ouverture de remplissage
Conforme à la norme
EN-ISO 12100/2010

Capacité totale L	Capacité utile L	g	Ref.		Gencod 347913+
1,5	1	600	**853020**	1	8530203

KIT DE RÉPARATION POUR IK1,5



Désignation	Ref.		Gencod 347913+
kit de réparation pour ik 1,5	**853150**	1	8531507

PULVÉRISATEUR 5 LITRES "POLITA 7"

Capacité totale : 6,8 litres
Capacité utile : 5 litres



Pour produits phytosanitaires agricoles et jardin (herbicides, insecticides, fongicides)
Non adapté aux produits agressifs de type javel ou acide
Pulvérisateur à pression préalable
Réservoir en polypropylène injecté avec indicateur de niveau
Démontage de la chambre de pression sans l'aide d'outil
Joint de la manette, de la soupape et de la chambre de pression en "viton"
Soupape de sécurité tarée à 3 bars avec fonction dépressurisation
Lance en fibre PVC
Livré avec une buse conique
Conforme à la norme EN-ISO 12100/2010

Capacité totale L	Capacité utile L	g	Ref.		Gencod 347913+
6,8	5	1410	**854050**	1	8540509

SERRE-JOINT RAPIDE

Utilisation à 1 main pour un serrage rapide
Puissance de serrage : 150 kg
Serrage « réversible » pour écarter des pièces simplement en retournant la tête
Tête en nylon et fibre de verre et grip en élastomère
Tige en acier trempé



Ecartement maxi cm	g	Ref.		Gencod 347913+
15	655	**308110**	1	3081106
30	760	**308120**	1	3081205
45	875	**308130**	1	3081304

BÂCHE POLYÉTHYLÈNE

Pour la protection de surfaces ou d'objets
En polyéthylène armé, enduit sur 2 faces
Angles renforcés
Oeillets plastique tous les 50 cm pour une fixation facile et rapide
145 g/m² environ



L m	l m	Surface m²	g	Ref.		Gencod 347913+
2	3	6 environ	920	**841220**	1	8412202
4	5	20 environ	2850	**841240**	1	8412400
5	8	40 environ	5700	**841250**	1	8412509
6	10	60 environ	8800	**841260**	1	8412608
8	12	96 environ	13300	**841280**	1	8412806

FILET DE PROTECTION PRO

Filet de protection pour échafaudages
- Indémaillable avec double trame, en polyéthylène haute densité 105 g/m² environ
- Traité anti-UV
- Avec bandes d'œillets polyester tous les mètres dans la largeur



L m	l m	Surface m²	g	Ref.		Gencod 347913+
20	3	60 environ	6500	**843200**	1	8432002

FILET DE PROTECTION

Filet de protection pour échafaudages
- En polyéthylène de 50 g/m² environ, indémaillable
- Traité anti-UV
- Lisières renforcées pour fixation avec œillets tissés



L m	l m	Surface m²	g	Ref.		Gencod 347913+
20	3	60 environ	2600	**844240**	1	8442407

JERRICAN

Homologué pour le transport d'hydrocarbures (LNE G060421)
Bec verseur logé dans le jerricane. En polyéthylène



Contenance L	L mm	l mm	H mm	g	Ref.		Gencod 347913+
10	321	178	301	654	**864110**	1	8641107
20	350	230	365	1200	**864120**	1	8641206

ENROULEUR DE CÂBLE - 25 M – 4 PRISES

25 m de câble H05 VVF 3 G 1.5
Catégorie A
Support plastique incassable équipé de 4 prises NF 230 V avec protection enfants
Norme NF C61-720 avec disjoncteur de sécurité



g	Ref.		Gencod 347913+
4100	**865100**	1	8651007

ENROULEUR DE CÂBLE - 25 M – 3 PRISES - IP44

25 m de câble H07 RNF 3 G 1.5
Catégorie B
Support plastique incassable
Equipé de 3 prises NF 230 V avec protection contre jets d'eau IP44 et protection enfants
Norme NF C61-720 avec disjoncteur de sécurité



g	Ref.		Gencod 347913+
5355	**865140**	1	8651403

ENROULEUR DE CÂBLE - 40 M – 3 PRISES - IP44

40 m de câble H07 RNF 3 G 2.5
Support plastique incassable
Equipé de 3 prises NF 230 V avec protection contre jets d'eau IP44 et protection enfants
Norme NF C61-720 avec disjoncteur de sécurité
Adapté aux chantiers extérieurs



g	Ref.		Gencod 347913+
9960	**865130**	1	8651304

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

Lampe télescopique sur trépied avec 2 têtes orientables



▶ ULTRA-COMPACTE

- Ultra-compacte en position fermée et avec une poignée pour faciliter le transport
- Les lampes sont parfaitement protégées pour une plus grande durée de vie
- Se déploie très rapidement en seulement 5 secondes
- Dimensions repliées : 120 x 120 x 890 mm
- Légère : 4,5 kg



▶ MODULABLE

- Les 2 têtes sont modulables et orientables à 360° afin de s'adapter parfaitement au chantier. Cela permet d'obtenir une lumière rasante sur les murs ou d'avoir un éclairage d'ambiance
- 2 types de lumières possibles : chaude ou froide
- Avec un bras télescopique qui se déploie jusqu'à 2 m





▶ PERFORMANTE

- Fonctionne sur batterie 400mAh Li-ion - 7.3V
- Chargeur : 8.4V 3A
- 3 puissances : 500 / 1500 / 5000 lumens avec un temps d'utilisation correspondant de 5 h / 2,5 h / 1 h
- Fonctionne en puissance moyenne lors du rechargement sur secteur

▶ ADAPTÉE AUX CONDITIONS DES CHANTIERS

- Protection IP54 : résiste aux éclaboussures et protège contre la poussière
- Temps complet de chargement : 6 h
- Conception robuste

kg	Ref.		Gencod 347913+
4,5	**865070**	1	8650703

Nouveauté : dispo fin 2023



POSE-LAME



AIDE À LA POSE

- Permet le redressage des lames cintrées et un serrage optimum sans déformer la lame
- Le blocage du pose-lame permet d'avoir les 2 mains libres pour la fixation de la lame.

UTILISATION

- Aide à la pose des lames de 80 à 210 mm en terrasse
- Possibilité d'utiliser cet outil par paire
- Livré avec 3 cales réversibles pour espace de 5 ou 7 mm entre les lames, indexation fixe pour lames de largeur 80 à 210 mm



POSE-LAME TERRASSE

Pose-lame + 3 cales réversibles pour écartement de 5 ou 7 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE
GARANTIE 5 ANS / YEARS



kg	Ref.		Gencod 347913+
1,5	403000	1	4030004

CALES RÉVERSIBLES POUR POSE-LAME

FABRIQUÉ EN FRANCE

Kit de 4 cales réversibles pour pose-lame terrasse
2 modèles :
- écartements 4 / 6 mm
- écartements 5 / 7 mm



Pour espaces de mm	g	Ref.		Gencod 347913+
4 / 6	30	403011	1	4030110
5 / 7	30	403010	1	4030103

PROTECTION DU CHANTIER
SIGNALISATION

PROTECTIONS POUR FER À BÉTON

Modèle universel pour fers de Ø 8 à 32 mm
Diamètre également adapté
à la protection de l'extrémité
d'un serre-joint
En polypropylène orange






	g	Ref.		Gencod 347913+
Sac de 25	700	303451	1	3034515
Sac de 100	2600	303450	1	3034508

BARRIÈRE DE CHANTIER PRO

En polypropylène orange
Traité anti-UV
Maille de 100 x 40 mm environ
Poids net : 150 g/m² environ
En rouleau de 50 m



l m	L m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1	50	7,5 environ	802610	1	8026102
1,20	50	9 environ	802620	1	8026201

BARRIÈRE DE CHANTIER

En PE extrudé et mono-orienté
Maille de 75 x 22 mm environ
Poids net : 80 g/m² environ
En rouleau de 50 m



l m	L m	kg	Ref.		Gencod 347913+
1	50	4,5 environ	802600	1	8026003

PIQUET POUR BARRIÈRE

Piquet en métal de diamètre 14 mm

L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
1	14	1200	802630	10	8026300

GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE

Pour signaler la présence de canalisations enterrées
et d'en identifier la nature selon la couleur.
En rouleau de 100 m et de largeur 30 cm
Conforme à la norme NF EN 12613
Rouge = électricité



L m	l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
100	30	1775	802550	1	8025501

GRILLAGE AVERTISSEUR VERT

Pour signaler la présence de canalisations enterrées
et d'en identifier la nature selon la couleur.
En rouleau de 100 m et de largeur 30 cm
Conforme à la norme NF EN 12613
Vert = telecom
courant faible



L m	l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
100	30	1775	802560	1	8025600

GRILLAGE AVERTISSEUR BLEU

Pour signaler la présence de canalisations enterrées
et d'en identifier la nature selon la couleur.
En rouleau de 100 m et de largeur 30 cm
Conforme à la norme NF EN 12613
Bleu = eau



L m	l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
100	30	1775	802570	1	8025709

GRILLAGE AVERTISSEUR JAUNE

Pour signaler la présence de canalisations enterrées
et d'en identifier la nature selon la couleur.
En rouleau de 100 m et de largeur 30 cm
Conforme à la norme NF EN 12613
Jaune = gaz



L m	l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
100	30	1775	802580	1	8025808

FARDIER

Forme cylindrique en plastique
Avec bande fluorescente rouge



g	Ref.		Gencod 347913+
98	**801600**	4	8016004

CÔNE DE SIGNALISATION

Pour délimiter des zones de balisage, indiquer les endroits dangereux, obstacles, orientations du trafic, etc.
En PVC orange
Souple et résistant à de gros écarts de températures (+40° à -30°C) sans perte de résistance mécanique



H cm	g	Nombre de bandes	Ref.		Gencod 347913+
35	520	1	**801040**	20	8010408
50	1390	2	**801050**	10	8010507
74	4100	2	**801060**	5	8010606

CHAÎNE ROUGE ET BLANCHE N°8

Maillon Ø 8 x 49 mm x 29 mm
Sac de 25 m



L m	g	Ref.		Gencod 347913+
25	2920	**801070**	1	8010705

RUBAN DE SIGNALISATION

Ruban en polyéthylène
Chevrons rouge et blanc



L m	l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
100	5	195	**801000**	12	8010002
500	5	800	**801090**	1	8010903

RUBAN DE SIGNALISATION RENFORCÉ

Ruban en polyéthylène ultra-résistant pour une plus grande durée de vie
Chevrons rouge et blanc



L m	l cm	g	Ref.		Gencod 347913+
100	5	170	**801010**	12	8010101

PIQUET DE CHANTIER 1 FACE

Type K5B
Adhésif rétro-réfléchissant pour une bonne visibilité le jour comme la nuit
Tôle en acier galvanisé assemblée avec le piquet par deux rivets haute résistance
Epaisseur : 2,5 mm
Pointe haute résistance et biseautée pour une implantation rapide.



Nombre de face	H m	g	Ref.		Gencod 347913+
1	1,10	1265	**801100**	10	8011009

PIQUET DE CHANTIER 2 FACES

Type K5B
Adhésif rétro-réfléchissant pour une bonne visibilité le jour comme la nuit
Tôle en acier galvanisé assemblée avec le piquet par deux rivets haute résistance
Epaisseur : 2,5 mm
Pointe haute résistance et biseautée pour une implantation rapide.



Nombre de faces	H m	g	Ref.		Gencod 347913+
2	1,10	1335	**801110**	10	8011108

PROTECTION DU CHANTIER
SIGNALISATION

PANNEAU 4 EN 1

4 en 1 : chantier interdit au public, protection obligatoire de la tête, attention danger et interdiction de stationner
Conforme à la norme NF X08-003
Sérigraphie 4 couleurs sur un support en polypropylène alvéolaire blanc



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
80 x 40	157	802350	1	8023507

PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE 80 X 80 cm

En Akylux
450 g/m²



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
80 x 80	265	802250	10	8022500

PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE 80 X 120 cm

Panneau Akylux
450 g/m²



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
80 x 120	440	802260	10	8022609

PANNEAU « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE »

Panneau
en plastique



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28 x 22	130	802050	1	8020506

PANNEAU « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC »

Panneau
en plastique



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28 x 20	130	802000	1	8020001

PANNEAU « STATIONNEMENT INTERDIT »

Panneau
en plastique



Ø cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28	140	802190	1	8021909

PANNEAU « PROPRIÉTÉ PRIVÉE - DÉFENSE D'ENTRER »

Panneau
en plastique



Ø cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28	140	802020	1	8020209

PANNEAU « DÉFENSE DE STATIONNER - SORTIE DE VOITURES »

Panneau
en plastique



Ø cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28	140	802070	1	8020704

PANNEAU « DANGER - ENTRÉE INTERDITE »

Panneau
en plastique



Ø cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28	140	802180	1	8021800

SAC DE LESTAGE

Permet de lester sur les chantiers en particulier les panneaux de signalisation
Contient jusqu'à 30 kg de sable
En polypropylène (PP) tissé
Non traité contre les UV
Avec lien de fermeture







Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
80 x 40	50	348200	50	3482002

POCHE DOUBLE AVEC CEINTURE

En cuir souple et riveté pour une grande durée de vie

QUALITÉ SUPÉRIEURE
- Avec 11 poches
- Poche centrale en cuir rigide pour mettre une mesure
- Boucle porte-marteau en cuir rigide + une boucle en métal porte-outils



g	Ref.		Gencod 347913+
700	**805000**	1	8050008

POCHE À OUTILS GRAND MODÈLE

En cuir souple, riveté
8 poches + 2 porte-marteaux



g	Ref.		Gencod 347913+
306	**805010**	1	8050107

POCHE À CLOUS AVEC CEINTURE

En cuir souple. 2 poches.



g	Ref.		Gencod 347913+
225	**805080**	1	8050800

CEINTURE AVEC POCHES EN CUIR TANNÉ

Pour un usage intensif
11 poches pour outils
+ 1 porte-mesure
+ 2 porte-marteaux
+ 1 support équerre





g	Ref.		Gencod 347913+
1400	**805200**	1	8052002

POCHE DE COUVREUR

En cuir souple, riveté
2 poches



g	Ref.		Gencod 347913+
230	**805030**	1	8050305

PORTE-MARTEAU

En cuir rigide avec une boucle en métal rivetée



g	Ref.		Gencod 347913+
100	**805100**	1	8051005

CEINTURE POUR POCHES

Ceinture en sangle tressée synthétique
Système d'accroche rapide et solide
Permet d'accrocher les poches à outils



g	Ref.		Gencod 347913+
123	**805150**	1	8051500

POCHE SIMPLE EN CUIR TANNÉ

Pour un usage intensif
6 poches + 1 porte-marteau
+ 1 support équerre



g	Ref.		Gencod 347913+
600	**805210**	1	8052101

GENOUILLÈRES GEL PRO COMFORT II





Un amorti parfait pour un usage professionnel et une protection optimal du genou



▶ USAGE INTENSIF
- Permet de caler le genou en position fixe
- Large carré de gel de qualité supérieure pour un confort optimal. Pas de fuite de gel : gel technique injecté en nid d'abeille
- Non altérée de 0° à +50°C, gel résistant à +240°C
- Coque extérieure en élastomère isotherme
- Forte épaisseur de mousse de copolymère, fermée haute densité
- Textile nylon ultra-résistant de 1680 deniers



▶ PRATIQUE
- Crampons à lamelles indépendantes qui s'adaptent à vos mouvements sur terrains lisses ou accidentés
- Crampons transparents qui ne laissent pas de trace sur les carreaux
- Fixation rapide par clips sur élastiques réglables, plus durables et moins blessants que les scratchs



▶ NORME
- Certifié CE et conforme à la norme NF EN 14404:2004 Type 1
- Genouillères GEL de niveau 1. Convient à toute condition normale de travail
- Aire de protection : environ 22,5 cm x 17 cm

CE

g	La paire - Ref.	Gencod 347913+
440	**154140**	1541404

GENOUILLÈRES POLYURÉTHANE RENFORCÉES

Genouillères en mousse polyuréthane avec 2 sangles réglables.
Construction renforcée par la présence d'une plaque à l'intérieur de la genouillère
Forme enveloppante sur les côtés, forme arrondie sur le dessus, carrés de grip sur l'avant : particulièrement étudiés pour le travail sur sol dur et lisse, comme le carrelage ou les dalles béton.
Conforme DIN EN 14404-2004



g	La paire - Ref.		Gencod 347913+
435	**154150**	1	1541503

CE

GANTS ENDUCTION LATEX

- Pour la construction et les travaux de construction, le béton et la manutention de brique
- Gant tricoté polyester avec la paume enduite de latex crépé offrant une excellente adhérence
- Dos aéré pour éviter l'échauffement des mains en milieux chauds. Respirant
- Elastique au poignet
- Pour des travaux précis et des manipulations délicates
- Tricot de jauge 13 : élevé. Plus la jauge est élevée plus le tricot est fin, meilleure est la dextérité.
- Protection 3131X. Conformes aux normes européennes EN 388:2016 et EN 420:2003+A1:2009



Taille	Sachet 10 paires Ref.		Gencod 347913+	1 paire sur carte Ref.		Gencod 347913+
9	801303	1	8013034	801302	1	8013027
10	801301	1	8013010	801300	1	8013003

GANTS DE PROTECTION

- Gant de protection mécanique renforcée d'usage général. Idéal pour les caristes, conducteurs d'engins, manutention de caisses en bois
- Paume et index en fleur de buffle. Dos croûte
- Protection 2121X. Conformes aux normes européennes EN 388:2016 et EN 420:2003+A1:2009



Taille	1 paire sur carte Ref.		Gencod 347913+
8	801222	1	8012228
10	801220	1	8012204

GANTS POLYAMIDE ENDUCTION MOUSSE DE NITRILE

- Pour les travaux précis, manipulations de pièces grasses
- Gant tricoté 100% polyamide. Paume enduite de mousse de nitrile
- Résistant à l'abrasion. Antidérapant
- Excellente préhension et dextérité accrue
- Protection 3131X. Conformes aux normes européennes EN 388:2016 et EN 420:2003+A1:2009



Taille	Sachet 10 paires Ref.		Gencod 347913+	1 paire sur carte Ref.		Gencod 347913+
10	801291	1	8012914	801290	1	8012907

GANTS DE PROTECTION LATEX

- Pour les travaux de nettoyage
- Gant latex naturel sur jersey coton
- Bonne dextérité grâce à la souplesse du latex naturel. Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents. Confort du flockage coton.
- Conformes aux normes européennes EN 420:2003+A1:2009



Taille	Sachet 10 paires Ref.		Gencod 347913+	1 paire sur carte Ref.		Gencod 347913+
9	801271	1	8012716	801270	1	8012709

11
63
81
95
107
123
135
138
145
163
175
180
185

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL
EPI

CASQUE DE CHANTIER BRENNUS BLANC

- Casque de protection destiné aux divers métiers du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie avec système d'aération et support de visière
- En polyéthylène moulé sous pression avec aérations réglables type BTP
- Harnais comportant une coiffe en polyéthylène basse densité
- Bandeau de tour de tête avec serre-nuque à glissière en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 53 à 63 cm, monté avec une garniture de confort 32 cm
- Coloris : blanc, jaune, vert, bleu, rouge
- Durée de vie : 36 mois
- Le casque de protection est conforme à la norme NF EN 397
- Résistance aux très basses températures jusqu'à -20°C





Couleur	g	Ref.		Gencod 347913+
Blanc	300	**801700**	5	8017001
Bleu	300	**801710**	5	8017100
Jaune	300	**801720**	5	8017209
Rouge	300	**801740**	5	8017407
Vert	300	**801750**	5	8017506

JUGULAIRE POUR CASQUE

Jugulaire en cuir pour casque Brennus



Longueur mm	g	Ref.		Gencod 347913+
12	10	**801800**	10	8018008

CASQUE DE CHANTIER

- Avec support de visière
- Conforme à la norme EN 397
- Blanc



g	Ref.		Gencod 347913+
316	**801900**	4	8019005

CASQUE ANTI-BRUIT

- Atténuation moyenne : 25 dB



g	Ref.		Gencod 347913+
170	**801810**	1	8018107

ARCEAU ANTI-BRUIT

Bouchons anti-bruit sur arceau
- Arceau en polypropylène et embouts en mousse de polyuréthane
- Simple d'utilisation. À porter sous le menton
- Atténuation moyenne : 23 dB
- Confortable et léger
- EN 352-2:2002



g	Ref.		Gencod 347913+
20	**801820**	1	8018206

MASQUE RESPIRATOIRE FFP1

Protection FFP1 des voies respiratoires contre les particules solides non toxiques jusqu'à 4,5 fois la cote limite hygiénique
Utilisation pour ponçage, meulage, poussières de métaux d'oxyde de fer, de charbon, de bois
Testé contre l'allergie
Pince-nez aluminium
Conforme à la norme EN149



Boîte de 20 masques à usage unique

g	Ref.		Gencod 347913+
260	**801882**	1	8018824

MASQUE RESPIRATOIRE FFP2

Protection FFP2 contre les particules solides et liquides faiblement toxiques jusqu'à 10 fois la cote limite hygiénique
Utilisation pour ponçage, meulage, poussières de métaux d'oxyde de fer, de charbon, de bois...
Coussinet nasal avec soupape



Boîte de 10 masques à usage unique

g	Ref.		Gencod 347913+
220	**801863**	1	8018633

MASQUE RESPIRATOIRE FFP3

Protection FFP3 contre les particules solides et liquides toxiques jusqu'à 50 fois la cote limite hygiénique avec valve
Utilisation pour ponçage, meulage, poussières de métaux ferreux, fibres et fumées de métaux...
Avec soupape d'expiration



Boîte de 5 masques à usage unique

g	Ref.		Gencod 347913+
245	**801865**	1	8018657

COMBINAISON DE PROTECTION

Combinaison SPP blanche en polypropylène
Cagoule avec élastique de serrage
Fermeture à glissière avec rabat
Elastiques de serrage aux poignets, à la taille et aux chevilles
Légère : 40 g/m²
Résistance à l'abrasion selon EN530 : 2/6, soit 100 cycles
Conforme à la norme EN340
Taille 3 = L / Taille 4 = XL
Blanche



Taille	g	Ref.		Gencod 347913+
3	90	**801630**	1	8016301
4	95	**801640**	1	8016400

LUNETTES DE PROTECTION

Monture nylon, ajustables en longueur et oculaire en polycarbonate
Protège des impacts (marquage F, protection maximum pour les lunettes à branches)
Compatibles avec un port permanent
Protection latérale monobloc
Filtration UV niveau 2
Conformes à la norme CE EN166 : 2001 / EN170



g	Ref.		Gencod 347913+
34	**801891**	1	8018916

LUNETTES-MASQUE

Écran en polycarbonate épaisseur 1.7 mm incolore
Maintien par élastique de serrage réglable
Protège des impacts de moyenne énergie (marquage B)
Compatibles avec un port permanent
Aération par perforation latérale
Filtration UV niveau 2
Conformes à la norme CE EN166 : 2001 / EN170



g	Ref.		Gencod 347913+
60	**801890**	1	8018909

GILET DE SÉCURITÉ

Gilet en maille fluo jaune avec baudrier rétroréfléchissant de 50 mm
Norme Européenne - Classe II
Taille XL



g	Ref.		Gencod 347913+
135	**801540**	1	8015403

GOULOTTE À GRAVATS









▶ LA GOULOTTE
- Polyéthylène haute densité
- Bonne résistance aux chocs
- Possibilité d'adapter un treuil manuel sur le support métallique
- Système d'accrochage renforcé
- Livrée avec chaînes et mousquetons

▶ LE TREUIL MANUEL
- Mise en place des goulottes aisée et en toute sécurité
- Dispositif anti-retour avec freinage automatique
- Conforme à la norme CE
- Résistance de l'ensemble support + treuil : 350 kg

ENTONNOIR DE RÉCEPTION

Longueur : 95 cm
largeur : 52 cm
hauteur : 62 cm
hauteur utile 52 cm
Poids : 9 kg
Orifice rond : Ø : 44 cm
Orifice rectangulaire :
43 cm x 38 cm



kg	Ref.		Gencod 347913+
9	348000	1	3480008

GOULOTTE AVEC CHAÎNE ET MOUSQUETONS

Ø supérieur : 52 cm
Ø inférieur : 39 cm
Hauteur : 1,08 m
Hauteur utile 96 cm
Maillon : 44 mm et Ø 5 mm



kg	Ref.		Gencod 347913+
9	348010	1	3480107

SUPPORT MÉTALLIQUE

Pour entonnoir et goulottes



kg	Ref.		Gencod 347913+
16	348020	1	3480206

TREUIL MANUEL ADAPTABLE SUR SUPPORT MÉTALLIQUE

Longueur câble : 33 m
(pour 30 goulottes)
Conforme à la norme CE



kg	Ref.		Gencod 347913+
15	348060	1	3480602

KIT COMPLET GOULOTTES ET SUPPORT

1 entonnoir + 10 goulottes
+ 1 support métallique



kg	Ref.		Gencod 347913+
115	347990	1	3479903

SAC À GRAVATS RÉUTILISABLE

Charge de rupture supérieure à 6 tonnes.
Conforme à la norme EN 1898
Coefficient : 6.1 (réutilisable)
Faible encombrement



Dim. cm	Capacité kg	g	Ref.		Gencod 347913+
90 x 90 x 90	1500	3700	**34809**0	1	3480909

SAC À GRAVATS NON RÉUTILISABLE

En polypropylène tissé
Avec goulotte de vidange
Ø 60 cm, longueur 50 cm
4 anses de levage de 30 cm
Coefficient : 5.1



Dim. cm	Capacité kg	g	Ref.		Gencod 347913+
91 x 91 x 125	1500	1500	**34810**0	1	3481005

SAC À GRAVATS NON RÉUTILISABLE, FOND PLAT

En polypropylène tissé.
Fond plat.
4 anses de levage de 30 cm
Coefficient : 5.1



Dim. cm	Capacité kg	g	Ref.		Gencod 347913+
100 x 100 x 100	1500	1100	**34811**0	1	3481104

SAC À GRAVATS NON RÉUTILISABLE ÉTROIT

En polypropylène tissé blanc
Contenance 100 litres



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
60 x 105	200	**34807**0	50	3480701

POUBELLE 50 LITRES

En polyéthylène
Avec 2 poignées



Capacité L	kg	Ref.		Gencod 347913+
50	1,80	**34519**0	1	3451909

POUBELLE 80 LITRES

En polyéthylène
Avec 2 poignées



	Capacité L	kg	Ref.		Gencod 347913+
Poubelle	80	2,74	**34517**0	1	3451701
Couvercle		0,8	**34518**0	1	3451800

BALAYETTE COCO 3 RANGS

Pour le balayage rapide de toutes les surfaces (intérieures et extérieures)
Fibres végétales de coco, 3 rangs
Les fibres coco sont robustes et elles résistent à l'écrasement
Résistantes à l'humidité, idéale pour les carreleurs



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
45	215	**86328**0	1	8632808

PELLE À POUSSIÈRE

Pelle en acier avec rebords



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
22	275	**86317**0	1	8631702

BALAI PAILLE DE RIZ 5 FILS



L manche cm	g	Ref.		Gencod 347913+
93	650	**86314**0	10	8631405

NETTOYAGE BÂTIMENT
BROSSES ET BALAIS

BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL ROUGE



Pour balayer des surfaces rugueuses et dures, les sols difficiles (terre battue, caniveaux...)
Brosse robuste et rigide en fibres synthétiques rouges (crynovil), résistante à l'humidité
Modèle à douille en acier boulonné avec tire-fonds

L cm	Ø douille mm	g	Ref.	Manche		Gencod 347913+
32	28	830	**863000**	161260	1	8630002

BALAI DE PISTE CRYNOVIL



Brosse robuste et rigide en fibres synthétiques rouges (crynovil), résistante à l'humidité
Modèle à douille en acier boulonné avec tire-fonds

L cm	Ø douille mm	g	Ref.	Manche		Gencod 347913+
60	28	960	**863090**	161260	1	8630903

BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL BLANC



Modèle à douille en acier boulonné avec ergots anti-retour du manche

L cm	Ø douille mm	g	Ref.	Manche		Gencod347913+
40	28	910	**863050**	161260	1	8630507
32	28	770	**863040**	161260	1	8630408

BALAI DE CANTONNIER PIASSAVA



L cm	Ø douille mm	g	Ref.	Manche		Gencod 347913+
32	28	720	**863020**	161260	1	8630200

BALAI DE CANTONNIER + LAME RACLOIR



Brosse en crynovil résistante à l'humidité
Avec une lame en acier fixée sur la monture bois pour pouvoir racler

L cm	Ø douille mm	g	Ref.	Manche		Gencod 347913+
32	28	975	**863030**	161260	1	8630309

BALAI DE PISTE COCO

Pour le balayage rapide de toutes les surfaces (intérieures et extérieures)
Fibres végétales de coco, monture bois et douille acier
Robustes, les fibres coco résistent à l'écrasement et elles sont imputrescibles, elles offrent une bonne résistance dans le temps à l'humidité



L cm	Ø douille mm	g	Ref.	Manche		Gencod 347913+
60	28	900	**863070**	161260	1	8630705
100	28	1410	**863080**	161260	1	8630804

BALAI DE CANTONNIER CANTOPRO 32



La forme permet de faire converger les déchets plus facilement, ce qui permet de gagner en temps de passage
Monture en polypropylène pour plus de résistance avec douille intégrée (angle de 35°)
Fibres en PVC de diamètre 10/10ème

L cm	Ø douille mm	g	Ref.	Manche		Gencod 347913+
32	28	940	**863400**	161260	1	8634000

BALAI DE CANTONNIER CANTOPRO DE PISTE 55

Grande largeur pour un plus grand rendement
La forme permet de faire converger les déchets plus facilement, ce qui permet de gagner en temps de passage





L cm	Ø douille mm	g	Ref.	Manche		Gencod 347913+
55	28	1030	**863410**	161260	1	8634109

MANCHE À BALAIS Ø 28 MM

Pour tous les balais de cantonnier et les balais de piste. Bois certifié PEFC.

L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
1,4	28	480	**161260**	12	1612609

BALAI COCO 29 CM



Fibres végétales de coco et monture bois
Avec douille plastique fixée

L cm	Ø douille mm	g	Ref.	Manche		Gencod 347913+
29	24	315	**863100**	161241	1	8631009

BALAI COCO ZÉBRÉ



Mélange de fibre de coco et de fibres polypropylène
Avec douille plastique fixée sur une monture bois

L cm	Ø douille mm	g	Ref.	Manche		Gencod 347913+
29	24	315	**863130**	161241	1	8631306

BALAI MICKEY PIASSAVA



Avec douille plastique
4 rangs

L cm	Ø douille mm	g	Ref.	Manche		Gencod 347913+
25	24	320	**863120**	161241	1	8631207

BALAI LAVE-PONT CHIENDENT

Avec douille plastique



L mm	Ø douille mm	g	Ref.	Manche		Gencod 347913+
24	24	300	**86311**0	161241	1	8631108

MANCHE À BALAIS Ø 24 MM AVEC ADAPTATEUR

Pour les balais avec douille de 24mm
Adaptateur PVC vissant intégré
Bois certifié PEFC



L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
1,20	24	370	**161241**	12	1612418

MANCHE À BALAIS Ø 24 MM

Pour les balais à Ø douille 24 mm
S'utilise avec l'adaptateur 863160
Même manche que raclette de carreleur bois de 44 cm et raclettes métal de 44, 55 et 75 cm
Bois certifié PEFC



L m	Ø mm	g	Ref.		Gencod 347913+
1,20	24	330	**161240**	12	1612401

ADAPTATEUR PVC VISSANT

S'utilise sur le manche 161240



Ref.		Gencod 347913+
863160	1	8631603

BROSSE VIOLON CHIENDENT



g	Ref.		Gencod 347913+
150	**863190**	1	8631900

BROSSE CRINIÈRE

Fibres en polypropylène
Monture bois



g	Ref.		Gencod 347913+
300	**863350**	1	8633508

BROSSE À DESSABLER

Fibres en nylon



g	Ref.		Gencod 347913+
280	**863320**	1	8633201

BROSSE CONVEXE

Fil en acier laitonné dur



g	Ref.		Gencod 347913+
120	**863310**	1	8633102

BROSSE VIOLON ACIER

5 rangs
Fil en acier



Matière du fil	L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
Laitonné dur	20	190	**863200**	1	8632006
Laitonné souple	20	190	**863210**	1	8632105
Rond trempé noir	20	190	**863180**	1	8631801

BROSSE-RABOT

Permet un brossage plus puissant qu'avec une brosse traditionnelle
4 rangs
Fil en acier laitonné dur
Manche plastique



L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
25	250	**863260**	1	8632600

BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE ACIER

4 rangs - fil en acier



Matière du fil	L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
Laitonné dur	30	175	**863220**	1	8632204
Laitonné souple	30	175	**863230**	1	8632303
Rond trempé noir	30	180	**863270**	1	8632709

BROSSE À BOUGIE ACIER SOUPLE

3 rangs - fil en acier laitonné
Manche plastique



Matière du fil	L cm	g	Ref.		Gencod 347913+
Souple	20	70	**863250**	1	8632501
Dur	20	70	**863240**	1	8632402

NETTOYAGE BÂTIMENT
ÉPONGES

ÉPONGE DE MAÇON
En mousse polyuréthane
alvéolée jaune



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14 x 10 x 6	23	**302410**	12	3024103

ÉPONGE HYDROGRATTANTE
1 surface pour gratter les colles
après séchage
1 surface polyester absorbante
pour éliminer rapidement
les résidus de colle ou d'enduit
avant qu'ils ne sèchent



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
18 x 12 x 5	37	**155910**	12	1559102

ÉPONGE EN MOUSSE POLYURÉTHANE
Mousse en polyuréthane
Idéale pour les plâtrier



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
17 x 12 x 6,5	38	**101700**	12	1017008
14 x 10 x 6	24	**101710**	12	1017107

ÉPONGE DE CARRELEUR
Permet de lisser des joints ou des enduits
En mousse polyuréthane noire



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
17 x 12 x 6,5	36	**155900**	12	1559003

ÉPONGE VÉGÉTALE GROS TRAVAUX
Efficace pour les gros travaux
Très robuste, n'abîme pas le support



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
14,6 x 9,6 x 6	105	**101690**	12	1016902

ÉPONGE GRISE POUR CIMENTIER
Permet d'éliminer rapidement les résidus de ciment,
de colle ou d'enduit avant qu'ils ne sèchent
En mousse polyuréthane grise
de haute densité très résistante
Non abrasive, pour un travail
de finition soigné



Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
17 x 11 x 6	33	**302400**	12	3024004

ÉPONGE OVALE
En mousse synthétique
Idéale pour les plinthes et les espaces exigus





Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
15 x 11 x 5,8	22	**155930**	12	1559300

ÉPONGE BLANCHE
En mousse synthétique
Résiste à l'eau bouillante,
aux détergents et aux graisses

Dim cm	g	Ref.		Gencod 347913+
17 x 12 x 6	24	**155920**	12	1559201

OUTILS FORGÉS

Les produits Mondelin sont complétés par la gamme d'outils Mob pour le bâtiment. Le métier d'origine de la forge permet à Mob de proposer des outils forgés (martellerie, outils tranchants, barres, coupe-boulons…) mais aussi une gamme significative en truelles et terrassement.



OUTILS FIABLES DEPUIS 1920

Mob marque centenaire française, conçoit et fabrique des outils à main.

En plus de l'usine en France, Mob possède une usine en Europe pour les broches et ciseaux de maçon, chevillettes… en plus d'outils de serrage.







VOUS AVEZ LE POUVOIR.

Mob est la marque qui donne à ses utilisateurs le pouvoir d'accomplir leur mission, avec des outils répondant à leurs exigences.

PELLE DE TERRASSIER



QUALITÉ D'ACIER
- Tôle d'épaisseur constante 2mm +/- 0.2mm
- Traitement thermique aux 2/3 : dureté de 45-50HRC des zones travaillantes et dureté moindre près de la douille pour éviter tout risque de casse.

GÉOMÉTRIE
- Étudiée pour un bon équilibre en main (ne tourne pas)
- Bon galbe (pelle pas trop plate)
- Nouvel angle de douille.

MANCHES
- Les manches bois sont issus de forêts gérées durablement et labellisées PEFC.



PELLE DE TERRASSIER RONDE

Qualité professionnelle.
Bout pointu pour une meilleure pénétration. Label PEFC.



Sans manche						Bois 110 cm			
l cm	g	Ref.		EAN 330380+	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
25	1050	6380250010	5	9515889	6380250201	69260	5	6000692
27	1100	6380270010	5	6380015	6380270201	69260	5	9515919
29	1150	6380290010	5	6380022	6380290201	69260	5	9515933

PELLE DE TERRASSIER CARRÉE

Angle d'attaque droit, idéal pour les tranchées et les caniveaux ou contre un mur.
Label PEFC.



Sans manche					Bois 110 cm			
l cm	g	Ref.		EAN 330380+	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
25	1300	6381250010	5	6381029	6381250201	69260	5	9515995
27	1450				6381270201	69260	5	9516015

PELLE BORDEAUX

Angle d'attaque droit, rebords latéraux.
Label PEFC.



Sans manche							Bois 110 cm			
l cm	L cm	H cm	g	Ref.		EAN 330380+	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
23	36	9,5	1000	6383230010	5	9516060	6383230201	69260	1	6000173

PELLE À NEIGE OU À GRAIN EN ALU

Alliage aluminium-magnésium.
Epaisseur constante 2mm (+/- 0,2mm).
Double sertissage.
Label PEFC.



Sans manche							Bois			
l cm	L mm	e mm	g	Ref.		EAN 330380+	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
33	36	2	950	6382360010	1	9516039	6382360201	69250	1	9516046
36	42	2,5	1000				6382420201	69260	1	9531957

PELLE MICRO



COMPACITÉ

- Pour tous les usages où le manche peut gêner : vider des sacs, remplir la bétonnière, travailler en hauteur ou en espace restreint...
- Tient dans un véhicule : sert de pelle d'appoint.

QUALITÉ

- Âme en fibre de verre
- Poignée bi-matière confortable
- Rebords pour ne pas abîmer les chaussures.

PELLE MICRO MULTIFONCTION

Compacte. Manche bi-matière.
Âme en fibre de verre.





L mm	L1 mm	L2 mm	P mm	g	Ref.		EAN 330380+
700	150	125	220	1150	0114**010020**	1	4005886

PELLE À NEIGE OU À GRAIN EN PLASTIQUE

Plastique résistant PEHD (Polyéthylène Haute Densité). Lame acier sur le rebord. Emmanchement par vis zinguée.



			Bois 110 cm		
l cm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
36	1800	6388**360201**	69260	1	6002627

DAMES



CARACTÉRISTIQUES

- Pour damer les sols.
- En fonte (alliage fer et carbone)
- Manche frêne.





Fabriqué en France dans nos usines

DAME DE MAÇON CARRÉE

En fonte avec manche frêne.
Pour damer les sols.
Dame carrée : la plus fréquemment utilisée.
Pratique également autour de poteaux béton.
Label PEFC.



Dim mm	kg	Ref.		EAN 330380+
150 x 150	5	0144**150201**	1	0007970

11
63
81
95
107
123
135
139
145
163
175
180
185

PIOCHE DE TERRASSIER



QUALITÉ
- Acier à forte teneur en carbone C45
- Zone de trempage des parties travaillantes : dureté de 40-48HrC sur 50 mm
- Produit entièrement poli avant peinture

MANCHE
- Choix de 2 manches :
  - Manche Nertech : tri-matière, armé de fibre de verre, incassable.
  - Manche bois : plus léger, frêne labellisé PEFC (issu de forêts gérées durablement en France et Allemagne).



Manche tri-matière



Manche bois



PIOCHE DE TERRASSIER

Acier C45. Pointes trempées.
Label PEFC.





Sans manche						
kg	L cm	l cm	H cm	Ref.		EAN 330380+
2,5	55	5,5	62	6384**250010**	1	6384020

Bois								Nertech			
kg	L cm	l cm	H cm	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
2	54	5,5	62	6384**200201**	6911	5	9516091				
2,5	55	5,5	62	6384**250201**	6911	1	9516121	6384**250701**	6955	1	6384044

RÂTEAU

Râteau idéal pour les travaux de terrassement.
14 dents. Dents en acier trempé pour plus de longévité. Label PEFC.





Sans manche						Bois 150 cm			
Denture	g	Ref.		EAN 330380+	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
14	705	6450**140010**	1	9516466	6450**140201**	6941	1	9516473
16	770	6450**160010**	1	9516480	6450**160201**	6941	1	9516497

RÂTEAU À GOUDRON

Pour niveler, ratisser, épandre l'enrobé.



Sans manche					
Denture	L cm	g	Ref.		EAN 330380+
14	40	1400	6452**000010**	1	9516527

RÂTEAU À ASPHALTE ET BÉTON

Dents trempées.
Réglette an acier sur le dessus pour niveler.



Denture	L mm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
16	460	770	6450**161010**	6941	1	0009011

BIG MUTT GRATTOIR GÉANT MULTI-USAGE



GRATTOIR GRANDE TAILLE

- Outil en acier forgé 230x180mm
- Lame épaisse biseautée et réaffûtable
- Manche en bois dur longueur 1380mm de gros diamètre.

EXEMPLES D'UTILISATION

- Gratter les cuves
- Gratter le sol
- Décaper
- Enlever des marquages
- Couper des racines sur le chantier
- Enlever mousses et végétaux
- Décoller des carreaux
- Briser la glace...











GRATTOIR MULTI-USAGE BIG MUTT

Forgé - très résistant - livré emmanché.
Label PEFC.



L mm	L manche mm	g	Ref.		EAN 330380+
1560	1300	2500	0114010000	1	4005152

GRATTOIR À COFFRAGE

Lame acier extra-dure soudée.
Epaisseur 0,9 mm.



Sans manche						Emmanché manche bois L 110 mm		
l cm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+	Ref.		EAN 330380+
30	715	6361000010	6359	1	6361014	6361000201	1	6362059

GRATTOIR À COFFRAGE LAME VISSÉE

Lame en acier extra-dure vissée.
Epaisseur 1 mm.



l cm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
30	725	6357000001	6359	1	6357017

RACLOIR À BITUME

Lame pliée en acier trempé. Pour enrobés lourds 0/14.
Label PEFC.




Sans manche							Bois		
L cm	H cm	Angle	g	Ref.		EAN 330380+	Ref.	Manche de rechange	EAN 330380+
48	9,8	165°	1035	6453000010	1	9516541	6453000201	6941	1	9516558

TERRASSEMENT & VRD

OUTILS DE VOIRIE - GRIFFES - ÉQUERRES

RACLOIR À BITUME ALU

Lame en aluminium, plus légère.
Utilisable sur enrobés lourds 0/14 (routes).



L cm	H cm	Angle	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
60	10	165°	750	6457000001	6941	1	0008946

ÉPANDEUR À BÉTON

Crochet pour relever le treillis avant de couler le béton.



L cm	H cm	Angle	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
50	9,2	140°	980	6155000001	6359	1	6155002

RACLOIR RABOT À BOUE

Pour racler les sols, désherber les bords des routes.
Lame en acier.



L cm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
35	1080	6455000010	69261	1	9516589

GRIFFE À REMBLAI


Pour déplacer le remblai, déchausser les pierres.



L cm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
24,5	1200	6451000010	69261	1	9516503

MANCHES LONGS

MANCHES LONGS D'OUTILS



Pour modèle	L mm	A mm	Ref. manche		EAN330380
Fibre pour pelle et racloirs	1100	38,5	6958000801	1	6958009
Bois pour pelle	1100	38.5	6926000001	1	6926015
Bois pour pelle a neige 33cm	1100	40-38	6925000001	2	6003297
Bois pour pelles, racloirs, Big Mutt, griffes	1300	38.5-32	6926130001	2	6003518
Bois cintré pour pelle	1300	38.5-32.5	6927130001	2	6003501
Nertech pour pioche	920	48	6955000701	1	6955008
Bois pour pioche	1000	50	6911000001	2	6911011
Bois pour grattoir coffrage	1100	38-30	6359000001	1	6359011
Bois pour rateaux et racloirs	1500	28	6941150001	2	9516886

GRIFFE DE FERRAILLEUR



UTILISATION

- Outil traditionnel du gros œuvre en maçonnerie.
- Utilisé comme levier pour courber les fers à béton par les maçons ou par les ferrailleurs chargés du travail de l'acier sur le chantier.



CARACTÉRISTIQUES

- Acier forgé monobloc haute qualité : « 1 pièce » non soudé.
- Tailles adaptées pour chaque diamètre de fer, deux diamètres par griffe.

QUALITÉ DE FINITION

- Peinture texturée, époxy, appliquée électro-statiquement et cuite au four






Fabrication dans nos usines

GRIFFE DE FERRAILLEUR HAUTE QUALITÉ

Pour courber les ronds à béton.
Outil forgé et trempé monobloc haute qualité.






E x E1 mm	L mm	S mm	g	Ref.		EAN 330380+
6 x 8	300	14	220	0183060601	1	0183018
8 x 10	400	14	450	0183080601	1	0183025
10 x 12	500	16	750	0183100601	1	0183032
12 x 14	600	16	1000	0183120601	1	0183049
14 x 16	700	20	1600	0183140601	1	0183056
18 x 20	1000	25	4850	0183180601	1	0183063

ÉQUERRE DE MAÇON

Angles vifs - acier laqué - section 30 x 5 mm



L cm	l cm	g	Ref.		EAN 330380+
40	20	670	6265040001	1	6265022
50	25	855	6265050001	1	6265039
60	30	1018	6265060001	1	6265046
80	40	1370	6265080001	1	6265053
100	50	1720	6265100001	1	6265060

LIEUR AUTOMATIQUE



RAPIDE

- Sert à lier très rapidement les ferraillages pour béton armé
- Utile également pour ligaturer les sacs et clôtures.



PROFESSIONNEL

- L'outil à lier a été conçu pour les professionnels, pour les conditions de chantier.
- Retour automatique par cliquet cycle de 3 tours.
- Utilisation avec liens métalliques à boucles de Ø 1,1 mm, en dimension 120, 140 ou 160 mm.







LIEUR AUTOMATIQUE SUR CARTE

Pour pose de liens à boucle.
Cliquet rapide.





L cm	g	Ref.		EAN 330380+
31	420	6541001001	1	6000722

LIENS À BOUCLE RECUITS

Botte de liens



Contenu	L mm	Ø mm	g	Ref.		EAN 330380+
120mm x1000	120	1,1	1200	6540120101	1	6002948
120mm x5000	120	1,1	6000	6540120501	1	6003426
140mm x1000	140	1,1	1250	6540140101	1	6002955
140mm x5000	140	1,1	6250	6540140501	1	6003433
160mm x1000	160	1,1	1300	6540160101	1	6002962

LIENS À BOUCLE GALVANISES

Botte de liens galvanisés



Contenu	L mm	Ø mm	g	Ref.		EAN 330380+
120mm x500	120	1,1	1200	6540125001	1	0014770

BOBINOT DE FIL

Fil d'acier recuit.
Pour ligaturer les grilles, les treillis...
96 bobinots dans un seau.



L m	Ø mm	g	Ref.		EAN 330380+
17	1,4	200	6540200001	96	6003419

CALE À BÉTON

Maintien des armatures.
Sachet de 100 cales.





Enrobage en mm	Diamètre maxi en mm	g	Ref.		EAN 330380+
25	12	600	6542251001	1	0008953
30	14	810	6542301001	1	0008960

COUPE-BOULONS BRAS TUBE





PERFORMANCE DE LA COUPE

- Coupe axiale
- Capacité de coupe jusqu'à 16 mm de diamètre
- Lames forgées indéformables
- Acier haute résistance Chrome Vanadium Molybdène
- Trempe sélective sur le tranchant des têtes pour une plus grande durée de vie (dureté : 45HRC)
- Géométrie exclusive (axe décentré sur l'extérieur) pour une plus grande ouverture
- Têtes vissées pour une compacité supérieure aux boulons
- Tôle de protection pour bloquer tout dévissage intempestif

QUALITÉ DE FINITION

- Peinture époxy cuite au four pour une excellente résistance, épaisseur 60µm garantie
- Poignées gainées élastomère pour une bonne prise en main et une amélioration de l'ergonomie
- Bras tubulaires pour plus de légèreté



SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Réglage de l'écartement des lames simple par 1 seule vis excentrique.
Conseil : laisser un jour entre les 2 lames pour éviter toute détérioration
- Changement des lames simple par 2 vis

CRÉATION MOB





COUPE-BOULONS À AXE DÉPORTÉ BRAS TUBES

Coupe axiale. Bras tube. Poignées néoprène.



Capacité de coupe maxi						
L mm	80 daN/mm2	140 daN/mm2	g	Ref.		EAN 330380+
450	Ø 8 mm	Ø 6 mm	1850	0515**060610**	1	0515048
600	Ø 10 mm	Ø 7 mm	2555	0515**070610**	1	0515017
750	Ø 12 mm	Ø 9 mm	4620	0515**080610**	1	0515024
900	Ø 14 mm	Ø 10 mm	5825	0515**090610**	1	0515031
1050	Ø 16 mm	Ø 12 mm	7985	0515**010001**	1	0008168

TENAILLE RUSSE HAUTE QUALITÉ SUR CARTE

FABRICATION MOB

MADE IN EUROPE

Qualité de coupe élevée. Tête forgée, trempée par induction et polie. Ø fil de coupe 1,6 mm







L mm	E mm	Force de coupe N	g	Ref.		EAN 330380+
200	20	455	220	6350**201001**	1	6350087
220	22	430	295	6350**221001**	1	6350025
250	24	415	350	6350**251001**	1	6350049

COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS



ROBUSTESSE

Bras entièrement forgés :
- Inécrasables.
- Résistants aux conditions extrêmes des chantiers.
- Résistants aux torsions accidentelles : redressage possible.
- Grip anti-glisse et anti-froid.



LAMES FORGÉES ET TREMPÉES

- Indéformables.
- Grande durée de vie (dureté : 45HRC).
- Butoir pour calage de la pièce avec tôle de protection.
- Capacité de coupe jusqu'aux aciers de 140 daN/mm².
- Coupe axiale.
- Réglage rapide et facile du parallélisme des lames.

CRÉATION MOB












COUPE-BOULONS À AXE DÉPORTÉ BRAS FORGÉS

Coupe axiale. Bras forgés. Poignées PVC texturé.

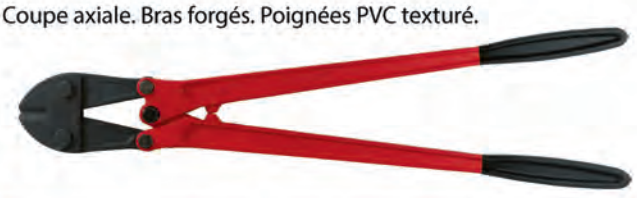

Capacité de coupe maxi								
L mm	Épaisseur mm	80 daN/mm2	140 daN/mm2	g	Ref.		EAN 330380+
450	115	28	Ø 8 mm	Ø 6 mm	1670	0514050610	1	0403017
600	145	33	Ø 10 mm	Ø 7 mm	2460	0514060610	1	0403024
750	185	38.5	Ø 12 mm	Ø 9 mm	4115	0514070610	1	0403031
900	210	42	Ø 14 mm	Ø 10 mm	5515	0514080610	1	0403048

LAMES DE RECHANGE

Pour les coupe-boulons
0514 - 0515



N°	L mm	g	Ref.		EAN 330380+
0	450	600	0515160610	1	0515161
1	600	975	0515170610	1	0515178
2	750	1605	0515180610	1	0515185
3	900	2130	0515190610	1	0515192
4	1050	2400	0515110001	1	0008175

COUPE-BOULONS HAUTE QUALITÉ



PERFORMANCE DE LA COUPE

- Adapté aux travaux intensifs de ferraillage
- Coupe axiale
- Capacité de coupe jusqu'à 16 mm de diamètre
- Lames forgées indéformables
- Acier haute résistance
- Trempe sélective sur le tranchant des têtes pour une plus grande durée de vie (dureté : 56-60HRC)



QUALITÉ

- Poignées gainées élastomère, avec butée anti-glissement de la main
- Belle qualité de finition de la tête : polissage fin
- Bras tubulaires pour plus de légèreté, avec partie avant ovalisée pour plus de résistance
- Made in Japan.

RÉGLAGE DES LAMES

- Réglage latéral de l'écartement des lames par double point d'appui
- Conseil : laisser un jour entre les 2 lames pour éviter toute détérioration.
- Changement des lames simple par 2 vis





COUPE-BOULONS HAUTE QUALITÉ

Coupe axiale sauf 450 :
coupe à ras.
Bras tube.
Poignées néoprène.
Réglage latéral



Capacité de coupe maxi							
L mm	80 daN/mm2	140 daN/mm2	N°	g	Ref.		EAN 330380+
450	Ø 8	Ø 6	0	1500	0518**045001**	1	0004009
600	Ø 10	Ø 8	1	2570	0518**060001**	1	0007659
750	Ø 13	Ø 9	2	4050	0518**075001**	1	0007949
900	Ø 14	Ø 10	3	6235	0518**090001**	1	0007956
1050	Ø 16	Ø 12	4	9025	0518**105001**	1	0007963

LAMES DE RECHANGE 0518

Pour les coupe-boulons
Haute Qualité 0518



Pour	g	Ancienne Ref. Mondelin	Ref.		EAN 330380+
450	600	304470	0518**145001**	1	0008120
600	975	304630	0518**160001**	1	0008137
750	1605	304780	0518**175001**	1	0008144
900	2130	304930	0518**190001**	1	0008151
1050	2400	304980	0518**205001**	1	0009479

MARTEAU DE CHARPENTIER X STRIKER



MONOBLOC

- Tête et manche sont forgés en 1 pièce, ce qui garantit une sécurité absolue
- Le design « XStriker » optimise le rapport poids/puissance

CARACTÉRISTIQUES

- Panne à pointe longue pour déplacer les pièces de charpente
- L'autre pointe plus courte permet un dégagement plus important lors de l'arrachage du clou
- Logement de clou double pour clous de charpentier
- Maintien du clou par aimant véritable.
Permet de pré-positionner le clou dans les zones difficiles d'accès, dans toutes les positions et notamment tête en bas
- Traitement thermique localisé et 4 chanfreins anti-éclat



MARTEAU DE CHARPENTIER X STRIKER ONE PIECE

Forgé 1 pièce.
Entièrement poli.
Poignée élastomère.
Tête profilée.
Aimant



L mm	Tête mm	g	Ref.		EAN 330380+
320	27x175	950	0407000001	1	0003415

MARTEAU DE CHARPENTIER MANCHE CUIR

Forgé 1 pièce
Entièrement poli
Tête profilée
Aimant -
Poignée
cuir verni



g	Tête mm	Ref.		EAN 330380+
965	27x175	5130070000	1	4509421

MARTEAU DE CHARPENTIER STANDARD

Modèle "Est".
Manche acier tubulaire.
Poignée élastomère.
Avec aimant véritable.



L mm	Tête mm	g	Ref.		EAN 330380+
320	27x170	800	0407000501	2	0407022

MARTEAU DE CHARPENTIER MANCHE TUBE

Tête profilée du X Striker
Manche acier tubulaire
Poignée élastomère
Tête polie
côtés polis puis
peints noir - Aimant



L mm	Tête mm	g	Ref.		EAN 330380+
320	27x170	800	0407010501	1	0003439

MARTEAU DE COFFREUR TÊTE RACLANTE



Effet de levier plus puissant grâce au manche long

UTILISATION

- En plus de l'utilisation classique en coffrage, pour clouer et arracher les clous, ce coffreur possède des arrêtes raclantes
- 1 côté denté pour le raclage des surfaces irrégulières (pierre, béton…)
- 1 côté lisse pour râcler des surfaces planes

CARACTÉRISTIQUES

- Zone de maintien du clou. Existe en version avec aimant pour pointer d'une main sans tenir le clou.
- Tête forgée trempée, dureté 52-58 HRC
- Emmanchement arasant sous pression = indémanchable

MANCHE NERTECH

- Barreau de fibre de verre = incassable
- Polypropylène = anti-vibration
- Elastomère = confort
- Le manche est plus long que les manches du marché pour faciliter l'accès à des zones éloignées et augmenter l'effet de levier.
- Trou d'accroche



Raclage de surfaces irrégulières en zone éloignée



Raclage de surfaces lisses



Idéal pour le coffrage



Arrache-clou effilé

MARTEAU DE COFFREUR RACLEUR MANCHE NERTECH

Tête raclante.
Manche trimatière armé de fibre de verre.





L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
375	180	41	28	38	845	0478000701	6959	1	0478008

MARTEAU DE COFFREUR RACLEUR TÊTE AIMANTÉE MANCHE NERTECH

Avec aimant pour pointer d'une main sans tenir le clou.
Tête raclante





L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
375	180	41	28	38	845	0478011701	6959	1	0005648

MARTEAU DE COFFREUR MANCHE NERTECH

Manche trimatière armé de fibre de verre






L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
375	175	30	32	40	750	0476000701	6959	1	0004917

MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FRÊNE

Haute qualité.
Panne droite.
Label PEFC.





L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
375	175	30	32	40	750	0476000201	6853	2	0196025

MARTEAU U.S.



MODÈLE AMÉRICAIN
- Marteau iconique aux Etats-Unis, il est apprécié en France par les emballeurs en logistique
- Tête ronde en acier trempé pour clouer
- Panne arrache-clou basse pour un bon levier

3 MODÈLES
- Version « one piece », forgé une pièce, incassable
- Manche acier tubulaire chromé - poignée élastomère, avec ou sans aimant

MARTEAU U.S. X STRIKER

Forgé 1 pièce - entièrement poli - panne arrache-clou - poignée élastomère bicolore absorbant chocs et vibrations





B mm	D mm	A mm	L mm	g	Ref.		EAN 330380+
30	25	127	295	880	0409**000001**	1	0003408

MARTEAU D'EMBALLEUR U.S.

Modèle américain - tête en acier trempé pour clouer - panne arrache-clou - manche acier tubulaire chromé - poignée élastomère





B mm	D mm	A mm	L mm	g	Ref.		EAN 330380+
30	34	130	325	710	0409**290501**	2	0509023

MARTEAU D'EMBALLEUR U.S. AIMANT

Modèle américain - tête en acier trempé pour clouer - pastille aimant - panne arrache-clou - manche acier tubulaire chromé - poignée élastomère





B mm	D mm	A mm	L mm	g	Ref.		EAN 330380+
30	25	105	295	455	0409**010501**	1	0003422

MAILLETS



UTILISATION
- Maillet de carreleur : sert à caler le carrelage lors de la pose. Un côté rond, un côté plat, pour toutes les situations. Version caoutchouc blanc : ne laisse aucune marque.
- Maillet TP : aide à poser les bordures de trottoir. Grand manche utilisé à 2 mains.


QUALITÉ
- Essence de bois : Frêne label PEFC de gestion durable des forêts.

PEFC
www.pefc-france.org

MAILLET CAOUTCHOUC FORME CARRELEUR BLANC

FABRIQUÉ EN FRANCE

Un côté rond, un côté plat
Manche frêne FSC. Label PEFC.






B mm	C mm	A mm	L mm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
65	50	110	330	500	0346**652201**	6820030201	3	9601032

MAILLET BÉTONNIÈRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Grande taille. Tête caoutchouc dur 90 shores, légèrement bombée. Label PEFC.






kg	B mm	C mm	A mm	L mm	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
1	85	80	130	800	0190**000201**	6820050201	1	0190016

MAILLET TP

FABRIQUÉ EN FRANCE

Spécial Travaux Publics, par exemple pour poser les bordures de trottoir. Tête caoutchouc dur 90 shores, légèrement bombée. Label PEFC.






kg	L mm	B mm	C mm	A mm	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
4	500	120	110	190	0190**200201**		1	0191037
4	1150	120	110	190	0190**100201**	6822000201	1	0190023

HACHETTE DE PLÂTRIER



UTILISATION
- Tranche lors de travaux de démolition (panneaux, câbles..) ou travail en carreaux de plâtre
- 1 côté frappe (clous...)
- 1 côté taillant
- Arrache clou intégré côté taillant

HACHETTE DE PLÂTRIER MANCHE BOIS






L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	g	Ref.	Manche de rech.		EAN 330380+
350	220	24	27	70	45	600	0436000201	6852	1	0436022

HACHETTE DE PLÂTRIER MANCHE NERTECH

Manche tri-matière.






L mm	A mm	B mm	C mm	E mm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
375	220	24	27	45	600	0436000701	6959	1	0004924

HACHETTE DE PLÂTRIER MANCHE ACIER

Manche acier tubulaire poignée caoutchouc.






L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g	Ref.		EAN 330380+
320	175	24	27	70	800	0436000501	1	0436039

HACHETTE

À douille. Manche frêne. Label PEFC.






L mm	A mm	D mm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
350	180	105	750	0500000201	6852	1	0580022

HACHETTE CANADIENNE

Manche frêne.






L mm	A mm	D mm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
360	155	105	600	0505000201	6950	1	0585010

HACHE FRANÇAISE

Manche frêne.





L mm	A mm	D mm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
900	250	150	1500	0504000201	6884	1	0584020

COIN À BOIS

Évidé






g	D mm	A mm	Ref.		EAN 330380+
1250	35	190	0448100601	1	0548015
1500	40	220	0448150601	1	0548039

MARTEAU DE MAÇON

Tête plate - taillant en travers. Label PEFC.






g	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
1000	200	26	30	38	350	0102100201	6852	1	0102026

MARTELETTE TÊTE ET PIC MANCHE FRÊNE

1 pic et 1 tête. Label PEFC.






g	A mm	B mm	C mm	L mm	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
700	250	24	26	375	0181000201	6853	1	0181021

DÉCINTROIR À PIC MANCHE FRÊNE

Martelette pic et panne. Label PEFC.






g	A mm	B mm	L mm	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
750	330	40	375	0186000201	6853	1	0186026

HACHETTE DE MAÇON MANCHE FRÊNE

1 panne verticale et 1 tête.
Label PEFC.






g	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Ref.	Manche de rech.		EAN 330380+
865	250	23	26	34	375	0121**070201**	6853	1	0121027

DÉCINTROIR À HACHE MANCHE FRÊNE

1 panne horizontale et 1 panne verticale. Label PEFC.






g	A mm	B mm	L mm	Ref.	Manche de rech.		EAN 330380+
750	320	34	375	0123**070201**	6853	1	0123045

MARTEAU À BRIQUES MANCHE FRÊNE

1 panne horizontale et 1 tête.
Label PEFC.






g	A mm	B mm	C mm	L mm	Ref.	Manche de rech.		EAN 330380+
750	260	23	26	375	0118**070201**	6853	1	0118041

TÊTU DE MAÇON MANCHE FRÊNE

1 tête creuse et 1 pointe.
Label PEFC.






g	A mm	B mm	C mm	R mm	L mm	Ref.	Manche de rech.		EAN 330380+
1250	205	26	35	35	350	0103**120201**	6852	1	0103047

TÊTU DE MAÇON MANCHE FRÊNE

1 tête creuse et 1 panne horizontale, dite aussi « taillant en long ».
Label PEFC.





g	A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	L mm	Ref.	Manche de rech.		EAN 330380+
1000	190	30	26	40	35	350	0104**100201**	6852	1	0104020

MARTEAU À PIQUER MANCHE HICKORY

Effilé





A mm	B mm	L mm	g	Ref.	Manche de rechange	Coin		EAN 330380+
250	20	280	450	0469**350301**	6604	12	1	0294011

PIC ET PANNE




UTILISATION

- Pic : pointe pour enlever les crépis, nettoyer les joints et gratter entre les pierres
- Panne : taillant pour racler les anciens enduits (façadier) ou amorcer une cassure sur les briques (maçon). Lorsque la panne est verticale, elle sert de hachette ou simplement à ajuster la position de travail.

MARTELETTE TÊTE ET PIC MANCHE NERTECH

1 tête et 1 pic.
Manche Nertech tri-matière.






g	A mm	B mm	C mm	L mm	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
700	250	24	26	375	0181**000701**	6959	1	0004948

DÉCINTROIR À PIC MANCHE NERTECH

1 pic et 1 panne horizontale.
Appelée aussi martelette pic et panne. Manche Nertech tri-matière.






L mm	A mm	B mm	g	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
375	330	40	750	0186**000701**	6959	1	0004931

MARTEAU À BRIQUES MANCHE NERTECH

1 panne horizontale et 1 tête.
Manche Nertech tri-matière.





g	A mm	B mm	C mm	L mm	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
750	260	23	26	375	0118**070701**	6959	1	0000117

BOUCHARDE MANCHE HICKORY

De 25 et 49 dents. Manche hickory.





g	A mm	C mm	L mm	Ref.	Manche de rechange	Coin		EAN 330380+
2000	175	40	380	0115**200301**	6610	18	1	0115026

MASSETTE 4U



4 USAGES

1 FRAPPER : 2 zones de frappe traditionnelles : pour les ciseaux, broches, burins...
2 TRANCHER : un bord vif pour trancher, marquer ou ébrécher des carreaux de plâtre, des parpaings ou du ciment synthétique…
3 RÂCLER : un bord denté pour le raclage des surfaces granuleuses (pierre, béton, mortier) et pour gratter les coulures de ciment débordant des joints ou pour faire sauter les grattons.
4 POINTER : pour enfoncer les pointes de coffrage dans des espaces restreints.


MODÈLE DÉPOSÉ MOB
FABRICATION MOB
FABRIQUÉ EN FRANCE



MASSETTE 4U MANCHE NERTECH

FABRICATION MOB
FABRIQUÉ EN FRANCE

Massette 4Usages : frapper, pointer, râcler, trancher. Manche Nertech tri-matière armé de fibre de verre.






g	L mm	A mm	B mm	C mm	Manche de rechange	Ref.		EAN 330380+
1250	285	102	49	48	6956	0133**130701**	1	0004450

MASSETTE CONIQUE ANGLES ABATTUS MANCHE BOIS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Têtes plates. Angles abattus. Chanfreins pour diminuer les risques d'éclats. Emmanchement conique. Label PEFC.






g	A mm	C mm	Lmm	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
1250	110	43	260	0137**130201**	6873	1	0136854
1500	120	45	260	0137**160201**	6873	1	0136939

MASSETTE ANGLES ABATTUS MANCHE TRI-MATIERE

Angles abattus. Chanfreins pour diminuer les risques d'éclats. Manche tri-matière fibre. Emmanchement conique. Gamme Talabot.







g	A mm	C mm	Lmm	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
1000	100	40	285	0136**110704**	6956	1	0004245
1250	110	43	285	0136**130704**	6956	1	0004252
1500	120	45	285	0136**160704**	6956	1	0004269

MASSETTE ESPAGNOLE

FABRIQUÉ EN FRANCE





Manche bois									
g	A mm	B mm	C mm	L mm	Ref.	Manche de rech.	Coin		EAN 330380+
1000	125	38	40	250	0129**100201**	6870	16	1	0129016
1250	134	38,5	42	250	0129**120201**	6870	16	1	0129030

Manche Carbon							
g	A mm	B mm	C mm	L mm	Ref.		EAN 330380+
1000	125	38	40	250	0129**100701**	1	0129009
1250	134	38,5	42	250	0129**120701**	1	0129108

MASSE ET MASSETTE TRI-MATIÈRE NERTECH



UTILISATION
- Pour une frappe puissante ou pour la démolition

FIBRE DE VERRE
- Le manche trimatière Nertech est 40 fois plus résistant qu'un manche bois, insensible à l'humidité, aux produits chimiques, aux U.V. et il est non conducteur d'électricité. Il est recommandé dans les cas d'utilisation les plus sévères.

ATTÉNUATION DES VIBRATIONS
- Polypropylène armé de fibre de verre.

CONFORT
- Elastomère avec reliefs anti-transpiration.



MASSE COUPLE MANCHE TRI-MATIÈRE

Angles abattus. Manche Nertech tri-matière. Emmanchement conique.



kg	A mm	C mm	L mm	Sans manche Ref.		EAN 330380+	Nertech Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
3	155	55	900	0136**310101**	1	0136328	0136**310701**	6954	1	0136953
4	170	62	900	0136**410101**	1	0136458	0136**410701**	6954	1	0136960
5	175	67	900	0136**510101**	1	0136588	0136**510701**	6954	1	0136977

MASSE COUPLE MANCHE FRÊNE

Manche frêne label PEFC.




kg	A mm	C mm	L mm	Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
3	155	55	900	0136**310201**	6884	1	0136335
4	170	62	900	0136**410201**	6884	1	0136465
5	175	67	900	0136**510201**	6884	1	0136595

MASSE À TRANCHE

Tranche à froid. Manche Nertech tri-matière armé de fibre de verre ou manche bois label PEFC.





kg	A mm	C mm	L mm	Manche Nertech Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+	Manche bois Ref.	Manche de rechange		EAN 330380+
4	190	60	900	0135**410701**	6954	1	0135338	0135**410201**	6884	1	0135154

MANCHES DE RECHANGE

MANCHES MARTELLERIE

Emmanchement conique







	L mm	A mm	B mm	g	Ref.		EAN 330380+
Manche Nertech pour marteaux de maçon et coffreurs	375	39	29	155	6959**000701**	1	6000180
Manche frêne PEFC pour marteaux de maçon et coffreurs	350	38	28	135	6852**000201**	5	6852017
Manche frêne PEFC pour marteaux de maçon et coffreurs	375	39	29	155	6853**000201**	5	6853014
Manches de massette Nertech	285	40	28,5	140	6956**000701**	1	6003129
Manches de massette frêne PEFC	260	41	29,5	115	6873**000201**	1	6873012
Manches Nertech pour marteau à main - masses - merlins	900	50,5	34,5	800	6954**000701**	1	6954001
Manches frene de hachette canadienne	360	43	18	200	6950**000001**	1	6950010

OUTILS TRANCHANTS



OUTILS TRANCHANTS

- La tête de sécurité est brevetée par Mob.
Elle évite le champignonnage sous les coups répétés
et les risques d'éclat. Elle protège partiellement la main.
- Affûtables : acier à haute teneur en carbone C55 pour une très bonne longévité.
- La forge et le traitement thermique du tranchant confèrent un taillant agressif et résistant.



BROCHES

BROCHE DE MAÇON

Pointerolle. Acier affûtable en pointe.
Tête de sécurité brevetée.



LxS mm	g	Ref.	Poignée adaptée		EAN 330380+
250x14	320	7170250001	7312	5	7170042
300x16	480	7170310001	7311	5	7170141
350x16	570	7170360001	7311	5	7170233
400x18	810	7170420001	7311	5	7170301

BROCHE DE MAÇON AVEC POIGNÉE


Pointerolle. Acier affûtable en pointe.
Tête de sécurité brevetée.



LxS mm	g	Ref.		EAN 330380+
300x16	480	7170310201	1	7170165
350x16	570	7170360201	1	7170240

BROCHE DE MAÇON ACIER ALLIÉ, AVEC POIGNÉE

Qualité d'acier Manganèse Silicium, réaffûtable
à cœur. Tête brevetée. Poignée pare-coups.
Qualité S.

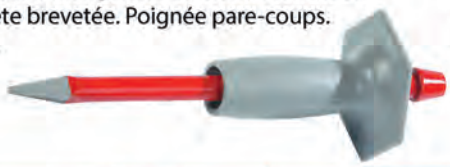

		Corps rond			Corps hexa		
LxS mm	g	Ref.		EAN 330380+	Ref.		EAN 330380+
300x16	575	7105300201	1	7105037	7100310201	1	7100162
350x16	675	7105350201	1	7105051			

CISEAUX

CISEAU DE MAÇON

Acier affûtable sur tranchant.
Tête de sécurité brevetée.



LxS mm	g	Ref.	Poignée adaptée		EAN 330380+
250x14	320	7171250001	7312	5	7171049
300x16	500	7171310001	7311	5	7171117
350x16	580	7171360001	7311	5	7171209
400x18	840	7171420001	7311	5	7171278

CISEAU DE MAÇON AVEC POIGNÉE

Acier affûtable sur tranchant.
Tête de sécurité brevetée.



LxS mm	g	Ref.		EAN 330380+
300x16	500	7171310201	1	7171131
350x16	580	7171360201	1	7171216

CISEAU DE MAÇON ACIER ALLIÉ, AVEC POIGNÉE

Qualité d'acier Manganèse Silicium, réaffûtable
à cœur. Tête brevetée. Poignée pare-coups.
Qualité S.



		Corps rond			Corps hexa		
LxS mm	g	Ref.		EAN 330380+	Ref.		EAN 330380+
300x16	630	7106300201	1	7106034	7101310201	1	7101138

CISEAU À BRIQUE



LES PLUS
- Tête de sécurité brevetée, réalisée par une opération de forge supplémentaire = Longévité de la tête, pas de risque d'éclat ni de champignonage

QUALITÉ D'ACIER
- Acier à forte teneur en carbone C55
- Outil forgé pour une durée de vie plus importante
- Trempe de la zone travaillante = taillant agressif et résistant

FINITION
- Forme française - corps demi-chant rond

CISEAU À BRIQUE

Acier affûtable sur tranchant. Tête de sécurité brevetée.



l mm	L mm	Section mm	g	Ref.	Poignée adaptée		EAN 330380+
40	205	20x10	260	7175400001		5	7175016
50	210	22x11	320	7175500001	7311	5	7175047
60	210	22x11	340	7175600001	7311	5	7175078
70	220	25x12	440	7175700001	7313	5	7175115
80	220	25x12	470	7175800001	7313	5	7175146
100	225	26x13	590	7175910001	7313	5	7175177

CISEAU À BRIQUE AVEC POIGNÉE

Acier affûtable sur tranchant. Tête de sécurité brevetée.



l mm	L mm	Section mm	g	Ref.		EAN 330380+
50	210	22x11	410	7175500201	1	7175061
60	210	22x11	420	7175600201	1	7175092
70	220	25x12	430	7175700201	1	7175122
80	220	25x12	560	7175800201	1	7175153
100	225	26x13	680	7175910201	1	7175191

CHASSE À PIERRE



D mm	C mm	L mm	S mm	g	Ref.		EAN 330380+
45	12	205	20	640	0161450601	1	0161023

POIGNÉE PARE-COUPS



POLYVALENCE
- Poignée pare-coups ergonomique adaptable sur section ronde, hexagonale, octogonale et plate.

ERGONOMIE
- Galbe et ergonomie pensés pour une bonne prise en main.
- Octogonal : posé l'outil ne roule pas.

POIGNÉE PARE-COUPS

Ailettes anti-vibration.
Forme hexagonale.



N°	Utilisation	g	Ref.		EAN 330380+
1	Broches et ciseaux ≥ Ø 16 mm	90	7311000001	1	7311001
2	Broches et ciseaux ≤ Ø 14 mm	90	7312000001	1	7312008
3	Ciseaux à brique ≥ 70 mm	83	7313000001	1	7313005

RIFLARD MONOBLOC - CHASSE À DÉGRAFER



B mm	L mm	g	Ref.		EAN 330380+
70	220	400	0360000610	1	0336018

RIFLARD DE MAÇON

Permet de gratter les enduits et plâtres, décaper. Lame épaisse biseautée en acier trempé. Embase forgée virole laiton. Manche hêtre



L cm	l cm	g	Ref.		EAN 330380+
26	7	190	6360000010	1	6360017

GRATTOIR TRIANGULAIRE

Utilisé pour élargir les fissures avant rebouchage ou enlever les anciens joints. Lame biseautée. Label FSC.



Côtés cm	g	Ref.		EAN 330380+
8	155	6232080010	3	6232017

OUTILS FORGÉS

CISEAUX DE CHARPENTIER - SERRE-JOINTS

CISEAU DE CHARPENTIER




CARACTÉRISTIQUES

- Les flancs du ciseau sont biseautés pour une bonne pénétration
- Les quatre faces du ciseau sont rectifiées pour garantir la planéité, la largeur et le parallélisme de la lame
- Le corps est ovale avec 2 plats dessus et dessous et des bords arrondis, pour le confort de la main et une meilleure tenue (ne tourne pas dans la main).
- Outil monobloc forgé en une seule et même pièce
- L'épaisseur de la lame est plus importante qu'un ciseau à bois et à largeur égale, la lame est plus longue que celle d'un ciseau
- Tête de sécurité brevetée.

CISEAU DE CHARPENTIER

Acier affûtable sur tranchant. Tête de sécurité exclusive.






					Vrac			Sur carte		
E mm	L mm	A mm	B mm	g	Ref.		EAN 330380+	Ref.		EAN 330380+
20	275	16	8	220	7035200001	5	7035013	7035201001	5	7035020
25	300	18	9	300	7035250001	5	7035037	7035251001	5	7035044
30	350	22	11	510	7035300001	5	7035082	7035301001	5	7035143
35	375	25	12	740	7035350001	5	7035105	7035351001	5	7035150
40	400	26	13	820	7035400001	5	7035129	7035401001	5	7035167

BURIN DE CARRELEUR

Réaffûtable





L mm	S mm	g	Ref.		EAN 330380+
80	10	32	7173000001	10	7173012

CISEAU D'ÉLECTRICIEN

Acier affûtable sur tranchant. Tête de sécurité exclusive.





L mm	S mm	g	Ref.		EAN 330380+
200	10	130	7245200001	5	7245054
250	10	170	7245250001	5	7245078

SERRE-JOINT DE MAÇON



UTILISATION

- Maintenir les planches de coffrage
- Les serre-joints sont enlevés à la masse ou à la massette, ils doivent donc être résistants et durables, sans soudure et avec des sections fortes.

QUALITÉ


- Entièrement forgés, sans soudure. Grande résistance aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES

- Finition peinture grise
- Pieds quadrillés.
- Section 8 mm pour les serre joints de saillie 175 mm
- La saillie désigne la profondeur, 135 ou 175 mm.
- Les différentes longueurs permettent de s'adapter à la largeur du coffrage : 400 à 1000 mm.

SERRE-JOINT DE MAÇON 175

Tête forgée quadrillée






C mm	D mm	L mm	AxB mm	g	Ref.		EAN 330380+
400	175	600	30 x 8	2540	6399400001	2	9516343
600	175	800	30 x 8	2940	6399600001	2	9516350
800	175	1000	30 x 8	3330	6399800001	2	9516367

SERRE-JOINT DE MAÇON 135

Tête forgée quadrillée





C mm	D mm	L mm	AxB mm	g	Ref.		EAN 330380+
600	135	800	30 x 7	2300	6398600010	2	6398010
800	135	1000	30 x 7	2600	6398800010	2	6398027
1000	135	1200	30 x 7	3000	6398990010	2	6398034

CHEVILLETTE 100% FORGÉE



Chevillette carrée pour maintien des règles alu

UTILISATION
- Section ronde.
Pour de petits coffrages.

VALET FORGÉ
- Valet forgé à chaud, pour une chevillette 100 % forgée.
- Zone de frappe.
- Section de base : 10,5 mm.



CHEVILLETTE DE MAÇON RONDE

Section ronde Ø10.
Valet forgé et nervuré.
Pointe en grain d'orge.



L mm	Ø mm	D mm	E mm	l mm	g	Ref.		EAN 330380+
200	10	35	7	120	249	7160200001	10	7160029
250	10	35	7	120	280	7160250001	10	7160043
300	10	35	7	120	311	7160300001	10	7160067

CHEVILLETTE DE MAÇON CARRÉE

Section carrée 10 mm.
Idéale pour tenir des règles.
Valet forgé et nervuré.
Pointe en grain d'orge.



L mm	Ø mm	d mm	E mm	L mm	g	Ref.		EAN 330380+
250	10	35	7	120	322	7162250001	10	7162047
300	10	35	7	120	361	7162300001	10	7162061

CHEVILLETTE DE MAÇON OCTOGONALE

Section octogonale.
Valet forgé et nervuré.
Pointe en grain d'orge.



L mm	Ø mm	d mm	E mm	L mm	g	Ref.		EAN 330380+
200	10	35	7	120	255	7164200001	10	7164027
250	10	35	7	120	288	7164250001	10	7164034
300	10	35	7	120	320	7164300001	10	7164058

CHEVILLETTE DE BRIQUETEUR

Avec tête de sécurité.



L mm	S mm	g	Ref.		EAN 330380+
150	10	90	7166150001	10	7166014

PINCE À DÉCOFFRER



UTILISATION
- Pour faire levier et décoffrer, arracher les clous.
- 1 côté pince et 1 côté arrache-clous avec col de cygne.

NOUVELLE CONCEPTION
- Extrémités fines pour une meilleure insertion - forgées et trempées pour une bonne résistance
- La forme du col de cygne permet un bras de levier puissant avec peu de mouvement nécessaire.
- Peinture rouge époxy cuite au four, épaisseur garantie, pour une bonne tenue dans le temps.



Côté col de cygne



Côté pince





PINCE À DÉCOFFRER

1 côté arrache-clou robuste, 1 côté pour faire levier et décoffrer.







L mm	Section mm	E mm	D mm	g	Ref.		EAN 330380+
400	16	30	27	750	7181400001	3	7181017
500	16	30	27	900	7181500001	3	7181024
600	18	35	29	1300	7181600001	3	7181055
700	18	35	29	1500	7181700001	3	7181079
800	20	39	34	2200	7181800001	3	7181109
1000	20	39	34	2800	7181910001	1	7181123
1200	20	39	34	3300	7181920001	1	7181130

OUTILS FORGÉS
BARRES

POWER BAR LA PUISSANCE MADE IN FRANCE

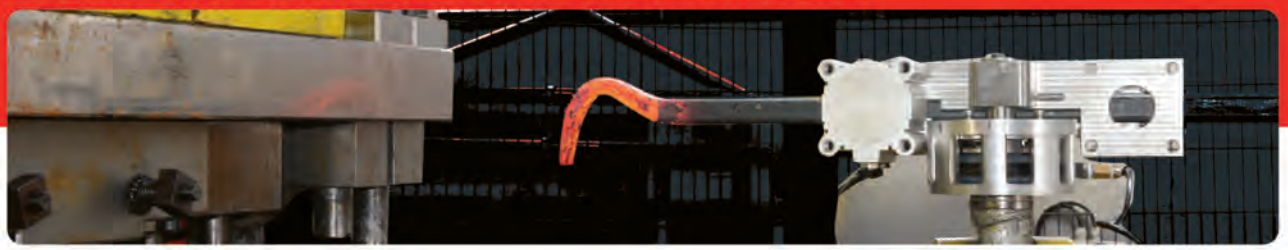

La PowerBar est entièrement fabriquée dans notre usine du Chambon-Feugerolles (42).

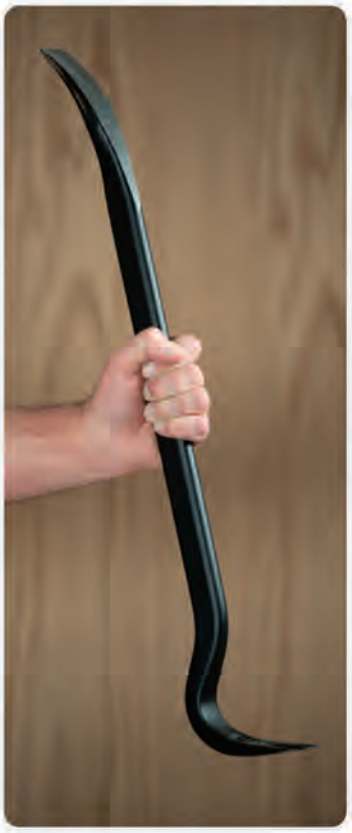



PUISSANCE EXTRÊME
- Corps ovale avec la section forte dans le sens de l'effort, ne fléchit pas.
- Prise confortable adaptée à la main.



ARRACHE-CLOUS PROGRESSIF
- 60 % de démultiplication en plus sur le départ grâce à sa courbe progressive. Brevet N° EP 3505305.



ACCESSIBILITÉ OPTIMISÉE
Il y a de la place pour la main lorsqu'on vient contre une pièce verticale à soulever.



EXTRÉMITÉS LARGES ET EFFILÉES
pour s'insérer partout profondément.



BASE LARGE ET STABLE
offrant une stabilité parfaite pour soulever ou arracher un clou.



Vidéo :

POWER BAR

Corps ovale de section forte. Extrémités larges et effilées (protection plastique).



L mm	Section mm	l mm	g	Ref.		EAN 330380+
350	20x14	30	680	7187350010	1	7187354
600	30x20	40	2100	7187600010	1	7187606
900	30x20	42	3200	7187900010	1	7187903
1200	30x20	44	4200	7187120001	1	7191078

LOT DE 2 POWER BAR

Jeu de 2 pièces : 350, 600 mm brochable



Contenu	Dim mm	g	Ref.		EAN 330380+
350 - 600	600x300x60	2950	7187000201	1	7191054

LOT DE 3 POWER BAR

Jeu de 3 pièces 350, 600, 900 mm





Contenu	Dim mm	g	Ref.		EAN 330380+
350 - 600 - 900	1000x450x65	6300	7187000301	4	7191061

PINCE MONSEIGNEUR OU DE DÉBALLEUR

1 levier biseau,
1 levier recourbé avec arrache-clou



L mm	Section mm	E mm	D mm	g	Ref.		EAN 330380+
400	16	32	27	650	7185400001	3	7185022
500	16	32	27	800	7185500001	3	7185039
600	18	34	30	1200	7185600001	3	7185046
800	20	39	34	2000	7185800001	3	7185060

BROCHE DE MONTEUR

Les pointes permettent d'aligner les trous pour le montage de structures.



L mm	Section mm	Ø mm	g	Ref.		EAN 330380+
420	13	6	400	7230000001	1	7230012

ARRACHE-CLOUS "Z"

1 côté « pied de biche »,
1 côté arrache-clous classique



L mm	Section mm	g	Ref.		EAN 330380+
500	16	970	7192500001	1	7192020

ARRACHE-CLOUS "Z"

Double «pied de biche»



L mm	Section mm	g	Ref.		EAN 330380+
350	14	500	7191350001	1	7191023
400	14	615	7191400001	1	7191030

PINCE DE MONTEUR



L mm	S mm	C mm	g	Ref.		EAN 330380+
400	16	27	650	0334400601	1	0282018
500	16	29	900	0334500601	1	0282025
600	18	33	1400	0334600601	1	0282032

PINCE À TALON



Forge libre Le Chambon

FABRICATION

Les pinces à talon sont réalisées traditionnellement chez Mob en « forge libre », c'est donc le forgeron qui réalise à la main et unitairement la forme voulue. Ce travail demande un regard averti, une rigueur de réalisation, et une bonne condition physique. C'est la quintessence du métier de forgeron.

PINCE À TALON 1 TAILLANT DROIT

Ronde avec 1 taillant courbé et 1 taillant droit.
Corps rond. Pour faire levier et soulever, riper, positionner, déplacer ou encore caler les banches de coffrage.



L m	L1 mm	L2 mm	S mm	S1 mm	H mm	l mm	l1 mm	kg	Ref.		EAN 330380+
0,50	160	60	20	28	50	28	25	1,6	0150050601	1	0150010
0,75	250	75	24	28	65	33	30	3,2	0150070601	1	0150027
1	300	80	27	32	70	36	38	5	0150100601	1	0150034
1,50	400	110	33	40	90	42	44	12	0150150601	1	0150058

PINCE À TALON 1 POINTE

Avec 1 taillant courbé et 1 pointe. Corps octogonal.
Talon utilisé pour faire levier avec appui au sol, déplacer des charges lourdes dans le bâtiment.



L m	L1 mm	L2 mm	S mm	S1 mm	H mm	l mm	kg	Ref.		EAN 330380+
0,50	160	60	20	28	50	28	1,6	0149050601	1	0149014
1	300	80	26	32	70	36	5	0149100601	1	0149038
1,50	400	110	31	40	90	42	12	0149150601	1	0149052
1,75	450	150	33	42	105	55	16	0149170601	1	0149069

BARRE À MINE



Ligne de peinture Le Chambon

UTILISATION
- Les barres à mines permettent de faire levier, pour déplacer, riper, soulever, positionner ou caler des charges lourdes.

FABRICATION
- L'acier choisi est un acier fortement chargé en Carbone.

FINITION
- Une nouvelle chaine de peinture époxy pour les produits longs a vu le jour pour une qualité accrue et un meilleur respect de l'environnement.

BARRE À MINE

Section hexagonale. Un côté pointe pour creuser et un côté flamme pour tailler et faire levier.
Dureté des extrémités : 55HRC (+/-3).

L m	Section mm	l mm	kg	Ref.		EAN 330380+
1	25	38	3	0152100001	1	0152014
1,25	25	38	3,85	0152120001	1	0152021
1,50	25	40	5,70	0152150001	1	0152038
1,75	25	45	8,70	0152170001	1	0152052
2	25	45	10	0152200001	1	0152069

BARRE À MINE À PALETTE

Section hexagonale. Un côté pointe pour creuser et un côté palette pour trancher, faire levier, déplacer des charges, déchausser des pierres, déplanter.




L m x largeur palette mm	Section mm	kg	Ref.		EAN 330380+
1,20 m x 120mm	16	1,9	0151120001	1	9500748
1,20 m x 135mm	20	3	0151130001	1	9500755
1,50 m x 135mm	20	4	0151150001	1	9552082
1,60 m x 150mm	25	6,3	0151160001	1	9500762
1.75 m x 150mm	25	7,2	0151180001	1	9500779

BIBER BAR




UTILISATION
Pince à dégauchir, arrache-clou plat multifonctions, la Biber Bar permet de dégauchir des montants, des lisses, de séparer des montants, d'arracher des clous, de faire levier...



PLAT ET FIN
- Sa grande finesse lui permet de se glisser facilement entre 2 pièces de bois.
Sa largeur permet de séparer les pièces de bois sans les abîmer.


ARRACHE-CLOU
3 arrache-clous pour travailler en toute situation.
Acier Manganèse Silicium : permet une grande résistance malgré sa finesse.

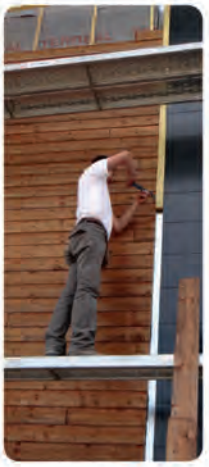

BIBER BAR

BIBER - BAR

Pince à dégauchir - arrache-clou plat - acier manganèse silicium





L mm	A mm	D mm	E mm	B mm	g	Ref.		EAN 330380+
380	35	40	50	7	725	0113010015	1	4004995

ARRACHE CLOU NAILEXPRESS

NAILEXPRESS

Type japonais - extrémités usinées - la partie coudée est munie d'un talon qui peut servir de petit marteau



L mm	Ref.		EAN 330380+
305	0116010012	1	4005718

TWIN BAR



PLUS DE LARGEUR
Sa double prise permet de prendre un meilleur appui par rapport aux autres barres de levage.



UTILISATIONS
- arrache les planchers
- démonte les palettes
- soulève les menuiseries

DESCRIPTIF
- Structure métallique
- Arrache-clou
- Manche bi-matière
- Fourches trempées (55 HRC)

TMS





TWINBAR DOUBLE FOURCHE DE LEVAGE

Démonte les palettes - arrache les planchers - soulève les menuiseries



L mm	l mm	g	Ref.		EAN 330380+
1085	135	2600	7188**100001**	1	7000516

LÈVE-PORTE ARTICULÉ

Commande au pied - laisse les 2 mains libres - pour soulever les portes avec facilité







L mm	Charge max. kg	g	Ref.		EAN 330380+
250	75	770	0114**501000**	1	4006272

PINCES À BORDER



UTILISATION
- Les pinces à border permettent de former les bords en zinc et de relever les découpes.

FABRICATION MOB

CARACTÉRISTIQUES
- Pinces forgées
- Largeur de plis 60 mm
- Construction entrelacée
- Poignées gainées PVC pour un bon confort d'utilisation et une protection contre le froid.

MADE IN EUROPE

PINCE A BORDER DROITE 60MM SUR CARTE

Pince forgée. Largeur de plis 60 mm. Profondeurs de plis de 60 mm. Manchons PVC.





L mm	Largeur de pli mm	Profondeur de pli mm	g	Ref.		EAN 330380+
280	60	60	710	6521**601101**	1	0012981

PINCE A BORDER 45° 60MM SUR CARTE

Pince forgée coudées à 45°. Largeur de plis 60 mm. Profondeur de plis de 51 mm. Manchons PVC.





L mm	Largeur de pli mm	Profondeur de pli mm	g	Ref.		EAN 330380+
290	60	54	750	6522**601101**	1	0012998

PINCE A BORDER 90° 60MM SUR CARTE

Pince forgée coudées à 90°. Largeur de plis 60 mm. Profondeur de plis de 51 mm. Manchons PVC.





L mm	Largeur de pli mm	Profondeur de pli mm	g	Ref.		EAN 330380+
255	60	54	750	6523**601101**	1	0013018

COUVREUR-ZINGUEUR

OUTILS DE COUVREUR

PINCE À BECS RONDS SUR CARTE

Pince précise pour former des boucles, anneaux et coudes. Becs ronds effilés. Becs finement striés pour une bonne prise du matériau. Longueur du bec rond : 60 mm. Manchons PVC.





Longueur de bec mm	g	Ref.		EAN 330380+
60	430	6525261101	1	0013056

PINCE À BECS PLATS SUR CARTE

Becs finement striés pour une bonne prise du matériau. Longueur du bec plat : 45 mm. Manchons PVC.





Longueur de bec mm	Largeur de bec mm	g	Ref.		EAN 330380+
45	13	415	6524241101	1	0013032

GRIFFE A ZINC SUR CARTE

Pastille en carbure de tungstène - corps en acier forgé - manche bois





L mm	g	Ref.		EAN 330380+
240	170	5162001001	1	0013179

COMPAS À CHARNIÈRE SUR CARTE

Pour prendre et reporter des mesures avec précision. 2 pointes sèches trempées et rectifiées. Charnière à rivet.





L mm	E mm	largeur fermé (P) mm	Ouverture max mm	g	Ref.		EAN 330380+
250	265	20	60	250	310	5242251001	1	0013124

MAIN DE FER

Dite « chalise à pelle » - enclume de 25 mm





L mm	kg	Ref.		EAN 330380+
295	2,2	5164000001	1	0013247

MARTEAU DE COUVREUR MODÈLE FRANÇAIS

Pour droitier. Forgé.
Manche cuir




L mm	l mm	Talon tête mm	g	Ref.		EAN 330380+
340	210	17	700	5160090001	1	0013216

MARTEAU DE COUVREUR MODÈLE ALLEMAND

Pour droitier. Forgé. Manche cuir




L mm	l mm	Talon tête mm	g	Ref.		EAN 330380+
340	210	18	695	5160090000	1	4506567

ENCLUME DE COUVREUR MODÈLE FRANÇAIS

Enclume droite, pour droitier





L mm	H mm	E mm	g	Ref.		EAN 330380+
400	215	6	750	5165010001	1	0013230

TIRE-CLOU DE COUVREUR SOUDÉ

Longueur : 575 mm





L mm	l mm	g	Ref.		EAN 330380+
575	45	750	5163010301	1	0013223

PINCE À DECOUPER ET POINÇONNER L'ARDOISE SUR CARTE

Pour couper finement, et perçer l'ardoise, le fibrociment, l'Everit et l'Eternit. Capacité : ardoise jusqu'à 7 mm, fibrociment jusqu'à 4 mm. Lame interchangeable. Sous blister.





L mm	Longu. lame mm	Dim. fermée mm	Largeur cisaillement cm	Ø poinçon mm	g	Ref.		EAN 330380+
310	35	29,5 x 11,5 x 2,8	2,8	3,2	890	5166001001	1	0014862

TRUELLE BI-MATIÈRE

MANCHE BI-MATIÈRE
- Elastomère : confort
- Polypropylène : résistance



CRÉATION MOB



RÉSISTANCE
- Aux chocs grâce au culot métal
- Aux produits chimiques utilisés dans le bâtiment
- Aux intempéries et conditions climatiques extrêmes

ERGONOMIE
- Butée anti-glissement du doigt
- Zone ronde : permet de tourner la truelle
- Ces truelles sont étudiées pour se nettoyer facilement et ne pas accrocher la saleté


CARACTÉRISTIQUES
- Lame en acier traité de haute qualité, souple mais indéformable.
- Patte forgée



Culot métal

TRUELLE RONDE

Manche ergonomique bimatière Mob.
Culot métal.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
16	10	28	165	6003160401	1	6003013
18	10	32	250	6003180401	1	6003020
20	11	34	265	6003200401	1	6003037
22	12	36	295	6003220401	1	6003044
24	13	37	310	6003240401	1	6004072

TRUELLE CARRÉE

Manche ergonomique bimatière Mob.
Culot métal.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
18	11	32	280	6008180401	1	6008018
20	12	34	315	6008200401	1	6008025
22	13	36	335	6008220401	1	6008032

TRUELLE TRIANGULAIRE

Manche ergonomique bimatière Mob.





L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
14	9	26	135	6013140401	1	6013012

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Manche ergonomique bimatière Mob.





L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
14	4,5	26	125	6016140401	1	6016013
16	5	28	135	6016160401	1	6016020
18	5,5	30	140	6016180401	1	6016037

TRUELLE INOX BI-MATIÈRE

UTILISATION
- Dans toutes les situations où l'on souhaite éviter les traces de rouille : enduits de façade, enduits d'intérieur, plâtre, bétons décoratifs, joints, etc.

CRÉATION MOB





LAME INOX
- Lame en acier inoxydable d'épaisseur 1 mm, de haute qualité 4310 (fabriqué en Allemagne)
- Patte forgée Ø 9 mm inox
- Soudure électrique par bossage, invisible, compacte et d'une longévité supérieure à la soudure par points

Patte soudée par bossage, invisible, compacte et d'une longévité supérieure à la soudure par points





MANCHE BI-MATIÈRE
- Résistance aux produits chimiques utilisés dans le bâtiment
- Elastomère confortable qui descend pour protéger la main
- Repose-doigt sur le dessus
- Forme du manche ronde et lisse pour une prise en main efficace
- Bi-matière : les parties nécessitant du grip sont en élastomère et les parties lisses en polypropylène
- Nettoyage facile

TRUELLE RONDE INOX MANCHE BIMATIÈRE

Manche ergonomique bimatière





L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
20	11	34	285	6004**200401**	1	6006137
22	12	36	305	6004**220401**	1	6006144
24	13	38	350	6004**240401**	1	6006151

TRUELLE CARRÉE INOX MANCHE BIMATIÈRE

Manche ergonomique bimatière





L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
20	12	34	335	6009**200401**	1	6011025
22	13	36	355	6009**220401**	1	6011070

TRUELLE TRIANGULAIRE INOX MANCHE BIMATIÈRE

Manche ergonomique bimatière.





L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
14	9	26	155	6059**160401**	1	6062041

TRUELLE LANGUE DE CHAT INOX MANCHE BIMATIÈRE

Manche ergonomique bimatière.





L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
14	4,5	26	125	6017**140401**	1	6019021
16	5	28	135	6017**160401**	1	6019045

STUCATEUR INOX MANCHE BIMATIÈRE

Coudé, également appelé riflard de plâtrier. Utilisée aussi pour la pose et la réalisation de joints de plinthes. Acier inoxydable. Référence Mob.





L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
13	10	24	150	6072**990401**	1	6074020

TRUELLES « AUTHENTIQUE »



QUALITÉ

- Lame de haute qualité en acier bleui souple et indéformable
- Épaisseur obtenue par laminage
- Dureté 157 daN/mm²
- Patte : diamètre important 10 mm pour une résistance supérieure
- Soudure 2 points de qualité, avec centrage garanti, meulé
- Manche en bois dur (hêtre).

DOUBLE VIROLE


- Deuxième virole pour ajuster en frappant
- Finition nickelée.





TRUELLE ITALIENNE RONDE

Gamme Authentique.





L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
14	9	25	145	6002140101	1	6002016
16	10	27	245	6002160101	1	6002047
18	10	30	260	6002180101	1	6002085
20	11	33	310	6002200101	1	6002122
22	12	35	335	6002220101	1	6002160
24	13	37	370	6002240101	1	6002207
26	13	39	410	6002260101	1	6002238

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE

Gamme Authentique.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
14	8	25	170	6007140101	1	6007011
16	9	28	270	6007160101	1	6007042
18	11	31	295	6007180101	1	6007080
20	12	33	345	6007200101	1	6007127
22	13	35	365	6007220101	1	6007165

TRUELLE TRIANGULAIRE

Gamme Authentique.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
14	9	25	120	6012140101	1	6012022
16	10	28	135	6012160101	1	6012053

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Gamme Authentique.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
12	4	23	115	6015120101	1	6015023
14	4,5	25	125	6015140101	1	6015054
16	5	28	135	6015160101	1	6015092
18	5,5	30	140	6015180101	1	6015139

TRUELLE À JOINT PLATE SUR CARTE

Forgée 1 pièce pour plus de résistance.
Gamme Authentique.





L mm	L cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
8	18	22	85	6021080101	1	6021079
10	18	24	85	6021100101	1	6021017
12	18	26	85	6021120101	1	6021031
14	18	28	105	6021140101	1	6021055

TRUELLES EXCELLENCE À SOIE TRAVERSANTE





Culot métallique
Soie traversante

PATENTED BREVETÉ

FSC



Soie traversante

SOIE TRAVERSANTE

- La soie traversante permet d'utiliser le bout de manche pour ajuster les briques et parpaings, sans abîmer le manche. La durée de vie est très élevée.
- La conception est brevetée (FR3 125 076) et exclusive


QUALITÉ

- Lame dégressive pour une souplesse optimale
- Manche ciré mat pour une prise en main naturelle
- Logo par gravure à chaud durable



TRUELLE ITALIENNE RONDE

Gamme Excellence. Soie traversante.
Label FSC.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
16	8.5	27	210	6001160001	1	6001033
18	11	31	290	6001180001	1	6001057
20	11.5	33	310	6001200001	1	6001071
22	12.5	35	340	6001220001	1	6001095
24	13.5	37	370	6001240001	1	6001118

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE

Gamme Excellence. Soie traversante.
Label FSC.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
16	9.5	26.5	230	6006160001	1	6006038
18	10.5	31.5	315	6006180001	1	6006052
20	11	33	345	6006200001	1	6006076

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Gamme Excellence. Soie traversante.
Label FSC.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
14	5	25	160	6014140001	1	6014033
16	5.2	27	165	6014160001	1	6014057
18	6.6	29	190	6014180001	1	6014071

TRUELLE FAÇON REIMS

Gamme Excellence. Soie traversante.
Label FSC.





L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
14	9	25	195	6026140001	1	6026012
16	9.5	27	215	6026160001	1	6026036

TRUELLE BERTHELET



UTILISATION


- Cette truelle est idéale pour dresser les plâtres, après comblement à la truelle classique et séchage partiel du plâtre.
- Utiliser d'abord côté cranté, puis côté lisse pour araser.

CARACTERISTIQUES

- 1 côté denté et 1 côté lisse biseauté.
- Manche en bois dur (hêtre), finition Authentique Mob.
- Deux viroles.
- Finition nickelée.

TRUELLE BERTHELET

1 côté denté - 1 côté lisse biseauté.
Gamme Authentique.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
18	6	18,5	285	6062000001	1	6062010

TRUELLE SORBY

Gamme Excellence. Soie traversante Label FSC.






L cm	l cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
22	11.5	35.5	330	6023220001	1	6023042
24	12.5	37	350	6023240001	1	6023059
26	13.5	39	380	6023260001	1	6023066

TRUELLE AMÉRICAINE RONDE

Gamme Excellence. Soie traversante Label FSC.





L inch	L cm	D cm	g	Ref.		EAN 330380+
9'	12	36.5	340	6031090001	1	6031054
10'	13	38.5	370	6031100001	1	6031061

TRUELLES FORGÉES 1 PIÈCE

LES PLUS

- Une truelle monobloc, sans soudure, forgée en une seule pièce : 1 pièce de la patte à la lame. Une résistance inégalée.
- Idéale pour casser les briques alvéolaires.

CARACTÉRISTIQUES

- Lame en acier de haute qualité (Chrome Vanadium trempé)
- Lame d'épaisseur décroissante
- 2 viroles : excellente durée de vie du manche
- Manche bois dur haut de gamme (hêtre)
- Poids supérieur aux autres truelles



TRUELLE FORGÉE RONDE

Gamme forgée 1 pièce, pour plus de résistance.



L cm	l cm	D cm	Ref.		EAN 330380+
18	10,9	31	6000180501	1	6000333
20	11,6	33	6000200501	1	6000340
22	12,5	35	6000220501	1	6000395

TRUELLE FORGÉE CARRÉE

Gamme forgée 1 pièce, pour plus de résistance.



L cm	l cm	D cm	Ref.		EAN 330380+
18	10,5	31	6005180501	1	6000418
20	11	33	6005200501	1	6000425

TRUELLE FORGÉE LANGUE DE CHAT

Gamme forgée 1 pièce, pour plus de résistance.



L cm	l cm	D cm	Ref.		EAN 330380+
14	5	26,5	6018140501	1	6000456
16	5	28,5	6018160501	1	6000463

OUTILS COMPLÉMENTAIRES

TRACEUR DE CHANTIER

TRAÇEUR DE CHANTIER TRACE



BOUCHON DE SÉCURITÉ

- Fiabilité : pas de fuites grâce au bouchon de sécurité exclusif
- Bonne utilisation de la peinture : la bombe se vide à 98%

MARQUAGE TEMPORAIRE

- Température d'utilisation : -15 à +50°C
- Bonne visibilité sur supports béton, bitume, gazon, piquets...
- Inflammable.

Non irritant (Xi), ni nocif (Xn), ni toxique.





TRACEUR DE CHANTIER TRACE

Marquage temporaire



Couleur	Contenance ml	Ref.		EAN 330380+
Rouge	500	6264**500201**	12	6002757
Jaune	500	6264**500301**	12	6002764
Orange	500	6264**500401**	12	6002771
Vert	500	6264**500501**	12	6002795
Bleu	500	6264**500001**	12	6002788
Blanc	500	6264**500101**	12	6002801

GORILLA GRIPPER

Porte-plaques et panneaux jusqu'à 24 mm





g	Ref.		EAN 330380+
1100	0114**401000**	1	4010385

SANGLE FASTER

Porte-plaques et panneaux jusqu'à 24 mm





L m	l mm	TMU capacité d'amarrage / LC	Ref.		EAN 330380+
1,8	25	300	6299**181001**	1	6002498
3	50	600	6299**301001**	1	6002504

PISTOLET À COLLE SUR CARTE

2 embouts + 1 poussoir de rechange.
Référence Mob.







	g	Ref.		EAN 330380+
	700	6373**021001**	1	6001026
5 embouts rechange	50	6373**051001**	1	6002900

PISTOLET TUBULAIRE PRO SUR CARTE

Peut être utilisé comme un pistolet à cartouche (colle, mastic, silicone) ou garni directement - 4 accessoires : pelle de remplissage / 2 embouts à rejointer / 1 embout faïence / 1 poussoir. Référence Mob.




L cm	g	Ref.		EAN 330380+
38	1050	6373**011001**	1	6002474

OUTILS COMPLÉMENTAIRES

Vous trouverez dans le catalogue Mob des produits complémentaires forts utiles, ainsi que les produits destinés aux plombiers, électriciens et menuisiers.












mob

INDEX ALPHABÉTIQUE

A_

ACCESSOIRE DE LEVAGE POUR MEUBLES 141
ADAPTATEUR PVC VISSANT 183
ADJUVANT «JOINT +» 164
AGITATEUR ÉLECTRIQUE TECMIX 165
ANNEAUX DE GRUTAGE POUR GARDIA 129
APPAREIL À DÉCOFFRER 77
ARCEAU ANTI-BRUIT 178
ARRACHE CLOU NAILEXPRESS 208
ARRACHE-CLOUS "Z" 207
AUGE À PLÂTRE 52
AUGE CABAS PLASTIQUE 67
AUGE CABAS PLASTIQUE COULEUR 67
AUGE CABAS PROCHOK 65
AUGE DE MAÇON CAOUTCHOUC 69
AUGE DE MAÇON PROCHOK 69
AUGE MAÇON PLASTIQUE 69
AUGETTE À RACCORDS 36

B_

BAC À CIMENT 71
BAC À ENDUIT PLASTIQUE 36
BAC MALAXEUR 68
BAC PLASTIQUE POUR ROULEAUX 59
BÂCHE DE PROTECTION 59
BÂCHE POLYÉTHYLÈNE 169
BALAI À DÉBULLER 105
BALAI COCO 182
BALAI DE CANTONNIER 182
BALAI DE CANTONNIER + LAME RACLOIR 182
BALAI DE CANTONNIER CANTOPRO 182
BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL 182
BALAI DE PISTE COCO 182
BALAI DE PISTE CRYNOVIL 182
BALAI LAVE-PONT CHIENDENT 183
BALAI MICKEY PIASSAVA 182
BALAI PAILLE DE RIZ 181
BALAYETTE COCO 181
BANDE DE RÉPARATION 59
BANJO PLASTIQUE 36
BARRE À DÉBULLER ACIER 104
BARRE À DÉBULLER ALUMINIUM 103
BARRE À MINE 208
BARRE À MINE À PALETTE 208
BARRIÈRE DE CHANTIER 172
BATTE CAOUTCHOUC 121
BATTE SAMBA 121
BIBER BAR 208
BOBINOT DE FIL 191
BOITE À COUPE 61
BOITE DE 10 LAMES CROCHET 159
BOITE DE 10 LAMES CUTTER 18 MM 159
BOITE DE 10 LAMES CUTTER 25 MM 28
BOITE DE 10 LAMES TRAPÉZOÏDALES 159
BOITE DE 12 CRAIES 158
BOUCHARDE POUR MOTIF SUR BÉTON 106
BOUCHARDE MANCHE HICKORY 199
BRIQUE CARBORUNDUM 93
BROCHE DE MAÇON 202
BROCHE DE MAÇON ACIER ALLIÉ, AVEC PPC 202
BROCHE DE MAÇON AVEC POIGNÉE 202
BROCHE DE MONTEUR 207
BROSSE À BOUGIE ACIER 183
BROSSE À DESSABLER 183
BROSSE À ÉPOUSSETER 61
BROSSE À RECHAMPIR 55
BROSSE CONVEXE 183
BROSSE COUDÉE 55
BROSSE CRINIÈRE 183
BROSSE MÉTALLIQUE MANCHE ACIER 183
BROSSE PLATE 55
BROSSE PLATE À DÉCRASSER 55
BROSSE VIOLON ACIER 183
BROSSE VIOLON CHIENDENT 183
BROSSE-RABOT 183
BURIN DE CARRELEUR 204

C_

CÂBLES DE RECHANGE POUR LEVPANO 20
CALE À BÉTON 191
CALE À PONCER 37
CALE À PONCER AVEC MANCHE 37
CALE-PLAQUE À LEVIER 34
CALES RÉVERSIBLES POUR POSE-LAME 171
CAMION PLASTIQUE 59
CASQUE ANTI-BRUIT 178
CASQUE DE CHANTIER 178
CEINTURE POUR POCHES 175
CHABLOT CHANVRE 142
CHABLOT POLYPROPYLÈNE 142
CHAÎNE ROUGE ET BLANCHE 173
CHARIOT PORTE-PLAQUES 2 ROUES 23
CHARIOT PORTE-PLAQUES 4 ROUES 22
CHARIOT PORTE-SEAU PLIABLE 143
CHASSE À DÉGRAFER 203
CHASSE À PIERRE 203
CHEMIN DE FER DENTÉ 93
CHEMIN DE FER LISSE 93
CHEVILLETTE DE BRIQUETEUR 205
CHEVILLETTE DE MAÇON CARRÉE 205
CHEVILLETTE DE MAÇON OCTOGONALE 205
CHEVILLETTE DE MAÇON RONDE 205
CISAILLE À TÔLE TYPE AVIATION 24
CISAILLE GRIGNOTEUSE 25
CISEAU À BRIQUE 203
CISEAU À BRIQUE AVEC POIGNÉE 203
CISEAU DE CHARPENTIER 204
CISEAU DE MAÇON 202
CISEAU DE MAÇON ACIER ALLIÉ, AVEC PPC 202
CISEAU DE MAÇON AVEC POIGNÉE 202
CISEAU D'ÉLECTRICIEN 204
COFFRET DE SCIES TRÉPANS 120
COFFRET NIVEAU À EAU 26
COIN À BOIS 198
COINS À BÂTIR 74
COINS DE CARRELEUR 118
COINS POUR CROISILLONS AUTONIVELANTS 117
COLORANT NATUREL 167
COLORANT SYNTHÉTIQUE 167
COMBINAISON DE PROTECTION 179
COMPAS À CHARNIÈRE 210
CÔNE DE SIGNALISATION 173
CORDAGE POLYPROPYLÈNE 142
CORDAMAIN 155
CORDE À POULIE + CROCHET 142
CORDEAU COTON CÂBLÉ 157
CORDEAU COTON TRESSÉ 157
CORDEAU POUR CORDEAU TRACEUR 154
CORDEAU POUR GRAND CORDEAU TRACEUR 155
CORDEAU POLYAMIDE CÂBLÉ 157
CORDEAU POUR FIL A PLOMB MAÇON 157
CORDEAU TRACEUR 154
CORDEAU TRACEUR GRANDES DIMENSIONS 155
COULISSE POUR TRÉPIED 53
COUPE-BOULONS 192
COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS 193
COUPE-BOULONS HAUTE QUALITÉ 194
COUPE-CARREAUX 119
COUTEAU À ENDUIRE DOUBLE POIGNÉE BOIS 90
COUTEAU À JOINTER LES BANDES 48
COUTEAU À ENDUIRE LAME ACIER 48
COUTEAU À ENDUIRE LAME INOX 44
COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BI-MATIÈRE 90
COUTEAU À ENDUIRE POIGNÉE BOIS 90
COUTEAU À MAROUFLER 61
COUTEAU À MASTIQUER LAURIER 48
COUTEAU À PLÂTRE 52
COUTEAU À REBOUCHER INOX 48
COUTEAU À REBOUCHER ACIER 48
COUTEAU À SERRER LES BANDES 36
COUTEAU AMÉRICAIN AVEC EMBOUT 46
COUTEAU AMÉRICAIN MANCHE BI-MATIÈRE 45
COUTEAU AMÉRICAIN MANCHE NYLON 46
COUTEAU HÉLISS 47
COUTEAU MULTI-USAGES 46
COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION 27
COUTEAU UNIVERSEL 159
CRAYON DE CHARPENTIER 158
CRAYON DE MAÇON 158
CRAYON UNIVERSEL CELLUGRAPHE 158
CROISILLONS 118
CROISILLONS AUTONIVELANTS 117
CROISILLONS RÉCUPÉRABLES 118
CUTTER BI-MATIÈRE 18 MM 159
CUTTER DE PLAQUISTE 25MM MOLETTE 28
CUTTERS TAJIMA 160

D_

DAME DE MAÇON 187
DÉBOUCHEUR DE BUSES 92
DÉCINTROIR À HACHE MANCHE FRÊNE 199
DÉCINTROIR À PIC MANCHE FRÊNE 198
DÉCINTROIR À PIC MANCHE NERTECH 199
DÉROULEUR DE BANDES 36
DÉROULEUR DE FILM PARE-VAPEUR 21
DIABLE AXIS 139
DOUBLE VENTOUSE 122
DOUILLE POUR RACLETTE BOIS 116

E_

EASYJOINT 17 L 114
ÉCHASSES 36
ECOKIT TALOCHE GRATTON 88
ECOKIT TALOCHE MOUSSE 83
EMBOUT 1/4 PH2 AIMANTÉ 35
EMBOUT PLASTIQUE POUR RÈGLE ALU 72
ENCLUME DE COUVREUR 210
ENROULEUR DE CÂBLE 169
ENTONNOIR À BANCHE 74
ÉPANDEUR À BÉTON 190
ÉPONGES 184
ÉQUERRE 45° 121
ÉQUERRE ALUMINIUM À TALON 32
ÉQUERRE ALUMINIUM RIVETÉE 73
ÉQUERRE ALUMINIUM SOUDÉE 73
ÉQUERRE DE MAÇON 190

MONDELIN

INDEX ALPHABÉTIQUE

EQUERRE DE MENUISIER GRADUÉE 73
ERGOLAME DENTÉ 111
ERGOLAME DENTÉ SPÉCIAL FACADE 91
ERGOLAME FINITION BI-MATIÉRE 43
ERGOLAME LISSAGE BI-MATIÉRE 43
ESCABEAU PRO ACIER 127
ESCABEAU PRO ALUMINIUM 125
ESCABEAU SÉCURISÉ PIRL GARDIA 129
ÉTABLI DE CHANTIER THALES 135
ÉTABLI DE PLAQUISTE 33
ÉTAI 3ÈME MAIN 35
ÉTRIER DE COFFRAGE 73

F_

FARDIER 173
FAUSSE ÉQUERRE ALUMINIUM 32
FAUSSE ÉQUERRE ALUMINIUM À TALON 32
FAUSSE ÉQUERRE DE MENUISIER 73
FER À MARCHE 106
FILET DE PROTECTION PRO 169
FIXE-RÈGLE PAR VÉRIN 51
FROTTOIR EN POLYSTYRÈNE 86
FROTTOIR MONOBLOC SPONGIEUX ORANGE 53

G_

GABARIT DE FORME 120
GANTS DE PROTECTION 177
GENOUILLÈRES GEL COMFORT II 176
GENOUILLÈRES POLYURÉTHANE 176
GILET DE SÉCURITÉ 179
GORILLA GRIPPER 216
GOULOTTE À GRAVATS 180
GRAND TRUSQUIN DE PLAQUISTE 30
GRATTE-JOINT 116
GRATTOIR À COFFRAGE 189
GRATTOIR DE SOL 106
GRATTOIR MULTI-USAGE BIG MUTT 189
GRATTOIR TAJIMA 60
GRATTOIR TRIANGULAIRE 203
GRIFFE À REMBLAI 190
GRIFFE À ZINC 210
GRIFFE DE FERRAILLEUR 190
GRILLAGE AVERTISSEUR 172
GRILLE MÉTAL POUR ROULEAUX 59
GUILLAUME 52

H_

HACHE FRANÇAISE 198
HACHETTE 198
HACHETTE CANADIENNE 198
HACHETTE DE MAÇON MANCHE FRÊNE 199
HACHETTE DE PLÂTRIER 198
JALON DE CHANTIER 155
JERRICAN 169
JEU DE 10 TRÉPIEDS FIXES 102
JOINT PÉRIPHÉRIQUE 118
JUGULAIRE POUR CASQUE 178

K_

KIT COMPLET GOULOTTES ET SUPPORT 180
KIT DE CROISILLONS AUTONIVELANTS 117
KIT FINITION FAÇADE 82
KIT LISSEUSE ARTICULÉE + PERCHES 99
KIT NÉCESSAIRE À JOINT 114
KIT PEIGNES À COLLE 6 DENTURES 112

L_

LAME À ARASER 61
LAMES POUR COUPE-BOULONS 193-194
LAMPE TÉLESCOPIQUE 170
LÈVE-PORTE ARTICULÉ 209
LEVIER À PANNEAUX À BASCULE 34
LEVIER À PANNEAUX À ROULEAU 34
LEVPANO I 14
LEVPANO II 16
LEVPANO COMBI 19
LIENS À BOUCLE GALVANISÉS 191
LIENS À BOUCLE RECUITS 191
LIEUR AUTOMATIQUE 191
LISSARDE À BÉTON 96
LISSEUSE À BÉTON 97
LISSEUSE ARTICULÉE EN ALUMINIUM 98
LISSEUSE DOUBLE ARRONDIS INOX 2 EN 1 100
LISSEUSE FLAMANDE INOX 2 EN 1 100
LOT DE 2 MANCHONS DE ROULEAUX 58
LOT DE 2 PINCES À BÂTIR 50
LOT DE 2 TENDEURS 142
LOT SPÉCIAL PLAQUISTE 47
LUNETTES DE PROTECTION 179

M_

MACHINE À CRÉPIR "LA GUÊPE" 92
MACHINE À CRÉPIR "LE MOUSTIC" 92
MAILLET BÉTONNIÈRE 197
MAILLET CAOUTCHOUC 197
MAILLET TP 197
MAIN DE FER 210
MALLETTE 8 COUTEAUX NYLON 46
MALLETTE 8 COUTEAUX À ENDUIRE 44
MANCHE À BALAI 183
MANCHE BOIS POUR PELLE 190
MANCHE CINTRÉ POUR PELLE L130 CM 190
MANCHE DE PIOCHE BOIS 190
MANCHE DE PIOCHE NERTECH 190
MANCHE FIBRE POUR PELLE ET RACLOIR 190
MANCHE FRENE POUR MARTEAU DE MAÇON ET COFFREUR 201
MANCHE GRATTOIR À COFFRAGE 190
MANCHE NERTECH POUR MARTEAU DE MAÇON ET COFFREUR 201
MANCHE RATEAU ET RACLOIR 190
MANCHE DE MASSETTE FRENE 201
MANCHE DE MASSETTE NERTECH 201
MANCHE DE HACHETTE CANADIENNE 201
MANCHE NERTECH POUR MARTEAU À MAIN - MASSE - MERLIN 201
MANCHON DE RECHANGE POUR ROULEAU 57
MARCHEPIED PLIANT ACIER 131
MARCHEPIED PLIANT ALUMINIUM 130
MARQUEUR INDÉLÉBILE BIC 158
MARTEAU À BRIQUES MANCHE FRÊNE 199
MARTEAU À PIQUER 199
MARTEAU DE CHARPENTIER 195
MARTEAU DE CHARPENTIER X STRIKER 195
MARTEAU DE COFFREUR 196
MARTEAU DE COFFREUR RACLEUR 196
MARTEAU DE COUVREUR 210
MARTEAU DE MAÇON 198
MARTEAU D'EMBALLEUR U.S. 197
MARTEAU U.S. X STRIKER 197
MARTELETTE TÊTE ET PIC MANCHE FRÊNE 198
MARTELETTE TÊTE ET PIC MANCHE NERTECH 199
MASQUE RESPIRATOIRE 179
MASSE À TRANCHE 201
MASSE COUPLE 201
MASSETTE 4U MANCHE NERTECH 200
MASSETTE CONIQUE ANGLES ABATTUS 200
MASSETTE ESPAGNOLE 200
MÉLANGEURS ..... 165+166
MESURE ABS 147
MESURE BLOCK'UP 147
MESURE LONGUE AVEC MANCHE 149
MESURE LONGUE AVEC POIGNÉE 149
MESURE LONGUE RONDE 148
MESURE LONGUE TAJIMA 151
MESURE ROLL'UP BIMATIÈRE 146
MESURE ROLL'UP MAGNET 146
MESURES PLIANTES 151
MESURES TAJIMA 151
MINI ROULEAU COMPLET 58
MINI-RÈGLE ALU 50 X 15 MM 121
MONTURE AUTOBLOQUANTE 57
MONTURE MINI ROULEAU 58
MULTI, MARCHEPIED MULTIFONCTION 132

N_

NÉCESSAIRE À JOINT 164
NIVEAU POUR RÈGLE DE MAÇON 153
NIVEAU PROFIL RECTANGULAIRE 153
NIVEAU PROFIL RECTANGULAIRE AVEC POIGNÉES 153
NIVEAU PROFIL RECTANGULAIRE MAGNÉTIQUE 153
NIVEAU RECTANGULAIRE 153
NIVEAU TRAPÈZOÏDAL 153
NIVEAU TRAPÈZOÏDAL MAGNÉTIQUE 153

O_

ODOMÈTRE 150

P_

PAIRE DE NIVEAUX À EAU 153
PANNEAU 4 EN 1 174
PANNEAU DE SIGNALISATION 174
PANNEAUX PERMIS DE CONSTRUIRE 174
PAPIER À PONCER 37
PATIN ÉLÉVATEUR DE MEUBLE AVEC CRIC 141
PATIN ROULE-MEUBLES 141
PATINS DE CARRELEUR 121
PELLE À NEIGE OU À GRAIN EN ALU 186
PELLE À NEIGE OU À GRAIN EN PLASTIQUE 187
PELLE À POUSSIÈRE 181
PELLE BORDEAUX 186
PELLE DE TERRASSIER CARRÉE 186
PELLE DE TERRASSIER RONDE 186
PELLE MICRO MULTIFONCTION 187
PERCE-CARREAUX GRADUÉ 120
PERCHE EMBOITABLE POUR LISSEUSE 99
PERCHE ERGOLAME BI-MATIÈRE 43
PERCHE TÉLESCOPIQUE POUR LISSEUSE 100
PIÈCE DE RECHANGE MACHINE À CRÉPIR 92
PIED DE GARDE-CORPS 172
PIED DE POULE ALUMINIUM 26
PINCE À AGRAFAGE DES PROFILÉS 24
PINCE À BECS PLATS 210
PINCE À BECS RONDS 210
PINCE À BORDER 209
PINCE À CHEVILLES 25
PINCE À DÉCOFFRER 205
PINCE À DÉCOUPER L'ARDOISE 210
PINCE À TALON 207

INDEX ALPHABÉTIQUE

PINCE DE MONTEUR 207
PINCE DE MOSAÏSTE 120
PINCE MONSEIGNEUR OU DE DÉBALLEUR 207
PINCE MULTICOUPE 162
PINCE POUR CROISILLONS AUTONIVELANTS .. 117
PIOCHE DE TERRASSIER 188
PIQUET DE CHANTIER 173
PIQUET POUR BARRIÈRE 172
PISTOLET À COLLE TUBULAIRE 216
PISTOLET POUR CARTOUCHE 163
PISTOLET SQUELETTE 163
PISTOLET TAJIMA 163
PLATEAU ROULANT SWIFT 140
PLATEFORME ACCESSOIRE DE LEVAGE 21
PLATEFORME DE TRAVAIL ALUMINIUM 134
PLATEFORME NINJA 133
PLATINES ARASEMENT 76
PLATOIR À GRÉSER 41
PLATOIR À JOINTER 114
PLATOIR À NETTOYER 115
PLATOIR À NETTOYER ABRASIF 115
PLATOIR BI-MATIÈRE DENTÉ 108
PLATOIR BI-MATIÈRE DENTÉ LAME 45° 112
PLATOIR DE DALLAGISTE 97
PLATOIR DÉCO SOUPLE LAME INOX 41
PLATOIR DEUX MAINS DENTÉ 109
PLATOIR ESPAGNOL DENTÉ 109
PLATOIR FIBRE DE VERRE DENTÉ 109
PLATOIR FIBRE DE VERRE BI-MATIÈRE 39
PLATOIR FIBRE DE VERRE BOIS 40
PLATOIR FLAMAND ACIER 101
PLATOIR FLAMAND INOX 101
PLATOIR ACIER POIGNÉE 2 MAINS 40
PLATOIR ACIER POIGNÉE PLASTIQUE 39
PLATOIR INOX POIGNÉE 2 MAINS 40
PLATOIR INOX POIGNÉE BIMATIÈRE 38
PLATOIR INOX POIGNÉE BOIS ESPAGNOLE 40
PLATOIR INOX POIGNÉE PLASTIQUE 39
PLATOIR SUISSE ACIER 2 MAINS 40
PLATOIR SUISSE INOX BISEAUTÉ 2 MAINS 40
PLATOIR-RÂPE I.T.E. 87
PLOMB DE MAÇON 157
PLOMB TOUPIE 157
POCHE À JOINTS 164
POCHE À OUTILS 175
POIGNÉE PARE-COUPS 203
PORTE-EMBOUT SPÉCIAL PLAQUISTE 35
PORTE-MARTEAU 175
PORTE-OUTILS MÉTALLIQUE UNIVERSEL 137
PORTE-OUTILS POUR LEVPANO 20
PORTE-OUTILS POUR PLATEFORME 134
POSE-BORDURES 144
POSE-DALLES 122
POSE-LAME TERRASSE 171
POTEAU D'ANGLE 75
POUBELLE 181
POUDRE À TRACER 156
POULIE TYPE "CLIC" 142
POWER BAR 206
PROJOINT 30 L 113
PROTECTIONS POUR FER À BÉTON 172
PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL 168

R_

RABOT À CHANFREINER 30
RABOT À PLÂTRE 52
RABOT-RÂPE MÉTALLIQUE 31
RABOT-RÂPE PLASTIQUE 31
RABOT-RÂPE PLASTIQUE DE POCHE 31
RACLETTE BOIS CAOUTCHOUC 116
RACLETTE BOIS MOUSSE DOUBLE 116
RACLETTE DE FAÏENCIER 114
RACLETTE MÉTALLIQUE MOUSSE DOUBLE 116
RACLOIR À BITUME 189
RACLOIR À BITUME ALU 190
RACLOIR À PEINTURE 60
RACLOIR RABOT À BOUE 190
RALLONGE TÉLESCOPIQUE 59
RÂTEAU 188
RÂTEAU À ASPHALTE ET BÉTON 188
RÂTEAU À GOUDRON 188
RÈGLE «H» OUVERTE LISSE 51
RÈGLE "H" OUVERTE CRANTÉE 51
RÈGLE À BÂTIR À PÉDALE 50
RÈGLE À DRESSER À POIGNÉE 51
RÈGLE À NIVEAU 152
RÈGLE ALU À DRESSER BISEAUTÉE 51
RÈGLE ALU À LISSER FERMÉE, PROFIL "H" 51
RÈGLE ALU DE CARRELEUR 121
RÈGLE ALU MAÇON 1 VOILE 72
RÈGLE ALU MAÇON 2 VOILES 72
RÈGLE ALU MAÇON ÉPAISSE 2 VOILES 72
RÈGLE ALU PROFIL «J» POUR FAÇADIER 72
RÈGLE ALU TRIANGULAIRE 51
RÈGLE ALUMINIUM CARRÉE 50 X 50 MM 51
RÈGLE DE CARRELEUR POUR CHAPE 121
RÈGLE REPORT DE TRACÉ 26
RÈGLE TÉLESCOPIQUE PORTE-CORDEAU 50
RÉGLETTE 52
RIFLARD MANCHE BOIS 48
RIFLARD MANCHE PLASTIQUE 48
RIFLARD 203
ROLICORD 155
ROUES POUR DIABLE AXIS 139
ROULEAU À DÉBULLER 105
ROULEAU APPLICATEUR DE COLLE 76
ROULEAU COMPLET 57
ROULEAU SPÉCIAL ENDUIT 36
RUBAN DE MASQUAGE 59
RUBAN DE SIGNALISATION 173

S_

SAC À GRAVATS 181
SAC DE LESTAGE 174
SANGLE À CLIQUET 142
SANGLE FASTER ENROULEUR AUTO 216
SCIE À GUICHET DOUBLE LAME 28
SCIE ÉGOÏNE PLAQUE DE PLÂTRE 29
SCIE MÈCHE MANCHE PLASTIQUE 28
SCIES TAJIMA 161
SCIOTTE 93
SEAU DE MAÇON CAOUTCHOUC 64
SEAU DE MAÇON PLASTIQUE 66
SEAU DE MAÇON PLASTIQUE COULEUR 67
SEAU DE MAÇON PROCHOK 64
SEAU ÉVASÉ PLASTIQUE 68
SERRE-JOINT DE MAÇON 204
SERRE-JOINT RAPIDE 169
SPALTER 55
SPATULE À COLLE 4 EN 1 112
SPATULE À COLLE MANCHE BI-MATIÈRE 110
SPATULE À COLLE MANCHE BOIS 110
SPATULE EXTRA-SOUPLE 91
STUCATEUR INOX MANCHE BI-MATIÈRE 212
SUPPORT DE PINCEAU 60
SUPPORT DE VOLETS 62
SUPPORT PEINTURE POUR GARDIA 129

T_

TAILLE-CRAYON 158
TALOCHE À POINTES 89
TALOCHE ABRASIVE 87
TALOCHE ABS 78
TALOCHE BOIS 80
TALOCHE BOIS PEFC SEMELLE MOUSSE 85
TALOCHE BOIS SEMELLE MOUSSE 84
TALOCHE BOIS SEMELLE MOUSSE FAÇADIER 86
TALOCHE EN ALUMINIUM 53
TALOCHE MONOBLOC SEMELLE MOUSSE 86
TALOCHE NOIRE 79
TALOCHE POLYURÉTHANE 87
TALOCHE SUPERCHOK 79
TALOCHE-GRATTON 88
TALOCHE-GRATTON AMOVIBLE 89
TALOCHE-GRATTON ESPAGNOLE 89
TAMIS PLASTIQUE SUPERCHOK 70
TAMIS PLASTIQUE SUPERCHOK RENFORCÉ 70
TÉ DE PLAQUISTE 30
TENAILLE DE CARRELEUR 120
TENAILLE RUSSE 192
TÊTU DE MAÇON 199
TIGE MÉTALLIQUE GARDE-CORPS 136
TIGE GARDE-CORPS UNIVERSEL 137
TIRE-CLOU DE COUVREUR 210
TIREFIL 157
TRACÉ-ESCALIER 32
TRACEUR DE CHANTIER TRACE 216
TRANSPORTEUR DE PLAQUES À TIGE 23
TRANSPORTEURS DE PLAQUES À GRIFFES 23
TREILLIS ABRASIF 37
TRÉPIED MÉTALLIQUE DE PLÂTRIER 53
TRESSE POLYPROPYLÈNE BLANCHE 157
TRESSE POLYPROPYLÈNE FLUO 157
TRÉTEAU PLIANT PROFESSIONNEL 136
TRÉTEAU PROFESSIONNEL 136
TRÉTEAU PROFESSIONNEL MÉTAL 137
TREUIL MANUEL SUR SUPPORT MÉTALLIQUE .. 180
TROUSSES DE COUTEAUX BI-MATIÈRE 45
TROUSSES DE COUTEAUX NYLON 46
TRUELLE À BRIQUETER 74
TRUELLE À JOINT PLAT 213
TRUELLE AMÉRICAINE RONDE 215
TRUELLE BERTHELET 215
TRUELLE CARRÉE DE CARRELEUR 112
TRUELLE D'ANGLE 49
TRUELLE FAÇON REIMS 214
TRUELLE FORGÉE 215
TRUELLE INOX BIMATIÈRE Mondelin 49
TRUELLE INOX BIMATIÈRE Mob 212
TRUELLE ITALIENNE AUTHENTIQUE 213
TRUELLE ITALIENNE EXCELLENCE 214
TRUELLE ITALIENNE BI-MATIÈRE 211
TRUELLE SORBY 215
TRUSQUIN DE PLAQUISTE 29
TUYAU POUR NIVEAU À EAU 153
TWINBAR DOUBLE FOURCHE DE LEVAGE 209

V_

VENTOUSE SIMPLE 121

INDEX DES RÉFÉRENCES MONDELIN

056102 55
056104 55
056106 55
056108 55
101000 61
101010 61
101020 61
101030 61
101100 41
101110 41
101300 60
101338 60
101400 60
101450 60
101500 61
101510 61
101520 61
101690 184
101700 184
101710 184
101760 59
101770 59
101800 36
101810 36
101830 59
103038 159
103098 28
103100 121
103108 28
103168 159
103198 28
103238 159
103248 159
103258 159
103308 160
103318 161
103498 160
103518 160
103528 160
103538 161
103548 161
103558 160
103569 160
103578 161
103588 161
113000 136
113010 136
113020 136
113050 137
113060 137
114150 141
114160 141
114170 141
114200 141
114210 141
114300 140
114320 140
114370 140
116010 62
151000 118
151010 118
151020 118
151025 118
151030 118
151035 118
151040 118
151050 118
151060 118
151080 118
151310 118
151320 118
151330 118
151508 117
151518 117
151528 117
151538 117
151608 117
151610 117
152000 118
152540 115
152550 115
152560 114
152570 115
152590 115
152600 115
152610 115
152710 114
152720 115
152730 115
152740 115
152750 115
152760 115
152820 115
152830 115
152840 115
153000 122
153020 122
153090 118
153100 118
153550 120
153570 116
153580 116
153690 122
153700 121
153710 163
153720 163
153730 163
153740 163
154080 121
154140 176
154150 176
155540 119
155550 119
155570 119
155828 120
155830 120
155840 120
155878 120
155900 184
155910 184
155920 184
155930 184
156050 114
156200 113
156300 114
156304 55
156430 143
161140 116
161150 116
161200 116
161220 116
161230 116
161240 183
161241 183
161260 182
161300 114
161400 116
161410 116
161420 116
163360 121
164340 121
164350 121
164380 121
164390 121
201170 50
201180 50
201200 50
201250 50
201300 51
201590 53
201600 53
201610 53
201620 53
201630 53
201700 130
201710 130
201740 131
201760 131
201830 132
201900 127
201910 127
201920 127
201930 127
201950 125
201960 125
201970 125
201980 125
202070 52
202100 129
202102 129
202103 129
202110 129
202120 129
202130 129
202500 52
203120 50
215600 53
215650 53
220040 48
220050 48
220060 48
220070 48
220080 48
220100 48
220140 48
220150 48
220160 48
220170 48
220200 48
221000 47
221600 46
221610 46
221620 46
221630 46
221640 46
221650 46
221660 46
221679 46
221680 45
221700 45
221710 45
221720 45
221730 45
221740 45
221750 45
221760 45
221770 46
221780 46
221790 46
221830 46
222100 48
222120 48
222140 48
222160 48
222180 48
222200 48
222220 48
222240 48
223300 44
223320 44
223340 44
223360 44
223380 44
223400 44
223420 44
223440 44
223490 44
224200 36
224250 48
224300 48
224350 48
224500 90
224600 90
224620 90
224630 90
224640 90
224650 90
224660 90
224670 90
224830 91
224840 91
224850 91
224870 48
224900 61
224910 46
224920 110
224921 110
224930 110
224931 110
224940 110
224941 110
224950 110
224951 110
224960 110
224961 110
224990 110
224991 110
225000 110
225001 110
225060 46
225100 112
225201 112
225350 52
225500 52
225600 52
225800 52
225870 48
225880 48
226350 90
226500 90
226600 90
226730 90
226750 90
226760 90
226780 90
226800 51
226806 51
226810 51
226816 51
226820 51
226826 51
226910 97
227450 43
227500 43
227501 43
227510 43
227511 43
227520 43
227521 43
227530 43
227531 43
227540 43
227541 43
227600 43
227601 43
227610 43
227611 43
227620 43
227621 43
227630 43
227631 43
227640 43
227641 43
227700 111
227701 111
227710 111
227711 111
227720 111
227721 111
227800 111
227801 111
227810 111
227811 111
227820 111
227821 111
227830 111
227831 111
227840 111
227841 111
227920 91
227921 91
227930 91
227931 91
231004 39
231021 39
231031 39
231214 39
231221 39
231321 39
231331 40
231521 39
231531 39
231541 39
231551 39
231561 39
231601 109
231611 109
231621 109
231631 109
231641 109
231651 109
231661 109
231701 41
231711 41
231741 41
231761 41
231771 41
231811 40
231831 40
231841 40
231861 109
231871 109
231881 109
231891 109
232004 40
232014 40
232021 40
232031 40
232221 40
232231 40
232401 109
232421 109
232431 109
233104 40
233111 40
233204 101
233214 101
233221 101
233231 101
233241 101
233251 101
233314 101
233324 101
233334 101
233344 101
233404 101
234031 40
234221 40
234521 38
234531 38
234541 38
234551 38
234561 38
234641 108
234651 108
234661 108
234671 108
234681 108
234691 108
234701 108
234801 97
236661 112
236681 112
243030 52
243200 52
243220 52
243230 52
301050 93
301070 93
301080 93
301090 93
301100 93

INDEX DES RÉFÉRENCES MONDELIN

301150 93
301180 92
301181 92
301210 92
301220 92
301230 92
301250 92
301260 92
301310 106
301350 106
301351 106
301410 106
301450 92
301510 93
301520 93
301610 93
301620 93
301740 70
301750 70
301760 70
301770 70
301780 70
301790 70
301800 70
301810 70
301840 70
301860 70
301880 70
301900 70
301920 70
301940 70
301960 70
301980 70
302200 106
302210 106
302220 93
302400 184
302410 184
302420 164
302430 164
302458 164
302460 164
302470 167
302480 167
302510 167
302520 167
302530 167
302540 167
302550 167
302560 167
302570 167
302580 167
302590 167
302900 167
302940 167
302960 167
303000 106
303040 106
303050 106
303100 144
303110 144
303201 100
303211 100
303240 103
303241 103
303250 103
303251 103
303260 103
303261 103
303270 104
303280 104
303290 104
303300 96
303310 96
303320 96
303340 102
303350 105
303351 105
303360 105
303361 105
303370 105
303380 105
303450 172
303451 172
303461 172
304000 100
304010 99
304600 98
304610 99
304800 98
304810 99
308110 169
308120 169
308130 169
309500 73
309510 73
309580 137
309610 137
309620 137
309650 75
309670 74
309730 47
309790 44
309910 77
311042 79
311052 79
311100 79
311110 79
311120 79
311132 79
311170 79
311300 78
311310 78
311320 78
311332 78
311352 78
311370 78
313042 79
313052 79
313100 79
313110 79
313120 79
313132 79
313170 79
314000 80
314020 80
314060 80
314112 80
314122 80
314157 84
314167 84
314177 84
314187 84
314200 80
314220 80
314312 80
314357 84
314367 84
314377 84
314387 84
314567 86
314587 86
314600 82
315157 85
315167 85
315168 83
315177 85
315187 85
315467 85
316010 87
316030 87
316042 87
316200 86
316210 86
317030 53
317040 53
317060 53
321000 89
321010 89
321020 89
321100 89
321101 89
321110 89
321190 89
321191 89
321200 88
321201 88
321210 88
321211 88
321218 88
321220 89
321230 89
321240 89
321250 88
321260 89
321270 89
321310 86
321320 86
321330 86
321360 86
321390 86
322000 87
322010 87
322020 87
322100 87
323000 87
330206 49
330226 49
331206 49
332166 49
334160 112
334251 49
335200 74
338090 49
338100 49
341000 66
341010 66
341020 66
341030 68
341031 68
341032 68
341040 68
341060 66
341070 66
341080 66
341081 66
341100 64
341120 64
341130 64
341140 64
341141 64
341210 67
341220 67
341230 67
341240 67
342100 69
342130 69
342250 69
342350 69
342440 67
342450 67
342460 67
342470 67
342480 67
343100 69
343200 69
343300 69
343400 69
343440 65
343450 65
343510 69
343520 69
343530 69
344000 71
344010 71
344020 71
344030 71
344040 71
344050 71
344060 71
344100 74
345020 68
345040 68
345050 68
345090 68
345120 68
345170 181
345180 181
345190 181
347990 180
348000 180
348010 180
348020 180
348060 180
348070 181
348090 181
348100 181
348110 181
348200 174
350010 73
350011 73
350020 73
350021 73
350030 73
350040 73
350041 73
350052 32
350140 121
350230 73
350240 73
350250 32
350262 32
350270 73
350280 73
350290 73
351020 72
351025 72
351030 72
351040 72
351050 72
351060 72
351200 72
351250 72
351300 72
351400 72
351500 72
351600 72
351615 152
351620 152
351625 152
351630 152
351701 72
351702 72
351703 72
351704 72
351705 72
351706 72
351720 72
351725 72
351730 72
351740 72
351750 72
351760 72
351988 72
351994 72
351995 72
353250 51
353300 51
353400 51
353500 51
353600 51
354125 121
354150 121
354200 121
354250 121
354300 121
354715 121
354720 121
354725 121
356620 72
356630 72
356640 72
356650 72
356660 72
357100 51
357125 51
357150 51
357200 51
357610 51
357612 51
357615 51
357620 51
357625 51
358150 51
358602 72
358610 51
358612 51
358615 51
358620 51
358625 51
358710 51
358712 51
358715 51
358720 51
361010 76
361020 76
361030 76
361110 76
361200 76
403000 171
403010 171
403011 171
500510 134
500512 134
500513 134
500520 33
500530 134
500540 23
500550 23
500560 22
500570 22
500610 133
500700 135
501050 26
501100 26
501600 26
502000 34
502010 34
502050 34
502100 23
502110 23
502120 23
502150 36
502160 30
502170 32
502180 49
502500 31
502510 31
502528 31
502529 31
502530 31
502548 31
502559 31
502560 31
502610 30
502638 30
502650 29
502660 30
502700 37
502720 37
502740 37
502750 37
502760 37
502770 37
503018 25
503108 25

INDEX DES RÉFÉRENCES MONDELIN

503111 25
503208 24
503258 162
503268 162
503328 24
503338 25
503348 25
503368 25
503378 25
503380 25
504108 35
504118 35
504800 35
504810 35
504990 36
505000 36
505020 36
505110 37
509004 25
513000 14
513100 20
513200 21
513300 21
514000 16
516500 19
517000 19
601010 139
601018 139
601020 139
601028 139
710017 57
710117 57
801000 173
801010 173
801040 173
801050 173
801060 173
801070 173
801090 173
801100 173
801110 173
801220 177
801222 177
801270 177
801271 177
801290 177
801291 177
801300 177
801301 177
801302 177
801303 177
801540 179
801600 173
801620 155
801630 179
801640 179
801700 178
801710 178
801720 178
801740 178
801750 178
801800 178
801810 178
801820 178
801863 179
801865 179
801882 179
801890 179
801891 179
801900 178
802000 174
802020 174
802050 174
802070 174
802180 174
802190 174
802250 174
802260 174
802350 174
802550 172
802560 172
802570 172
802580 172
802600 172
802610 172
802620 172
802630 172
805000 175
805010 175
805030 175
805080 175
805100 175
805150 175
805200 175
805210 175
811001 158
811012 158
811018 158
811101 158
811112 158
811118 158
811150 158
811160 158
811168 158
813150 158
813160 158
813170 158
813180 158
813330 158
813338 158
813360 158
813368 158
813390 158
813398 158
813430 158
813460 158
813490 158
814180 156
814190 156
814220 156
814350 156
814360 156
814370 156
814380 156
814390 156
814410 156
814420 156
814440 156
814500 156
814510 156
814906 155
814907 154
814910 154
814920 154
814930 154
814938 154
814940 154
814960 154
814968 154
814970 154
814978 154
814980 155
814981 155
814990 155
814991 155
815000 154
815010 154
815017 154
815018 154
815019 154
815020 155
815030 154
815038 154
815040 157
815060 157
815080 157
815100 157
815120 157
815140 157
815160 157
815170 157
815180 157
815190 157
821420 157
821510 157
821520 157
821530 157
821550 157
821608 157
822010 157
822030 157
822050 157
823010 157
823020 157
823050 157
823110 157
823120 157
823220 155
823250 155
823310 155
823320 155
823400 157
824000 142
824010 142
824100 142
824140 142
824200 142
824210 142
824260 142
825000 142
825010 142
825020 142
825118 142
830560 27
830570 27
831700 29
832820 161
832900 28
832930 161
832931 161
832938 28
832940 161
833320 120
841220 169
841240 169
841250 169
841260 169
841280 169
843200 169
844240 169
852500 59
852530 59
852550 59
852560 59
853020 168
853060 168
853090 168
853120 168
853150 168
853160 168
853170 168
853180 168
853200 168
853210 168
853220 168
853260 168
854050 168
862820 61
863000 182
863020 182
863030 182
863040 182
863050 182
863070 182
863080 182
863090 182
863100 182
863110 183
863120 182
863130 182
863140 181
863160 183
863170 181
863180 183
863190 183
863200 183
863210 183
863220 183
863230 183
863240 183
863250 183
863260 183
863270 183
863280 181
863310 183
863320 183
863350 183
863400 182
863410 182
864110 169
864120 169
865070 170
865100 169
865130 169
865140 169
866000 55
866010 55
866020 55
866030 55
866040 55
866100 55
866110 55
866120 55
866130 55
866140 55
866200 55
866210 55
866220 55
866230 55
866300 55
866310 55
866320 55
866330 55
866340 55
866350 55
866400 55
866410 55
866420 55
866430 55
866440 55
866600 57
866610 57
866620 57
866630 57
866640 57
866650 57
866660 57
866670 57
866680 57
866800 58
866810 58
866820 58
866830 58
866840 58
866850 58
866860 58
866870 59
866880 59
866900 59
867010 36
867020 36
867030 36
867040 36
867050 36
870400 153
870500 153
870600 153
870800 153
871000 153
871200 153
871500 153
872000 153
872060 153
872100 153
872120 153
872160 153
872170 153
872180 153
872190 153
872400 153
872500 153
872600 153
872800 153
872805 153
872820 153
872850 153
872890 153
872900 153
873020 151
873120 151
873220 151
876138 147
876158 147
876188 147
876238 146
876258 146
876288 146
876358 146
876458 147
877038 151
877058 151
877108 151
877138 151
877158 151
877159 151
877188 151
877258 151
877288 151
877308 151
877508 151
878000 150
878138 149
878158 149
878228 148
878238 148
878338 149
878358 149
881000 166
881010 166
881020 166
881030 166
881040 166
881050 166
881060 166
881070 166
881300 165
881310 165
881311 165
881312 165
881313 165
881315 165
881317 165
PR0012 20
PR0199 20
PR0211 20
PR0296 20
PR0298 20

INDEX DES RÉFÉRENCES MOB

0102100201 198
0103120201 199
0104100201 199
0113010015 208
0114010000 189
0114010020 187
0114401000 216
0114501000 209
0115200301 199
0116010012 208
0118070201 199
0118070701 199
0121070201 199
0123070201 199
0129100201 200
0129100701 200
0129120201 200
0129120701 200
0133130701 200
0135410201 201
0135410701 201
0136110704 200
0136130704 200
0136160704 200
0136310101 201
0136310201 201
0136310701 201
0136410101 201
0136410201 201
0136410701 201
0136510101 201
0136510201 201
0136510701 201
0137130201 200
0137160201 200
0144150201 187
0149050601 207
0149100601 207
0149150601 207
0149170601 207
0150050601 207
0150070601 207
0150100601 207
0150150601 207
0151120001 208
0151130001 208
0151150001 208
0151160001 208
0151180001 208
0152100001 208
0152120001 208
0152150001 208
0152170001 208
0152200001 208
0161450601 203
0181000201 198
0181000701 199
0183060601 190
0183080601 190
0183100601 190
0183120601 190
0183140601 190
0183180601 190
0186000201 198
0186000701 199
0190000201 197
0190100201 197
0190200201 197
0334400601 207
0334500601 207
0334600601 207
0346652201 197
0360000610 203
0407000001 195
0407000501 195
0407010501 195
0409000001 197
0409010501 197
0409290501 197
0436000201 198
0436000501 198
0436000701 198
0448100601 198
0448150601 198
0469350301 199
0476000201 196
0476000701 196
0478000701 196
0478011701 196
0500000201 198
0504000201 198
0505000201 198
0514050610 193
0514060610 193
0514070610 193
0514080610 193
0515010001 192
0515060610 192
0515070610 192
0515080610 192
0515090610 192
0515110001 193
0515160610 193
0515170610 193
0515180610 193
0515190610 193
0518045001 194
0518060001 194
0518075001 194
0518090001 194
0518105001 194
0518145001 194
0518160001 194
0518175001 194
0518190001 194
0518205001 194
5130070000 195
5160090000 210
5160090001 210
5162001001 210
5163010301 210
5164000001 210
5165010001 210
5166001001 210
5242251001 210
6000180501 215
6000200501 215
6000220501 215
6001160001 214
6001180001 214
6001200001 214
6001220001 214
6001240001 214
6002140101 213
6002160101 213
6002180101 213
6002200101 213
6002220101 213
6002240101 213
6002260101 213
6003160401 211
6003180401 211
6003200401 211
6003220401 211
6003240401 211
6004200401 212
6004220401 212
6004240401 212
6005180501 215
6005200501 215
6006160001 214
6006180001 214
6006200001 214
6007140101 213
6007160101 213
6007180101 213
6007200101 213
6007220101 213
6008180401 211
6008200401 211
6008220401 211
6009200401 212
6009220401 212
6012140101 211
6012160101 211
6013140401 211
6014140001 214
6014160001 214
6014180001 214
6015120101 211
6015140101 211
6015160101 211
6015180101 211
6016140401 211
6016160401 211
6016180401 211
6017140401 212
6017160401 212
6018140501 215
6018160501 215
6021080101 213
6021100101 213
6021120101 213
6021140101 213
6023220001 215
6023240001 215
6023260001 215
6026140001 214
6026160001 214
6031090001 215
6031100001 215
6059160401 212
6062000001 215
6072990401 212
6155000001 190
6232080010 203
6264500001 216
6264500101 216
6264500201 216
6264500301 216
6264500401 216
6264500501 216
6265040001 190
6265050001 190
6265060001 190
6265080001 190
6265100001 190
6299181001 216
6299301001 216
6350201001 192
6350221001 192
6350251001 192
6357000001 189
6359000001 190
6360000010 203
6361000010 189
6361000201 189
6373011001 216
6373021001 216
6373051001 216
6380250010 186
6380250201 186
6380270010 186
6380270201 186
6380290010 186
6380290201 186
6381250010 186
6381250201 186
6381270201 186
6382360010 186
6382360201 186
6382420201 186
6383230010 186
6383230201 186
6384200201 188
6384250010 188
6384250201 188
6384250701 188
6388360201 187
6398600010 204
6398800010 204
6398990010 204
6399400001 204
6399600001 204
6399800001 204
6450140010 188
6450140201 188
6450160010 188
6450160201 188
6450161010 188
6451000010 190
6452000010 188
6453000010 189
6453000201 189
6455000010 190
6457000001 190
6521601101 209
6522601101 209
6523601101 209
6524241101 210
6525261101 210
6540120101 191
6540120501 191
6540125001 191
6540140101 191
6540140501 191
6540160101 191
6540200001 191
6541001001 191
6542251001 191
6542301001 191
6852000201 201
6853000201 201
6873000201 201
6911000001 190
6925000001 190
6926000001 190
6926130001 190
6927130001 190
6941150001 190
6950000001 201
6954000701 201
6955000701 190
6956000701 201
6958000801 190
6959000701 201
7035200001 204
7035201001 204
7035250001 204
7035251001 204
7035300001 204
7035301001 204
7035350001 204
7035351001 204
7035400001 204
7035401001 204
7100310201 202
7101310201 202
7105300201 202
7105350201 202
7106300201 202
7160200001 205
7160250001 205
7160300001 205
7162250001 205
7162300001 205
7164200001 205
7164250001 205
7164300001 205
7166150001 205
7170250001 202
7170310001 202
7170310201 202
7170360001 202
7170360201 202
7170420001 202
7171250001 202
7171310001 202
7171310201 202
7171360001 202
7171360201 202
7171420001 202
7173000001 204
7175400001 203
7175500001 203
7175500201 203
7175600001 203
7175600201 203
7175700001 203
7175700201 203
7175800001 203
7175800201 203
7175910001 203
7175910201 203
7181400001 205
7181500001 205
7181600001 205
7181700001 205
7181800001 205
7181910001 205
7181920001 205
7185400001 207
7185500001 207
7185600001 207
7185800001 207
7187000201 206
7187000301 206
7187120001 206
7187350010 206
7187600010 206
7187900010 206
7188100001 209
7191350001 207
7191400001 207
7192500001 207
7230000001 207
7245200001 204
7245250001 204
7311000001 203
7312000001 203
7313000001 203

mob

Novalia

C'est en 2016 que les deux sociétés Mondelin et Mob fusionnent et forment le groupe Mob-Mondelin, devenu Novalia en 2022.

Novalia rassemble Mondelin et Mob, deux marques d'outillage à main engagées pour la qualité produit, le choix des matériaux et l'écoute du besoin client.

Ensemble, nous avons l'ambition de valoriser l'industrie française, l'innovation, notre vision du design, nos savoir-faire, et de continuer à fabriquer des outils fiables, sûrs et robustes.

Ensemble, nous sommes également plus forts pour développer nos engagements RSE et durables.

APRÈS MONDELIN, C'EST TOUJOURS MONDELIN



Des produits garantis

Chez Mondelin, la qualité est la priorité. Tous nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité de deux ans, mais de nombreux outils et équipements possèdent une garantie bien supérieure, comme le **Levpano® garanti 5 ans, nos escabeaux ou PIRL Gardia garantis 10 ans**, etc.

GARANTIE 5 ANS / YEARS

GARANTIE 10 ANS / YEARS

Des pièces détachées disponibles pour remplacer une pièce usée ou abîmée

Nous avons en stock, un nombre important de pièces détachées pour nos équipements comme le Levpano®, les escabeaux, les marchepieds, plateformes, Gardia... et bien d'autres, afin de prolonger la durée de vie de nos outils et équipements.



La réparation des équipements par les équipes Mondelin

Nous concevons et fabriquons des outils faits pour durer ! Vous seriez étonnés de voir le nombre important de Levpano® de plus de 20 ans encore en utilisation !
Nous réparons donc les équipements et appareils Mondelin, qu'ils soient d'anciennes générations ou plus récents, directement au sein de notre usine de fabrication à Ambierle.

MONDELIN

NOVALIA S.A.S
2 rue Bergognon - BP 69
42500 Le Chambon Feugerolles
FRANCE

ISO 9001

www.mondelin.fr

Document non contractuel
Ce document est imprimé sur du papier PEFC et notre imprimeur est certifié

IMPRIM'VERT

Ref : 0000060201
3303800015876

MONDELIN